

MARITON
STORES INTÉRIEURS
& MOUSTIQUAIRES

ROCHE
STORES EXTÉRIEURS
& PERGOLAS



MARITON
STORES INTÉRIEURS
& MOUSTIQUAIRES

ROCHE
STORES EXTÉRIEURS
& PERGOLAS

Collection stores

Limites dimensionnelles maximales

Enrouleurs
Bandes verticales
Fenêtre de toit
Plissés
Bateaux

Légendes des symboles figurant sur les tableaux des limites dimensionnelles

Composition

- TRAITEMENT NON-FEU (M1, B1, FR)
- POLYESTER IMPERMÉABILISÉ 1 FACE
- POLYESTER
- POLYESTER RECYCLÉ
- POLYESTER ENDUIT DE PVC
- POLYESTER ENDUIT D'ACRYLIQUE
- POLYESTER TREVIRA CS
- FIBRE DE VERRE
- FIBRE DE VERRE ENDUITE DE PVC
- POLYESTER RECYCLÉ ET LIN
- POLYESTER ENDUIT DE PVC ET CHANVRE
- ACRYLIQUE TEINT MASSE SUNACRYL

Entretien

A	PAR ASPIRATION
	À L'ÉPONGE HUMIDE
	EAU DE JAVEL INTERDITE
B	LAVAGE À LA MAIN À 30°C
	EAU DE JAVEL INTERDITE
	REPASSAGE À 110°C
C	AVEC UNE BROSSE
D	À L'ÉPONGE HUMIDE
E	PAR ASPIRATION

Limites et surfaces maximales		STORES PLISSÉS					STORES BATEAUX	
		TAMISANTS			OCCULTANTS		TAMISANTS	
Gammes de tissus		Oscar NOMAD+ Tous coloris	City NOMAD+ Tous coloris	Ecrin NOMAD+ Tous coloris	Oscar BLO NOMAD+ Tous coloris	Réunion NOMAD+ (1) Tous coloris	Armor NOMAD+ Tous coloris	Brétillien NOMAD+ Tous coloris
Niveau tarifaire		★★★	★★★	★★	★★★	★★	★★★	★★★
Traitement non feu			M1	B-s1, d0				M1
Entretien		B	B	B	B	B	B	B
Composition		◆	◆	◆	◆	◆	▣	◆
Bateau Déco + p.123*	Tendu						L1800 H3000	L1800 H3000
	Drapé						L1800 H3000	L1800 H3000
PlissDesign sans perçage p.102*		L1500 H2000		L1500 H2000	L1500 H2000	L1500 H2000		
Plissé Tirage Direct p.104*		L1500 H2000	L1500 H2000	L1500 H2000	L1500 H2000	L1500 H2000		
Plissé Vertical p.106*		L2200 H2600	L2200 H2600	L2200 H2600	L2200 H2600	L2200 H2600		
Plissé Toiture p.150*				L1500 H4000		L1500 H4000		

* Limites dimensionnelles maximales sous conditions selon manœuvres et confection à vérifier dans le descriptif.
(1) Obscurcissant à la lumière et occultant à la vue (type salle de projection).

| Limites et surfaces maximales | TRANSPARENTS | | | TAMISANTS | | |

TAMISANTS						OCCULTANTS										
Illusion 5% Tous coloris	**Soltis 92 C/C NOMAD+** (1) Tous coloris	**Soltis 92 C/C NOMAD+** (2) Tous coloris	**Satiné 5500** Tous coloris SAUF 1507-09-29-34-35-41-46-47	**Satiné 5500** UNIQUEMENT 1507-09-29-34-35-41-46-47	**VeoZip** Tous coloris	**Starlet BLO** (4) **NOMAD+** Tous coloris	**Montgolfier** (3) **NOMAD+** 0701-04-22-31-41-42-43	**Montgolfier** (3) **NOMAD+** 0702-10-11-21	**Mythique NOMAD+** Tous coloris	**Volga NOMAD+** 2711-13-14-16-39-40-42	**Volga NOMAD+** 2733-34-36-37-38-41-43	**Australie** (4) **NOMAD+** Tous coloris	**Crystal** (3) **NOMAD+** Tous coloris	**Soltis B99 NOMAD+** Tous coloris	**Soltis B92** Tous coloris	**Satiné 21154** Tous coloris	**Gamme Roche Dickson Orchestra**
L1500 H800	L1500 H1000	L1500 H1000				L1500 H1100	L1500 H1300	L1500 H1300	L1500 H1400	L1500 H1000	L1500 H1000	L1500 H2000	L1500 H1500	L1500 H900		
L1500 H800	L1500 H1000	L1500 H1000				L1500 H1100	L1500 H1300	L1500 H1300	L1500 H1400	L1500 H1000	L1500 H1000	L1500 H2000	L1500 H1500	L1500 H900		
L2000 H2500	L2000 H2500	L1700 H2500 ou L2000 H1500				L2100 H2500	L2100 H2500	L2100 H2500	L2330 H2500	L2100 H2500	L2100 H2500	L1900 H2500	L1700 H2500	L1630 H2500		
L2000 H2500	L2000 H2500	L1700 H2500 ou L2000 H1500				L2100 H2500	L2100 H2500	L2100 H2500	L2330 H2500	L2100 H2500	L2100 H2500	L1900 H2500	L1700 H2500	L1630 H2500		
L3250 H4000 ou L4200 H1900	L3250 H4000 ou L4200 H2350	L2500 H4000 ou L4200 H2350				L3000 H4000 ou L3250 H2700	L2350 H4000 ou L4200 H1900	L2950 H4000 ou L4200 H2500	L2300 H4000	L2750 H4000 ou L4200 H2300	L1950 H4000 ou L2400 H1500	L1950 H4000	L1750 H4000	L1600 H4000 ou L4200 H2400		
L3250 H4000 ou L4200 H1900	L3250 H4000 ou L4200 H2350	L2500 H4000 ou L4200 H2350				L3000 H4000 ou L3250 H2700	L2350 H4000 ou L4200 H1900	L2950 H4000 ou L4200 H2500	L2300 H4000	L2750 H4000 ou L4200 H2300	L1950 H4000 ou L2400 H1500	L1950 H4000	L1750 H4000	L1600 H4000 ou L4200 H2400		
						L2500 H4000 ou L3000 H2300	L2350 H4000 ou L3250 H2000	L2500 H4000 ou L3250 H2600	L2350 H4000 ou L3250 H3000	L2500 H4000 ou L3250 H2100	L1900 H4000 ou L3250 H1600	L1950 H4000 ou L2500 H1350	L1750 H4000 ou L1950 H3000	L1650 H4000 ou L2500 H3000		
L6000 H4000						L6000 H4000	L6000 H4000	L6000 H4000		L6000 H4000	L6000 H4000					
L6000 H4000 21m²						L6000 H4000 21m²	L6000 H4000 21m²	L6000 H4000 21m²		L6000 H4000 21m²	L6000 H4000 21m²					
L500 H500	L700 H700	L700 H700				L800 H800	L1000 H1000	L1000 H1000	L1000 H1000	L700 H700	L700 H700					
	L4000 H3000	L4000 H3000	L3190 H3000	L2840 H3000	L3190 H3000									L1600 H2000		
	L1800 H1800	L1700 H1800	L1800 H1200	L1800 H1200										L1650 H1800		
	L3000 H3000	L3000 H3000	L3000 H3000	L2700 H3000										L1650 H3000 ou L3000 H2800	L2000 H3000	L3000 H3000
	L4000 H3000	L4000 H3000	L3150 H3000	L2450 H3000	L3190 H3000									L1650 H3000 ou L3000 H2800	L2000 H3000	
	L4000 H3000	L4000 H3000	L3190 H3000	L2750 H3000	L3190 H3000									L4000 H3000	L2000 H3000	

(3) Opaque à la lumière et occultant à la vue (type labo photo).

(4) Fort obscurcissant à la lumière et occultant à la vue (type chambre à coucher).

« Satisfaire nos clients est la priorité de tous dans le groupe

Sabine MARITON, PDG



NOTRE VOCATION

- Protéger nos lieux de vie de manière efficace et responsable

NOS ENGAGEMENTS

- La qualité de nos produits
- Des délais courts et fiables
- La simplicité de nos gammes et services
- La fabrication Française
- La prise en compte des enjeux du climat dans chacune de nos décisions

NOS AMBITIONS

- Offrir une expérience client optimale de l'installateur au client final
- Proposer une offre engageante qui dure une vie
- Être un groupe responsable sur le plan économique, environnemental et sociétal

MARITON

STORES INTÉRIEURS
& MOUSTIQUAIRES



Notre histoire



Spécialisé dans la fabrication de stores et de moustiquaires sur mesure, Mariton habille, depuis 76 ans, aussi bien les fenêtres des maisons individuelles que celles des entreprises, des administrations et des collectivités.

Au fil des ans, la société investit dans de nouvelles machines de production, se lance dans différentes études pour sortir des produits toujours plus innovants et dépose de multiples brevets.

Avec aujourd'hui 76 ans d'expérience et une centaine de salariés, Mariton est devenu un acteur incontournable dans le domaine de la décoration, de la protection solaire et de la protection contre les insectes.

1965
L'entreprise pénètre le marché de l'équipement de la maison via **la moustiquaire industrielle et le store**.

1984
Création de nos propres produits par le nouveau service de Recherche et Développement intégré.



Mise en place d'un **service client.**

2013
Diversification de l'offre: Pergola et produits sans perçage.

2018
Sabine Mariton, 3e génération, devient PDG de Mariton

Digitalisation : développement de plusieurs applications mobiles pour faciliter les démarches auprès des clients.

Aujourd'hui,
Mariton c'est **8 500 m²** et **90 salariés** qui contribuent chaque jour à faire grandir la société.

Jean MARITON, menuisier-ébéniste, crée à Saint-Chamas une **entreprise artisanale de 200 m²** avec un rayonnement local.



1949

1978
Agrandissement de la surface des locaux pour atteindre **4 400 m²**.

1992
Yves Mariton, 2e génération, devient PDG de Mariton.

1995
Engagement dans une **démarche de satisfaction client** (ISO 9002 puis 9001).

2002

Changement d'identité visuelle et développement de l'**application MARITON** - espace pro.



2016



2020

2023
Acquisition d'un **plotter de découpe nouvelle génération**

Un savoir-faire français





Depuis la création de la société, notre outil de production se situe toujours sur le lieu historique au cœur de Saint-Chamas, petit village du sud de la France. Plus que fabriquer français, nous aimons dire que nous fabriquons Provençal.

En tant que spécialiste du store et de la moustiquaire sur mesure, il a toujours été primordial pour nous, de tout mettre en œuvre pour que nos produits soient d'une grande fiabilité et de vous livrer dans des délais courts et respectés.

Aujourd'hui, une nouvelle génération prend ses marques et si les moyens et l'offre évoluent, nos valeurs restent les mêmes !

C'est ce qui fait notre différence : une production française reconnue pour son sérieux, sa proximité et sa réactivité avec un attachement fort à la notion d'engagement sur notre territoire et notre économie locale.

NOS VALEURS





Mariton un acteur engagé

Pour plus d'informations :
www.stores-mariton.com/fr/actualites

Pour accélérer son engagement, Mariton a lancé une action volontaire visant à mesurer son empreinte carbone, indicateur de référence en matière d'impact environnemental, servant ainsi de barème pour une amélioration continue de nos produits et services.

NOTRE BILAN CARBONE

LES CHIFFRES CLÉ (2022)

- 228 kg de CO_2 émis par milliers d'euros de chiffre d'affaires
- 49 kg de CO_2 émis par employé
- 26,7 kg de CO_2 émis par produit vendu

ÉVOLUTION

L'ensemble des actions menées par Mariton au fil des années apporte un réel impact positif sur notre consommation et l'environnement, soit une baisse de 15% en 2022 par rapport à l'année 2021.

L'ensemble des actions menées par Mariton au fil des années apporte un réel impact positif sur notre consommation et l'environnement, soit une baisse de 15% en 2022 par rapport à l'année 2021.

La médaille ECOVADIS est une reconnaissance attribuée aux entreprises pour leurs performances en matière de responsabilité sociale et environnementale, évaluées par la plateforme ECOVADIS.

Mariton a obtenu la médaille d'argent en 2022 et bronze en 2023 pour ses performances sur les 4 sujets que sont l'environnement, le social et les droits humains, l'éthique et les achats responsables.

Les produits Mariton sont étudiés pour être responsables depuis leur conception.
Mariton propose une offre de tissus fabriqués à partir de matières premières naturelles ou de produits et déchets recyclés prolongeant le cycle de vie des matières premières.



PVC FREE

Halogen Free

NOS LABELS

PRODUIT EN PROVENCE
BV CERT. 15970785

Origine France Garantie

Depuis 2023, les moustiquaires et stores intérieurs Mariton sont certifiés ORIGINE FRANCE GARANTIE. Ce label garantit que 50 % au moins du prix de revient unitaire du produit est acquis en France.

ISO 9001

Engagement dans une démarche d'amélioration continue de la qualité de nos produits et services.

Certificats CSTB

Afin de garantir des produits de qualité, nos produits sont testés par la CSTB avant leur mise sur le marché.

NOS ADHÉSIONS

Mariton est membre du groupement actibaie

Mariton est pleinement engagé au sein du groupement professionnel ACTIBAIE, qui réunit l'ensemble des métiers des portes, portails, volets et stores.

Actibaie, c'est 30 000 collaborateurs et 80 % des produits industriels du secteur mis sur le marché.

En tant qu'acteur du groupement, nous contribuons au développement du secteur, tout en actualisant et optimisant en permanence nos compétences.

Mariton a rejoint le Pacte Mondial des Nations Unies afin d'améliorer sa démarche sur la transformation durable en entreprise.

Mariton est également adhérent à la Convention des Entreprises pour le Climat.

Mariton a adhéré à la REP Bâtiment (Responsabilité Elargie du Producteur pour les produits et matériaux de la construction du secteur du bâtiment) par Valobat. L'objectif est de devenir plus responsable sur la mise sur le marché Français de nos produits et d'organiser la gestion des déchets issus de nos produits.

RÉPARABILITÉ

Notre moustiquaire emblématique, **la MoustiRoll 2+** a obtenu un **score exceptionnel de 8,6/10** dans l'évaluation de réparabilité réalisée par le syndicat **Actibaie**.

Chez Mariton, nous allons au-delà de la réparabilité en intégrant des pratiques durables à chaque étape de conception et d'utilisation de nos produits :

- **Matériaux robustes :** Nous sélectionnons des matériaux résistants et de qualité.
- **Gamme élargie de pièces détachées :** Disponibles sur l'espace Pro Mariton ou pour le particulier sur Mariton360.fr
- **Tutoriels pratiques :** Guides écrits et vidéos pour simplifier les réparations en toute autonomie.

Comment mieux lutter contre la chaleur ?

Isolation Active : Une Réponse Adaptée aux Exigences du Bâtiment Durable

Le réchauffement climatique entraîne une intensification des épisodes de chaleur, impactant le confort thermique des bâtiments. L'isolation active, en s'appuyant sur des principes simples et efficaces, est une solution rentable et écologique qui permet de réduire l'empreinte carbone des constructions tout en assurant une gestion optimisée des températures intérieures. Grâce à cette approche, vous contribuez à hauteur de **-40 kgCO_2eq/an** à la réduction des émissions.

L'isolation active repose sur quelques axes stratégiques :

1. **Protection thermique :** réduction de la chaleur absorbée par les bâtiments grâce à l'installation de stores.
2. **Ventilation nocturne :** rafraîchissement naturel des espaces intérieurs.
3. **Installation de moustiquaires :** pour garantir une aération sans intrusion de nuisibles, un équipement en moustiquaires est recommandé. La MoustiRoll2+ de Mariton par exemple à un impact carbone de 34,7 kgCO_2, amortissable sur plusieurs années.

Solutions de Protection Solaire : Conception et Performance Technique

L'efficacité des solutions de protection solaire dépend de l'emplacement et des caractéristiques du tissu utilisé :

Protection extérieure : idéale pour bloquer le rayonnement avant qu'il n'atteigne le vitrage. Les stores extérieurs retiennent ainsi la fraîcheur et limitent les besoins en climatisation.

Automatisation et gestion : en été, des stores automatisés permettent une protection optimale et constante.

Choix du tissu et du coloris : les caractéristiques techniques du tissu influent sur le contrôle thermique. Un coloris foncé, par exemple, absorbe davantage le rayonnement, renforçant la protection.


Indicateur de Performance : Facteur Solaire Gtot

Le facteur solaire Gtot représente le pourcentage d'énergie solaire passant au travers de la protection solaire. Plus le Gtot est faible, plus le produit limite les gains thermiques solaires. Referez vous au facteur solaire Gtot indiqué pour chaque tissu dans notre collection.

En extérieur, un coloris foncé augmente l'efficacité en absorbant la chaleur avant le vitrage.

Pour des installations intérieures, un compromis entre esthétique et performance est nécessaire, notamment via l'utilisation de tissus à double coloris avec une face aluminisée ou blanche côté vitrage.

Comment se mesure-t-il ?

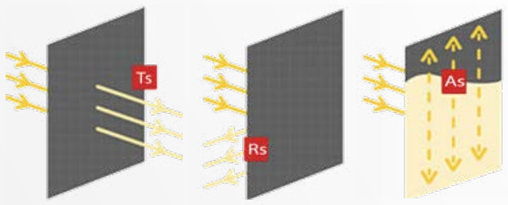

FACTEUR SOLAIRE GTOT = TS (transmission solaire) + RS (réflexion solaire) + AS (absorption solaire)

Simulez Vos Gains Énergétiques avec Caleepso

Les solutions passives de Mariton permettent des économies d'énergie mesurables. Grâce à **Caleepso,** outil de simulation de performance énergétique, évaluez l'impact des protections solaires sur la consommation énergétique d'un bâtiment. Cet outil calcule les économies potentielles selon les spécificités du bâtiment : localisation, orientation, type de vitrage et protections installées.

caleepso

Rendez-vous sur :
www.caleepso.fr/simulateur/

RE 2020

Règlementation environnementale 2020



La RE2020 s'inscrit dans une action continue et progressive en faveur de bâtiments moins énergivores. Son objectif est de poursuivre l'amélioration de la performance énergétique et du confort des constructions, tout en diminuant leur impact carbone.

Elle s'applique aux permis de construire et déclarations préalables de travaux déposés depuis le 01.01.2022

Pourquoi la norme ?

- Mieux lutter contre le changement climatique
- Mieux s'y adapter

Les objectifs

1. Poursuivre l'amélioration de la performance énergétique en utilisant notamment des énergies moins carbonées.
2. Diminuer l'impact des bâtiments sur le changement climatique en développant des bâtiments à énergie positive (BEPOS) c'est-à-dire des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Pour y parvenir, ils associent les principes du bâtiment passif, qui consomme très peu d'énergie, à des sources de création d'énergie.
3. Assurer le confort d'été dans les bâtiments.

Les points d'attention à la conception et à l'utilisation pour atteindre les exigences de la RE2020 :

- Bien orienter les surfaces vitrées
- Etudier le degré d'ouverture des baies
- Privilégier les logements traversants
- Installer des protections solaires et les automatiser pour augmenter leur performance
- Privilégier la ventilation naturelle ou les moyens de refroidissement passifs (à différencier de la climatisation qui représente 40% des émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment). L'installation de moustiquaires permet de limiter l'utilisation de la clim et d'aérer lorsque les températures extérieures sont plus fraiches, sans être gêné par les insectes.
- Isoler, etc…

Normes

Les produits Mariton sont fabriqués selon un système qualité certifié ISO 9001 : 2015 par l'AFNOR certification.

INTÉRIEUR

Traitement non-feu

PV disponibles sur Extranet

L'utilisation de produits traités non-feu est obligatoire dans tous les ERP (établissements recevant du public) ou collectivités : consulter le cahier des charges et le "Règlement de sécurité de la construction".

Toutefois, un tissu traité peut également être utile à la maison : store à proximité d'une source de chaleur intense ou d'activité électrique (présence d'un radiateur ou d'une plaque chauffante, dans un local technique, etc...).

Les gammes de tissus bénéficiant d'une classification au feu sont présentées dans le tarif avec un pictogramme ( ).

Travaux de vitrerie-miroiterie

Norme NF 78-201 (référence NF DTU 39)

Cette norme concerne le positionnement du store par rapport au vitrage et précise la nature du traitement du vitrage (trempé, non trempé…) lorsqu'un store lui est associé, en fonction de la distance et de la lame d'air entre le store et le vitrage.

La pose des produits RolloDesign et VéniDesign est conditionnée par les critères définis par la norme.

Stores et fermetures Confort thermique et lumineux Contrôle de l'opacité

Norme EN14501

Le contrôle de l'opacité représente la capacité d'un store d'intérieur, d'extérieur ou d'une fermeture, en position déployée et fermée, d'empêcher la vision de la lumière extérieure. Les performances des produits sont réparties en 3 classes :

Classification des toiles	Propriétés de contrôle d'opacité	Classes
Pas de lumière perçue sous un éclairement de 1 000 Lux	Obscurcissement	1
		2
Pas de lumière perçue sous un éclairement de 100 000 Lux	Opacité	3

Les gammes de tissus bénéficiant de propriétés de contrôle d'opacité sont présentées dans les tableaux des limites et surfaces maximales situés au début et en fin de ce catalogue tarifaire.

EXTÉRIEUR

Exigence de performance : résistance au vent et sécurité

Nous avons choisi de les faire tester par différents organismes, dont le CSTB, par rapport aux réglementations européennes qui spécifient les exigences de performance des stores extérieurs et fermetures équipant les bâtiments.

Selon les caractéristiques, les produits sont répartis en classes de résistance au vent : plus la classe est élevée, plus la résistance au vent du produit est importante.

Les produits Mariton sont testés et sont conformes aux directives européennes 89/106/CEE et 2006/42/CE. Ils répondent donc aux exigences essentielles des normes EN13561 ou EN13659.

Classe de résistance au vent Normes EN13561 et EN13659	Echelle de Beaufort	Pression nominale	Vitesse du vent (donnée à titre indicatif)	Repli du produit si vent supérieur à*
1	4	50	20-28 km/h	20 km/h
2	5	70	29-38 km/h	30 km/h
3	6	100	39-49 km/h	40 km/h
4	8	170	50-61 km/h	50 km/h
5	8	270	62-74 km/h	60 km/h
6	9	400	75-88 km/h	70 km/h

Sauf si avis contraire sur notice d'utilisation.

Conseil : nous vous conseillons de voir également la norme NF DTU 34.4 pour le choix et la mise en oeuvre des stores et moustiquaires.

*Préconisation Mariton.

Manœuvres sécuritaires

Norme pour la sécurité des enfants

La sécurité des enfants est aujourd'hui plus que jamais au cœur des préoccupations de notre secteur. Pour cette raison, la Commission Européenne a révisé la réglementation et les normes dans ce domaine. La nouvelle Norme européenne EN 13120+A1 (03/2014) "Stores intérieurs, exigence de performance, y compris la sécurité" s'applique à tous les stores intérieurs pouvant former des boucles dangereuses et/ou un risque d'étranglement et destinés à être installés dans des locaux où des enfants âgés de 0 à 42 mois sont susceptibles d'avoir accès (ex. : habitations, hôtels, écoles, églises, magasins, crèches, lieux publics de manière générale). Cette norme s'applique aussi lorsque la destination des stores intérieurs n'est pas définie.

Les stores intérieurs Mariton répondent à cette norme de sécurité.

Lors de l'enregistrement des commandes de stores intérieurs pouvant former des boucles dangereuses, la longueur de manœuvre est calculée en fonction de la hauteur du store et de sa hauteur de pose. La communication des hauteurs d'allège et de pose est donc indispensable pour les stores intérieurs à manœuvre à cordon, à cordon sans fin, à chaînette et à chaînette sans fin. L'accusé de réception de votre commande de stores intérieurs mentionnera la hauteur de pose de vos produits.

Il est de votre devoir de toujours installer le dispositif de sécurité livré avec le produit.

Hauteurs de pose minimum préconisées :

- Stores vénitiens à cordon : 1750 mm
- Stores à chaînette sans fin : 2100 mm
- Stores à cordon sans fin : 2250 mm
- Stores à bandes verticales : 2000 mm

Pour les locaux ne recevant pas d'enfants de moins de 42 mois

L'utilisation de manœuvres sécuritaires décrite ci-dessus ne s'applique pas aux stores intérieurs destinés exclusivement à une pose dans des locaux auxquels les enfants ne sont pas susceptibles d'avoir accès (bureaux, usines, laboratoires…).

Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, nous vous invitons à cocher la case prévue à cet effet sur le bon de commande ou à renseigner le champ correspondant lors de votre passage de commande sur l'Espace Pro.

Informez vos clients sur votre point de vente

Il est de votre responsabilité d'assurer que les risques liés à l'utilisation des stores concernés soient communiqués à votre client. À cet effet, le dessin et le texte qui figurent ci-dessous accompagneront chaque produit concerné par la norme.

Personnes à mobilité réduite

La distance du sol au bas des boutons de commande ou des manivelles (pendant l'utilisation) doit se situer entre 0,90 m et 1,30 m.


Nos standards de calcul (dans le cadre d'une hauteur d'allège ou de pose transmise par le client) font en sorte que la longueur des manivelles fournies répond à cette exigence. Selon leur configuration de pose, les produits posés sur des ouvertures de passage doivent garantir une largeur d'ouverture de 0,90 m (en pose perpendiculaire à un couloir) ou 1,10 m (en pose parallèle à un couloir).

À l'intérieur d'une pièce, la distance d'éloignement entre la poignée de porte ou un obstacle doit être de 0,40 m.

Information sur les configurations des produits n'étant pas soumis aux obligations de la norme "manœuvres sécuritaires" EN13120+A1

Norme EN 13120

= Éliminer les boucles dangereuses
= Manœuvre sécuritaire + respect longueur de manœuvre

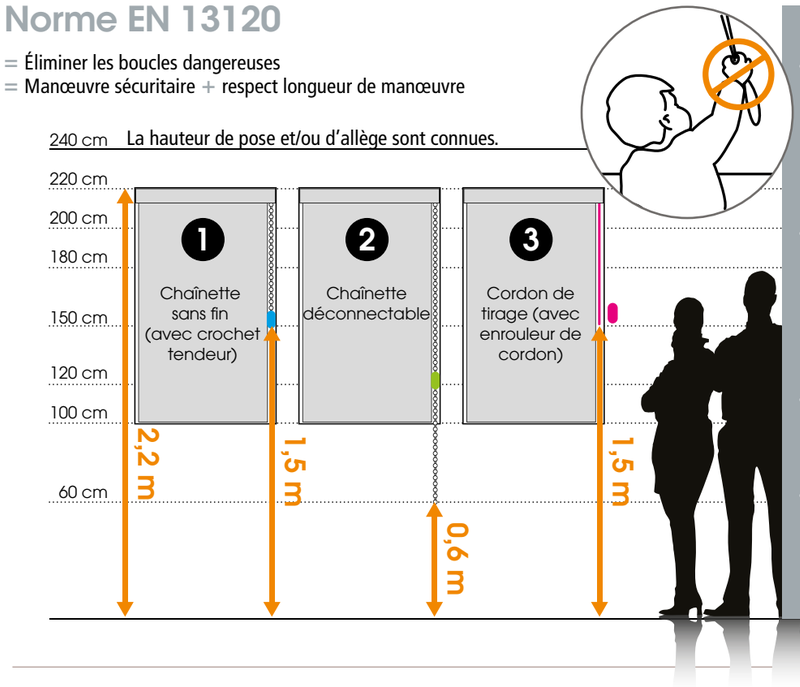

ATTENTION !

- Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec les boucles formées par les cordes, chaînettes, sangles et cordons internes qui permettent la manœuvre du produit.
- Pour éviter l'étranglement et l'enchevêtrement, gardez les cordons hors de portée des enfants en bas âge. Les cordons peuvent s'enrouler autour du cou de l'enfant.
- Éloignez les lits d'enfants et le mobilier des cordons actionnant les stores intérieurs.
- Ne liez pas les cordons ensemble. Assurez-vous que les cordons ne vrillent pas et ne forment pas de boucle.

Vos outils tout au long de l'acte d'achat

Outils pour les PARTICULIERS

- Communication directe
- Recherche d'informations
- Partage d'expériences
- Suivi des actualités

Réseaux sociaux

SITE WEB MARITON
- Présentation de l'entreprise
- Présentation de nos produits
- Demande de devis
- Trouver un professionnel

Demande de devis

Rencontre avec le professionnel

BROCHURES
- Moustiquaires
- Stores

Identification du besoin

Récupération et validation du devis

MARITON360
Achat de pièces détachées pour les petites réparations

AVANT | **PENDANT** | **PENDANT** | **FIN DE L'ACTE D'ACHAT**

Outils pour les PROFESSIONNELS

Réseaux sociaux
- Communication directe
- Service client
- Recherche d'informations
- Partage d'expériences
- Suivi des actualités

Mise en relation du particulier avec le professionnel installateur

Rencontre avec le client

Validation de la faisabilité technique

Création du devis

Commande

Pose

SAV 4.0

Appli MR Vente

Retrouvez tous les argumentaires pour mieux vendre les produits Mariton

Votre espace PRO

Obtenez de la documentation et saisissez vos devis et commandes

Connectez-vous sur l'espace pro :
https://pro.mariton.fr

Plus d'informations p. 12

Nos Outils d'Aide à la Vente (OAV)



Collection NOMAD+



Nuanciers & Sélecteurs



Maquettes



Brochures

Application MR POSE

Aide à la pose sur chantier

Téléchargement libre et gratuit. Nous consulter pour plus d'informations.

Plus d'informations p. 12

Notre SAV 4.0

GAGNEZ DU TEMPS
en partant de votre historique de commandes

TRANSMETTEZ VOTRE DEMANDE
en quelques clics
JOIGNEZ-Y PHOTOS ET/OU VIDÉOS

Une fois envoyé votre SAV est rapidement traité, **suivez-le en ligne et en temps réel**

MARITON = un SAV qualifié = un SAV rapidement traité !

Votre Espace PRO




Connectez-vous sur l'espace pro : https://pro.mariton.fr

Pour y accéder, renseignez votre identifiant et votre mot de passe qui figurent en bas de chaque accusé de réception de commande (en cas d'oubli ou pour une aide à la première connexion, contactez notre service client).

L'Espace Pro vous permet de :

- Réaliser des devis en ligne
- Passer des commandes en ligne en bénéficiant de frais de port réduits
- Payer vos commandes en ligne par CB via un système sécurisé
- Suivre l'état de vos commandes
- Déclarer et suivre vos SAV en temps réel
- Accéder à des PV M1, certificats CSTB, fiches techniques, notices de pose…
- Télécharger des photos pour vos besoins de communication

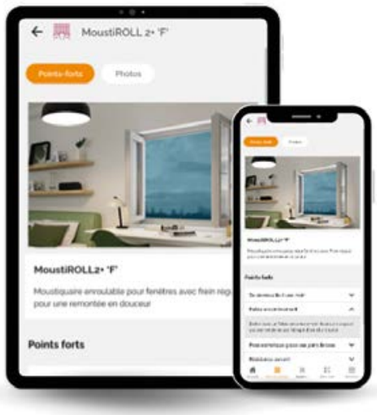


L'application MR VENTE

Mr Vente est une application spécialisée dans l'argumentaire de nos produits pour les particuliers. L'application met à disposition des argumentaires, photos et fiches produits pour vous aider dans la vente de nos moustiquaires, stores intérieurs et extérieurs.

Téléchargement libre et gratuit.

L'application MR POSE

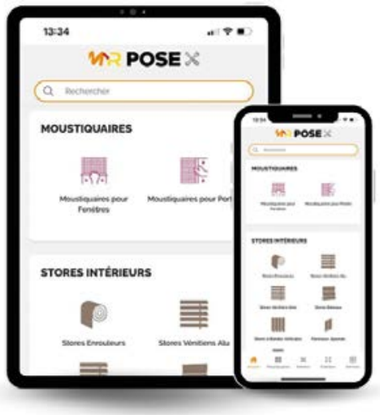

Cette appli contient toutes les informations utiles aux installateurs au moment de la pose des produits : fiches techniques, notices de montage, vidéos, tutos ou encore astuces de pose.

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ? Depuis l'appli, joignez par téléphone notre hotline Poseur et soyez dépanné en temps réel.

Téléchargement libre et gratuit. Nous consulter pour plus d'informations.

MARITON
STORES INTÉRIEURS & MOUSTIQUAIRES

ROCHE
STORES EXTÉRIEURS & PERGOLAS

Stores intérieurs 14

Stores enrouleurs ..... guide de choix 15
Stores vénitiens ..... guide de choix 57
Stores plissés 93
Stores bandes verticales 105
Stores bateaux 117
Stores intérieurs pour toiture 126

Moustiquaires guide de choix 139

Moustiquaires à ouverture verticale 146
Moustiquaires à ouverture latérale 172
Moustiquaires fixes 202

Stores extérieurs guide de choix 213

Stores verticaux & Brise-soleil orientable 214

Pièges à moustiques guide de choix 250

Piège anti-moustique Wiliv 251

Stores extérieurs 258

Stores bannes, à projection, stores pour loggia et balcon ..... guide de choix 259
Stores verticaux 285
Stores toiture 295

Pergolas

Pergolas 307

Toiles & Finitions 316

Stores enrouleurs

Protection solaire et efficacité thermique

Les stores enrouleurs intérieurs offrent une solution passive efficace contre les rayons UV. Ils permettent de maintenir des températures agréables dans les bâtiments, réduisant ainsi la dépendance à la climatisation et les coûts énergétiques.

Personnalisation

Près de 50 gammes de tissus et divers niveaux d'occultation pour un ajustement esthétique et fonctionnel à chaque pièce.

Installation facile

Modèles avec ou sans perçage, adaptés à tous types de fenêtres, idéal pour les locataires ou installations rapides.

Confort d'utilisation



Options de manœuvre manuelle ou motorisée pour plus de commodité, notamment pour les grandes fenêtres.



RolloStyl sans perçage 18
RolloDesign sans perçage 22
RolloPrimo+ 26
RolloDéco+ 30
RolloMax (avec et sans boîtier) 34
RolloMax version Dnight 38
RolloMax version Nuit 45

Guide de choix **stores enrouleurs**

	RolloStyl sans perçage	RolloDesign sans perçage	RolloPrimo+
		 Version Nuit	
	Pose de face sans perçage	Pose entre parclose sans perçage	Simple et économique
Dimensions mini/maxi	250 1500 / 205 2100 / 3,15 m²	250 1500 / 205 2100 / 3,15 m²	230 2400 / 105 2500 / 5,75 m²
Niveau d'occultation	Protection du vis-à-vis · Tamisant · Occultant	Protection du vis-à-vis · Tamisant · Occultation totale	Protection du vis-à-vis · Tamisant · Occultant
Manœuvre			
Types de pose	Sans perçage de face	Sans perçage entre parcloses	Face Plafond Déportée sur équerres*
Guidage	Câbles*	Coulisses Coulisses occultantes (version Nuit)	Câbles*
Coloris	RAL 9010 Mat · RAL 9005 Mat · Anodisé naturel E6-EV1	RAL 9010 Brillant · RAL 7016 Mat · Anodisé naturel E6-EV1 · RAL spécial*	RAL 9016 Brillant · RAL 9011 Satiné
	p. 18	p. 22	p. 26

	RolloDéco+	RolloMax	RolloMax Dnight	RolloMax Nuit
				
	Confort et élégance	S'adapte aux grandes surfaces	Store jour/nuit	Occultation totale
Dimensions mini/maxi	200 2400 / 200 2500 / 5,75 m²	265 4200 / 200 4000 / 16,80 m²	400 2000 / 600 2000 / 4 m²	400 3000 / 400 4000 / 9,29 m²
Niveau d'occultation	Protection du vis-à-vis · Tamisant · Occultant	Protection du vis-à-vis · Tamisant · Occultant	Protection du vis-à-vis · Tamisant	Occultation totale
Manœuvre				
Types de pose	Face Plafond Déportée sur équerres*	Face Plafond Déportée sur équerres* Autoportée	Face Plafond Déportée sur équerres*	Face Plafond
Guidage		Câbles* Coulisses en L* Coulisses en C*		Coulisses occultantes
Coloris	RAL 9016 Blanc brillant · Inox brossé · Bronze · Noir brillant	RAL 9010 Mat · Anodisé naturel E6-EV1 · RAL 7016 Mat · RAL 9005 Mat · RAL spécial*		
	p. 30	p. 34	p. 38	p. 45

*en option

RolloStyl sans perçage

2 ANS GARANTIE





Sobre et sans perçage

Pour s'adapter à toutes les situations



Guidage par câbles perlon en option



Cordon et gland de tirage ou Chaînette.
Coloris assorti aux supports



Supports de fixation
de petite taille

Store fixé sur l'ouvrant

Solution idéale pour fenêtres oscillo-battantes. Possibilité d'aérer sa pièce tout en se protégeant des rayons du soleil et du vis-à-vis.

Pose sans perçage

La pose ne nécessite aucun trou dans la menuiserie. Le store est maintenu sur l'ouvrant (surface alu ou PVC uniquement) par une bande adhésive ultra-résistante.

Sobriété et élégance

Les supports de fixation sont petits et discrets.

Un large choix de tissus et coloris


3 coloris de profils et plus d'une trentaine de gammes sont compatibles parmi les tissus transparents, tamisants et occultants pour répondre aux besoins de protection contre le vis-à-vis, protection solaire, ou d'assombrissement de pièce.

Coloris des profils

RAL 9010 Mat | RAL 9005 Mat | Anodisé naturel E6-EV1

Accessoires plastiques
Coloris assortis aux profils.


Détails techniques

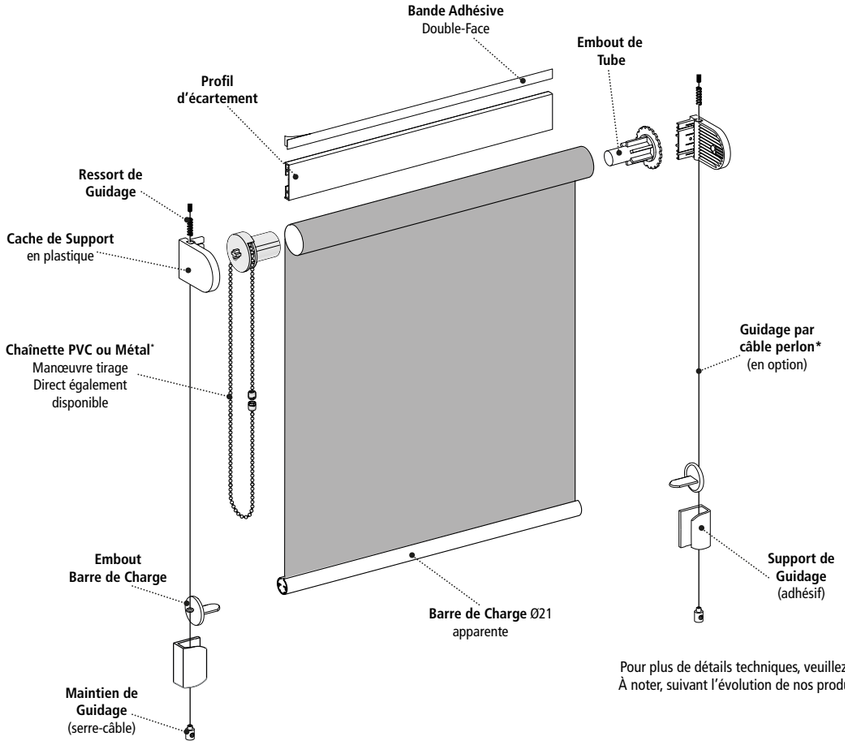

Notice de pose

*Options soumises à plus-value.
Pour plus de détails techniques, veuillez-vous référer aux pages suivantes.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Prise de mesures



Largeur de commande L : largeur hors tout
Hauteur de commande H : hauteur hors tout
Largeur Toile T : largeur de commande -30 mm pour manœuvre chaînette / -22 mm pour manœuvre ressort
Hauteur d'allège A : hauteur de bas du store au sol

Limites dimensionnelles


	Ressort	Chaînette
L mini	450 mm	250 mm
L maxi	1500 mm	
H maxi	2100 mm	
S maxi	3,15 m²	

Tolérances de fabrication (hors toile)
L : ± 2 mm, H ≤ 2000 : ± 5 mm.
Tolérances d'équerrage
Déviation de toile et barre de charge :
±6 mm/m**, maxi ± 15 mm (EN13120-§11).
**Basée sur la plus grande dimension.




Encombrements de pose

Avec chaînette

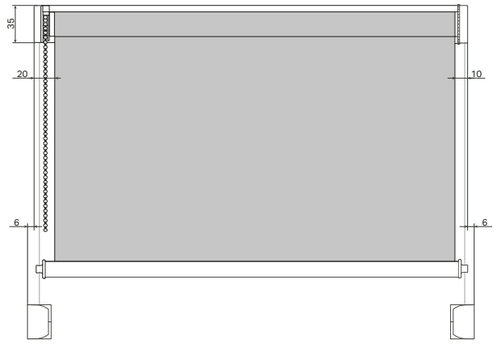

Avec ressort

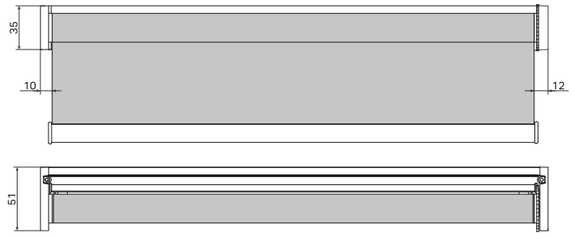

Tissus compatibles

	Tissus transparents	Tissus tamisants	Tissus occultants
★		Rhône, Crique, Garonne	Volga, Crystal
★★	Esquisse	Galilée, Starlet, SunWorker, Pop Art, Screenvision 10%, ScreenVision 5%, Nature, Rainy, Alpes, Rivage, Artery Illusion 1%, Illusion 5%	Australie, Montgolfier, Starlet BLO, Mythique
★★★		Soltis 99, Soltis 92 C/C, Mscreen 8503, Mscreen 8505	Soltis B99

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Tirage direct	Cordon avec gland de tirage en PVC
	Chaînette métal	
	Chaînette en PVC	Coloris blanc, gris clair ou noir.
GUIDAGE	Guidage latéral par câble perlon	Fixation du câble en partie basse par un bloqueur de câble emboité dans un support de guidage bas collé sur l'ouvrant par adhésif. Compatible avec manœuvre à ressort.

Attention : Le RolloStyl est incompatible avec une pose sur clairs de vitrage.

RolloDesign sans perçage



Store posé entre parclose : solution idéale pour fenêtres oscillo-battantes

Le store est parfaitement intégré à la fenêtre permettant d'aérer sa pièce tout en se protégeant des rayons du soleil et du vis-à-vis.

Occultation grâce à la version Nuit

Grâce aux contre-coulisses opacifiantes, le RolloDesign sans perçage permet d'obtenir l'obscurité dans la pièce.

Pose sans perçage


Avec ce store sans perçage, il n'y a aucun trou dans la menuiserie. Le store est maintenu sur l'ouvrant par bandes Velcro adhésives ultra-résistantes sur tout le pourtour du vitrage.

2 ANS GARANTIE



Ergonomique et discret

Grâce à sa manipulation souple et discrète et à son encombrement réduit, le store enrouleur RolloDesign s'intègre parfaitement à vos fenêtres.



Petit boîtier aluminium 45 mm : encombrement discret et clair de jour conservé



Chaînette PVC coloris assorti au boîtier avec maintien de position par bloqueur de chaînette



Poignée de manœuvre PVC coloris assorti au boîtier

Un large choix de tissus et coloris

3 coloris de profils et plus d'une trentaine de gammes sont compatibles parmi les tissus transparents, tamisants et occultants pour répondre aux besoins de protection contre le vis-à-vis, protection solaire, ou d'assombrissement de pièce.

Coloris des profils


RAL 9010 Brillant | RAL 7016 Mat | Anodisé naturel E6-EV1 | RAL spécial*

Accessoires plastiques
Coloris assortis aux profils.
Autres assortiments possibles sur demande.

*Options soumises à plus-value.


Détails techniques

RolloDesign sans perçage

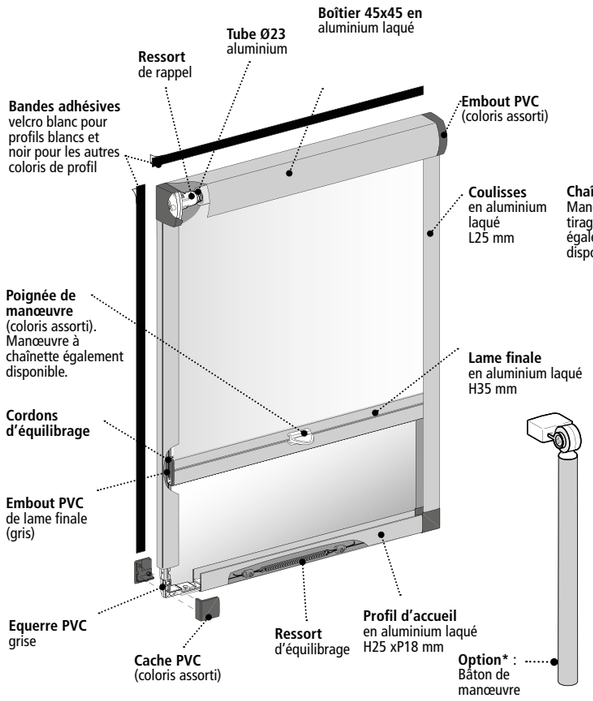


RolloDesign sans perçage version Nuit

Option Nuit

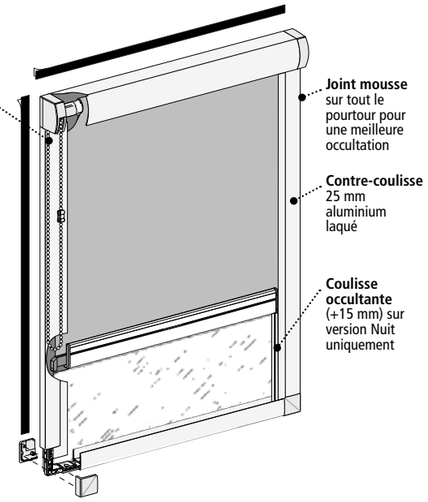

* Option soumise à plus-value.
Pour plus de détails techniques, veuillez-vous référer aux pages suivantes.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Prise de mesures

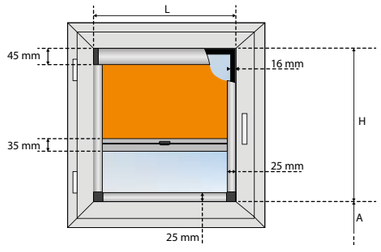

Largeur de commande L : largeur clair de vitre
Hauteur de commande H : hauteur clair de vitre
Largeur de tissu : largeur de commande - 40 mm
Hauteur d'allège A : hauteur de bas du store au sol

Limites dimensionnelles

	Ressort	Chaînette
L mini	400 mm (350 si H<1 400)	250 mm
L maxi	1500 mm	
H maxi	2100 mm	
S maxi	3,15 m²	

Attention : L mini Ressort = 350 mm

Tolérances de fabrication (hors toile)
L : ± 2 mm, H ≤ 2000 : ± 5 mm.

Tolérances d'équerrage
Déviation de toile et barre de charge :
± 6 mm/m**, maxi ± 15 mm (EN13120-§11).
**Basée sur la plus grande dimension.




Notice de pose RolloDesign sans perçage

Notice de pose RolloDesign sans perçage VERSION NUIT

Vidéo de pose

Encombrements de pose

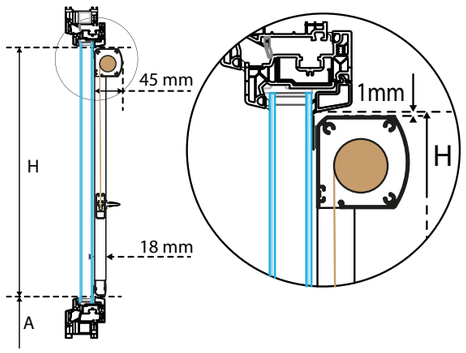

Tissus compatibles

	Tissus transparents	Tissus tamisants	Tissus occultants
★		Rhône, Crique, Garonne	Volga, Crystal
★★	Esquisse	Galilée, Starlet, SunWorker, Pop Art, Screenvision 10%, ScreenVision 5%, Nature, Rainy, Alpes, Rivage, Artery	Australie, Montgolfier, Starlet BLO, Mythique
★★★		Soltis 99, Soltis 92 C/C, Mscreen 8503, Mscreen 8505	Soltis B99

RolloDesign sans perçage version Nuit : tissus occultants uniquement.


Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
	RolloDesign sans perçage et version Nuit	
MANŒUVRE	Tirage direct	Poignée de manœuvre PVC coloris blanc, gris clair ou noir.
	Bâton de manœuvre	Longueur 1500 mm. Coloris anodisé.
		Longueur 2000 mm. Coloris anodisé.
	Chaînette métal	
	Chaînette en PVC	Coloris blanc, gris clair ou noir.
LAQUAGE	RAL spécial - Forfait par coloris et par produit	RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alesta Dupont…). Aspect mat, satiné, brillant, métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé… Accessoires noirs.

RolloPrimo+ sans boîtier

2 ANS GARANTIE



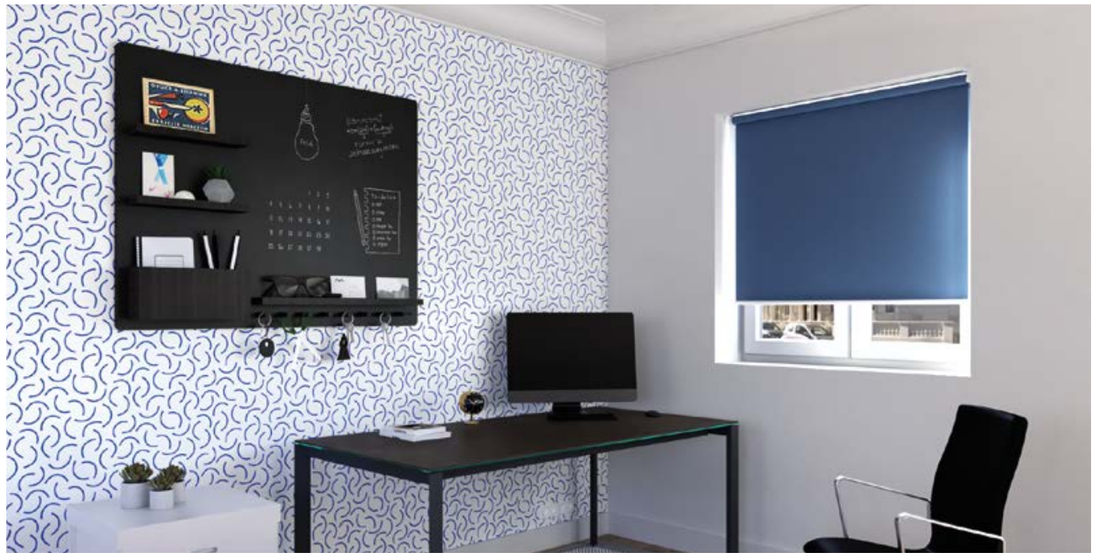

Design épuré et moderne



Chaînette déconnectable en PVC aux coloris assortis au support ou chaînette métal chromé



Caches de support en PVC coloris assortis au support



Barre de charge ronde en aluminium laqué blanc ou noir

Solution idéale pour petites dimensions
Ce store enrouleur peut couvrir une surface allant jusqu'à 5,75 m².

Modèle sans boîtier haute résistance
Supports de fixation en acier laqué.

Sobre et économique
Fonctionnalités simples répondant parfaitement aux besoins de protection solaire.

Un large choix de tissus et coloris


2 coloris de profils et **plus d'une trentaine** de gammes sont compatibles parmi les tissus transparents, tamisants et occultants.
L'opportunité de répondre aux besoins de décoration, protection contre le vis-à-vis, protection solaire, assombrissement de pièce.

Accessoires plastiques
Coloris assortis blanc ou noir.

Coloris des profils


RAL 9016 Brillant | RAL 9011 Satiné

Détails techniques

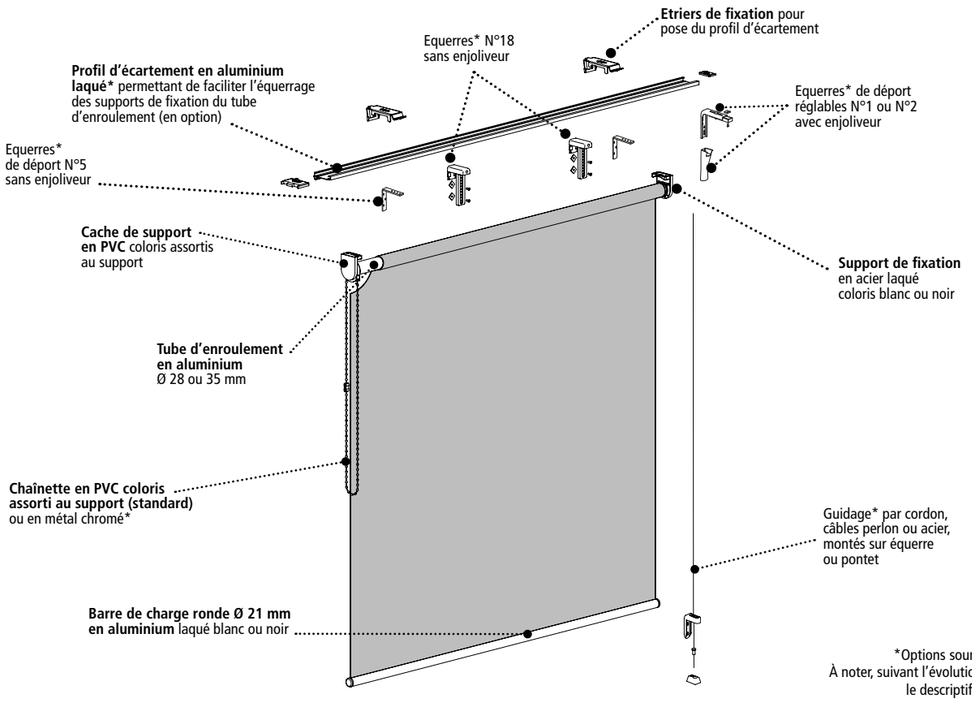

*Options soumises à plus-value.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Prise de mesures



Limites dimensionnelles

	H < 1000 mm	H ≥ 1000 mm
L mini	230 mm	600 mm
L maxi	2400 mm	
H maxi	2500 mm	
S maxi	5,75 m²	


Tolérances de fabrication (hors toile)
L : ± 2 mm, H ≤ 2000 : ± 5 mm ou H > 2000 : ± 8 mm.

Tolérances d'équerrage
Déviation de toile et barre de charge :
± 6 mm/m** maxi ± 15 mm (EN 13120-§11).

** Basée sur la plus grande dimension.



Encombrements de pose



Pose	A	B
Sans profil d'écartement	56 mm (jusqu'à 65 mm selon Ø du tissu)	44 mm (jusqu'à 60 mm selon Ø du tissu)
Avec profil d'écartement	57 mm (jusqu'à 66 mm selon Ø du tissu)	50 mm (jusqu'à 57 mm selon Ø du tissu)

Pour certaines configurations en pose de face (grande hauteur + tissu épais), A' peut être supérieur à A et la barre de charge peut toucher le mur. Dans ce cas, privilégiez une pose avec enroulement extérieur.

Notice de pose

Par vissage des étriers de fixation du profil d'écartement en plafond, de face ou en plafond déporté sur équerre. Veillez au parfait alignement et équerrage des supports entre eux

Nombre d'étriers de pose

L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Nb d'étriers de pose pour profil d'écartement	2		3			4			5	

Tissus compatibles

	Tissus transparents	Tissus tamisants	Tissus occultants
★		Rhône, Crique, Garonne	Volga, Crystal
★★	Esquisse	Galilée, Starlet, SunWorker, Pop Art, Screenvision 10%, ScreenVision 5%, Nature, Rainy, Alpes, Merveilles, Liberty, Hygge, Abu Dhabi, Woody, Rivage, Artery	Australie, Montgolfier, Starlet BLO, Mythique
★★★	Floripa	Soltis 99, Soltis 92 C/C, Mscreen 8503, Mscreen 8505	Soltis B99

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
GUIDAGE	Guidage latéral par cordon	Disponible en pose de face et plafond en enroulement intérieur, en pose plafond en enroulement extérieur.
	Guidage latéral par câbles perlon ou acier gainé	Disponible en pose de face et plafond en enroulement intérieur, en pose plafond en enroulement extérieur.
POSE	Profil d'écartement	Voir nombre d'étriers de pose selon largeur.
	Enroulement extérieur	
	Equerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveur	Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel
	Equerre fixe N°5	Coloris naturel
	Equerre fixe N°18	Coloris blanc ou noir
MANŒUVRE	Chaînette en PVC	Coloris assorti au support (noir ou blanc)
	Chaînette en métal chromé	

Autres options, voir page 54.

RolloDéco+ avec et sans boîtier

2 ANS GARANTIE





Finitions décoratives jusque dans les moindres détails



Chaînette déconnectable métal :
- noire avec caches supports noirs
- bronze avec caches supports bronze
- chromée avec caches supports blancs et inox brossé



Cache de support en métal coloris noir, blanc, bronze ou inox brossé ou semi-coffre en aluminium coloris noir ou blanc, en option.



Lame en acier laqué ou en alu quand coloris blanc ou noir, insérée dans un fourreau.

Un large choix de tissus et coloris

Transparent, tamisant ou occultant, l'offre de tissus Mariton vous propose un large éventail de possibilités. Associé aux 4 coloris d'embouts, barre de charge et cache support, le RolloDéco+ offre une multitude de choix permettant de répondre aux envies de décoration.

Coloris embouts, barre de charge et caches supports

RAL 9016 Blanc brillant | Inox brossé | Bronze | Noir brillant

Coloris semi-coffre

Blanc | Noir

Store adapté aux petites et moyennes dimensions

Ce store enrouleur peut couvrir une surface allant jusqu'à 5,75 m².


Elégance des coloris

Les 4 finitions des caches supports et mécanisme chaînette offrent à ce store un vrai atout déco (blanc brillant, noir brillant, inox brossé, bronze).

Robustesse et finesse


Plus qu'une simple protection solaire, ce store aux matières et composants soigneusement sélectionnés sublimera votre intérieur tout en étant très résistant (supports de fixation, caches support, mécanisme chaînette et chaînette en métal).

Détails techniques

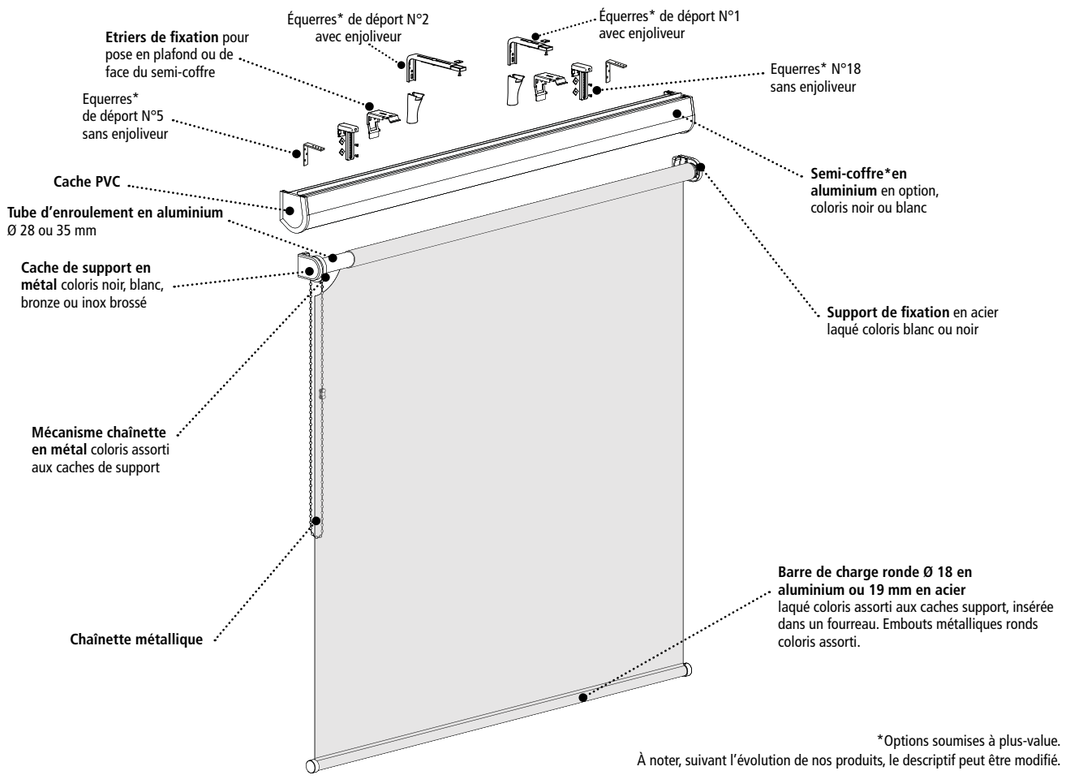

*Options soumises à plus-value.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Prise de mesures

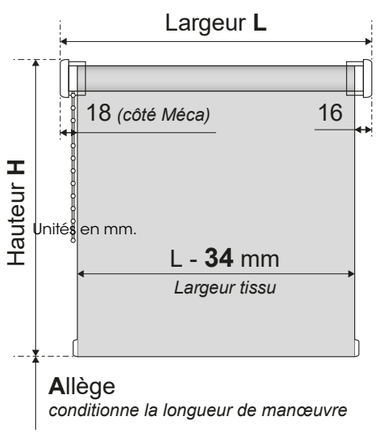

Limites dimensionnelles


	H < 1000 mm	H > 1000 mm
L mini	200 mm	600 mm
L maxi	2400	
H maxi	2500**	
S maxi	5,75 m²	

**H maxi avec semi-coffre < 2500 mm pour :
Illusion 1% : 2400 mm

Tolérances de fabrication (hors toile)
L : ± 2 mm, H ≤ 2000 : ± 5 mm ou H > 2000 : ± 8 mm
Tolérances d'équerrage
Déviation de toile et barre de charge :
± 6 mm/m*** maxi ± 15 mm (EN 13120-§11).
***Basée sur la plus grande dimension.



Encombrements de pose

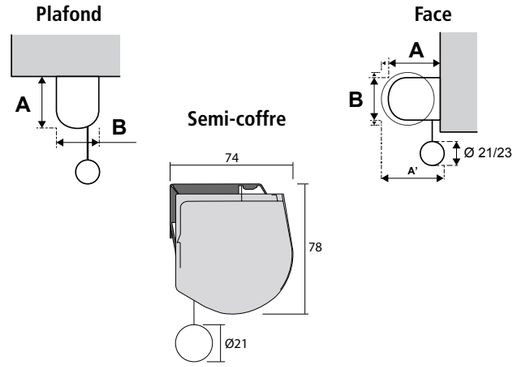

A	B
56 mm (jusqu'à 65 mm selon Ø du tissu)	44 mm (jusqu'à 60 mm selon Ø du tissu)

Pour certaines configurations en pose de face (grande hauteur + tissu épais), A' peut être supérieur à A et la barre de charge peut toucher le mur. Dans ce cas, privilégiez une pose avec enroulement extérieur avec déport.

Notice de pose

Par vissage des supports de fixation en plafond, de face ou en plafond déporté sur équerre. Veillez au parfait alignement et équerrage des supports entre eux

Tissus compatibles

	Tissus transparents	Tissus tamisants	Tissus occultants
★		Rhône, Crique, Garonne	Volga, Crystal
★★	Esquisse	Galilée, Starlet, SunWorker, Pop Art, Illusion 1%, Illusion 5%, Screenvision 10%, ScreenVision 5%, Nature, Rainy, Alpes, Merveilles, Liberty, Hygge, Abu Dhabi, Woody, Rivage, Artery	Australie, Montgolfier, Starlet BLO, Mythique
★★★	Floripa	Soltis 99, Soltis 92 C/C, Mscreen 8503, Mscreen 8505	Soltis B99

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Chaînette en métal	Coloris noir avec caches supports noirs, bronze avec caches supports bronze, chromé avec caches supports blancs et inox brossé. Coloris noir avec boîtier noir ou chromé avec boîtier blanc.
POSE	Enroulement extérieur	
	Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveur	Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel. Avec enjoliveur blanc, gris ou brun.
	Équerre fixe N°5	Coloris naturel.
	Équerre fixe N°18	Coloris blanc ou noir.
ESTHÉTIQUE	Semi-coffre	Coloris blanc et noir uniquement.

Autres options, voir page 54.

RolloMax - Sans Boîtier - Boîtier - Dnight - Nuit



Les + qui font la différence

Solution pour larges baies jusqu'à 16,8 m²
Convient aux petites comme aux grandes dimensions pour une harmonisation parfaite des stores dans toutes les pièces, quelle que soit la taille de l'ouverture.

Manœuvres pratiques et esthétiques
5 manœuvres au choix pour répondre à toutes vos contraintes : chaînette standard, treuil, motorisation autonome, filaire et radio.

Offre complète : 4 modèles aux fonctionnalités diverses
Déclinable avec et sans boîtier, le RolloMax dispose également d'une version Dnight permettant d'ajuster l'entrée de lumière, et d'une version Nuit offrant une occultation totale.

Design contemporain
Un coffre carré à l'esthétisme plus moderne et au style épuré, qui s'adapte à tous les intérieurs et à tous les goûts.

NOUVEAUTÉ

Un nouveau boîtier au design rectangulaire pour un style épuré, moderne et élégant.

2 ANS GARANTIE



Finitions déco

Sobre et élégant dans les moindres détails, le RolloMax peut se parer de ses plus beaux attributs pour embellir votre intérieur.



Chaînette en PVC.
Coloris assortis au support
ou chaînette métal chromé



Treuil et manivelle Déco.
En position droite, la manivelle est insérée dans un cache déco pour une finition parfaite. Disponible en noir et blanc.

Un large choix de tissus et coloris

L'intégralité de la collection Mariton offre un choix de plus de 250 coloris parmi des tissus transparents, tamisants et occultants.

Des coloris de supports et boîtiers en standard, mais aussi à la demande
4 coloris en standard et tous les RAL existants disponibles à la demande avec un large choix de finitions : aspect mat, satiné, brillant, texturé, nacré, grainé, sablé…

RAL 9010 Mat | Anodisé naturel E6-EV1 | RAL 7016 Mat | RAL 9005 Mat | RAL spécial*

*Options soumises à plus-value.

Accessoires plastiques
Coloris assortis aux profils.
Autres assortiments possibles sur demande.

Coloris des caches de support PVC, chaînette PVC :



Blanc | Gris | Anthracite | Noir

Caches de supports à chaînettes assortis aux RAL standards.

RolloMax - avec et sans boîtier : pour des ouvertures jusqu'à 16,8 m²









Avec ou sans boîtier : Design épuré exclusif Mariton

3 tailles de boîtiers

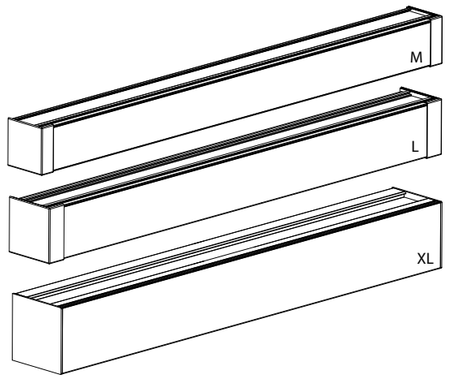

3 tailles de supports

Facile à installer avec le profil d'écartement permettant l'équerrage des supports de fixation (selon version)

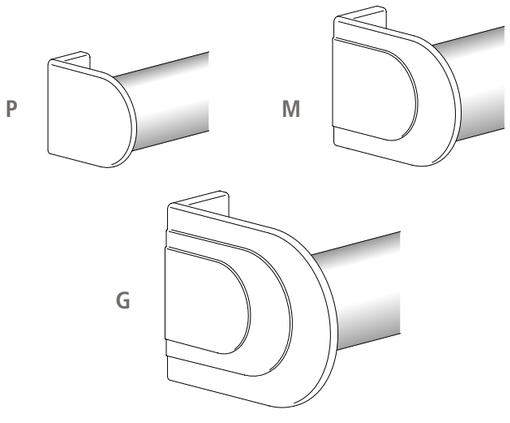

Version Dnight : maîtrise de l'entrée de lumière

Double fonction par alternance de bandes de tissus transparentes et tamisantes permettant de laisser entrer la lumière (superposition des bandes) ou cacher du vis-à-vis et protéger du soleil (bandes positionnées en alternance).
Plus qu'un store fonctionnel, le **RolloMax version Dnight** est un véritable objet de décoration. Proposé dans des tissus qualitatifs très design, il saura embellir et personnaliser votre intérieur, en préservant votre intimité.







Version Nuit : obscurité totale selon tissu et pose


Idéal pour équiper une chambre à coucher ou une salle de projection où l'obscurité est requise. Le tissu est maintenu dans des coulisses ne laissant pas passer la lumière.







Détails techniques

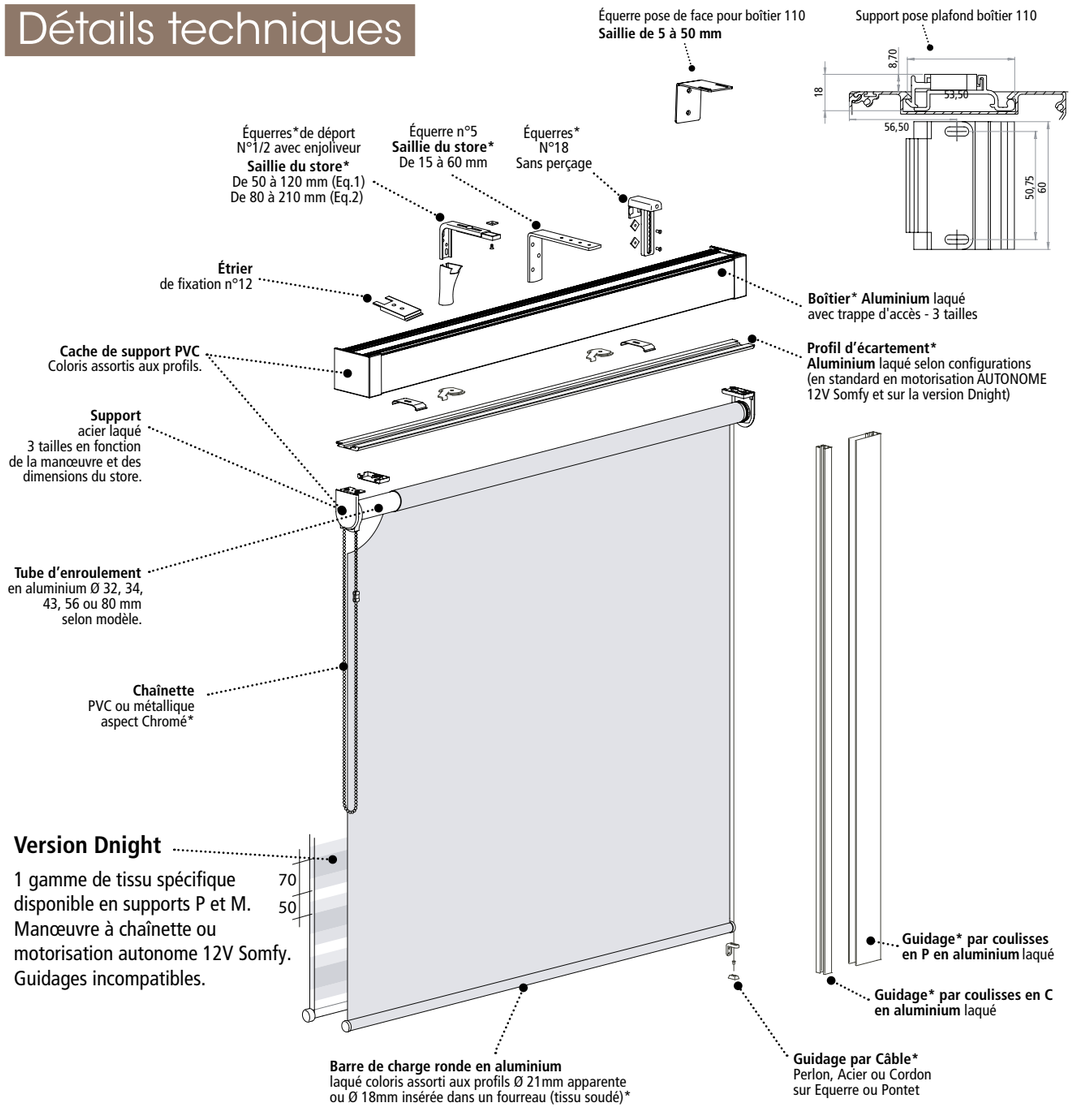

*Options soumises à plus-value.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.


Types de guidage

⚠ Non compatible en ressort régulé et avec la version Dnight


Cordons, câbles acier
ou perlon sur équerres ou pontets*



Coulisses en C*




Coulisses en P*



Grand choix de manœuvres

Manuelle ou motorisée, l'offre RolloMax propose un large choix de manœuvres pour répondre à toutes les envies et tous les budgets.

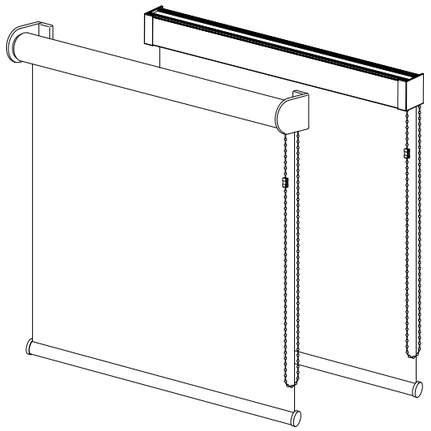


Chaînette

Disponible avec support P, M ou G
et avec boîtier M, L ou XL.

Notices de pose

RolloMax B CHAÎNETTE
RolloMax CHAÎNETTE
RolloMax DNIGHT CHAÎNETTE

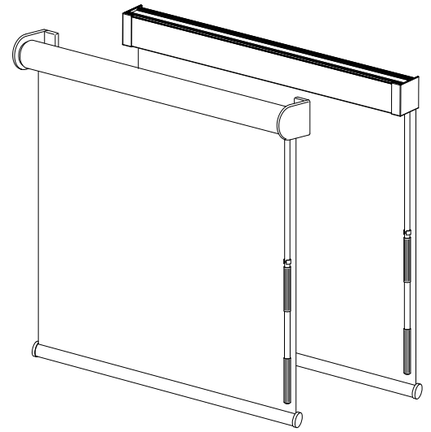


Treuil et manivelle(1)

Disponible avec support P, M ou G
et avec boîtier M, L ou XL.


Notices de pose

RolloMax TREUIL
RolloMax B TREUIL




Motorisation 230V Filaire(1)

Disponible avec support P, M, ou G
et avec boîtier M, L ou XL.



Motorisation 230V Radio ou SOMFY IO(1)

Disponible avec support P, M ou G
et avec boîtier M, L ou XL.



Motorisation autonome 12V SOMFY

Disponible avec support P et profil d'écartement,
avec boîtier M.

Motorisation sans cablage

Ne nécessite aucune installation électrique.
Profitez des avantages d'un store à la
manœuvre motorisée, sans les inconvénients.


Notices de pose

RolloMax 230V
RolloMax B 230V

(1) Incompatible avec la version Dnight.

Détails techniques

Prise de mesures

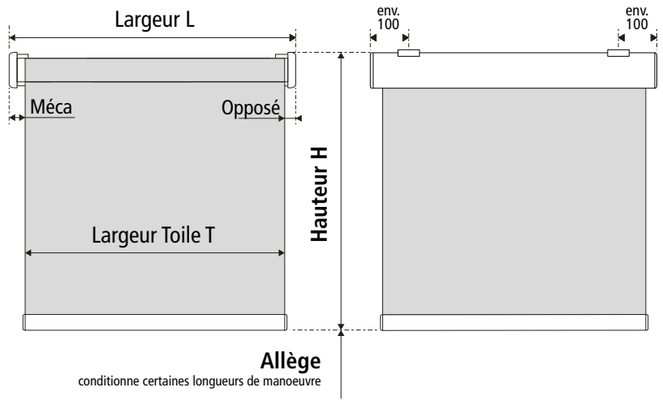

Largeur L de commande (mm) :
Largeur hors-tout
Hauteur H de commande (mm) :
Hauteur hors-tout
Hauteur d'allège :
Distance du sol au bas du store déployé (conditionne certaines longueurs de manœuvre)

Par défaut, le RolloMax est livré avec des supports optimisés.

⚠ Dans le cas d'une commande de plusieurs RolloMax, possibilité d'harmoniser les supports (à préciser sur le bon de commande : supports homogènes).
Dans le cas d'une suite de chantier, pensez à préciser le n° de support désiré et son coloris.
Homogénéisation des tubes d'enroulement : nous consulter.

Tolérances de fabrication (hors tissu)
L ≤ 2000 : ± 2 mm ou L > 2000 : ± 5 mm.
H ≤ 2000 : ± 5 mm ou H > 2000 : ± 8 mm.

Tolérances d'équerrage
Déviation de toile et barre de charge :
± 6 mm/m* maxi ± 15 mm (EN 13120-§11).



***Basée sur la plus grande dimension.**

Décôtes tissus : Largeur toile T

Selon largeur du store, manœuvre et supports.
Décôtes côté méca / côté opposé (centré si non précisé).
Tissus centrés sur demande.


	SANS Boîtier								
	Chaînette		Treuil *Lmax 3000 en Déco*			230V**			Autonome 12V Somfy
	P	M	P	M	G	P	M	G	P
L ≤ 1750	L - 41 Câble : L - 45 Coulisse : L - 55	L - 50	L - 60	L - 65 35/30 Guidé : L - 70	L - 70 40/30 Guidé : L - 75	L - 45 25/20 Câble : L - 50 Coulisse : L - 55	L - 45 25/20 Guidé : L - 55	L - 60	L - 36 15/20 Câble : L - 46 Coulisse : L - 56
L ≤ 2000			L - 55						
L ≤ 2500									
L ≤ 3250		L - 50 20/30 Guidé: L - 60					L - 60 Guidé : L - 65	L - 70 40/30 Guidé : L - 75	
L ≤ 3500									
L ≤ 4200									

	AVEC Boîtier									
	Chaînette			Treuil *Lmax 3000 en Déco*			230V**			Autonome 12V Somfy
	M	L	XL	M	L	XL	M	L	XL	M
L ≤ 1750	L - 50 30/20 Guidé : L - 60	L - 50 30/20 Guidé : L - 60	L - 50 30/20 Guidé : L - 60	L - 60	L - 70	L - 70	L - 45 25/20 Câble : L - 55 Coulisse : L - 60	L - 50 30/20 Guidé : L - 60	L - 50 30/20 Guidé : L - 60	L - 40 Câble : L - 56 Coulisse : L - 62
L ≤ 2000							L - 50 30/20 Guidé : L - 60			
L ≤ 2500										
L ≤ 3250			L - 60					L - 70 40/30 Guidé : L - 80	L - 70 40/30 Guidé : L - 80	
L ≤ 3500										
L ≤ 4200									L - 70 40/30	

**Non compatible avec la version Dnight.


Encombrements de pose

Sans boîtier
(support)



Encombrements	Pose de Face A	Pose de Face B	Pose en Plafond C	Pose en Plafond D
Support **P**	69	59	59	69
Support **M**	99*	79	79	99*
Support **G**	129	109	109	129


Avec boîtier

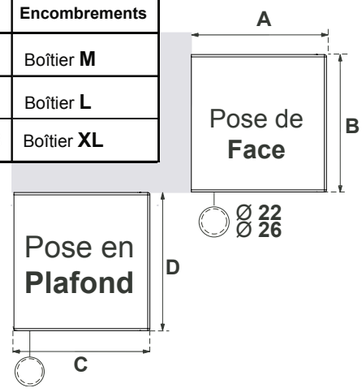

Encombrements	A	B	C	D
Boîtier **M**	79	79	77	82
Boîtier **L**	91	92	90	97
Boîtier **XL**	115	120	110	118

*+ 4 mm avec profils d'écartement.

Encombrements des coulisses

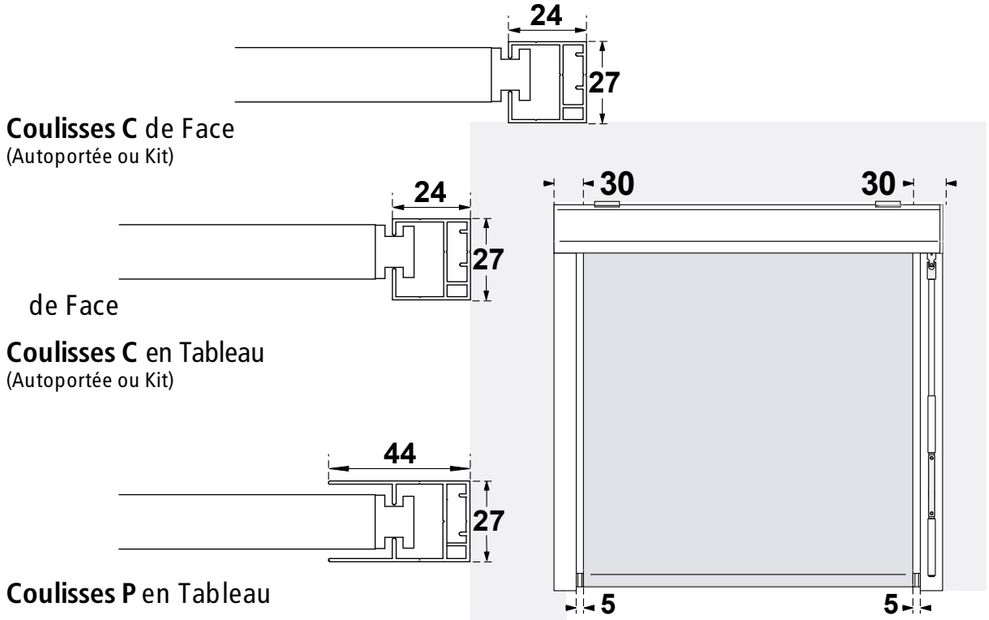

Configurations de pose (hors RolloMax version Nuit)

SANS BOÎTIER

Sans boîtier	Support P				Support M		Support G*
	SANS Profil d'écartement*		AVEC Profil d'écartement		SANS Profil d'écartement*	AVEC Profil d'écartement	SANS Profil d'écartement
SANS Guidage	Pose de Face Pose en Plafond Équerre 1, 2 ou 18	Pose de face Pose en plafond	Pose de Face Pose en Plafond Équerre 1, 2, 5, 8 ou 18	Pose de face Pose en plafond Équerres 1, 2, 5, 8 ou 18	Pose de Face Pose en Plafond Équerre 1 ou 2	Pose de Face Pose en Plafond Équerre 1 ou 2	Pose de Face Pose en Plafond Équerre 1, 2 ou 5
Guidage Câble*	Pose de Face Pose en Plafond Équerre 18	Incompatible	Pose de Face Pose en Plafond Équerre 5 ou 18	Incompatible	Pose de Face Pose en Plafond	Incompatible	Pose de Face Pose en Plafond
	Enroulement Intérieur uniquement Ressort Incompatible	Incompatible	Enroulement Intérieur uniquement Ressort Incompatible	Incompatible	Enroulement Intérieur uniquement		
Guidage Coulisse C ou P en Kit*	Pose de Face Pose en Plafond	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Pose de Face Pose en Plafond	Incompatible	Pose de Face Pose en Plafond
	Enroulement Intérieur uniquement Ressort Incompatible	Incompatible	Enroulement Intérieur uniquement Ressort Incompatible	Incompatible	Enroulement Intérieur uniquement		
Guidage Coulisse C AutoPortée*	Incompatible						

Étriers de pose

L		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4200
Nombre d'étriers pour profil d'écartement	Modèle standard	2	3		4		5			6		Non compatible			
	Version Dnight	2	3		4										

AVEC BOÎTIER

Avec boîtier	Boîtier M	Boîtier L	Boîtier XL*
SANS Guidage	Pose de Face Pose en Plafond Équerre 1, 2, 5 ou 18	Pose de Face Pose en Plafond Équerre 1, 2 ou 5	Pose de Face Pose en Plafond Équerre 1, 2 ou 5
Guidage Câble*	Pose de Face Pose en Plafond Équerre 18	Pose de Face Pose en Plafond Équerre 18	Pose de Face Pose en Plafond
Guidage Coulisse C ou P en Kit*	Pose de Face Pose en Plafond	Pose de Face Pose en Plafond	Pose de Face Pose en Plafond
Guidage Coulisse C et P AutoPortée*	Pose de Face Pose en Tableau	Pose de Face Pose en Tableau	Incompatible

*Non compatible avec la version Dnight, uniquement guidage câble.

Étriers de pose

L		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4200
Nombre d'étriers pour profil d'écartement	RolloMax avec ou sans boîtier	2	3			4			5			6			
	Version Dnight	2	3			4									

RolloMax avec et sans boîtier

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Chaînette en PVC	Coloris assorti au support (blanc, gris clair, gris foncé, noir).
	Chaînette en métal chromé	
	Treuil et manivelle	Coloris assorti aux profils (blanc, gris clair, noir).
	Manivelle décrochable	Coloris blanc, gris clair ou noir.
	Treuil et manivelle Déco	Incompatible avec support G. Pour store largeur maxi 3000 mm. Coloris blanc ou noir.
	Renvoi de treuil	Uniquement pour RolloMax avec boîtier. Enroulement intérieur seulement.
	Motorisation 230V filaire	Compatible tous supports et boîtiers. Inverseur inclus. Motorisation SOMFY impératif sur demande.
	Motorisation 230V radio RTS	Compatible tous supports et boîtiers. Télécommande non incluse. Motorisation SOMFY impératif sur demande.
	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS	1 canal. Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS	1 canal. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 5 pure RTS	5 canaux. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Motorisation AUTONOME 12V Somfy	Uniquement avec support P et profil d'écartement, et boîtier M. Pour store largeur maxi 2200 mm. Fonctionne avec télécommande Situo RTS (non incluse).
	Chargeur 12V DC 1,0A, pour motorisation AUTONOME 12V.	Coloris blanc. Câble de 2 mètres.
	Motorisation 230V SOMFY IO	Compatible tous supports et boîtiers. Télécommande non incluse.
	Télécommande murale tactile SMOOVE 1 IO	Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SITUO 1 Pure IO	1 canal. Coloris blanc.
	Télécommande SITUO 5 Pure IO	5 canaux. Coloris blanc.
	Groupage optimisé motorisation	
GUIDAGE	Guidage latéral par cordons, câbles perlon ou acier	Incompatible avec enroulement extérieur.
	Guidage par coulisses en C	Incompatible avec enroulement extérieur.
	Guidage par coulisses en P	Incompatible avec enroulement extérieur.
POSE	Profil d'écartement	Uniquement pour RolloMax sans boîtier. Incompatible avec support G.
	Équerre réglable N°1 et N°2 + enjoliveur	Coloris blanc, gris, brun, sable, noir ou naturel. Avec enjoliveur blanc, gris ou noir.
	Équerre fixe N°5	Coloris naturel. Incompatible avec enroulement extérieur. Compatible avec support P avec profil d'écartement et tous boîtiers.
	Équerre fixe N°18	Uniquement avec support P et boîtiers. Incompatible avec guidage par coulisses. Coloris noir ou blanc.
	Équerre pose de face pour boîtier 110	Uniquement pour le RolloMax boitier 110
	Enroulement extérieur	Pose de face incompatible.
	Boîtier L au lieu de M	Manœuvre autonome 12V Somfy incompatible.
	Boîtier XL au lieu de M	Manœuvres chaînette et autonome 12V Somfy incompatibles.
	Boîtier XL au lieu de L	Manœuvre chaînette incompatible.
LAQUAGE	RAL spécial - Forfait par coloris et par produit	RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alesta Dupont…). Aspect mat, satiné, brillant, métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé… Accessoires noirs.
	Équerres ou étriers de fixation assortis au RAL spécial	
ESTHÉTIQUE	Barre de charge apparente	En aluminium laqué. Diamètre 21 mm. Coloris assorti aux profils.
	Barre de charge en fourreau	En aluminium laqué, insérée dans un fourreau. Diamètre 18 mm. Tissu soudé.


N.B. : Pour le RolloMax Boîtier, les câbles d'alimentation pour les manœuvres RTS et IO sont blancs. Cependant, il peut arriver que ces derniers soient noirs.

Options RolloMax version Dnight

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Chaînette en PVC	Coloris assorti au support (blanc, gris clair, gris foncé, noir).
	Chaînette en métal chromé	
	Motorisation AUTONOME 12V Somfy	Uniquement avec support P, et boîtier M. Pour store largeur maxi 2000 mm.
	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS	1 canal. Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS	1 canal. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 5 pure RTS	5 canaux. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Chargeur 12V DC 1,0A, pour motorisation AUTONOME 12V Somfy	Coloris blanc. Câble de 2 mètres.
POSE	Profil d'écartement	En standard.
	Équerre réglable N°1 et N°2 + enjoliveur	Coloris blanc, gris, brun, sable, noir ou naturel. Avec enjoliveur blanc, gris ou noir.
	Équerre fixe N°5	Coloris naturel. Compatible avec support P et tous boîtiers.
	Équerre fixe N°18	Uniquement avec support P et boîtier M (avec boîtiers, uniquement en enroulement extérieur). Coloris noir ou blanc.
LAQUAGE	RAL spécial - Forfait par coloris et par produit	RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alesta Dupont…). Aspect mat, satiné, brillant, métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé… Accessoires noirs.
	Équerres ou étriers de fixation assortis au RAL spécial	

RolloMax Boîtier version nuit

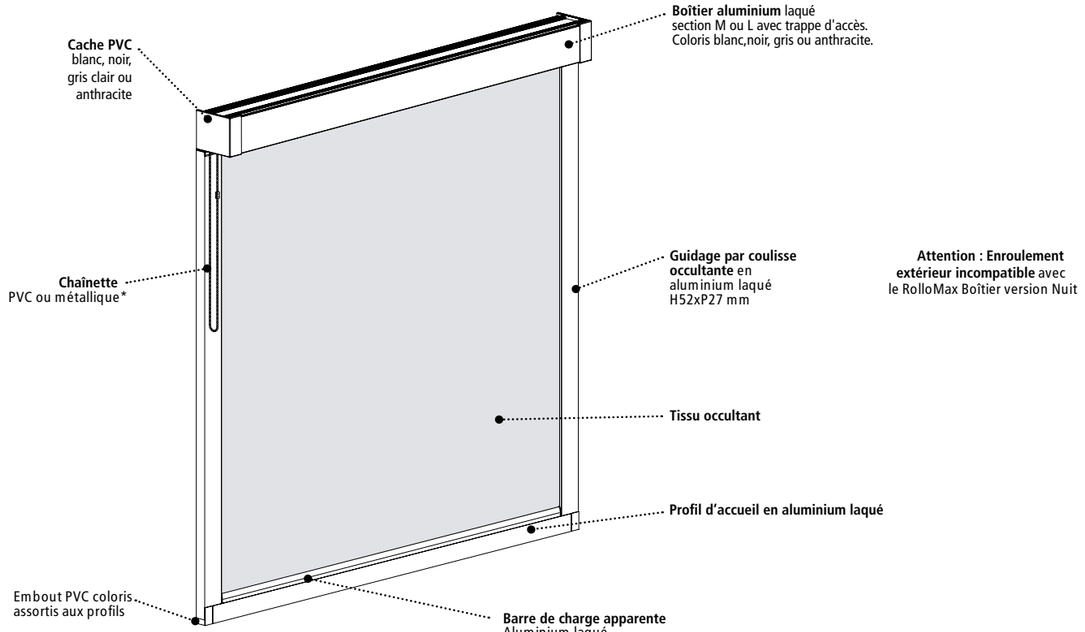

*Options soumises à plus-value.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Notice de pose — RolloMax NUIT 230V

Notice de pose — RolloMax NUIT chaînette

Notice de pose — RolloMax NUIT tirage direct

Notice de pose — RolloMax NUIT treuil


Limites dimensionnelles par manœuvre

	Chaînette		Treuil		230V		Autonome 12V Somfy
Boîtiers	M	L	M	L	M	L	M
Largeur Mini - Maxi	400 à 2500	400 à 3250	400 à 2500	400 à 3250	600 (1) à 2500	600 (1) à 2500	600 à 2200
Hauteur Maxi	2500	4000	2500	4000	2100	4000	2500
Surface Maxi	4,88m²	7,8m²	4,88m²	7,8m²	4,1m²	7,8m²	4,75m²

(1) Sauf iO : Largeur Mini = 700 - Unités en mm

RolloMax Boîtier version nuit

Prise de mesures

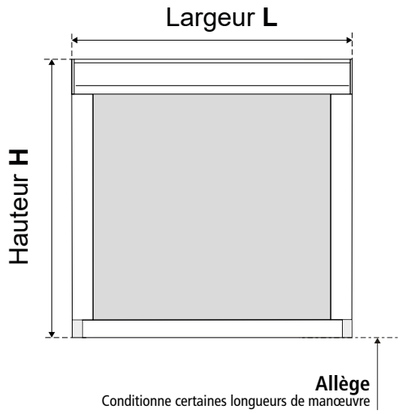


Largeur L de commande (mm) : Largeur hors-tout
Hauteur H de commande (mm) : Hauteur hors-tout
Hauteur d'allège : Distance du sol au bas du store déployé (conditionne certaines longueurs de manœuvre)

⚠ Dans le cas d'une suite de chantier, il est possible de sélectionner un boîtier L au lieu de M pour harmoniser l'ensemble.


Encombrements de pose

3 tailles de boîtiers

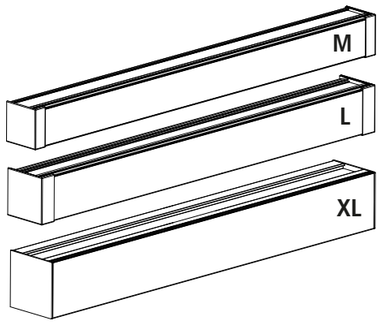


Encombrement des boîtiers

Pose de **Face**		Pose en **Plafond**		
A	**B**	**C**	**D**	**Encombrements**
79	79	77	82	Boîtier **M**
91	92	90	97	Boîtier **L**

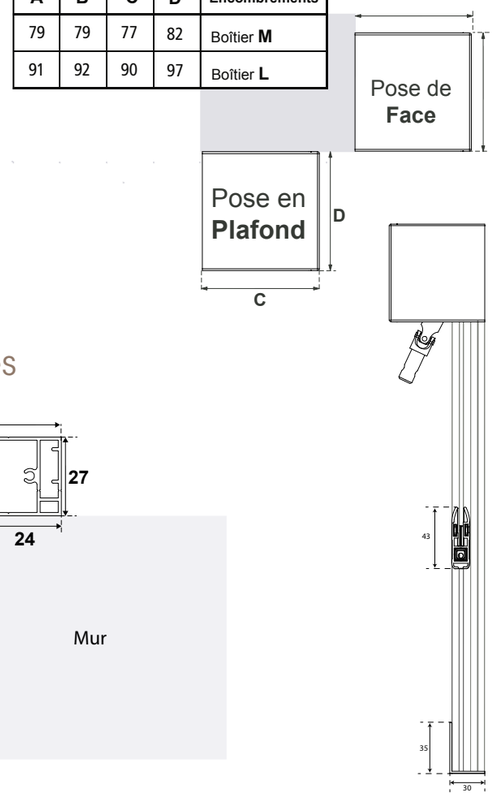

Encombrement des guidages




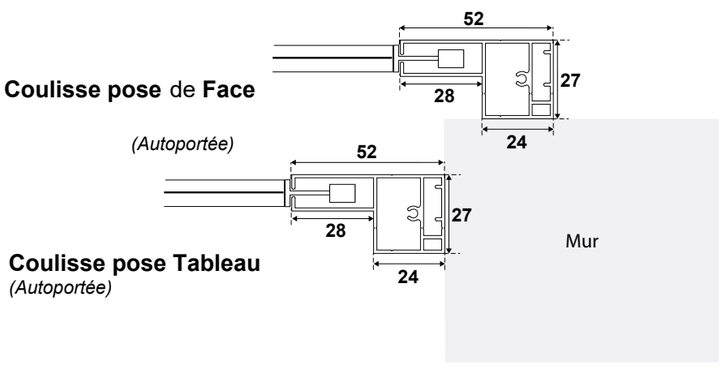


RolloMax Boîtier version nuit

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Chaînette en PVC	Coloris assorti au boîtier (blanc, gris clair, gris foncé, noir).
	Chaînette en métal chromé	
	Tirage direct	Poignée coloris blanc, gris ou noir.
	Treuil et manivelle	Coloris assorti aux profils (blanc, gris clair, noir). Avec renvoi à 90° uniquement avec boîtier L.
	Manivelle décrochable	Coloris blanc, gris clair ou noir.
	Treuil et manivelle Déco	Pour store largeur maxi 3000 mm. Coloris blanc ou noir.
	Motorisation AUTONOME 12V Somfy	Uniquement avec boîtier M. Pour store largeur maxi 2200 mm. Fonctionne avec télécommande RTS (non incluse).
	Chargeur 12V DC 1,0A, pour motorisation AUTONOME 12V Somfy	Coloris blanc. Câble de 2 mètres.
	Motorisation 230V filaire	Inverseur inclus. Motorisation SOMFY impératif sur demande.
	Motorisation 230V radio RTS	Télécommande non incluse. Motorisation SOMFY impératif sur demande.
	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS	1 canal. Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS	1 canal. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 5 pure RTS	5 canaux. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Motorisation 230V SOMFY IO	Télécommande non incluse.
	Télécommande murale tactile SMOOVE 1 IO	Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SITUO 1 Pure IO	1 canal. Coloris blanc.
	Télécommande SITUO 5 Pure IO	5 canaux. Coloris blanc.
	Groupage optimisé motorisation	
POSE	Boîtier L au lieu de M	Incompatible avec motorisation autonome 12V Somfy et tirage direct.
	Enroulement extérieur	Incompatible
LAQUAGE	RAL spécial - Forfait par coloris et par produit	RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alesta Dupont…). Aspect mat, satiné, brillant, métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé… Accessoires noirs.
	Étriers de fixation assortis au RAL spécial	

Sens d'enroulement

Pose	Plafond	Face
Enroulement intérieur (standard)		
Enroulement extérieur		

*Saillie du store = distance entre le boîtier et la façade

Limites dimensionnelles sans et avec boîtier

		Chaînette			Treuil	
	Sans boîtier	P	M	G	P	M
	Avec boîtier	M	L	XL	M	L
	Largeur Mini - Maxi	400 à 2500	400 à 3250	400 à 3500	400 à 2500	400 à 3250
	Hauteur Maxi	3000	4000	4000	3000	4000
	Surface Maxi	7,5m²	12m²	14m²	7,5m²	12,18m²
TRANSPARENT	Esquisse	L2400 H3000	L2400 H4000	L2400 H4000	L2400 H3000	L2400 H4000
TRANSPARENT	Floripa	L1750 H4900 L2500 H1050	L2000 H3000 L2900 H1700	L2900 H4000	L1750 H1900 L2500 H1050	L2500 H3000 L2900 H2500
TAMISANT	Abu Dhabi	L1750 H1850 L2500 H1550	L2000 H3000 L2900 H1700	L2900 H4000	L1750 H1800 L2500 H1050	L2500 H3000 L2900 H2400
TAMISANT	Alpes	L1750 H2500 L2500 H1550	L2000 H3000 L2900 H1700	L2900 H4000	L1750 H2500 L2500 H1550	L2500 H3000 L2900 H3400
TAMISANT	Artery	L1750 H2500 L2300 H1900	L2000 H3000 L2900 H1700	L2300 H4000 L3250 H2000 L3500 H1900	L1750 H2500 L2300 H1900	L2300 H3000 L2300 H4000
TAMISANT	Crique	L2000 H3000 L2500 H2150	L2000 H3000 L2450 H2100 L3000 H1700 L3250 H1900	L2450 H4000 L3250 H2100 L3500 H2000	L1750 H2500 L2400 H2200 L2500 H2150	L2450 H4000 L2500 H2150 L3250 H2100
TAMISANT	Galilée	L2350 H3000 L2500 H2050	L2000 H3000 L2500 H2000 L3000 H1700 L3250 H1900	L2400 H4000 L3250 H2000 L3500 H1900	L1750 H2500 L2300 H3000 L2500 H2000	L2350 H4000 L2500 H2050 L3250 H2000
TAMISANT	Garonne	L1750 H2500 L2500 H1950	L2000 H3000 L3000 H1700	L3100 H4000	L1750 H2500 L2500 H1950	L3100 H4000
TAMISANT	Hygge	L1750 H1800 L2500 H1000	L2000 H3000 L2900 H1700	L2900 H4000	L1750 H1800 L2500 H1000	L2500 H3000 L2900 H2300
TAMISANT	Illusion 1%	L1750 H2250 L2450 H1300	L2000 H3000 L2450 H2300 L3000 H1700 L3250 H1500	L2450 H4000 L3250 H4000 L3500 H1800 Soudé si **L>2450 & H2100**	L1750 H2200 L2500 H1300	L2450 H3000 L2500 H3000 L3250 H2900 Soudé si **L>2450 & H>2100**
TAMISANT	Illusion 5%	L1750 H2350 L2500 H1350	L2400 H3000 L2900 H2000 L3250 H1900	L2950 H4000 L3250 H4000 L3500 H1900 Soudé si **L>2950 & H2100**	L1750 H2300 L2500 H1300	L2500 H3000 L3250 H3000 Soudé si **L>2950 & H>2100**
TAMISANT	Liberty	L1750 H2400 L2500 H1400	L2500 H3000 L2900 H2000	L2900 H4000	L1750 H2400 L2500 H1400	L2500 H3000 L2900 H3000
TAMISANT	M-Screen 8503 1401-1405-1411	L1750 H2500 L2500 H1500	L2400 H3000 L2500 H2100 L3250 H1900	L2450 H4000 L3250 H4000 L3500 H2100 Soudé si **L>2450 & H>2100**	L1750 H2500 L2500 H1500	L2450 H3000 L3250 H3400 Soudé si **L>2450 & H>2100**
TAMISANT	M-Screen 8503 1403-1406-1407-1415-1416-1417-1418-1451-1453-1454	L1750 H2500 L2450 H1500	L2400 H3000	L2450 H4000	L1750 H2500 L2450 H1500	L2450 H3400
TAMISANT	M-Screen 8505 1401-1405-1411-1452	L1750 H2500 L2500 H1500	L2500 H3000 L3000 H2300 L3150 H2000	L3150 H4000 L3250 H4000 L3500 H2100 Soudé si **L>3150 & H>2300**	L1750 H2500 L2450 H1500	L2500 H3000 L3250 H3400 Soudé si **L>3150 & H>2300**
TAMISANT	M-Screen 8505 1403-1406-1407-1415-1416-1417-1418-1451-1453-1454	L1750 H2500 L2500 H1500	L2500 H3000 L3000 H2300 L3100 H2100	L3150 H4000 L3250 H4000 L3500 H2100 Soudé si **L>3150 & H>2300**	L1750 H1600 L2500 H900	L3150 H3400
TAMISANT	Merveilles	L1750 H1650 L2500 H900	L2500 H3200 L2700 H2100	L2700 H4000	L1750 H1800 L2000 H1350 L2500 H900	L2500 H3000 L2700 H2100
TAMISANT	Nature	L1750 H2500 L2300 H2300	L2300 H4000 L2500 H2000 L3250 H2000	L2300 H4000	L1750 H2500 L2300 H2300	L2300 H4000
TAMISANT	Pop-Art 6201-6202-6203-6204-6205-6211	L1750 H2500 L2500 H1550	L2500 H3300	L2500 H4000	L1750 H2500 L2500 H1550	L2500 H3400
TAMISANT	Pop-Art 6206-6207-6208-6209-6210	L1750 H2500 L2500 H1550	L3000 H3300	L3000 H4000	L1750 H2500 L2500 H1550	L3000 H3400
TAMISANT	Rainy	L2000 H2200 L1750 H2500	L2000 H4000	L2000 H4000	L1750 H2500 L2000 H2200	L2000 H3400
TAMISANT	Rhône 2518-2534	L2000 H2600 L2500 H1700	L2000 H4000 L3250 H2400	L2000 H4000 L3250 H1650 L2350 H1500	L1750 H2500 L2500 H2700	L2000 H4000 L2500 H1700 L3250 H1650
TAMISANT	Rhône 2517-2520-2530-2531-2535-2542-2543-2544	L2500 H2650	L2800 H4000 L3250 H2400	L2800 H4000 L3250 H2400 L3500 H2300	L1750 H2500 L2500 H2600	L2800 H4000 L3250 H2400
TAMISANT	Rivage	L1750 H2500 L2500 H2100	L2900 H4000	L2900 H4000	L1750 H2500 L2500 H2100	L2900 H4000

Treuil	230V			Autonome 12V Somfy
G	P	M	G	P
XL	M	L	XL	M
400 à 3500	600 à 2500	600 à 3250	690 à 4200	600 à 2200
4000	3000	4000	4000	2500
14m²	7,5m²	12,18m²	16,8m²	5,5m²
L2400 H4000	L2400 H3000	L2400 H4000	L2400 H4000	L2200 H2500
L2900 H4000	L2500 H1050	L2500 H3000 L2900 H2500	L2900 H4000	L2200 H1200
L2900 H4000	L2500 H1050	L2500 H3000 L2900 H2400	L2900 H4000	L2200 H1200
L2900 H4000	L2500 H1550	L2500 H3000 L2900 H3400	L2900 H4000	L2200 H1900
L2300 H4000	L2300 H1900	L2300 H4000	L2300 H4000	L2200 H2100
L2450 H4000 L3250 H2100 L3500 H2000	L2400 H2200 L2500 H2150	L2450 H4000 L2500 H2100 L3250 H2100	L2450 H4000 L3250 H2100 L4200 H2000	L2200 H2500
L2350 H4000 L3250 H2000 L3500 H1900	L2300 H3000 L2500 H2000	L2350 H4000 L2500 H2050 L3250 H2000	L2350 H4000 L3250 H2000 L4200 H1900	L2200 H2500
L3100 H4000	L2500 H1950	L3100 H4000	L3100 H4000	L2200 H2100
L2900 H4000	L2500 H1000	L2500 H3000 L2900 H2300	L2900 H4000	L2200 H1200
L2450 H4000 L3250 H4000 L3500 H1800 Soudé si **L>2450 & H>2100**	L2500 H1300	L2450 H3000 L3250 H2900 Soudé si **L>2450 & H>2100**	L2450 H4000 L3250 H4000 L4200 H1800 Soudé si **L>2450 & H>2000**	L2200 H1700
L2900 H4000 L3250 H4000 L3500 H1900 Soudé si **L>2950 & H>2600**	L2500 H1350	L2500 H3000 L2900 H3000 L3250 H3000 Soudé si **L>2900 & H>2600**	L2950 H4000 L3250 H4000 L4200 H1900 Soudé si **L>2950 & H>2500**	L2200 H1700
L2900 H4000	L2500 H1400	L2500 H3000 L2900 H3000	L2900 H4000	L2200 H1700
L2450 H4000 L3250 H4000 L3500 H2100 Soudé si **L>2450 & H>2100**	L2500 H1500	L2450 H3000 L2450 H3400 L3250 H3400 Soudé si **L>2450 & H>2100**	L2450 H4000 L3250 H4000 L4200 H2000 Soudé si **L>2450 & H>2000**	L2200 H1900
L2450 H4000	L2450 H1500	L2450 H3000	L2450 H4000	L2200 H1900
L3150 H4000 L3250 H4000 L3500 H2100 Soudé si **L>3150 & H>2800**	L2500 H1500	L2500 H3000 L3250 H3400 Soudé si **L>3150 & H>2700**	L3150 H4000 L4200 H2100 L3250 H4000 Soudé si **L>3150 & H>2700**	L2200 H1900
L3150 H4000	L2500 H1500	L3150 H3400	L31150 H4000	L2200 H1900
L2700 H4000	L2500 H900	L2500 H3000 L2700 H2150	L2700 H4000	L2200 H1350
L2300 H4000	L2300 H2300	L2300 H4000	L2300 H4000	L2200 H2500
L2500 H4000	L2500 H1550	L2500 H3000 L2500 H3400	L2450 H4000	L2200 H1900
L3000 H4000	L2500 H1550	L2500 H3000 L2900 H3400	L2900 H4000	L2200 H1900
L2000 H4000	L2000 H2200	L2000 H3000 L2000 H4000	L2000 H4000	L2000 H2500
L2000 H4000 L3250 H1650 L3500 H1500	L2000 H2600 L2500 H1700	L2000 H4000 L2500 H1700 L3250 H1650	L2000 H4000 L4200 H1550 L3250 H1650	L1900 H2500 L2200 H1700
L2800 H4000 L3250 H2400 L3500 H2300	L2500 H2600	L2700 H4000 L3250 H2450	L2800 H4000 H3250 H2450 L4200 H2350	L2200 H2500
L2900 H4000	L2500 H2100	L2500 H3000 L2900 H4000	L3000 H4000	L2200 H2500

(1) Sauf Treuil Déco : Largeur Maxi = 3000 - (2) Profil d'écartement obligatoire - (3) Sauf iO : Largeur Mini = 700 - **Unités en mm**

Limites dimensionnelles sans et avec boîtier

		Chaînette			Treuil	
	Sans boîtier	P	M	G	P	M
	Avec boîtier	M	L	XL	M	L
	Largeur Mini - Maxi	400 à 2500	400 à 3250	400 à 3500	400 à 2500	400 à 3250
	Hauteur Maxi	3000	4000	4000	3000	4000
	Surface Maxi	7,5m²	12m²	14m²	7,5m²	12,18m²
TAMISANT	**ScreenVision 5%** 1301-1304	L1750 H2500 L2500 H1850	L2450 H3200 L3250 H2200 Soudé si **L>2450 & H>2100**	L2450 H4000 L3250 H4000 L3500 H2600 Soudé si **L>2450 & H>2100**	L1750 H2500 L2500 H1850	L2450 H4000 L3250 H4000 Soudé si **L>2450 & H>2100**
TAMISANT	**ScreenVision 5%** 1302-1303-1305-1306-1309-1313	L1750 H2500 L2450 H1850	L2450 H3200 L3250 H2200 Soudé si **L>2450 & H>2100**	L2450 H4000	L1750 H2500 L2450 H1300	L2450 H4000
TAMISANT	**ScreenVision 10%** 1301-1304	L1750 H2500 L2500 H1700	L2500 H3200 L3250 H2300	L3150 H4000 L3250 H4000 L3500 H2400 Soudé si **L>3150 & H>2800**	L1750 H2500 L2500 H1700	L3150 H3800 L3250 H3800 Soudé si **L>3150 & H>2800**
TAMISANT	**ScreenVision 10%** 1303-1305-1306-1309-1313	L1750 H2500 L2500 H1700	L2500 H3200 L3100 H2400	L3150 H4000	L1750 H2500 L2500 H1700	L3150 H3800
TAMISANT	**Soltis92 CC** 1002-1004-1007-1008-1012-1013-1027-1030-1031-1033-1040-1045-1051-1052-1058-1063-10771078-1087-1088-1091	L1750 H2500 L2500 H1700	L2500 H2800 L1700 H3200 L3250 H1900	L2600 H4000 L3250 H4000 L3500 H2300 Soudé si **L>2600 & H>2250**	L1750 H2500 L2500 H1700	L2600 H3700 L3250 H3700 Soudé si **L>2600 & H>2250**
TAMISANT	**Soltis92 CC** 1046-1048-1050-1076-1080-1082-1083-1084-1085-1086	L1700 H2500 L2500 H1450	L1700 H3200 L2500 H4000 L3250 H1900 Soudé si **L>1700 & H>3250**	L1700 H4000 L3250 H3300 L3500 H2300 Soudé si **L>1700 & H1450**	L1700 H2500 L1750 H2500 L2500 H1700 Soudé si **L>1700 & H>1350**	L1700 H3700 L3250 H3700 Soudé si **L>1700 & H>1350**
TAMISANT	**Soltis99 CA** 1201-1205-1206-1207-1208-1222-1223-1228	L1750 H2500 L2500 H2450	L2500 H3200 L3250 H2800 Soudé si **L>2600 & H>2250**	L2600 H4000 L3250 H4000 L3500 H3500 Soudé si **L>2600 & H2250**	L1750 H2500 L2500 H2400	L2600 H4000 L3250 H4000 Soudé si **L>2600 & H>2250**
TAMISANT	**Soltis99 CA** 1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1232	L1700 H2500 L2500 H1450	L1700 H3200 L2500 H1400 L3250 H2600 Soudé si **L>1700 & H>1350**	L1700 H4000 L3250 H3300 L3500 H3300 Soudé si **L>1700 & H>1350**	L1700 H2500 L1750 H2500 L2500 H2400 Soudé si **L>1700 & H>1350**	L1700 H4000 L3250 H4000 Soudé si **L>1700 & H>1350**
TAMISANT	**Soltis99 CC**	L1750 H2500 L2500 H2450	L2500 H3200 L3250 H2800 Soudé si **L>2600 & H>2150**	L2600 H4000 L3250 H4000 L3500 H3500 Soudé si **L>2600 & H>2150**	L1750 H2500 L2500 H2400	L2600 H4000 L3250 H4000 Soudé si **L>2600 & H>2150**
TAMISANT	**Starlet** 8901-8903-8904-8914-8915-8916	L1750 H2500 L2350 H2200 L2500 H2000	L2300 H4000 L2500 H2000 L3250 H2000	L2300 H4000 L3250 H2000 L3500 H1900	L1750 H2500 L2300 H2200 L2500 H2000	L2350 H3000 L2350 H4000 L3250 H2000
TAMISANT	**SunWorker**	L1750 H2500 L2500 H1850	L2500 H3200 L2900 H2800	L2950 H4000	L1750 H2500 L2500 H1800	L2950 H4000
TAMISANT	**Woody**	L1750 H1600 L2500 H900	L2500 H3200 L2900 H2100	L2900 H4000	L1750 H1600 L2500 H900	L2900 H2100
OCCULTANT	**Australie**	L1950 H3000	L1950 H4000	L1950 H4000	L1950 H3000	L1950 H4000
OCCULTANT	**Crystal**	L1750 H3000	L1750 H4000	L1750 H4000	L1750 H2500	L1750 H4000
OCCULTANT	**Montgolfier** 0701-0704-0722-0731-0741-0742-0743	L1750 H2500 L2500 H2050	L2350 H3800 L3250 H2000	L2350 H4000 L3250 H2000 L3500 H1900	L1750 H2500 L2500 H2000	L2350 H4000 L3250 H1900
OCCULTANT	**Montgolfier** 0702-0710-0711-0721	L1750 H2500 L2500 H2050	L2950 H2700 L3250 H2400	L2950 H4000 L3250 H26200 L3500 H2500	L1750 H2500 L2500 H2000	L2950 H4000 L3250 H2600
OCCULTANT	**Mythique**	L1750 H2500 L2300 H2300	L2300 H4000	L2300 H4000	L1750 H2500 L2300 H2300	L2300 H4000
OCCULTANT	**Soltis B99**	L1600 H2500 L2500 H1380	L1600 H4000 L2500 H2200 L3250 H1600 Soudé si **L>1600 & H>1320**	L1600 H4000 L3250 H3100 L3500 H2400 Soudé si **L>1600 & H>1350**	L1600 H2500 L2500 H1700 Soudé si **L>1600 & H>1380**	L1600 H3800 L3250 H3100 Soudé si **L>1600 & H>1320**
OCCULTANT	**Starlet BLO**	L1750 H2500 L2500 H1850	L3000 H4000 L3250 H2700	L3000 H4000	L1750 H2500 L2500 H1800	L3000 H4000
OCCULTANT	**Volga** 2711-2713-2714-2716-2739-2740-2742	L1750 H2500 L2500 H1700	L2500 H4000 L2750 H3700 L3250 H2400	L2300 H4000 L3250 H2400 L3500 H2300	L1750 H2500 L2500 H1700	L2750 H3700 L3250 H2400
OCCULTANT	**Volga** 2733-2734-2736-2737-2738-2741-2743	L1750 H2500 L2500 H1700	L1900 H4000 L3250 H1600	L1950 H4000 L3250 H1600 L3500 H1500	L1750 H2500 L2500 H1700 L2500 H1600	L1950 H3700 L3250 H1600

Treuil	230V			Autonome 12V Somfy
G	P	M	G	P
XL	M	L	XL	M
400 à 3500	600 à 2500	600 à 3250	690 à 4200	600 à 2200
4000	3000	4000	4000	2500
14m²	7,5m²	12,18m²	16,8m²	5,5m²
L2450 H4000 L3250 H4000 L3500 H2600 Soudé si **L>2450 & H>2100**	L2500 H1850	L2500 H3000 L3250 H4000 Soudé si **L>2450 & H>2100**	L2450 H4000 L3250 H4000 L4200 H2600 Soudé si **L>2450 & H>2000**	L2200 H2500
L2450 H4000	L2450 H1850	L2450 H3000 L2450 H4000	L2450 H4000	L2200 H2500
L3150 H4000 L3250 H4000 L3500 H2400 Soudé si **L>3150 & H>2800**	L2500 H1700	L3150 H3800 L2500 H3000 L3250 H3800 Soudé si **L>3150 & H>2700**	L3150 H4000 L3250 H4000 L4200 H2400 Soudé si **L>3150 & H>2700**	L2200 H2100
L3150 H4000	L2500 H1700	L2500 H3000 L3150 H3800	L3150 H4000	L2200 H2100
L2600 H4000 L3250 H4000 L3500 H2300 Soudé si **L>2600 & H>2250**	L2500 H1700	L2500 H3000 L2600 H3700 L3250 H3700 Soudé si **L>2600 & H>2250**	L2600 H4000 L3250 H4000 L4200 H2350 Soudé si **L>2600 & H>2150**	L2200 H2100
L1700 H4000 L3250 H3300 L3500 H2300 Soudé si **L>1700 & H>1350**	L1700 H1700 L2500 H1700 Soudé si **L>1700 & H>1350**	L1700 H3700 L2500 H3000 L3250 H3200 Soudé si **L>1700 & H>1350**	L1700 H4000 L3250 H3200 L4200 H2350 Soudé si **L>1700 & H>1250**	L1700 H2100 L2200 H1450
L2600 H4000 L3250 H4000 L3500 H3500 Soudé si **L>2600 & H>2250**	L2500 H2450	L2500 H3000 L2600 H4000 L3250 H4000 Soudé si **L>2600 & H>2250**	L2600 H4000 L3250 H4000 L4200 H3500 Soudé si **L>2600 & H>2150**	L2200 H2500
L1700 H4000 L3250 H3300 L3500 H3300 Soudé si **L>1700 & H>1350**	L1700 H2400 L2500 H2400 Soudé si **L>1700 & H>1350**	L1700 H4000 L2500 H3000 L3250 H3200 Soudé si **L>1700 & H>1350**	L1700 H4000 L3250 H3320 L4200 H3100 Soudé si **L>1700 & H>1250**	L1700 H2500 L2200 H1450
L2600 H4000 L3250 H4000 L3500 H3500 Soudé si **L>2600 & H>2150**	L2500 H2450	L2500 H3000 L2600 H4000 L3250 H4000 Soudé si **L>2600 & H>2150**	L2600 H4000 L3250 H4000 L4200 H3500 Soudé si **L>2600 & H>2150**	L2200 H2500
L2350 H4000 L3250 H2000 L3500 H1900	L2300 H2200 L2500 H 2050	L2300 H4000 L3250 H2000	L2300 H4000 L3200 H2000 L4200 H1900	L2200 H2500
L2950 H4000	L2500 H1850	L2500 H 3000 L2950 H4000	L2950 H4000	L2200 H2100
L2900 H4000	L2500 H900	L2500 H3000 L2900 H2100	L2950 H4000	L2200 H1150
L1950 H4000	L1900 H3000	L1950 H4000	L1950 H4000	L1900 H2500
L1750 H4000	L1700 H2400	L1750 H4000	L1750 H4000	L1700 H2500
L2350 H4000 L3250 H2000 L3500 H1900	L2500 H2050	L2300 H4000 L3250 H2000	L2350 H4000 L3250 H2000 L4200 H1900	L2200 H2500
L2950 H4000 L3250 H2600 L3500 H2500	L2500 H2050	L2900 H4000 L3250 H2600	L2950 H4000 L3250 H2600 L4200 H2500	L2200 H2500
L2350 H4000 L3250 H2000 L3500 H1900	L2300 H3000 L2500 H2000	L2350 H4000 L2500 H2050 L3250 H2000	L2350 H4000 L3250 H2000 L4200 H1900	L2200 H2500
L1600 H4000 L3250 H3100 L3500 H2400 Soudé si **L>1600 & H>1320**	L1600 H1700 L2500 H1300 L2500 H1700 Soudé si **L>1600 & H>1300**	L1600 H3000 L2500 H3000 L3250 H3100 Soudé si **L>1600 & H>1300**	L1600 H4000 L3250 H3100 L4200 H2400 Soudé si **L>1600 & H>1300**	L1650 H2500
L3000 H4000	L2500 H1850	L1300 H4000	L3000 H4000	L2200 H2500
L2750 H4000 L3250 H2400 L3500 H2300	L2500 H1700	L2500 H3000 L2750 H3700 L3250 H2400	L2700 H4000 L3250 H2400 L4200 H2300	L2200 H2100
L1950 H4000 L3250 H1600 L3500 H1500	L1900 H 1700 L2500 H1600	L1900 H3000 L2500 H1650 L3250 H1600	L1900 H4000 L3250 H1600 L4200 H1500	L1900 H2100 L2200 H1700

(1) Sauf Treuil Déco : Largeur Maxi = 3000 - (2) Profil d'écartement obligatoire - (3) Sauf iO : Largeur Mini = 700 - **Unités en mm**

RolloMax version Nuit

		Chaînette		Treuil		230V		Autonome 12V Somfy
Avec boîtier		M	L	M	L	M	L	M
Largeur Mini - Maxi		400 à 2500	400 à 3250	400 à 2500	400 à 3250	600 à 2500	600 à 2500	600 à 2200
Hauteur Maxi		2250	4000	2200	4000	1350	4000	2500
Surface Maxi		4,88m²	7,8m²	4,88m²	7,8m²	4,1m²	7,8m²	4,75m²
OCCULTANT	Australie	L1750 H2500 L1950 H1350	L1950 H4000	L1750 H1950 L2500 H1350	L1950 H4000	L1900 H1350	L1950 H4000	L1900 H2500
	Crystal	L1750 H2500 L1950 H1350	L1750 H3000	L1750 H2500	L1950 H3000	L1750 H1000	L1750 H4000	L1700 H1950
	Montgolfier 0701-0704-0722-0731-0741-0742-0743	L1750 H2250 L2500 H0850	L2370 H3000 L3250 H2000	L1750 H2200 L2500 H0850	L2370 H3000 L3250 H2000	L2500 H0850	L2350 H4000 L2500 H2000	L2200 H1650
	Montgolfier 0702-0710-0711-0721	L1750 H2250 L2500 H0850	L2500 H3000 L3250 H2600	L1750 H2200 L2500 H0850	L2500 H3000 L3250 H2600	L2500 H0850	L2500 H4000	L2200 H1650
	Mythique	L1750 H2500 L2350 H0950	L3250 H3000	L1750 H2500 L2350 H0950	L2370 H3000	L2350 H0950	L2350 H4000 L2500 H2000	L2200 H1650
	Soltis B99	L1650 H1900 L2500 H0700	L1650 H3000 L2500 H3000 Soudé si **L>1650 et H>1380**	L1650 H1900 L1750 H1300 L2500 H0700	L1650 H3000 L2500 H3000 Soudé si **L>1650 et H>1380**	L1645 H0700 L2500 H0700	L1650 H4000 L2500 H3000 Soudé si **L>1650 et H>1400**	L2200 H1400
	Starlet BLO	L1750 H2050 L2500 H0750	L2500 H3000 L3000 H2300	L1750 H2000 L2500 H0750	L2500 H3000 L3000 H2300	L2500 H0750	L2500 H4000	L2200 H1500
	Volga 2711-2713-2714-2716-2739-2740-2742	L1750 H1850 L2500 H650	L2500 H3000 L3250 H2100	L1750 H1300 L2500 H0650	L2500 H3000 L3250 H2100	L2500 H0650	L2500 H4000	L2200 H1350
	Volga 2133-2134-2136-2137-2138-2141-2143	L1750 H1850 L2500 H650	L1900 H3000 L3250 H1600	L1750 H1800 L2500 H0650	L1900 H3000 L3250 H1600	L2500 H0650	L1900 H4000 L2500 H1600	L2200 H1350

(1) Sauf Treuil Déco : Largeur Maxi = 3000 - (2) Non-disponible en Smart 230V - (3) Sauf iO : Largeur Mini = 700 - Unités en mm

RolloMax version Dnight


	Chaînette				Autonome 12V Somfy	
	SANS Boîtier		Boîtier		SANS Boîtier	Boîtier
	P	M	M	L	P	M
Largeur Mini - Maxi	400 à 2000	400 à 2000	400 à 2000	400 à 2000	600 à 2000	600 à 2000
Hauteur Maxi	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Surface Maxi	3,5 m²	4 m²	3,5 m²	4 m²	4 m²	4 m²
Michel-Ange	L1750 H2000 L2000 H1200	L2000 H2000	L1750 H2000 L2000 H1750 L2000 H1200	L2000 H2000	L2000 H2000	L2000 H2000

Accessoires communs stores enrouleurs

Options de pose

Équerres de déport


ÉQUERRE réglable N°1 ou 2



Saillie du store*
De 50 à 120 mm (Eq.1)
De 80 à 210 mm (Eq.2)

Coloris
Blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel.
Enjoliveur blanc, gris ou brun.

ÉQUERRE fixe N°5




Saillie du store*
De 15 à 60 mm

Coloris
Naturel

ÉQUERRE fixe N°18





POSE SANS PERCAGE



Saillie du store*
5 mm

Coloris
Blanc et noir

Sens d'enroulement

Pose	Plafond	Face
Enroulement intérieur (standard)		
Enroulement extérieur		

*Saillie du store = distance entre le boîtier et la façade.

Options esthétiques stores enrouleurs

	INTITULÉ DE L'OPTION	
ESTHÉTIQUE	Autres assortiments de coloris des accessoires	Délai spécifique
	Coloris tissu hors collection d'une gamme Mariton	S'il existe plusieurs plages dimensionnelles en fonction des coloris pour la gamme choisie, la faisabilité maxi la plus petite est à appliquer. Délai spécifique : nous consulter.
	Tissu fourni par vos soins non confectionné	Sous réserves de faisabilité de confection. Nous fournir impérativement un échantillon de dimension significative.
	Impression numérique	Délai spécifique
	Stores côte à côte	Nous indiquer si les stores sont posés à la même hauteur ou à des hauteurs différentes, et les répères.

Vous recherchez un document technique ?

Fiches produits

Notices de pose

Bons de commande

Je passe commande

Stores vénitiens

Contrôle optimal de la luminosité et de l'intimité

Les stores vénitiens offrent une excellente protection contre le vis-à-vis tout en permettant de tamiser précisément la luminosité dans les espaces de vie ou de travail.

Grande variété de styles

Plus de 50 coloris en aluminium (16mm, 25mm, 50mm) et 18 coloris en bois (50mm), permettant d'adapter les stores à toutes les ambiances, du simple et économique au chic et chaleureux.

Options d'installation et de manœuvre flexibles

Plusieurs types de poses et de manœuvres disponibles, s'adaptant à toutes les configurations de fenêtres et préférences d'utilisation.





VéniDesign.....60







VéniPrimo.....66

VéniConfort.....72

Vénitien 50 Alu et Bois.....84

Guide de choix **stores vénitiens**

	VéniDesign sans perçage	VéniDesign	VéniPrimo
			
	Lames 16 et 25	Lames 16 et 25	Lames 25
	Pose entre parclose sans perçage	Pose entre parclose	Simple et économique
Dimensions mini/maxi			
Niveau d'occultation			
Manoeuvre			
Types de pose	Sans perçage entre parcloses	Entre parcloses	Face Plafond Déportée sur équerres* Caisson Tableau
Formes spéciales			
Guidage	Câbles*	Câbles*	Câbles*
Coloris	5 coloris de profils, 52 coloris de lames	5 coloris de profils, 52 coloris de lames	16 coloris
	p. 60	p. 60	p. 66

	VéniConfort	Vénitien Alu 50	Vénitien Bois 50
			
	Lames 25	Lames 50	Lames 50
	Confort et élégance	S'adapte aux grandes surfaces	Chic et chaleureux grandes surfaces
Dimensions mini/maxi			
Niveau d'occultation			
Manoeuvre			
Types de pose	Face Plafond Déportée sur équerres* Caisson Tableau	Plafond Déportée sur équerres* Caisson Tableau	Face Plafond Déportée sur équerres* Caisson Tableau
Formes spéciales	Trapèze*		
Guidage	Câbles*	Câbles*	Câbles*
Coloris	54 coloris	19 coloris	18 coloris et 16 galons
	p. 72	p. 84	p. 84

*en option

VéniDesign

2 ANS GARANTIE



Store posé entre parclose : solution idéale pour fenêtres oscillo-battantes

La fenêtre peut être manipulée librement sans avoir besoin de relever le store. Il est alors possible d'ouvrir sa porte ou fenêtre (en oscillo-battant notamment) et d'aérer sa pièce, tout en se protégeant des rayons UV et des regards indiscrets.

Pose sans perçage

Système de fixation sans perçage simple et rapide sur profils collés sur le vitrage par bandes adhésives ultra-résistantes, ne demandant aucun perçage de la menuiserie ou des murs.

POSE SANS PERCAGE

Encombrement limité

Grâce à son petit boîtier 25x25, le VéniDesign devient partie intégrante de la fenêtre et apporte une touche de modernité à la pièce, en toute discrétion.



Ergonomique et discret

Grâce à sa manipulation souple et à son encombrement réduit, le store VéniDesign s'intègre parfaitement à vos fenêtres.



Lames 16 mm : conseillées pour de petits vitrages afin de conserver les proportions. Faiblement espacées, les lames 16 mm offrent un brise vue optimal, idéal pour les salles d'eau.



Lames 25 mm : conviennent à des petites et moyennes fenêtres. C'est la largeur de lame la plus répandue, ni trop petites ni trop grandes



Chaînette en PVC coloris assorti au boîtier, barre de charge et lambrequin.

Un large choix de coloris

Boîtier, barre de charge, chaînette, cordons, échelles, lambrequin… disponibles en 5 coloris assortis apportant une touche résolument déco.
À associer aux lames avec un choix parmi 5 coloris de lames 16 mm et 52 coloris de lames 25 mm. (voir page suivante)



Coloris disponibles et assortiments définis

		NEIGE	SABLE	TERRE	METAL	ROCHE
Standard	LAMBREQUIN	Ral 9016 brillant	Ral 1015 Satiné	Ral 8014 Satiné	Ral 9006 Satiné	Ral 7011 Satiné
	BOÎTIER / BARRE DE CHARGE	0150	4451	4851	7113	1601
	MANŒUVRE CHAÎNETTE	Blanc	Sable	Marron	Gris clair	Gris clair
	CORDON DE TIRAGE	Blanc	Beige	Marron	Gris clair	Gris clair
	ÉCHELLES	Blanc	Beige	Marron	Gris clair	Gris clair
	EMBOUT DE BOÎTIER	0150	4451	4860	0952	1601
	EMBOUTS BARRE DE CHARGE	0204	4451	4860	0952	1601
	SERRE ÉCHELLE	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide
	EMBOUT DE LAMBREQUIN	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide
Sans perçage	PROFIL POSE	Blanc	Blanc	Blanc	Anodisé	Anodisé
	BLOQUEUR DE GUIDAGE	Blanc	Blanc	Blanc	Gris clair	Gris clair

Couleurs des lames 25 mm


* Coloris également disponibles en lame 16 mm.

★	BLANC Satin* Code 0150	★	PERLE Éclat* Code 0606	★★	GRÈS Velours Code 1510	★★	INDIGO Satin Code 2251	★	MOKA Satin Code 4756
★	BLANC Éclat* Code 0204	★★	GRIS Velours Code 0698	★★	ÉBÈNE Velours Code 1861	★★	VERT D'EAU Velours Code 0913	★★	CUIVRE Pailleté Code 7454
★★	BLANC Perforé Code 0051	★	SOURIS Satin Code 0952	★★★	ÉBÈNE Soft Code 8228	★★	CIEL Satin Code 2358	★	CACAO Satin Code 4851
★★	COQUILLE Satin Code 4451	★	GRIS Satin Code 0859	★★	ÉBÈNE Perforé Code 7581	★★	GRIS BLEU Velours Code 0990	★★	CORSÉ Velours Code 4798
★★★	ŒUF Soft Code 8232	★	ALUMINIUM Éclat * Code 7010	★	ÉBÈNE Satin Code 1858	★★	RAISIN BLANC Satin Code 2851	★★★	NUDE Pailleté Code 8266
★★★	CHÊNE Boisé Code 8541	★★	ALUMINIUM Perforé Code 0107	★★★	ROSE BÉBÉ Soft Code 8238	★★	CANARY Velours Code 4086	★★★	TERRACOTTA Velours Code 5699
★	MAGNOLIA Satin* Code 4459	★★	ALUMINIUM Pailleté Code 7113	★★★	FUSCHIA Pailleté Code 8261	★★	VERVEINE Satin Code 3750	★★★	HÊTRE Boisé Code 8595
★★	MAGNOLIA Perforé Code 9544	★★★	VANADIUM Brossé Code 7344	★★	POUPON Satin Code 4259	★★	MIEL Satin Code 4156	★★★	NOYER Boisé Code 8592
★★★	MAGNOLIA Velours Code 4495	★	POUSSIÈRE Satin Code 1650	★★	ROUGE Satin Code 5250	★★★	DORÉ Brossé Code 7382		
★	DUNE Éclat Code 4806	★	GRÈS Éclat Code 1601	★★	BLEU AVIATEUR Satin Code 2352	★★	DORÉ Pailleté Code 7120		
★★★	ROSE Velours Code 7352	★	GRÈS Satin Code 1459	★★	BLEU ROI Velours Code 2794	★★	TAUPE Satin Code 4938		

Détails techniques

Modèle avec perçage

Notice de pose

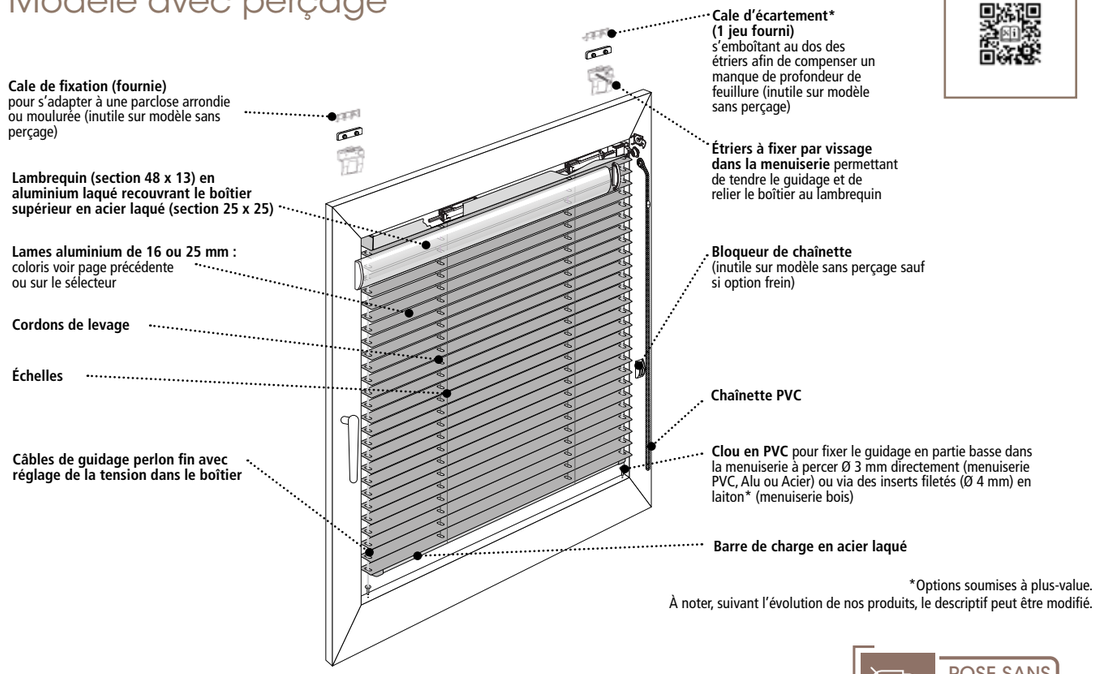


*Options soumises à plus-value.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Modèle sans perçage


POSE SANS PERCAGE

Le store vénitien est fixé sur des attaches insérées sur un profil en aluminium collé par bandes adhésives ultra-résistantes sur le vitrage.
Le store est parfaitement intégré à la fenêtre, sans perçage de la menuiserie.
Frein pour blocage des lames en toutes positions en standard.

Notice de pose | Vidéo de pose

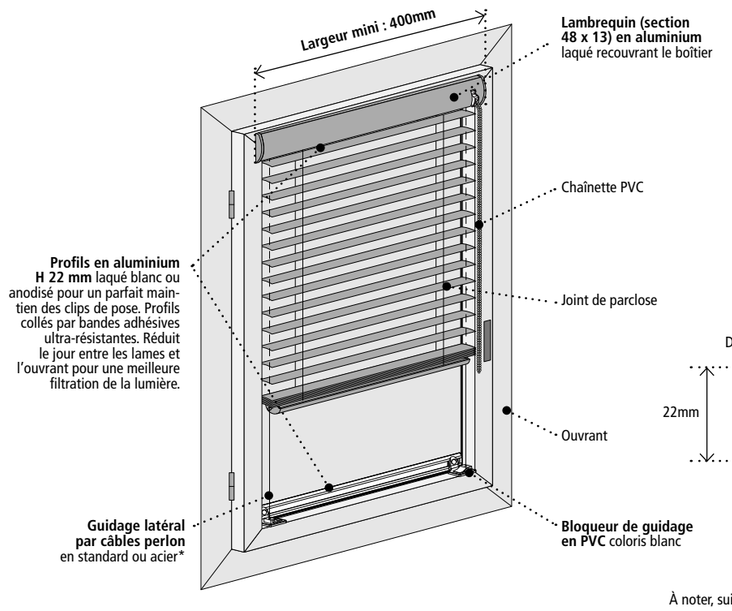


Vue de coupe du boîtier

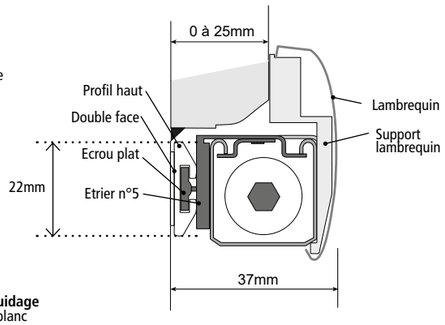

*Options soumises à plus-value.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Prise de mesures

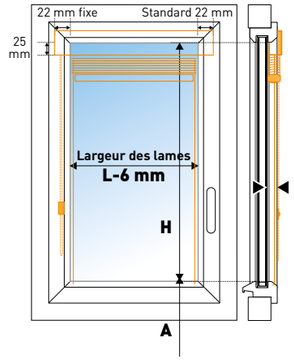

Profondeur de feuillure : si inférieure à 19 mm (modèle avec perçage), prévoir autant de cales d'écartement que de supports.

Recouvrement du lambrequin :
Côté manœuvre : 22 mm (fixe)
Côté opposé : 22 mm (standard) réductible à 5 mm mini

Attention ! En cas de doute sur la compatibilité du châssis, veuillez nous consulter

Largeur de commande : Largeur clair de vitre

Hauteur de commande : Hauteur de vitre

Profondeur de feuillure : Modèle avec perçage : 19 mm minimum. (si moindre, prévoir 1 ou 2 paires de cales d'écartement supplémentaires, épaisseur 4 mm). Modèle sans perçage : pose possible pour profondeur de feuillure de 0 à 25 mm.

Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Décote de lambrequin à prévoir côté opposé à la manœuvre dans le cas d'une fenêtre à double ouvrant avec profil de recouvrement central : de 5 à 17 mm maxi.

Limites dimensionnelles

Largeur en mm	Avec perçage		Sans perçage
L mini	de 285 à 364	de 365 à 1900	400
L maxi	1900	1900	1900
H maxi	2000	2300	2300
S maxi Lames 25 mm	2,5 m²		
S maxi Lames 16 mm	2 m²		

Tolérances de fabrication
L : ± 2 mm,
H avec lames 25 mm : 0 à +25 mm,
H avec lames 16 mm : 0 à +16 mm.

Tolérances d'horizontalité des lames
± 2 mm / mètre de hauteur / cordon de levage


Hauteur de repli et étriers de pose

Largeur en mm	jusqu'à 899	900-1699	1700-1900
Nombre d'étriers	2	3	4


	Hauteur de repli	
Hauteur du store	Lames 16	Lames 25
jusqu'à H 1099	85	75
de 1100 à 1599	110	100
de 1600 à 2099	135	125
de 2100 à 2300	150	140

Options de pose (modèle avec perçage)


Cale d'écartement
Coloris blanc. Cale de 4 mm pour compenser un manque de profondeur de feuillure (minimum requis : 19 mm)



Cale de fixation
Coloris blanc. Cale pour la fixation des supports sur parclose arrondie ou moulurée



Jeu de 2 inserts en laiton filetés



Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Levage et orientation par chaînette PVC	Chaînette à gauche ou à droite, coloris assorti aux profils (blanc, sable, marron, gris clair), avec bloqueur de chaînette (pour modèle avec perçage). Orientation et levage combinés. Conseil : placer de préférence la manœuvre côté paumelle et prévoir, en cas de profil de recouvrement sur une fenêtre à double vantaux, une éventuelle décote de lambrequin.
	Frein pour blocage des lames en toutes positions	En option pour modèle avec perçage. En standard sur modèle sans perçage.
GUIDAGE	Guidage latéral par câbles acier	En remplacement des câbles perlon
POSE	Décote de lambrequin A prévoir dans le cas d'une fenêtre à double ouvrant avec profil de recouvrement central	Décote possible de 5 à 17 mm maxi du lambrequin côté opposé à la manœuvre uniquement.
	Cale d'écartement supplémentaire (épaisseur 4 mm)	Pour modèle avec perçage uniquement. Coloris blanc. Un jeu est déjà fourni avec le modèle avec perçage.
	Jeu de 2 inserts en laiton filetés	Pour modèle avec perçage uniquement. Pour fixer le guidage sur une menuiserie bois uniquement.
	Sans cale d'écartement	Pour modèle avec perçage uniquement.
	Sans cale de fixation	Pour modèle avec perçage uniquement.
	Store sans guidage	
ESTHÉTIQUE	Panachage de coloris	Ordre de panachage alterné simple (1 lame sur 2, sur 3,… ou 2 lames sur 2,…)
		Ordre de panachage spécifique (ex 2+4+3+5+2+…). Fournir un plan de l'ordre souhaité de haut en bas, à la tolérance de +/- 1 lame.
	Assortiment lambrequin, boîtier, barre de charge et accessoires différents de ceux proposés	Nous consulter.

VéniPrimo



Filtre de lumière et de regards indiscrets par excellence

Le vénitien permet de réguler l'intensité de la lumière et de créer des harmonies différentes au fil de la journée. Grâce à ses lames orientables, il permet de moduler les rayons du soleil à l'infini, tout en conservant une vision parfaite sur l'extérieur. A l'inverse, l'intimité est préservée des regards indiscrets.

Une protection efficace contre les UV

Le store vénitien composé de lames horizontales est à même d'apporter une protection optimale contre les UV. De plus, il limite les effets du contre-jour, et améliore le confort dans l'utilisation de certains appareils de la maison : télévision, PC, Smartphone, etc.


Parfaitement adapté aux petites dimensions et jusqu'à L3800 mm

Le store VéniPrimo permet de couvrir de très petites dimensions. Son faible encombrement de pose convient parfaitement aux petits espaces.

2 ANS GARANTIE



3 manœuvres pour répondre à tous les budgets et besoins




Cordon tige

Tige d'orientation en plastique transparent et cordons de levage aux coloris assortis aux lames (voir page 68).



À chaînette*

Pour Boîtier 25.
Orientation et levage combinés.
Chaînette à gauche ou à droite.
Coloris transparent ou blanc selon assortiment défini page 68.



À treuil et manivelle*

Orientation et levage combinés.
Treuil à gauche ou à droite, en sortie directe à 45° en standard.
Coloris manivelle : anodisé naturel et gris clair.

Un large choix de coloris

Un choix de 16 coloris de lames, boîtier et la barre de charge assortis, allant des couleurs sobres et élégantes aux teintes dynamiques et éclatantes.
Cordons de levage, échelles et accessoires plastiques coloris assortis aux lames.



* Options soumises à plus-value.


Coloris disponibles et assortiments définis

Couleurs des lames 25
(épaisseur 0,18mm)

		Barre de charge	Boîtier 25	Boîtier 35	Embouts de boîtier*	Embouts barre de charge et serre échelles	Cordons et échelles	Raccord de sécurité (cordon)	Chaînette sans fin**
★	8150 BLANC Mat	0150	0150	0150	Translucide	Translucide	Blanc	Blanc	Blanc
★	8204 BLANC Brillant	0204	0204	0204	Translucide	Translucide	Blanc	Blanc	Blanc
★	8350 VANILLE Mat	4451	4451	4451	Translucide	Translucide	Beige	Beige	Blanc
★	8459 BEIGE Mat	4459	4459	4459	Translucide	Translucide	Beige	Beige	Blanc
★	8806 CARAMEL Brillant	4806	4806	4806	Translucide	Translucide	Beige	Beige	Cristal
★	8605 GRIS CLAIR Brillant	0606	0606	-	Translucide	Translucide	Blanc	Blanc	Blanc
★	8952 GRIS MOYEN Mat	0952	0952	0952	Translucide	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★	8710 ALUSTAR Brillant	7010	7010	7010	Translucide	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★	8604 GRIS FONCÉ Brillant	1601	1601	1650	Translucide	Translucide	Gris foncé	Gris clair	Cristal
★	8858 NOIR Mat	1858	1858	1858	Noir	Noir	Noir	Noir	Cristal
★	8250 ROUGE Mat	5250	5250	5250	Translucide	Translucide	Rouge	Blanc	Cristal
★	8251 BLEU FONCÉ Mat	2251	2251	-	Translucide	Translucide	Bleu foncé	Noir	Cristal
★	8358 BLEU CLAIR Mat	2358	2358	-	Translucide	Translucide	Bleu clair	Gris clair	Cristal
★	8750 VERT CLAIR Mat	3750	3750	-	Translucide	Translucide	Vert clair	Blanc	Cristal
★	8156 ORANGE CLAIR Mat	4156	4156	-	Translucide	Translucide	Beige	Beige	Cristal
★	8756 MARRON CLAIR Mat	4756	4756	4459	Translucide	Translucide	Marron clair	Beige	Cristal


* Sauf embout Boîtier 35 : translucide
** option soumise à plus-value

Détails techniques

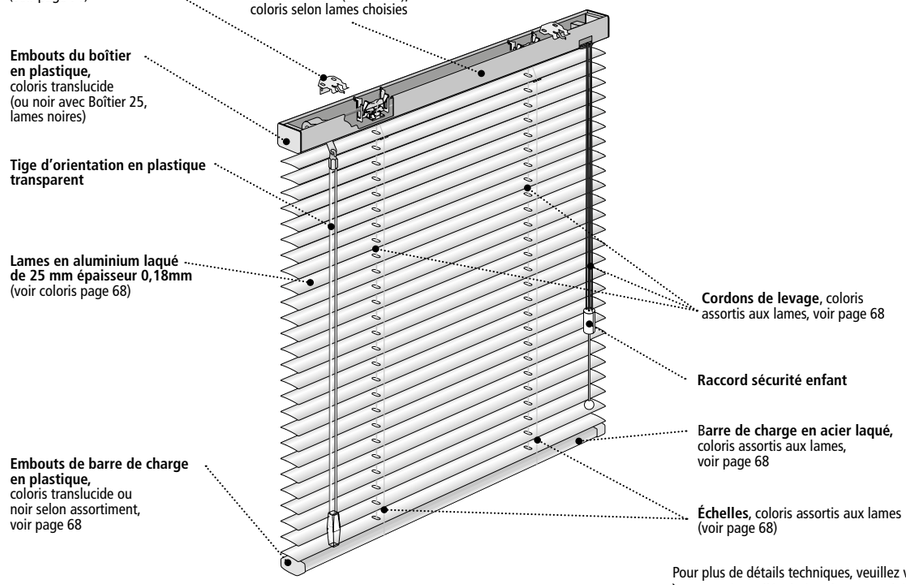

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Prise de mesures

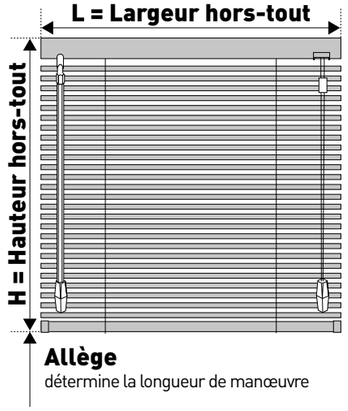

Largeur de commande :
largeur hors-tout
Hauteur de commande :
hauteur hors-tout
Hauteur d'allège :
hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Conseil pour le poseur : Si guidage, prévoir de le fixer en partie basse à H + 15 mm pour éviter que la barre de charge ne bute dessus trop tôt.

Si guidage, nous vous conseillons :
- **Pose en tableau :** réduire la hauteur de commande de 15 mm
- **Pose de face :** prévoir un espace de +15 mm pour les équerres de guidage en plus de la hauteur de commande.

Notice de pose

De face, en plafond ou en caisson par vissage des étriers.
• Déportée sur équerres réglables ou fixes, ou via des clips sur faux-plafond.
• En tableau par vissage des appliques (uniquement avec Boîtier 35).

Limites dimensionnelles

Boîtier 25 : commandes dégroupées pour largeur 240 à 400 mm.
Boîtier 35 : commandes dégroupées pour largeur 240 à 500 mm.

Manœuvre	Boîtier	L mini	L maxi	H maxi	S maxi
Levage cordon et orientation par tige	Boîtier 25	240 mm*	2700 mm	3000 mm	6 m²
	Boîtier 35	240 mm*	3800 mm	3000 mm	7 m²
Monocommande à chaînette	Boîtier 25	380 mm	2700 mm	2700 mm	3,5 m²
Treuil	Boîtier 25	380 mm	2700 mm	3000 mm	5 m²
	Boîtier 35	380 mm	3800 mm	3000 mm	9 m²

*de L240 à 300 mm : coût supplémentaire pour montage manuel des lames.

Tolérances de fabrication en Boîtier 25
L : ± 2 mm, H : de - 5 à +15 mm.

Tolérances de fabrication en Boîtier 35
L ≤ 2000 : ± 2 mm, L > 2000 : ± 4 mm,
H ≤ 2000 : ± 5 mm, H > 2000 : ± 8 mm.

Tolérances d'horizontalité des lames
± 10 mm sur la hauteur au niveau des cordons de levage.

Hauteur de repli et nombre d'étriers de pose

	Boîtier 25			Boîtier 35		
Largeur en mm	**600-1200**	**1300-1900**	**2000-2700**	**600-1400**	**1500-2900**	**3000-3800**
Nombre d'étriers	3	4	5	2	3	4


Hauteur de repli

Hauteur du store	Boîtier 25	Boîtier 35
Jusqu'à 599 mm	**80 mm**	**90 mm**
de 600 à 1099 mm	95 mm	105 mm
de 1100 à 1599	110 mm	120 mm
de 1600 à 2099	125 mm	135 mm
de 2100 à 3000	140 mm	150 mm

Options de guidage


Guidage latéral** par câble perlon ou câble acier

Largeur mini Boîtier 25 : 320 mm
Fixation sur équerre ou pontet plastique.



Tourillons sur barre de charge**

Permettent de maintenir la barre de charge dans une position définie grâce aux pattes de maintien à poser sur tablette ou de face.



**Options soumises à plus-value.


Options de pose

Étriers de pose du boîtier

Étrier N°2
Pose en plafond seulement. En acier zingué.
Pour Boîtier 25




Étrier N°5 (standard)
Pose de face ou en plafond. En acier zingué.
Pour Boîtier 25 **Pour Boîtier 35**




Systèmes de déports*


Équerre réglable N°1
Saillie de 60 à 120 mm**
Coloris : blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.




Équerre réglable N°2
Saillie de 120 à 210 mm**
Coloris : blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.



Équerre fixe N°5
Avec saillie prédéfinie avec un pas de 15 mm.
Saillie de 34 à 84 mm**
Coloris : naturel.



Clips de pose sur faux-plafond
Pour Boîtier 25
Pour rail de faux-plafond de 24 x 1 mm.
En acier laqué blanc.
À associer avec Étrier N°2.



POSE SANS PERCAGE

*Options soumises à plus-value.
** Saillie des lames = distance entre le bord de la lame et la façade.

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Levage par cordon et orientation par tige	Tige d'orientation en plastique transparent. Cordon de levage coloris assortis aux lames.
	Manœuvre à chaînette en PVC	Pour boîtier 25. Coloris chaînette : cristal ou blanc - selon assortiment défini page 74.
	Treuil et manivelle fixe	Coloris manivelle gris anodisé
GUIDAGE	Tourillons sur barre de charge avec supports pour garantir son maintien à une position déterminée	
	Guidage latéral par câbles perlon ou acier gainé (sur équerres ou pontets plastiques fournis)	Largeur mini : 320 mm.
POSE	Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveur	Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.
	Équerre fixe N°5 avec saillies prédéfinies	Coloris naturel.
	Clips de pose sur faux-plafond	Pour boîtier 25. Pour rail de faux-plafond de 24 x 1 mm. Coloris blanc.
FABRICATIONS SPÉCIALES	Montage manuel des lames	

VéniConfort

2 ANS GARANTIE






Confort et élégance adaptés au sur-mesure



Assortiment parfait boîtier, lames et barre de charge pour une finition raffinée.



Forme trapèze disponible pour équiper des ouvertures sous les toits ou des impostes situés au-dessus d'une baie vitrée ou d'une porte.



Vaste palette de coloris avec panachage possible pour apporter de l'originalité et personnaliser votre décoration.

Contrôle optimal de la luminosité et de l'intimité

Les stores vénitiens offrent une excellente protection contre le vis-à-vis tout en permettant de tamiser précisément la luminosité dans les espaces de vie ou de travail.

Grande variété de styles

Plus de 50 coloris en aluminium (25mm), permettant d'adapter les stores à toutes les ambiances, du simple et économique au chic et chaleureux.

Options d'installation et de manœuvre flexibles

Plusieurs types de poses et de manœuvres disponibles, s'adaptant à toutes les configurations de fenêtres et préférences d'utilisation.

Un large choix de coloris

Un choix parmi 53 coloris de lames, boîtier, barre de charge et embouts assortis, allant des couleurs sobres et élégantes aux teintes dynamiques et éclatantes, en passant par les coloris pastel et imitation bois et cuir.
Une multitude d'effets de matière pour une finition et un rendu haut de gamme : mat, satin, éclat, velours, écaille, martelé, perforé, tissé, pailleté, brossé, lasuré.
Cordons de levage, échelles et accessoires plastiques coloris assortis aux lames.


Chaînette PVC blanche ou cristal et serre échelles translucide offrant une finition harmonieuse et esthétique.



Options de manœuvre


Levage par cordon et orientation par tige

Pour boîtiers 25 et 35
Cordons de levage coloris assortis aux lames.
Tige d'orientation en plastique transparent (pour boîtier 25)
OU en aluminium anodisé (pour boîtier 35).

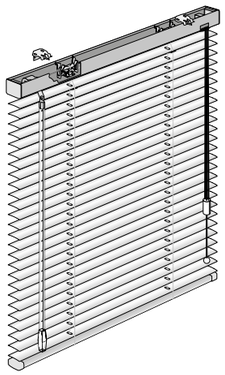


À chaînette*

Pour boîtier 25
Orientation et levage combinés.
Chaînette à gauche ou à droite.
Coloris transparent ou blanc selon assortiment défini.




À treuil et manivelle*

Pour tous boîtiers
Orientation et levage combinés.
Treuil à gauche ou à droite, en sortie directe à 45° en standard.
Coloris manivelle : anodisé naturel et gris clair.




Exemple avec Boîtier 50




Uniquement avec Boîtier 35 et Boîtier 50 :

Sortie treuil avec renvoi*




Sortie treuil sous le boîtier*
(avec débord* à prévoir, voir page 80)



Attention si option choisie, la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande.


Manivelle décrochable*



*Options soumises à plus-value.

Orientation par bouton pour vénitien en cloison vitrée*

Pour boîtier 25
Spécialement conçu pour être posé entre 2 vitres.
Sans levage, orientation par bouton
(3 coloris au choix : blanc, noir ou anodisé).
Grâce à un flexible étudié (câble semi-rigide, Ø 6 mm, longueur 2 m), sa pose est facile et rapide.
Espace mini entre les 2 vitres : 34 mm
Largeur maxi : 2100 mm
Tolérance hauteur spécifique : - 5 à 0 mm

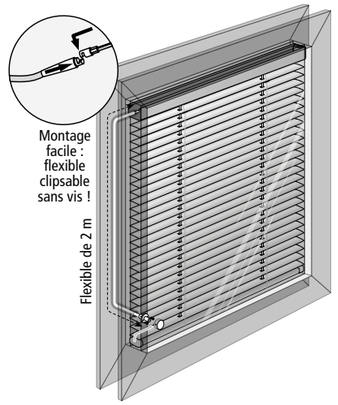


POSE FACILE

Motorisation 24V SOMFY*


Pour boîtiers 25 et 35
Commande filaire par inverseur (fourni) ou commande radio avec récepteur intégré, par télécommande (non incluse).
Moteur au plus près du centre, ou pour les largeurs ≤ 2100 mm situé en extrémité.
Orientation et levage combinés.
Câble de 1800 mm fourni.
Sans ou avec transformateur (si filaire = transformateur intégré à l'inverseur avec boîtier en saillie, si radio = déporté du store).
Fins de course haute et basse réglées en usine.
Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.

Attention : pour une pose dans un vitrage à châssis respirant, veuillez nous consulter.

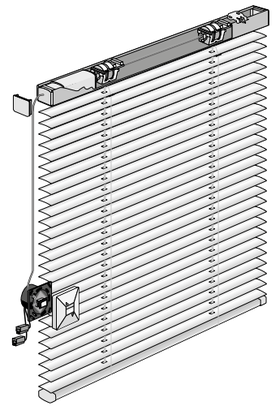

Motorisation 230V*

Pour boîtier 50
Commande filaire par inverseur (fourni) ou commande IO avec récepteur déporté par télécommande (non incluse).
Moteur au plus près du centre, avec câble d'alimentation à gauche.
Orientation et levage combinés.
Câble de 900 mm fourni.
Fins de course haute et basse réglées en usine.
Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.

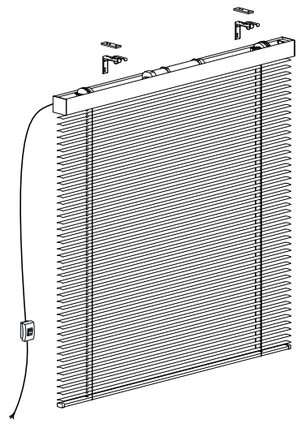

*Options soumises à plus-value.

Coloris disponibles et assortiments définis

Couleurs des lames 25


		Barre de charge	Boîtier			Embouts de boîtier* et de barre de charge	Serre échelles	Cordons et échelles	Raccord de sécurité (cordon)	Chaînette sans fin**
			25	35	50					
★	0150 BLANC Satin	0150	0150	0150	0150	0204	Translucide	Blanc	Blanc	Blanc
★★★	8217 BLANC Soft	0192	0192	-	0192	0204	Translucide	Blanc	Blanc	Cristal
★	0204 BLANC Éclat	0204	0204	0204	0204	0204	Translucide	Blanc	Blanc	Blanc
★★	0051 BLANC Perforé	0150	0150	0150	0150	0204	Translucide	Blanc	Blanc	Blanc
★	4451 COQUILLE Satin	4451	4451	4451	4451	4451	Translucide	Beige	Beige	Blanc
★★★	8232 ŒUF Soft	4451	4451	4451	4451	4451	Translucide	Beige	Beige	Cristal
★★★	8541 CHÊNE Boisé	4451	4451	-	4451	4451	Translucide	Beige	Beige	Cristal
★	4459 MAGNOLIA Satin	4459	4459	4459	4459	4459	Translucide	Beige	Blanc	Blanc
★★	9544 MAGNOLIA Perforé	4459	4459	4459	4459	4459	Translucide	Beige	Blanc	Blanc
★★★	4495 MAGNOLIA Velours	4495	4495	4459	4459	4459	Translucide	Beige	Beige	Blanc
★	4806 DUNE Éclat	4806	4806	4806	4806	4806	Translucide	Beige	Beige	Blanc
★★★	7352 ROSE Velours	4451	4451	4451	4451	4459	Translucide	Beige	Beige	Cristal
★	0606 PERLE Éclat	0606	0606	-	0606	0606	Translucide	Blanc	Blanc	Blanc
★★	0698 GRIS Velours	0698	0698	0952	0698	0952	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★	0952 SOURIS Satin	0952	0952	0952	0952	0952	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★	0859 GRIS Satin	0859	0859	-	-	0952	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★	7010 ALUMINIUM Éclat	7010	7010	7010	7010	0952	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★★	0107 ALUMINIUM Perforé	7010	7010	7010	7010	0952	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★★	7113 ALUMINIUM Pailleté	7113	7113	7113	7113	0952	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★★★	7344 VANADIUM Brossé	7010	7010	7010	7010	0952	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★	1650 POUSSIÈRE Satin	1650	1650	1650	1650	1650	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★	1601 GRÈS Éclat	1601	1601	1650	1650	1601	Translucide	Gris foncé	Gris clair	Cristal
★	1459 GRÈS Satin	1459	1459	-	1510	1601	Translucide	Gris foncé	Noir	Cristal
★★	1510 GRÈS Velours	1510	1510	-	1510	1601	Translucide	Gris foncé	Gris clair	Cristal
★★	1861 ÉBÈNE Velours	1861	1861	1858	1861	1858	Translucide	Noir	Noir	Cristal
★★	7581 ÉBÈNE Perforé	1858	1858	1858	1858	1858	Translucide	Noir	Noir	Cristal
★★★	8228 ÉBÈNE Soft	1861	1861	-	1861	1858	Translucide	Noir	Noir	Cristal
★	1858 ÉBÈNE Satin	1858	1858	1858	1858	1858	Translucide	Noir	Noir	Cristal

Couleurs des lames 25

		Barre de charge	Boîtier			Embouts de boîtier* et de barre de charge	Serre échelles	Cordons et échelles	Raccord de sécurité (cordon)	Chaînette sans fin**
			25	35	50					
★★★	8238 ROSE BEBE Soft	4259	4259	-	-	4259	Translucide	Rose	Beige	Cristal
★★	4259 POUPON Satin	4259	4259	-	-	4259	Translucide	Beige	Beige	Cristal
★★★	8261 FUSCHIA Pailleté	5699	5699	-	5699	5654	Translucide	Violet foncé	Beige	Cristal
★	5250 ROUGE Satin	5250	5250	5250	-	5101	Translucide	Rouge	Blanc	Cristal
★★	0990 GRIS BLEU Velours	1235	1235	-	1235	1601	Translucide	Bleu moyen	Gris clair	Cristal
★★★	2794 BLEU ROI Velours	2391	2391	-	-	2352	Translucide	Bleu foncé	Gris clair	Cristal
★★	2352 BLEU AVIATEUR Satin	2352	2352	-	-	2352	Translucide	Bleu clair	Gris clair	Cristal
★★	2794 BLEU ROI Velours	2391	2391	-	-	2352	Translucide	Bleu foncé	Gris clair	Cristal
★	2251 INDIGO Satin	2251	2251	-	-	2251	Translucide	Bleu foncé	Noir	Cristal
★	2358 CIEL Satin	2358	2358	-	-	2358	Translucide	Bleu clair	Gris clair	Cristal
★★	0913 VERT D'EAU Velours	1229	1229	-	1229	1650	Translucide	Gris clair	Gris clair	Cristal
★★	2851 RAISIN BLANC Satin	2851	2851	-	-	2851	Translucide	Vert clair	Blanc	Cristal
★	3750 VERVEINE Satin	3750	3750	-	3750	3750	Translucide	Vert clair	Blanc	Cristal
★★	4086 CANARY Velours	4051	4051	-	-	4018	Translucide	Beige	Beige	Cristal
★	4156 MIEL Satin	4156	4156	-	-	4156	Translucide	Beige	Beige	Cristal
★★★	7382 DORÉ Brossé	7120	7120	-	7120	7120	Translucide	Marron clair	Beige	Cristal
★★	7120 DORÉ Pailleté	7120	7120	-	7120	7120	Translucide	Marron clair	Beige	Cristal
★★	4938 TAUPE Satin	4938	4938	-	4938	4756	Translucide	Marron clair	Beige	Cristal
★	4756 MOKA Satin	4756	4756	-	4756	4756	Translucide	Marron clair	Beige	Cristal
★★	7454 CUIVRE Pailleté	7454	7454	-	-	7120	Translucide	Marron clair	Beige	Cristal
★	4851 CACAO Satin	4851	4851	-	4851	4860	Translucide	Marron foncé	Noir	Cristal
★★	4798 CORSÉ Velours	4798	4798	-	4798	4945	Translucide	Marron foncé	Noir	Cristal
★★★	8266 NUDE Pailleté	5957	5957	-	4683	4756	Translucide	Marron clair	Beige	Cristal
★★★	5699 TERRACOTTA Velours	5699	5699	-	5699	5352	Translucide	Marron clair	Beige	Cristal
★★★	8595 HÊTRE Boisé	4851	4851	-	4851	4860	Translucide	Marron clair	Beige	Cristal
★★★	8592 NOYER Boisé	4851	4851	-	4851	4860	Translucide	Marron foncé	Noir	Cristal

*Sauf embout Boîtier 35 et 50 : translucide. **Option soumise à plus-value.

Détails techniques

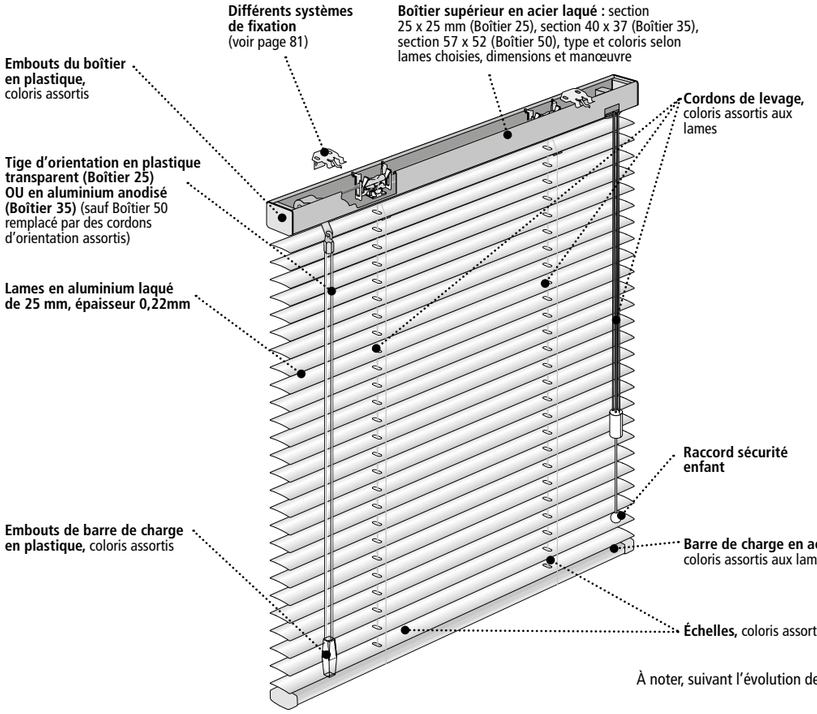

Notice de pose


- De face, en plafond ou en caisson par vissage des étriers.
- Déportée sur équerres réglables ou fixes, ou via des clips sur faux-plafond.
- En tableau par vissage des appliques (uniquement avec Boîtier 35).

À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Prise de mesures


Forme rectangulaire

Pour Boîtier 25 : lames 25 mm
Pour Boîtier 35 : lames 25 mm
Pour Boîtier 50 : lames 25 mm
Largeur de commande : largeur hors-tout
Attention : si option débord de boîtier, la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande
Hauteur de commande : hauteur hors-tout
Hauteur d'allège : hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)



Forme trapèze boîtier incliné*

Pour Boîtier 25 : lames 25 mm guidées
Hauteur (H) et **petite hauteur** (h) à mesurer en projection verticale par rapport à la largeur commandée et la partie inclinée de la baie
Important : vérifier la hauteur de repli
Largeur (L) : maxi 1500 mm
Longueur du boîtier : maxi 1700 mm



Conseil pour le poseur : Si guidage, prévoir de le fixer en partie basse à H + 15 mm pour éviter que la barre de charge ne bute dessus trop tôt. **Si guidage, nous vous conseillons :**
- **Pose en tableau :** réduire la hauteur de commande de 15 mm
- **Pose de face :** prévoir un espace de +15 mm pour les équerres de guidage en plus de la hauteur de commande.

*Option soumise à plus-value.

Limites dimensionnelles

Boîtier 25 : commandes dégroupées pour largeur 240 à 400 mm.

Boîtier 35 : commandes dégroupées pour largeur 240 à 500 mm.

Boîtier 50 : commandes dégroupées pour largeur 280 à 500 mm.

Manœuvre	Boîtier	L mini	L maxi	H maxi	S maxi
Levage cordon et orientation par tige	Boîtier 25	240 mm*	2700 mm	3000 mm	6 m²
	Boîtier 35	240 mm*	3800 mm	3000 mm	7 m²
Monocommande à chaînette*	Boîtier 25	380 mm	2700 mm	2700 mm	3,5 m²
Treuil*	Boîtier 25	380 mm	2700 mm	3000 mm	5 m²
	Boîtier 35	550 mm	3800 mm	3000 mm	9 m²
	Boîtier 50	550 mm	3800 mm	3500 mm	9 m²
À bouton pour cloison vitrée*	Boîtier 25	310 mm	2100 mm	2500 mm	4 m²
24V Filaire*	Boîtier 25	590 mm	2700 mm	3000 mm	5 m²
	Boîtier 35	590 mm	3800 mm	3000 mm	5 m²
24V Radio intégrée*	Boîtier 25	700 mm	2700 mm	3000 mm	5 m²
	Boîtier 35	700 mm	3800 mm	3000 mm	5 m²
230V Filaire ou IO*	Boîtier 50	570 mm	3800 mm	3500 mm	9 m²

*Supplément montage manuel de 240 mm jusqu'à largeur 300 mm.

Tolérances de fabrication en Boîtier 25
L : ± 2 mm, H : de - 5 à +15 mm.

Tolérances de fabrication en Boîtier 35 et 50
L ≤ 2000 : ± 2 mm, L > 2000 : ± 4 mm,
H ≤ 2000 : ± 5 mm, H > 2000 : ± 8 mm.

Tolérances d'horizontalité des lames
± 10 mm sur la hauteur au niveau des cordons de levage.

Hauteur de repli et nombre d'étriers de pose

	Boîtier 25			Boîtier 35			Boîtier 50		
Largeur en mm	600-1200	1300-1900	2000-2700	600-1400	1500-2900	3000-3800	600-1400	1500-2900	3000-4500
Nombre d'étriers	3	4	5	2	3	4	2	3	4


Hauteur de repli

Hauteur du store	Boîtier 25	Boîtier 35	Boîtier 50
Jusqu'à 999 mm	80 mm	90 mm	105 mm
de 1000 à 1599 mm	95 mm	105 mm	120 mm
de 1600 à 2099	110 mm	120 mm	135 mm
de 2100 à 2599	125 mm	135 mm	150 mm
de 2600 à 3000	140 mm	150 mm	165 mm

Options de guidage


Guidage latéral** par câble perlon ou câble acier

Pour tous Boîtiers.
Non compatible avec la manœuvre par tirage direct.
Largeur mini Boîtier 25 : 320 mm
Largeur mini Boîtier 35 à cordons : 320 mm
Largeur mini Boîtier 50 à cordons : 550 mm
Fixation sur équerre ou pontet plastique.



Guidage latéral** par câble perlon ou câble acier sur porte de verre


Pour Boîtier 25.
Non compatible avec la manœuvre par tirage direct.
Spécial porte de verre sans huisserie.
Fourni avec deux équerres de guidage inférieur, coloris blanc.
À associer avec l'équerre de pose fixe N°8 (voir page 81).



POSE FACILE

Tourillons sur barre de charge**

Pour tous Boîtiers.
Permettent de maintenir la barre de charge dans une position définie grâce aux pattes de maintien à poser sur tablette ou de face.




**Options soumises à plus-value.

Options fabrications spéciales


Débords de boîtier*

Pour tous Boîtiers
Attention si option choisie, la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande.
Exemple : L hors-tout : 1000 mm
Débord du boîtier : 50 mm
Le boîtier sera fabriqué à 1050 mm, les lames feront 997 mm (jeu de 3 mm déduit).

Exemple pour manœuvre groupée

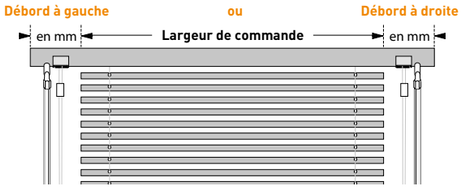


Exemple pour manœuvre dégroupée

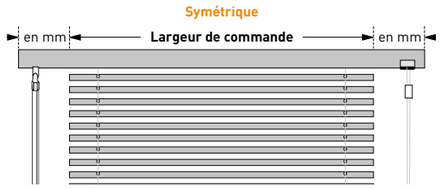

Trapèze*

Pour Boîtier 25
Disponible avec manœuvre à cordon et avec guidage uniquement.
Repli et tige d'orientation au niveau bas du boîtier.
Levage côté haut du boîtier.
Largeur mini : 500 mm. Largeur maxi : 1500 mm
Angle maxi : 30°

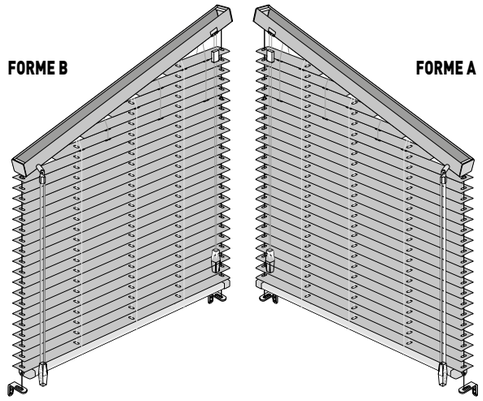

*Options soumises à plus-value.

Options de pose

Étriers de pose du boîtier

Étrier N°2
Pose en plafond seulement.
En acier zingué.

Pour Boîtier 25



Étrier N°3
Pose en caisson ou en plafond.
En acier zingué.

Pour Boîtier 50



Étrier N°4
Pose de face ou en plafond.
En acier zingué.


Pour Boîtier 50

Évite de mettre une cale pour motorisation 230V ou Treuil.




Étrier N°5 (standard)
Pose de face ou en plafond. En acier zingué.

Pour Boîtier 25



Pour Boîtier 35



Pour Boîtier 50



Avec cale prévue pour motorisation 230V ou Treuil.


Étrier pour pose en cloison vitrée
Pose en plafond. En PVC blanc.

Pour Boîtier 25



Applique N°1
Pose en tableau ou en plafond.
Coloris disponibles : voir tableau des assortiments pages 76 et 77.

Pour Boîtier 50




Console intermédiaire
Pose de face ou en plafond. Fournie en complément d'une paire d'appliques N°1 pour stores de largeur supérieure à 1500 mm. En acier zingué.

Pour Boîtier 50




Systèmes de déports*

Équerre réglable N°1
Pour tous Boîtiers.
Lames 25 mm : saillie de 60 à 120 mm**
Coloris : blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.




Équerre fixe N°5
Pour Boîtiers 25 et 35.
Avec saillie prédéfinie avec un pas de 15 mm.
Lames 25 mm : saillie de 34 à 84 mm**
Coloris : naturel.




POSE SANS PERCAGE

Équerre fixe N°8
Pour Boîtier 25.
Spécial porte de verre sans huisserie.
Lames 25 mm : saillie de 10 mm**
Coloris : blanc et naturel.




Équerre réglable N°2
Pour tous Boîtiers.
Lames 25 mm : saillie de 120 à 210 mm**
Coloris : blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.



Clips de pose sur faux-plafond
Pour Boîtier 25.
Pour rail de faux-plafond de 24 x 1 mm.
En acier laqué blanc.
À associer avec Étrier N°2.

POSE SANS PERCAGE



*Options soumises à plus-value.
**Saillie des lames = Distance entre le bord de la lame et la façade.

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Levage par cordon et orientation par tige	**Pour boîtier 25 et 35 :** Cordons de levage coloris assortis aux lames. Tige d'orientation en plastique transparent pour boîtier 25 ou en aluminium anodisé pour boîtier 35.
	Chaînette en PVC	**Pour Boîtier 25.** Coloris chaînette : cristal ou blanc selon assortiment défini pages 76 et 77.
	Treuil et manivelle fixe	**Pour tous Boîtiers** Coloris manivelle gris anodisé.
	Manivelle décrochable	**Pour Boîtiers 35 et 50.** Coloris manivelle gris anodisé.
	Sortie de treuil sous le boîtier	**Pour Boîtiers 35 et 50.** Prévoir 50 mm de débord minimum.
	Sortie de treuil avec renvoi de face ou à 45°	**Pour Boîtiers 35 et 50.**
	Pose en cloison vitrée + flexible de 2 m avec système d'orientation par bouton, sans levage	**Pour Boîtier 25.** Coloris bouton blanc, noir ou anodisé. Distance mini entre 2 vitres : 34 mm.
	Motorisation 24V Filaire SOMFY	**Pour Boîtiers 25 et 35. Incompatible avec lames perforées.** Inverseur inclus avec transformateur intégré.
	Motorisation 24V Radio SOMFY	**Pour Boîtiers 25 et 35.** **Incompatible avec lames perforées.** Télécommande non incluse. Transformateur à prévoir.
	Motorisation 230V Filaire	**Pour Boîtier 50. Incompatible avec lames perforées.** Inverseur inclus.
	Motorisation 230V IO	**Pour Boîtier 50. Incompatible avec lames perforées.** Récepteur SOMFY IO déporté inclus. Télécommande non incluse.
	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS	
	Télécommande SOMFY SITUO 1 Pure RTS	**Pour motorisation Radio 24V.** Coloris blanc (autres coloris : nous consulter).
	Télécommande SOMFY SITUO 5 pure RTS	**Pour motorisation Radio 24V.** Coloris blanc (autres coloris : nous consulter).
	Télécommande SITUO 1 Pure IO pour variation	**1 cana.** Coloris blanc.
	Télécommande SITUO 5 Pure IO	**5 canaux.** Coloris blanc.
	Motorisation SOMFY 230V radio RTS pour variation	**Pour boîtier 50. Incompatible avec mlames perforées.** Récepteur radio déporté récepteur SOMFY IO déporté inclus. Télécommande non incluse.
GUIDAGE	Tourillons sur barre de charge avec supports pour garantir son maintien à une position déterminée	**Pour tous Boîtiers**
	Guidage latéral inférieur pour porte de verre avec une paire d'équerres de guidage spéciale fixe N°8	**Pour Boîtier 25.** (hors manœuvre par tirage direct) Veillez à prévoir le nombre d'équerres fixe N°8 pour la pose du boîtier ci-dessous.
	Guidage latéral par câbles perlon ou acier gainé (sur équerres ou pontets plastiques fournis)	**Pour Boîtiers 25 et 35.** Largeur mini : 320 mm. Non compatible avec la manœuvre par tirage direct.
	Guidage latéral par câbles perlon ou acier gainé (sur équerres ou pontets plastiques fournis)	**Pour Boîtier 50.** Largeur mini : 550 mm. Non compatible avec la manœuvre par tirage direct.
POSE	Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveur	**Pour tous Boîtiers.** Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.
	Équerre fixe N°5 avec saillies prédéfinies	**Pour Boîtier 25 et 35**. Coloris naturel.
	Équerre fixe N°8 spéciale porte de verre sans huisserie supérieure, menuiserie ALU ou PVC	**Pour Boîtier 25**. Coloris blanc.
	Clips de pose sur faux-plafond	**Pour Boîtier 25**. Pour rail de faux-plafond de 24 x 1 mm. Coloris blanc.
ESTHÉTIQUE	Panachage de coloris. Se baser sur la grille de prix la plus élevée si différents niveaux tarifaires choisis.	**Pour tous Boîtiers.** Ordre de panachage alterné simple (1 lame sur 2, sur 3, … ou 2 lames sur 2, ...).
		Pour tous Boîtiers. Ordre de panachage spécifique (ex 2+4+3+5+2+…). Fournir un plan de l'ordre souhaité de haut en bas, à la tolérance de +/- 1 lame.
	Autres assortiments de coloris des profils et accessoires	**Pour tous Boîtiers.**
FABRICATIONS SPÉCIALES	Montage manuel des lames	**Pour Boîtiers 25 et 35. Pour largeur 240 mm à 300 mm uniquement.** Commande obligatoirement dégroupée jusqu'à largeur 400 mm.
	Débord de boîtier	**Pour tous Boîtiers.** Rappel : la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande. Plus de détails : voir page 86
	Forme trapèze	**Pour Boîtier 25.** Uniquement avec manœuvre à cordons et guidage latéral (inclus dans le prix). Largeur maxi : 1500 mm.

Vénitien 50 **Aluminium & Bois**

2 ANS GARANTIE



Filtre de lumière et de regards indiscrets par excellence

Le vénitien permet de réguler l'intensité de la lumière et de créer des harmonies différentes au fil de la journée. Grâce à ses lamelles orientables, il permet de moduler les rayons du soleil à l'infini, tout en conservant une vision parfaite sur l'extérieur. À l'inverse, l'intimité est préservée des regards indiscrets.

Solution pour larges baies jusqu'à 15 m²

Le store vénitien 50 aluminium, associé à la manœuvre motorisée, permet d'équiper des ouvertures jusqu'à L 4500 mm et H 3500 mm. Idéal pour les grandes baies vitrées d'un salon ou salle de réception.

Décoratif et personnalisable

Avec ses lames en alu ou en bois et ses galons décoratifs, le store vénitien 50 devient un élément à part entière de la décoration de son intérieur.



Large éventail de textures et de coloris



Les lames 50 mm conviennent particulièrement aux grandes fenêtres.



Lames bois : apporte une touche de naturel et trouve particulièrement sa place dans une décoration chic et chaleureuse.




Lames alu : excellente **résistance à l'humidité**, rendant le store adapté à une installation dans une cuisine ou une salle de bains.

Un large choix de coloris

Un choix parmi 19 coloris de lames aluminium, boîtier, barre de charge assortis, avec effets de matière pour une finition et un rendu haut de gamme : mat, satin, brillant et texturé. Les motifs en relief particulièrement visibles sur les lames 50 mm apportent une touche résolument déco.

Le bois est un matériau naturel et vivant sujet à des variations de teinte, de comportement et d'aspect. Un choix parmi 18 coloris de lames bois dans 2 essences : le tilleul et le bambou, apportant de la convivialité et du réconfort à la pièce.

Cordons de levage et d'orientation, échelles et accessoires plastiques coloris assortis aux lames (embouts de boîtier et barre de charge translucides sur vénitien 50 aluminium) et 16 coloris de galons offrent une finition harmonieuse et esthétique.





Assortiments selon coloris des lames

	Coloris lames Alu 50 mm	Coloris Boîtier et barre de charge	Embout de boîtier et barre de charge	Coloris serre-échelle, si échelle	Si galon*, coloris proposé par défaut	Si galon*, coloris serre galon	Coloris cordons de levage et d'orientation	Coloris manivelle pour treuil	Coloris appliques Boîtier 50 acier laqué
★	0150 BLANC Satin	0150	Translucide	0150	Sucre	0150	Blanc	Gris clair et anodisé	0204
★★★	8217 BLANC Soft	0192	Translucide	0204	Sucre	0204	Blanc	Gris clair et anodisé	0204
★	0204 BLANC Éclat	0204	Translucide	0204	Sucre	0204	Blanc	Gris clair et anodisé	0204
★	4459 MAGNOLIA Satin	4459	Translucide	4459	Crème	4459	Beige	Gris clair et anodisé	4459
★	4806 DUNE Éclat	4806	Translucide	4806	Crème	4459	Beige	Gris clair et anodisé	4459
★★	0634 GRIS Velours	0859	Translucide	0859	Thé	0859	Gris clair	Gris clair et anodisé	7010
★	7010 ALUMINIUM Éclat	7010	Translucide	7010	Poivre	7010	Gris clair	Gris clair et anodisé	7010
★★★	0107 ALUMINIUM Perforé	7010	Translucide	7010	Poivre	7010	Gris clair	Gris clair et anodisé	7010
★★	7344 VANADIUM Brossé	7010	Translucide	7010	Poivre	7010	Gris clair	Gris clair et anodisé	7010
★★	7382 DORÉ Brossé	7120	Translucide	4459	Noisette	4459	Marron clair	Gris clair et anodisé	4459
★	1510 GRÈS Velours	1510	Translucide	1858	Thé	1858	Gris foncé	Noir et chrome	1858
★★	1861 ÉBÈNE Velours	1861	Translucide	1858	Réglisse	1858	Noir	Noir et chrome	1858
★	1858 ÉBÈNE Satin	1858	Translucide	1858	Réglisse	1858	Noir	Noir et chrome	1858
★★	0990 GRIS BLEU Velours	1235	Translucide	0150	Thé	0150	Bleu moyen	Gris clair et anodisé	7010
★★	0913 VERT D'EAU Velours	1229	Translucide	0150	Poivre	0150	Gris clair	Gris clair et anodisé	0204
★	4938 TAUPE Satin	4938	Translucide	7010	Noisette	7010	Marron clair	Gris clair et anodisé	7010
★★★	5699 TERRACOTTA Velours	5699	Translucide	0150	Pain d'épices	0150	Marron foncé	Gris clair et anodisé	0204
★★★	8595 HÊTRE Boisé	4851	Translucide	4851	Chocolat	4851	Marron foncé	Gris clair et anodisé	4851
★★★	8592 NOYER BOISÉ	4851	Translucide	4851	Chocolat	4851	Marron foncé	Gris clair et anodisé	4851

*Option soumise à plus-value.

	Coloris lames Bois 50 mm	Coloris Boîtier	Coloris du bouchon bois serre-échelle, si échelle	Si galon*, coloris proposé par défaut	Si galon*, coloris serre ruban en acier laqué	Coloris cordons de levage et d'orientation	Coloris manivelle pour treuil	Coloris appliques Boîtier 50 acier laqué
★	1297 TILLEUL Blanc **	0150	Blanc	Sucre	0150	Blanc	Blanc	0204
★★★	2122 TILLEUL Coquille d'œuf	4495	Blanc	Sable	4459	Blanc	Blanc	4459
★★	2117 BAMBOU Perle	0150	Blanc	Sucre	0150	Blanc	Blanc	0204
★★	2101 BAMBOU Blanc	4459	Blanc	Crème	4459	Blanc	Blanc	4459
★★	2102 BAMBOU Rose	4459	Beige	Moka	4259	Blanc cassé	Gris clair et anodisé	4459
★★★	2103 TILLEUL Marine	4756	Beige	Café	4756	Blanc cassé	Gris clair et anodisé	4756
★★	2104 BAMBOU Beige	4756	Beige	Café	4756	Marron	Gris clair et anodisé	4756
★★	2105 BAMBOU Naturel	4756	Beige	Café	4756	Blanc cassé	Marron et anodisé bronze	4756
★★★	2118 TILLEUL Naturel	4756	Beige	Café	4756	Blanc cassé	Marron et anodisé bronze	4756
★	2119 TILLEUL Cerisier	4683	Marron	Pâte de fruit	4683	Marron	Marron et anodisé bronze	4683
★	2106 TILLEUL Chêne	4756	Beige	Café	4756	Marron	Gris clair et anodisé	4756
★	2108 TILLEUL Acajou	4851	Marron	Pain d'épices	4851	Marron	Marron et anodisé bronze	4851
★★★	2109 TILLEUL Campagne	4756	Marron	Café	4756	Marron	Marron et anodisé bronze	4756
★★	2110 BAMBOU Wengé	4851	Marron	Café	4851	Marron	Marron et anodisé bronze	4851
★★★	2120 TILLEUL Écume	1650	Gris	Thé	1650	Gris	Gris clair et anodisé	7010
★★★	2121 TILLEUL Taupe	4756	Beige	Noisette	4756	Blanc cassé	Gris clair et anodisé	4756
★★	2115 BAMBOU Fusain	1858	Noir	Réglisse	1858	Noir	Noir et chrome	1858
★	2116 TILLEUL Noir	1858	Noir	Réglisse	1858	Noir	Noir et chrome	1858

*Option soumise à plus-value. **Compatible uniquement avec manoeuvre à cordon, délai supplémentaire à prévoir.
Champs des lames non colorés.

Coloris de galons également disponibles*



3920 PALMIER Vanille



3922 NAPOLITAIN Moka



3970 SARRASIN




3967 POIVRE

*Liste non exhaustive. Consulter l'Espace Pro pour obtenir la gamme complète.

Options de manœuvre


Manœuvre à double cordons*


Cordons en polyester tressé : un pour le levage, l'autre pour l'orientation, groupés à gauche ou à droite, ou dégroupés (entre 350 et 500 mm de largeur : levage et orientation obligatoirement dégroupés).

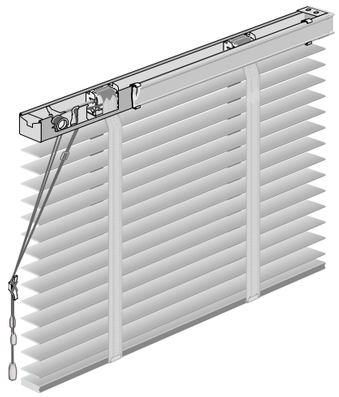

À treuil et manivelle*


Orientation et levage combinés.
Treuil à gauche ou à droite,
en sortie directe à 45° en standard.
Coloris de la manivelle assortie aux lames.
Galons incompatibles.

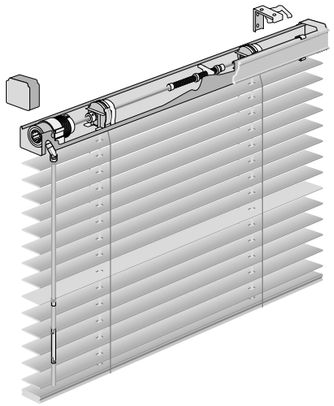




Sortie treuil avec renvoi*

Tringle d'attaque standard : 500 mm




Sortie treuil sous le boîtier*

(avec débord* à prévoir, voir page 90)




Attention si option choisie, la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande.

Manivelle décrochable*




Motorisation 230V*

Orientation et levage combinés.
Commande filaire par inverseur (fournie) ou commande IO avec récepteur déporté par télécommande (non incluse).
Moteur au plus près du centre avec câble d'alimentation à gauche.
Câble de 900 mm fourni.
Fins de course, haute et basse, réglées en usine.
Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.
Galons incompatibles.

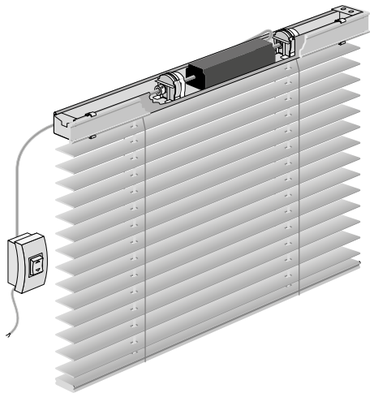


*Options soumises à plus-value.

Détails techniques

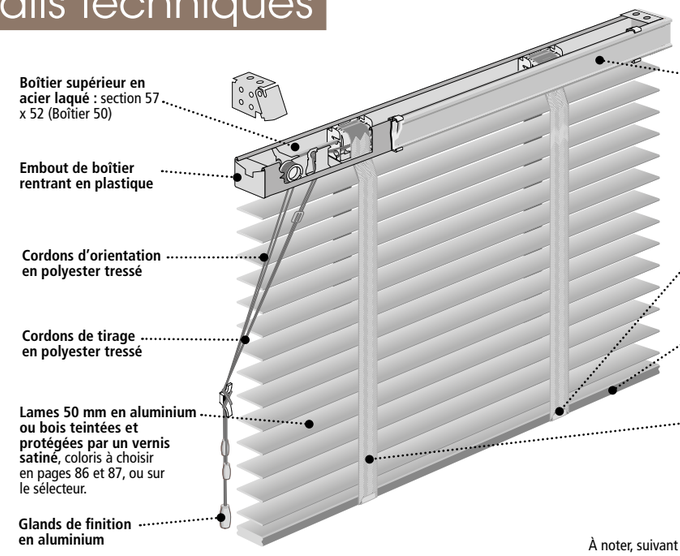

*Options soumises à plus-value.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Prise de mesures



Largeur de commande :
Largeur hors-tout

Attention ! La largeur de commande ne tient pas compte de l'épaisseur des retours de lambrequin ! **Prévoir 17 mm de chaque côté pour les retours de lambrequin.**


Attention ! Si option débord de boîtier, la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande : voir page 90.

Hauteur de commande : Hauteur hors-tout

Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée).

Pose en caisson

Largeur "l" minimum à prévoir pour la pose et l'accessibilité aux accessoires de fixation (avec étrier n°5) : 150 mm



Limites dimensionnelles

	Manœuvres	L mini	L maxi	H maxi	S maxi
Vénitien 50 Alu	Cordon	310 mm	4500 mm	3500 mm	10 m²
	Treuil*	550 mm	4500 mm	3500 mm	10 m²
	230V*	570 mm	4500 mm	3500 mm	15 m²
Vénitien 50 Bois	Cordon	400 mm	2400 mm	3000 mm	4 m²
	Treuil*	550 mm	2400 mm	3000 mm	5 m²
	230V*	680 mm	2400 mm	3000 mm	6 m²

*Options soumises à plus-value.

Tolérances de fabrication
L ≤ 2000 : ± 2 mm ou L > 2000 : ± 4 mm.
H ≤ 2000 : ± 5 mm ou H > 2000 : ± 8 mm.

Tolérances d'horizontalité des lames
± 10 mm sur la hauteur au niveau des cordons de levage.

Hauteur de repli et étriers de pose

	Hauteur de repli			
	Vénitien 50 Alu		Vénitien 50 Bois	
Hauteur du store	Avec échelles	Avec galons	Avec échelles	Avec galons
jusqu'à H 1099	100	120	160	180
de 1100 à 1599	110	132	200	240
de 1600 à 2099	130	156	240	300
de 2100 à 2599	150	180	280	360
de 2600 à 2999	160	192	320	420
de 3000 à 3500	175	210		

Dimensions en mm

	Vénitien Alu			Vénitien Bois		
Largeur en mm	600-1400	1500-2900	3000-4500	600-1200	1300-1900	2000-2400
Nombre d'étriers	2	3	4	3	4	5

Options de pose

Étriers de pose du boîtier


Étrier N°3
Pose en caisson ou en plafond.
En acier zingué.



Étrier N°5 (standard)
Pose de face ou en plafond.
En acier zingué.



Applique N°1
Pose en tableau ou en plafond.
Coloris disponibles :
voir tableau des assortiments
pages 86 et 87.




Console intermédiaire
Pose de face ou en plafond.
Fournie en complément d'une paire d'appliques N°1 pour stores de largeur supérieure à 1500 mm. En acier zingué.




Systèmes de déports*

Équerre réglable N°1
Saillie de 35 à 95 mm**
Coloris : blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.



Équerre réglable N°2
Saillie de 95 à 185 mm**
Coloris : blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.



Notices de pose

Vénitien ALU Vénitien BOIS

- De face, en plafond ou en caisson par vissage des étriers
- Déportée* sur équerres réglables
- En tableau par vissage des appliques


*Options soumises à plus-value.
**Saillie des lames = Distance entre le bord de la lame et la façade.

Options fabrications spéciales


Débords de boîtier*

Attention si option choisie, la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande.
Exemple : L hors-tout : 1000 mm
Débord du boîtier : 50 mm
Le boîtier sera fabriqué à 1050 mm, les lames feront 997 mm (jeu de 3 mm déduit).

Exemple pour manœuvre groupée

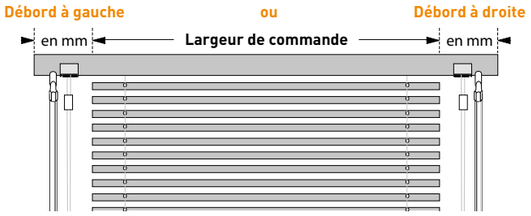

Exemple pour manœuvre dégroupée

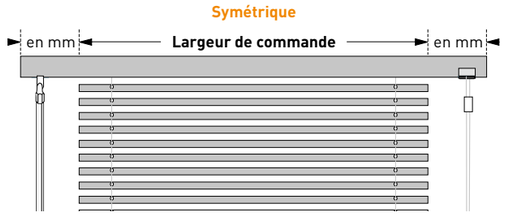

*Option soumise à plus-value.

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Levage et orientation par double cordons	Cordons polyester tressé. Groupés à gauche ou à droite, ou dégroupés (entre 350 et 500 mm de largeur : levage et orientation obligatoirement dégroupés).
	Renvoi de cordon à 12 mm, 35 mm ou hors boîtier	Incompatible avec vénitien bois.
	Treuil et manivelle	Incompatible avec option galons. Coloris selon assortiment défini.
	Manivelle décrochable	Incompatible avec option galons. Coloris selon assortiment défini.
	Sortie de treuil sous le boîtier	Prévoir 50 mm de débord. Incompatible avec option galons.
	Sortie de treuil avec renvoi de face ou à 45°	Incompatible avec option galons.
	Motorisation 230V filaire	Incompatible avec option galons. Inverseur inclus.
	Motorisation 230V IO	Incompatible avec option galons. Récepteur IO déporté SOMFY inclus. Télécommande non incluse.
	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS	1 canal. Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 1 Pure RTS	1 canal. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 5 Pure RTS	5 canaux. Coloris blanc et grix (autres coloris sur demande).
	Télécommande murale tactile SMOOVE 1 IO	Coloris blanc (autre coloris sur demande).
	Télécommande SITUO 1 pure IO	1 canal. Coloris blanc.
	Télécommande SITUO 5 pure IO	5 canaux. Coloris blanc.
	Groupage optimisé motorisation	
GUIDAGE	Tourillons sur barres de charge avec supports pour garantir son maintien à une position déterminée	Incompatible avec vénitien bois.
	Guidage latéral par câbles perlon ou acier gainé (sur équerres ou pontets plastiques fournies)	Largeur maxi toute manœuvre : 2200 mm. Largeur mini à cordons : 330 mm.
	Pontets en acier zingué pour fixation guidage latéral par câbles	
POSE	Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveur	Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel. Avec enjoliveur blanc, gris ou brun.
ESTHÉTIQUE	Panachage de coloris	Ordre de panachage alterné simple (1 lame sur 2, sur 3, … ou 2 lames sur 2, ...).
		Ordre de panachage spécifique (ex 2+4+3+5+2+…). Fournir un plan de l'ordre souhaité de haut en bas, à la tolérance de +/- 1 lame.
	Galon polyester (remplacement échelles)	Compatible manœuvre à cordon uniquement.
	Autres assortiments de coloris des profils et accessoires	Nous consulter.
FABRICATIONS SPÉCIALES	Lambrequin supplémentaire	Uniquement pour vénitien bois. Longueur maxi : 2400 mm.
	Débord de boîtier	Rappel : la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande. Plus de détails : voir page 90.
	Montage manuel des lames	Vénitien Alu pour largeur 280 mm à 550 mm uniquement. Commande obligatoirement dégroupée jusqu'à largeur 500 mm.

Stores plissés

Protection contre vis-à-vis et soleil

Les stores plissés protègent efficacement contre le vis-à-vis et les rayons du soleil. Le guidage par cable offre la possibilité du tirage direct vitrine permettant de les replier vers le haut ou le bas selon les besoins.

Adaptation à des fenêtres spéciales

Idéal pour les fenêtres aux formes non conventionnelles (triangle, trapèze, quart de cercle, demi-cercle), offrant une solution sur mesure pour des configurations uniques.

Polyvalence esthétique et fonctionnelle

Disponible en tissu plissé simple ou alvéolaire pour une protection thermique, et l'option duo permet de combiner deux tissus pour varier le style et l'occultation.



PlissDesign sans perçage 96
Plissé tirage direct 98
Plissé vertical 100

Plissé



Le plus petit boîtier des stores intérieurs

Faible encombrement grâce au petit boîtier 22x16 mm qui permet de poser le store même lorsque l'emplacement est limité.

Pose standard ou sans perçage

Pose entre parclose, ou sur l'ouvrant par bandes adhésives ultra-résistantes, évitant de devoir percer la menuiserie.

POSE SANS PERCAGE

Une offre large pour répondre à tous les besoins

Formes spéciales, par tirage direct duo ou vitrine pour se cacher du vis-à-vis ou des rayons du soleil sans obscurcir la pièce, tissu plissé simple ou alvéolaire offrant une protection thermique…

2 ANS GARANTIE



Une fonctionnalité pour chaque besoin



Tirage direct Duo : permet d'associer 2 tissus aux fonctionnalités différentes (transparent et occultant par exemple).



Tirage direct vitrine : repli du store vers le haut ou vers le bas pour se protéger du vis-à-vis et des rayons de soleil sans obscurcir la pièce.



Le plissé vertical s'adapte à vos formes spéciales de fenêtre : triangle, trapèze, quart de cercle, demi-cercle.

Un large choix de tissus et coloris



3 niveaux d'occultation : transparent, tamisant, occultant.
2 types de tissus au choix :
- du plissé en plis de 20 mm pour une intégration parfaite à la fenêtre
- du plissé alvéolaire en plis de 25 mm assurant, en plus de la protection solaire, une protection thermique.

Coloris disponibles

RAL 9016 Brillant

RAL 1015 Brillant

Anodisé naturel E6-EV1

RAL 9005 Texturé

Accessoires plastiques :
Coloris blanc pour profils blancs, sable pour profils sables, noir pour les autres coloris de profils.

PlissDesign sans perçage

- Pose sans perçage sur profils aluminium laqués, collés par adhésifs ultra-résistants.
- Pose entre parclose ou sur l'ouvrant permettant l'ouverture de la fenêtre sans remonter le store.


POSE SANS PERCAGE

Vidéo de pose
PlissDesign SANS PERCAGE

Notices de pose
PlissDesign TIRAGE DIRECT VITRINE
PlissDesign TIRAGE SIMPLE, DUO et CHAÎNETTE


Chaînette


Chaînette coloris blanc pour profils blancs, sable pour profils sables, ou noir pour les autres coloris de profils.

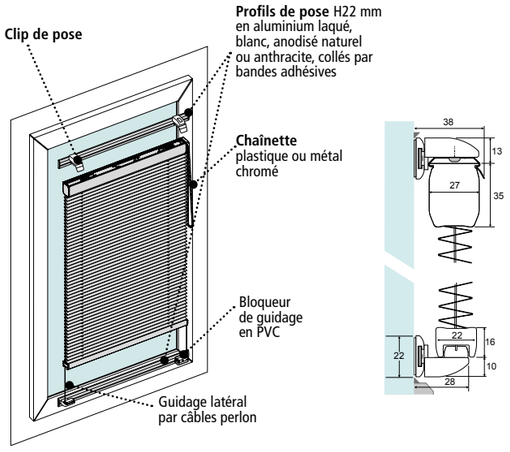

Tirage direct


Store équipé d'une barre de manoeuvre avec poignée.
Repli vers le haut. Poignée coloris blanc pour profils blancs, sable pour profils sables, ou noir pour les autres coloris de profils.

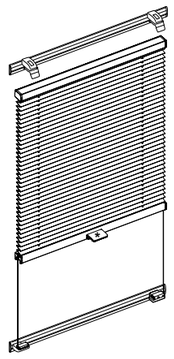




Tirage direct Duo

Store équipé d'une seconde barre de manœuvre intermédiaire, avec chacune une poignée. Permet d'associer 2 tissus différents pour moduler 2 couleurs ou 2 niveaux d'ambiance d'occultation (transparent et occultant par exemple). Poignées coloris blanc pour profils blancs, sable pour profils sables, ou noir pour les autres coloris de profils.
Repli vers le haut.







Nombre de poignées par barre de manœuvre

Largeur (en mm)	… 1200	1201 … 1500
Nbre de poignées	1	2

Tirage direct Vitrine


Store multi-positions équipé de 2 barres de manœuvre avec chacune une poignée. Une barre en haut du store, l'autre en bas. Permet de positionner le store selon vos envies. Poignées coloris blanc pour profils blancs, sable pour profils sables, ou noir pour les autres coloris de profils.
Repli vers le haut ou vers le bas.





Prise de mesures

Angle de pose de 0° à 15°



Largeur de commande : Largeur hors-tout
Largeur du tissu T : Largeur hors-tout - 3 mm
Hauteur de commande : Hauteur hors-tout

Tolérances de fabrication
L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.

Tolérances d'horizontalité
± 10 mm sur la hauteur au niveau des cordons de levage.

Limites dimensionnelles

	Tirage direct	Chaînette
L mini-maxi	200-1500 mm	320 (si H ≤ 1300) - 1500 mm
H mini-maxi	200-2000 mm	200-2000 mm
S maxi	2,4 m²	3 m²

Hauteur de repli

Hauteur de repli*	Chaînette		Tirage Direct Simple et Vitrine		Tirage Direct Duo	
H	Réunion, Écrin	Oscar, Oscar BLO	Réunion, Écrin	Oscar, Oscar BLO	Réunion, Écrin	Oscar, Oscar BLO
1000	79 mm	91 mm	60 mm	72 mm	76 mm	88 mm
1200	82 mm	96 mm	63 mm	77 mm	79 mm	93 mm
1400	85 mm	101 mm	66 mm	82 mm	82 mm	98 mm
1600	88 mm	106 mm	69 mm	87 mm	85 mm	103 mm
1800	91 mm	112 mm	72 mm	93 mm	88 mm	109 mm
2000	94 mm	117 mm	75 mm	98 mm	91 mm	114 mm

*Valeurs données à titre indicatif, non contractuelles.

Tissus compatibles

	Tissus tamisants	Tissus occultants
★★	Écrin	Réunion
★★★	Oscar*	Oscar BLO*

*Tissus alvéolaires


Options disponibles

INTITULÉ DE L'OPTION	
Tirage direct simple	Avec guidage
Tirage direct vitrine	Avec guidage
Tirage direct duo	Avec guidage. Choisir les 2 tissus et nous indiquer l'ordre de bas en haut sur votre bon de commande.
Bâton de manœuvre	Longueur 1500 mm. Coloris anodisé.
Manœuvre à chaînette plastique	Chaînette sans fin coloris blanc ou noir. Avec guidage.
Manœuvre à chaînette métal chromé	Chaînette sans fin. Avec guidage.
Manœuvre à chaînette sans guidage	À préciser à la commande

Plissé tirage direct


- Ouverture multi-positions avec l'option Vitrine.
- 2 en 1 avec l'option Duo : moduler 2 couleurs ou 2 fonctions de tissus.
- Solution offrant une protection thermique (tissus alvéolaires).

Tirage direct simple

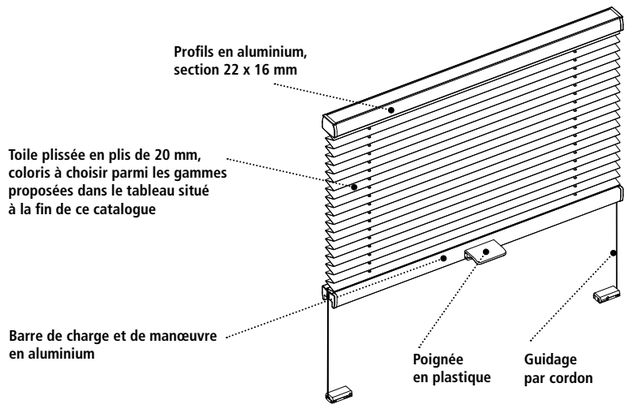


Tirage direct duo

Store équipé d'une seconde barre de manœuvre, intermédiaire. Permet d'associer 2 toiles différentes pour moduler 2 couleurs ou 2 niveaux d'ambiance d'occultation (transparent et occultant par exemple). Repli vers le haut.

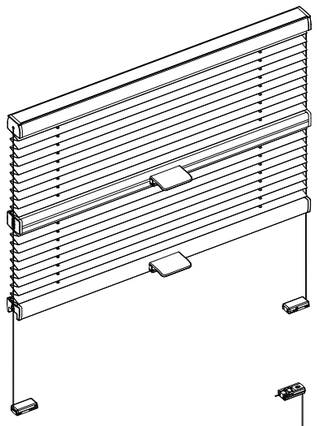

Tirage direct vitrine

Store équipé de 2 barres de manœuvre, une haute et une basse. Permet de positionner et replier le store selon vos envies. Repli vers le haut ou vers le bas.

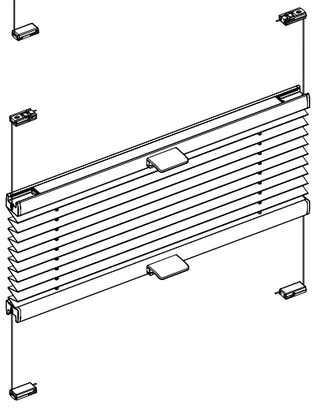


Notices de pose

Notice de pose
Plissé Tirage Direct Duo


Plissé Tirage Direct
Plissé Tirage Direct Vitrine

Encombrement tirage direct simple

Pose en plafond




Pose de face




Largeur (en mm)	… 1200	1201 … 1500
Nbre de poignées*	1	2

Encombrement tirage direct duo

Pose en plafond




Pose de face




Encombrement tirage direct vitrine

Pose en plafond




Pose de face



Prise de mesures

Angle de pose de 0 à 15°



Largeur de commande : Largeur hors-tout
Largeur du tissu T : Largeur hors-tout - 3 mm
Hauteur de commande : Hauteur hors-tout

Limites dimensionnelles

L mini	200 mm
L maxi	1500 mm
H mini	200 mm
H maxi	2000 mm
S maxi	2,4 m²

Tolérances de fabrication
L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.

Tolérances d'horizontalité
± 10 mm sur la hauteur au niveau des cordons de levage.

Hauteurs de repli

Hauteur de repli*	Tirage Direct Simple et Vitrine			Tirage Direct Duo		
H	City	Réunion, Écrin	Oscar, Oscar BLO	City	Réunion, Écrin	Oscar, Oscar BLO
1000	220 mm	50 mm	62 mm	220 mm	66 mm	78 mm
1200	225 mm	53 mm	67 mm	225 mm	69 mm	83 mm
1400	230 mm	56 mm	72 mm	230 mm	72 mm	88 mm
1600	235 mm	59 mm	77 mm	235 mm	75 mm	93 mm
1800	240 mm	62 mm	83 mm	240 mm	78 mm	99 mm
2000	245 mm	65 mm	88 mm	245 mm	81 mm	104 mm

*Valeurs données à titre indicatif, non contractuelles.

Nombre d'étriers

L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Nombre d'étriers	2		3						4	

Tissus compatibles

	Tissus Transparents	Tissus Tamisants	Tissus Occultants
★★		Écrin	Réunion
★★★	City	Oscar*	Oscar BLO*

*Tissus alvéolaires


Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Tirage direct simple	Avec guidage.
	Tirage direct duo	Avec guidage. Choisir chacun des 2 tissus et nous indiquer l'ordre de bas en haut sur votre bon de commande pour avoir les poignées dans le bon sens.
	Tirage direct vitrine	Avec guidage.
	Bâton de manœuvre	Longueur 1500 mm. Coloris anodisé uniquement.
POSE	Équerre N°1 ou N°2 avec saillie réglable avec enjoliveur	Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun. Voir p. 103
	Équerre fixe N°5 avec saillies prédéfinies	Coloris naturel. Voir p. 103
	Équerre N°8 avec saillie réglable	Coloris blanc. Voir p. 103
	Équerre de guidage inférieur	Coloris blanc. Voir p. 103
	Clips de pose sur faux-plafond	Pour rail de faux-plafond de 24 x 1 mm. Coloris blanc. Voir p. 103

Plissé vertical


- 3 manœuvres : Cordon, chaînette, motorisation.
- Adapté aux formes spéciales.
- Solution offrant une protection thermique (tissus alvéolaires).

Cordon et frein

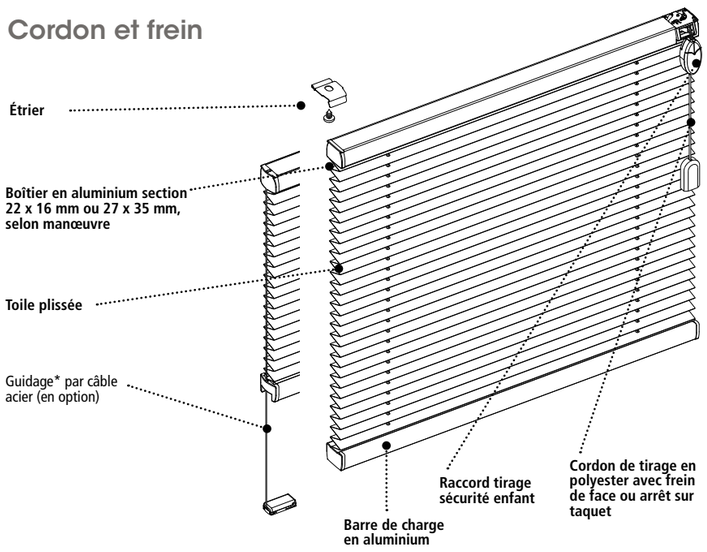


Chaînette sans fin

Pas de 200 (600 -> 3000)
Coloris blanc pour profil blanc, transparent pour profil sable, anodisé naturel ou RAL 9005 Texturé.



Motorisation 24V

Commande Filaire par inverseur (fournie) ou commande Radio
avec récepteur intégré ou déporté, par télécommande (non incluse).
Câble d'alimentation de 2500 mm en sortie moteur.
Moteur au plus près du centre par défaut, sortie câble toujours à droite vue de l'intérieur.
Sans ou avec transformateur (si filaire = transformateur intégré à l'inverseur avec boîtier en saillie, si radio = déporté du store).
Fins de course, haute et basse, réglées en usine.
Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.

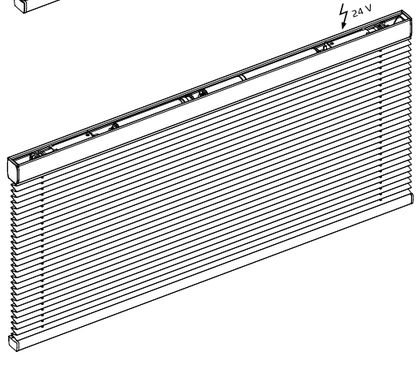


Notice de pose


Plissé vertical Motorisation 24V

Cordon et frein

Pose en plafond




Pose de face




Chaînette sans fin et motorisation 24V

Pose en plafond




Pose de face



Prise de mesures

Angle de pose de 0 à 15°



Largeur de commande : Largeur hors-tout
Largeur du tissu T : Largeur hors-tout - 7 mm
Hauteur de commande : Hauteur hors-tout
Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)
Tolérances de fabrication
L ≤ 2000 : ± 2 mm ou L > 2000 : ± 4 mm.
H ≤ 2000 : ± 5 mm ou H > 2000 : ± 8 mm.

Limites dimensionnelles

	Cordon et frein	Chaînette sans fin	Motorisation 24V
L mini	300 mm	320 mm	660 mm
L maxi	2200 mm(1)	2200 mm(2)	2200 mm(3)
H mini	200 mm	200 mm	200 mm
H maxi	2600 mm	2600 mm(2)	2600 mm(3)
S maxi	5,72 m²	5,72 m²	5,72 m²

Hauteur de repli

Hauteur de repli(4)	Cordon avec frein			Chaînette sans fin et motorisation 24V		
H	City	Réunion, Écrin	Oscar, Oscar BLO	City	Réunion, Écrin	Oscar, Oscar BLO
1000	220 mm	50 mm	62 mm	220 mm	69 mm	81 mm
1200	225 mm	53 mm	67 mm	225 mm	72 mm	86 mm
1400	230 mm	56 mm	72 mm	230 mm	75 mm	91 mm
1600	235 mm	59 mm	77 mm	235 mm	78 mm	96 mm
1800	240 mm	62 mm	83 mm	240 mm	81 mm	102 mm
2000	245 mm	65 mm	88 mm	245 mm	84 mm	107 mm
2200	250 mm	68 mm	93 mm	250 mm	87 mm	112 mm
2400	255 mm	71 mm	99 mm	255 mm	90 mm	118 mm
2600	260 mm	74 mm	104 mm	260 mm	93 mm	123 mm

(1)Sauf exceptions : Réunion, L maxi 1750 mm.
(2)Pour les largeurs de 320 mm à 399 mm, la hauteur maxi est de 1300 mm.
(3)Pour les largeurs de 660 mm à 769 mm, la hauteur maxi est de 1300 mm.
(4)Valeurs données à titre indicatif, non contractuelles.

Nombre d'équerres

	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Équerres	2	3			4		5		

Tissus compatibles

	Tissus Transparents	Tissus Tamisants	Tissus Occultants
★★		Écrin	Réunion
★★★	City	Oscar*	Oscar BLO*

*Tissus alvéolaires

Options disponibles


	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Cordon de levage	Cordon de tirage en polyester avec frein de face ou arrêt sur taquet. Raccord de tirage sécurité enfant.
	Chaînette sans fin en PVC	Coloris blanc ou transparent.
	Motorisation 24V Filaire	Inverseur inclus avec transformateur intégré.
	Motorisation 24V Radio	Télécommande non incluse.
	Télécommande nomade SITUO 1 Pure RTS	Coloris blanc et gris (autres coloris : nous consulter).
	Télécommande murale Smoove Origin RTS 1 canal pour motorisation radio	Coloris blanc (autres coloris : nous consulter).
	Autres télécommandes ou automatismes radio	
	Groupage motorisation optimisé	
GUIDAGE	Guidage latéral par câbles en acier	
	Guidage latéral inférieur / porte de verre	
POSE	Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveur	Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun. Voir p. 103
	Équerre fixe N°5 avec saillie réglable	Coloris naturel. Voir p. 103
	Équerre fixe N°8 avec saillie réglable	Coloris blanc. Voir p. 103
	Clips de pose sur faux-plafond	Pour rail de faux-plafond de 24 x 1 mm. Coloris blanc. Voir p. 103
FORMES SPÉCIALES	Formes spéciales voir p. 102 Délai de livraison : 4 à 5 semaines	Manœuvre par cordon et frein pour les formes A, B, C et D. Fixe pour les formes Q et O. Formes spéciales indisponibles pour City.

Formes spéciales

Délai de livraison : 4 à 5 semaines.
Les formes sont toujours vues de l'intérieur. Dans tous les cas, joindre un croquis cote. Formes A, B, C et D : uniquement à manœuvre à cordon. Formes Q et O : formes fixes.
Formes spéciales indisponibles pour City.


A

Triangle manœuvrable




B

Triangle manœuvrable




C

Trapèze manœuvrable




D

Trapèze manœuvrable




Q

Quart de cercle fixe**




O

Demi cercle fixe**



Limites dimensionnelles pour formes A, B, C et D

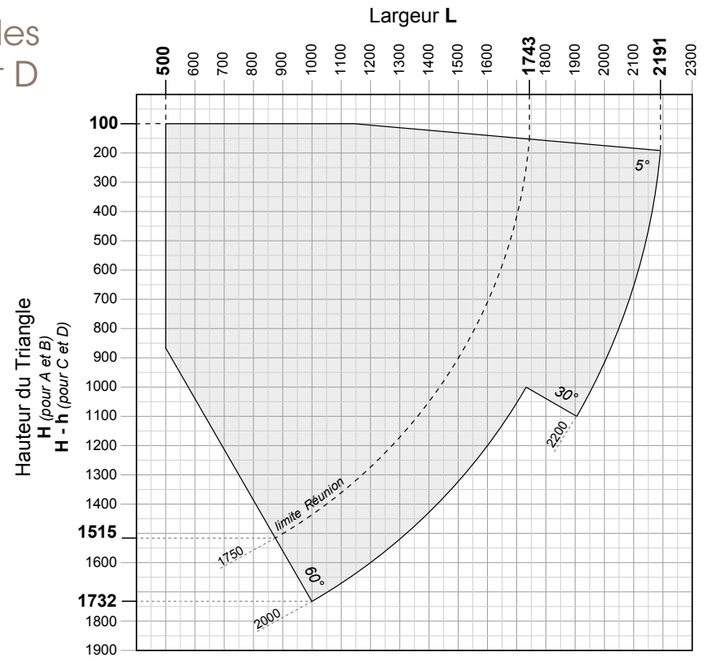


*Voir diagramme de faisabilité du triangle. **Oscar et Oscar BLO : formes indisponibles.

Options de pose


Options communes pour le plissé vertical et le plissé tirage direct

Équerre pour pose de face (standard)
Saillie* fixe de 5 mm.
En plastique.
Coloris blanc, sable ou noir.

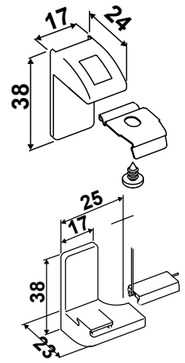


Si guidage : support de guidage.


Équerre réglable N°1
Saillie* réglable de 50 à 148 mm.
En acier laqué ou zingué. Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.




Équerre réglable N°2
Saillie* réglable de 70 à 234 mm.
En acier laqué ou zingué. Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.



Équerre N°5
4 saillies* prédéfinies entre 35 à 80 mm avec un pas de 15 mm. En acier zingué.
Coloris naturel sans enjoliveur.




Équerre réglable N°8
Saillie* réglable de 3 à 20 mm.
Spécial porte de verre sans huisserie.
En acier laqué blanc et zingué naturel, avec enjoliveur blanc.




POSE SANS PERCAGE

Équerre de guidage inférieur
Saillie* réglable de 3 à 20 mm.
Spécial porte de verre sans huisserie.
En acier laqué blanc et zingué naturel, avec enjoliveur blanc.



POSE SANS PERCAGE


Clip de pose sur faux-plafond
En acier laqué blanc.
Pour rail de faux-plafond de 24 x 1 mm.



POSE SANS PERCAGE

*Saillie = distance entre la façade et le tissu replié.

NOTES

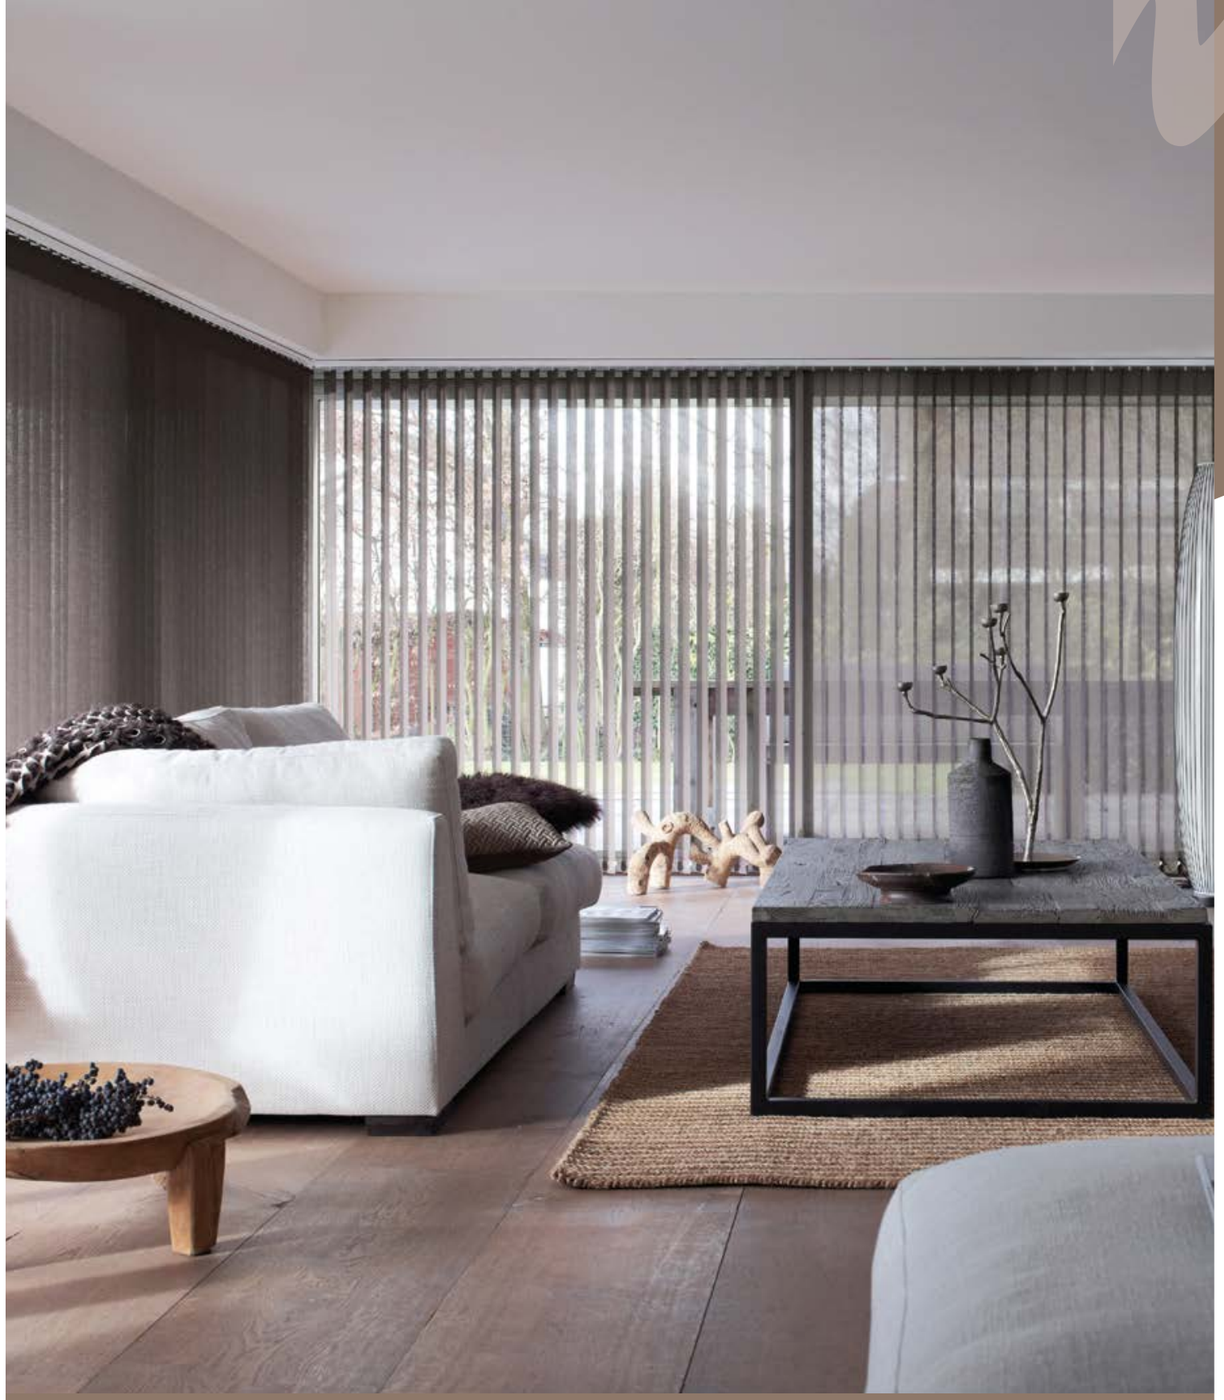

Bandes verticales

PRODUIT EN PROVENCE
BV CERT. 15970785

Bandes **verticales**

2 ANS GARANTIE



Idéal pour les grandes dimensions

Le store à bandes verticales peut couvrir des surfaces jusqu'à 24 m², en allant jusqu'à 4 m de haut et 6 m de large.

Store adapté aux formes spéciales

Trapèze incliné haut et bas, avec décroché, en losange, pour pignon, cintré, le store à bandes verticales répond à toutes les situations et toutes les configurations.

Gestion de l'entrée de lumière


L'occultation peut être partielle ou totale grâce au jeu d'orientation des lames et permet notamment de voir à l'extérieur sans être vu.



Une offre complète pour répondre à chaque besoin



Formes spéciales : un des rares stores avec lequel il est possible de couvrir des surfaces aux formes spécifiques.



Panachage des coloris : alternance possible de coloris de lames, ou groupe de lames.



Les bandes 89 mm conviennent aux petites et moyennes dimensions.
Les bandes 127 mm seront plus adaptées aux grandes dimensions, ses lames plus larges mais moins nombreuses permettent un repli moins encombrant.

Un large choix de tissus et coloris

15 gammes de tissu compatibles parmi les tissus transparents, tamisants et occultants.
L'opportunité de répondre aux besoins de décoration, protection solaire, protection contre le vis-à-vis, assombrissement de pièce.

3 coloris de profils en standard et tous les RAL existants disponibles à la demande avec un large choix de finitions : aspect mat, satiné, brillant, texturé, nacré, grainé, sablé…


Coloris disponibles

RAL 9016 Brillant | RAL 1015 Brillant | Anodisé naturel E6-EV1 | RAL 7016 Texturé | RAL spécial*

Accessoires plastiques :
Coloris disponibles assortis au profil (blanc, gris ou noir).

Détails techniques

POSE **FACILE**

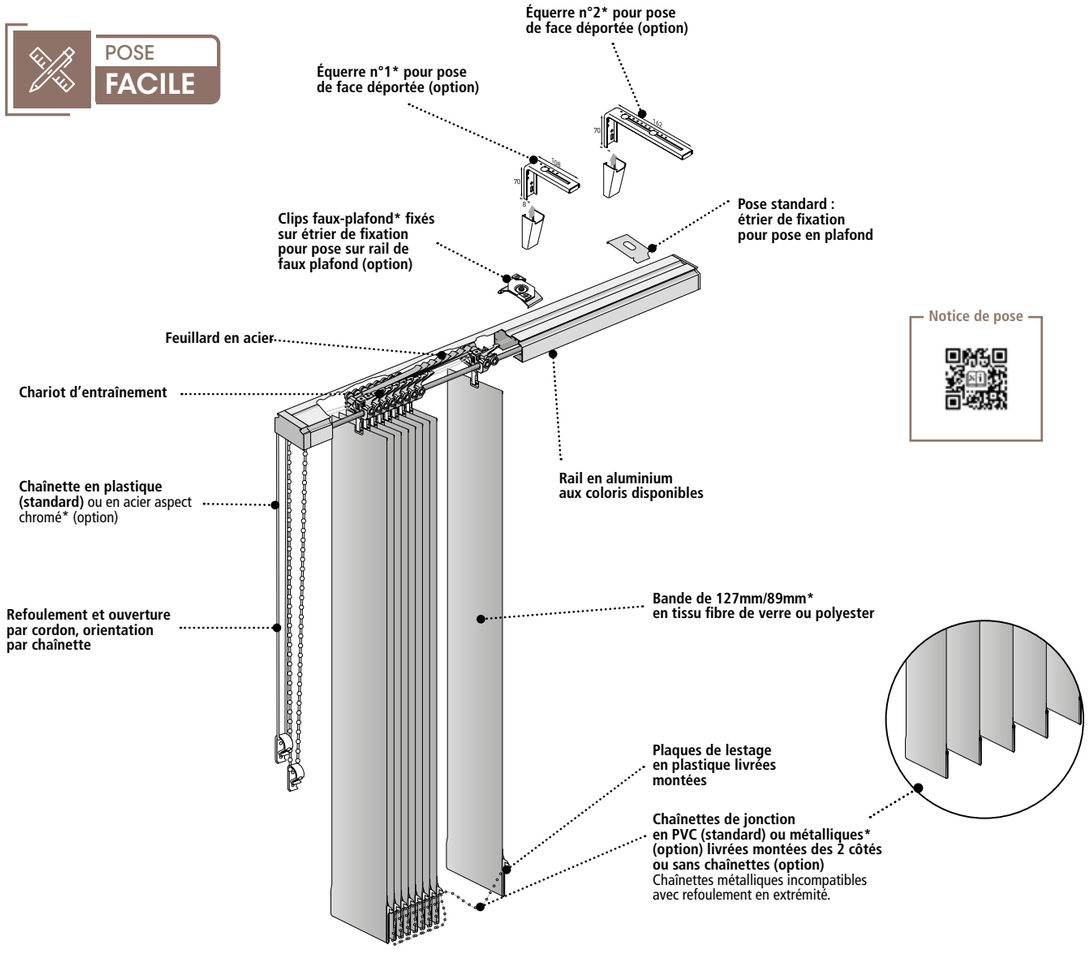

Notice de pose

*Options soumises à plus-value.
Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Limites dimensionnelles

	Manœuvre						
	Cordon et chaînette		Monocommande à chaînette		Monocommande par lance-rideau	Motorisé 230V	
Bandes	127	89	127	89	127	127	89
L mini	300 mm		300 mm		300 mm	600 mm	
L maxi	6000 mm		4500 mm		5000 mm	6000 mm	
H maxi	4000 mm		4000 mm		3000 mm	4000 mm	
S maxi	24 m²	21 m²	18 m²	18 m²	10,5 m²	24 m²	21 m²


L	Largeur en mm	jusqu'à 1500	1501-3100	3101-4500	4501-6000
Nombre d'étriers	Bandes 89 mm	3	4		5
	Bandes 127 mm	2	3		4

Tolérances de fabrication (hors tissu)
L ≤ 2000 : ± 2 mm, L > 2000 : ± 4 mm,
H ≤ 2000 : ± 5 mm, H > 2000 : ± 8 mm.

Options de manœuvre


Cordon et chaînette

Refoulement et ouverture par cordon, orientation des bandes par chaînette.
Cordon et chaînette ensemble à gauche ou à droite, coloris blanc, gris, brun ou noir.
Attention, norme sécurité enfant, voir p. 9

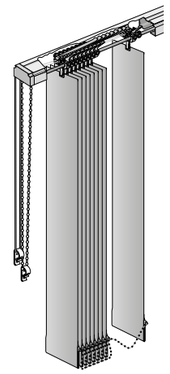


Manœuvre monocommande par chaînette*

Chaînette en plastique coloris blanc, gris, brun ou noir. À gauche ou à droite.
Non compatible avec formes spéciales.
Attention, norme sécurité enfant, voir p. 9

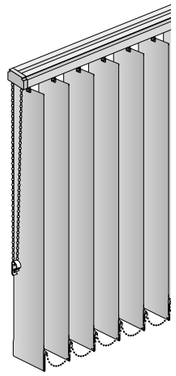


Manœuvre monocommande par lance-rideau*

Lance rideau en aluminium coloris blanc, noir ou anodisé naturel.
Longueur de la lance maxi = 1500 mm.
Non réalisable avec bandes 89 mm, ni pour formes spéciales.
La lance se trouve sur la 1ère lame du paquet à manœuvrer.
Refoulement à gauche = lance à droite
Refoulement à droite = lance à gauche

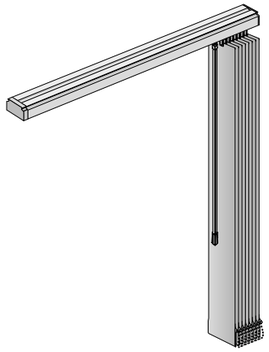


Motorisation 230V*

Moteur toujours à gauche (store vu de face). Commande Filaire, avec inverseur (inclus), ou commande Radio avec récepteur intégré, avec télécommande (non incluse).
Coloris de la coque du moteur : blanc, gris ou noir.
Fins de course réglées en usine.

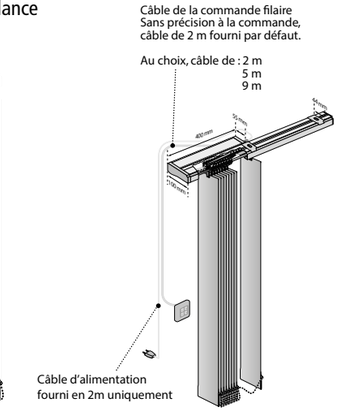

*Options soumises à plus-value.

Prise de mesures

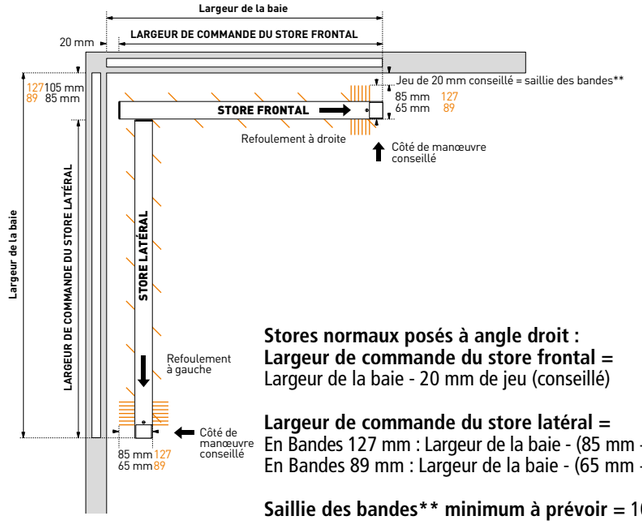


Stores normaux posés à angle droit :
Largeur de commande du store frontal =
Largeur de la baie - 20 mm de jeu (conseillé)

Largeur de commande du store latéral =
En Bandes 127 mm : Largeur de la baie - (85 mm + saillie)
En Bandes 89 mm : Largeur de la baie - (65 mm + saillie)

Saillie des bandes minimum à prévoir =** 10 mm

Repli : à droite = , à gauche =
aux extrémités = , au milieu =

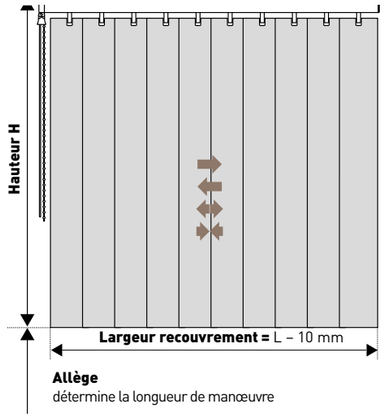

Allège
détermine la longueur de manœuvre


Calcul de refoulement

Refoulement simple


Refoulement côté manœuvre ou opposé à la manœuvre.
La largeur du store détermine le nombre de bandes.
Pour connaître la largeur du repli **(R)**, se reporter aux tableaux ci-contre.

Manœuvre à gauche **Manœuvre à droite**

Refoulement côté manœuvre

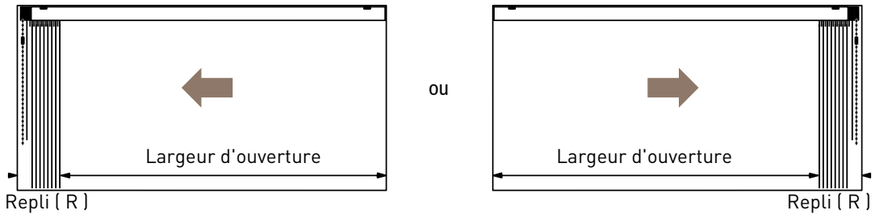


Refoulement opposé à la manœuvre

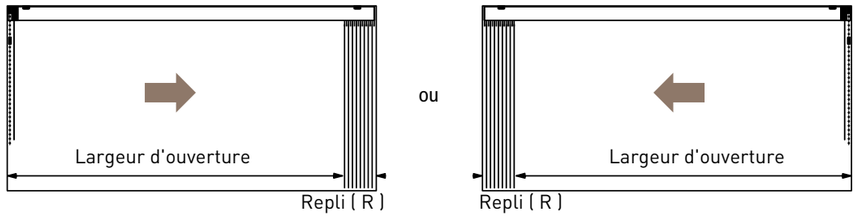


Refoulement double

Au delà de ces largeurs, le refoulement double est conseillé (calculer le prix sur le nombre de bandes pair supérieur).
Refoulement en extrémités ou au milieu.
Il est indispensable d'avoir le même nombre de bandes pour chaque panneau.
Si le nombre de bandes est impair, prendre la largeur suivante (nombre de bandes pair).
Pour connaître la largeur du repli **(R)**, se reporter aux tableaux ci-contre et aux croquis correspondant au type d'ouverture.

Refoulement en extrémité

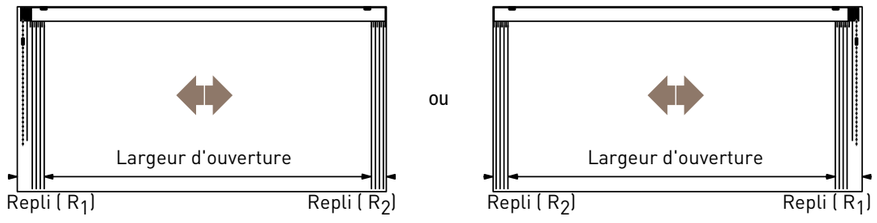

Refoulement au milieu

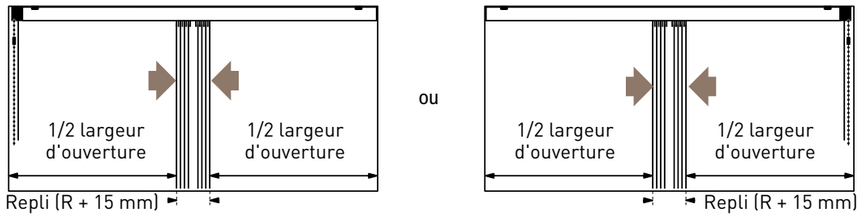

Calcul du repli

R1 = R / 2 + 43

R2 = R / 2 + 18


BANDES DE 127 mm			
Largeur du store	Nombre de bandes	(R)	Largeur ouverture
579	5	110	469
690	6	119	571
801	7	127	674
912	8	136	776
1023	9	144	879
1134	10	153	981
1245	11	161	1084
1356	12	170	1186
1467	13	178	1289
1578	14	187	1391
1689	15	195	1494
1800	16	204	1596
1911	17	212	1699
2022	18	221	1801
2133	19	229	1904
2244	20	238	2006
2355	21	246	2109
2466	22	255	2211
2577	23	263	2314
2688	24	272	2416
2799	25	280	2519
2910	26	289	2621
3021	27	297	2724
3132	28	306	2826
3243	29	314	2929
3354	30	323	3031
3465	31	331	3134
3576	32	340	3236
3687	33	348	3339
3798	34	357	3441
3909	35	365	3544
4020	36	374	3646
4131	37	382	3749
4242	38	391	3851
4353	39	399	3954
4464	40	408	4056
4575	41	416	4159
4686	42	425	4261
4797	43	433	4364
4908	44	442	4466
5019	45	450	4569
5130	46	459	4671
5241	47	467	4774
5352	48	476	4876
5463	49	484	4979
5574	50	493	5081
5685	51	501	5184
5796	52	510	5286
5907	53	518	5389

BANDES DE 89 mm			
Largeur du store	Nombre de bandes	(R)	Largeur ouverture
630	8	116	514
706	9	125	581
782	10	133	649
858	11	142	716
934	12	150	784
1010	13	159	851
1086	14	167	919
1162	15	176	986
1238	16	184	1054
1314	17	193	1121
1390	18	201	1189
1466	19	210	1256
1542	20	218	1324
1618	21	227	1391
1694	22	235	1459
1770	23	244	1526
1846	24	252	1594
1922	25	261	1661
1998	26	269	1729
2074	27	278	1796
2150	28	286	1864
2226	29	295	1931
2302	30	303	1999
2378	31	312	2066
2454	32	320	2134
2530	33	329	2201
2606	34	337	2269
2682	35	346	2336
2758	36	354	2404
2834	37	363	2471
2910	38	371	2539
2986	39	380	2606
3062	40	388	2674
3138	41	397	2741
3214	42	405	2809
3290	43	414	2876
3366	44	422	2944
3442	45	431	3011
3518	46	439	3079
3594	47	448	3146
3670	48	456	3214
3746	49	465	3281
3822	50	473	3349
3898	51	482	3416
3974	52	490	3484
4050	53	499	3551
4126	54	507	3619
4202	55	516	3686
4278	56	524	3754
4354	57	533	3821
4430	58	541	3889
4506	59	550	3956
4582	60	558	4024
4658	61	567	4091
4734	62	575	4159
4810	63	584	4226
4886	64	592	4294
4962	65	601	4361
5038	66	609	4429
5114	67	618	4496
5190	68	626	4564
5266	69	635	4631
5342	70	643	4699
5418	71	652	4766
5794	72	660	4834
5570	73	669	4901
5646	74	677	4969
5722	75	686	5036
5798	76	694	5104
5874	77	703	5171
5950	78	711	5239

Prise de mesures des formes spéciales


A Trapèze incliné gauche
Manœuvre à **gauche** ou à **droite.**

B Trapèze incliné droite
Manœuvre à **gauche** ou à **droite.**

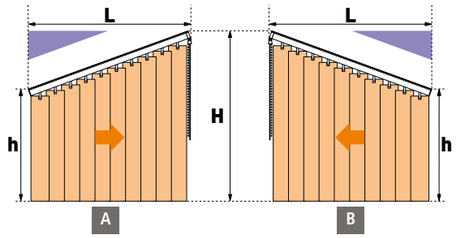

C Trapèze horizontal gauche
Manœuvre à **gauche** ou à **droite.**


D Trapèze horizontal droite
Manœuvre à **gauche** ou à **droite.**

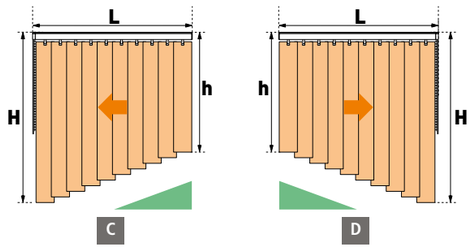

EA Décroché horizontal gauche
Manœuvre à **gauche** ou à **droite.**


EB Décroché horizontal droit
Manœuvre à **gauche** ou à **droite.**

DÉCROCHÉ	
Bandes	d mini
127	130 mm
89	90 mm

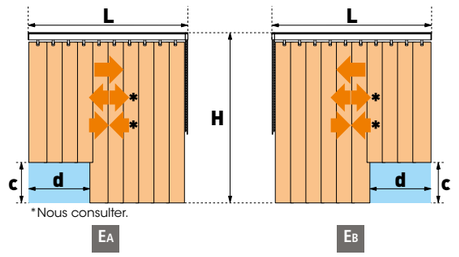


FA Décroché incliné gauche
Manœuvre à **gauche** ou à **droite.**

FB Décroché incliné droit
Manœuvre à **gauche** ou à **droite.**

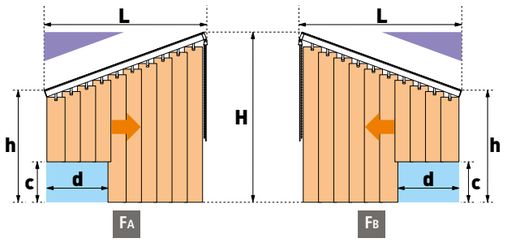


GA Losange incliné gauche
Manœuvre à **gauche** ou à **droite.**

GB Losange incliné droit
Manœuvre à **gauche** ou à **droite.**

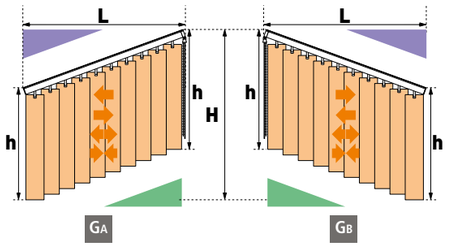

H Pignon (formes A + B)


Manœuvre à gauche et à droite.
Chaînette de jonction
en PVC uniquement.

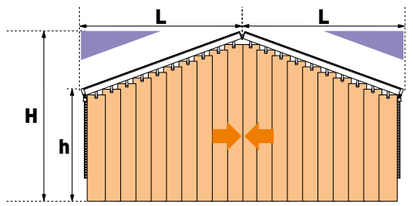

Points de contrôle

NOTRE CONSEIL :
tracer la position du rail pour relever la petite hauteur (h) et la grande hauteur (H). Joindre un croquis avec les cotes à la commande.

Dans le cas d'un store constitué de bandes de différentes longueurs, opter de préférence pour une manœuvre du côté de la grande hauteur (H).

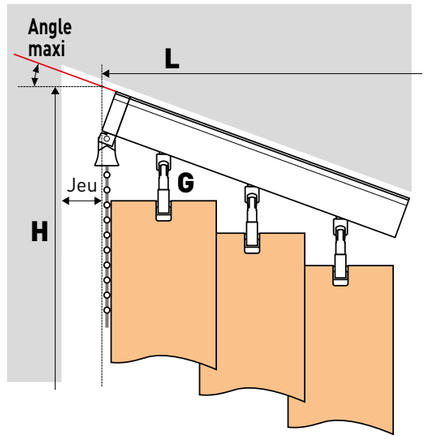


PENTE MAXI DU RAIL			BANDES
22°	35°	45°	127 mm
30°	45°	55°	89 mm
23 mm	40 mm	65 mm	
Genouillère (G)			

PENTE INFÉRIEURE MAXI	BANDES
60°	127 mm
52°	89 mm

	CORDON/ CHAÎNETTE	MOTORISATION 230V
LARGEUR L MINI	300 mm	600 mm
PETITE HAUTEUR (h) MINI	350 mm	

Pose en tableau


Prévoir **en largeur** un **jeu mini de 20 mm.**

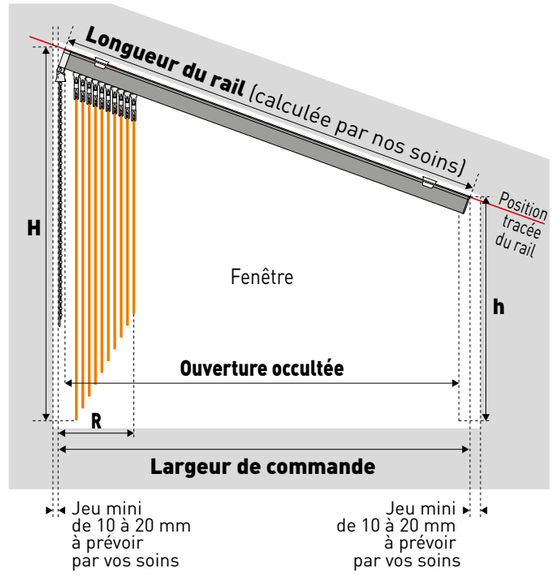

Pose de face

Pour dégager entièrement l'ouverture :
Largeur de commande = Ouverture + R + re

R : Repli (page 111)
re : recouvrement (recommandé)

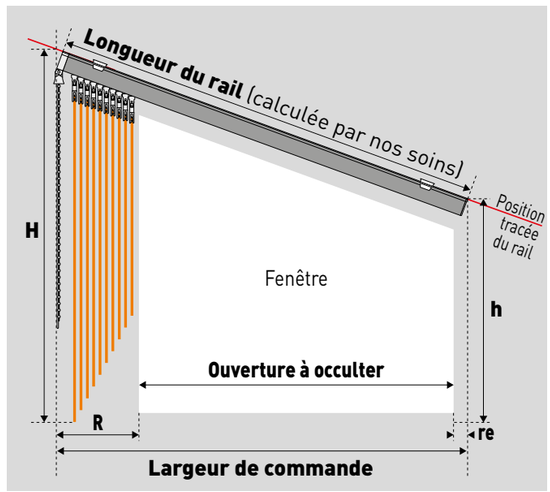


Formes spéciales sur demande

Tarifs et délai spécifiques : nous consulter.


I

Cintre horizontal




J

Cintre horizontal avec côté(s) droit(s)




K

Double-cintre horizontal avec côté(s) droit(s)




L

Cintre hélicoïdal




M

Cintre vertical




N

Cintre vertical avec côté(s) droit(s)




O

Trapèze cintré vertical



P

Trapèze double-cintre vertical


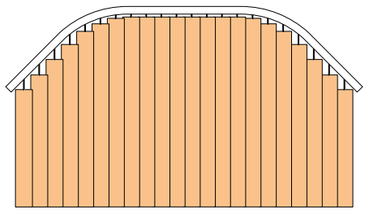


Tissus disponibles


	Tissus Transparents	Tissus Tamisants	Tissus Occultants
★		Garonne, Rhône, Crique	Volga*
★★	Esquisse	Galilée, SunWorker, Illusion 5%, Pop Art, Starlet	Montgolfier, Starlet BLO
★★★		Soltis 99 C/A, Mscreen 8503, Mscreen 8505	


*Coloris 2734, 2732, 2735, 2731 incompatibles.

Options de pose

Équerres de déport		Saillie des Bandes**		Coloris
		127 mm	89 mm	
ÉQUERRE réglable N°1		20 à 80 mm	40 à 100 mm	blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, agris ou brun
ÉQUERRE réglable N°2		70 à 170 mm	90 à 190 mm	

**Saillie des bandes = distance entre le bord de la bande et la façade.

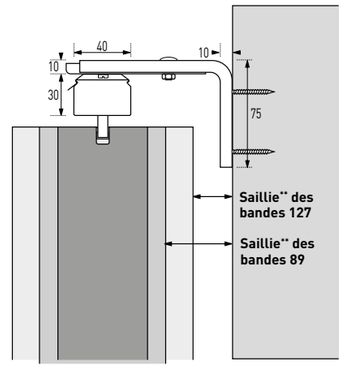

Clips de pose sur faux-plafond			Coloris
CLIPS		Pour rail de faux-plafond de 24 x 1 mm	blanc

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Manœuvre par cordon et chaînette en PVC	Incompatible avec formes spéciales. Chaînette PVC blanc, brun, gris ou noir.
	Manœuvre par cordon et chaînette en acier	Incompatible avec formes spéciales. Chaînette aspect chromé.
	Manœuvre monocommande par lance-rideau	Incompatible avec formes spéciales et bandes 89 mm. Coloris blanc, noir ou anodisé naturel.
	Manœuvre monocommande par chaînette en plastique	Incompatible avec formes spéciales (sauf C, D, E et F). Coloris blanc, gris, brun ou noir.
	Motorisation 230V filaire	Moteur à gauche. Inverseur inclus.
	Motorisation 230V radio RTS pour variation	Moteur à gauche. Récepteur radio intégré. Télécommande non incluse.
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS pour variation	1 canal. Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Groupage optimisé motorisation	
POSE	Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveur	Coloris : blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel. Avec enjoliveur blanc, gris ou brun.
	Clips faux-plafond	Coloris blanc uniquement
LAQUAGE	RAL SPÉCIAL - Forfait par coloris et produit	RAL classique. Aspect mat ou brillant. Accessoires noirs.
		RAL de teinte issue de poudre de marque spécifique (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral Axalta, Alesta Dupont, …) ou RAL classique. Aspect métallisé, satiné, texturé, nacré, sablé, grainé, …. Accessoires noirs.
ESTHÉTIQUE	Chaînette de jonction en acier des bandes	Incompatible avec refoulement aux extrémités et forme H. Aspect chromé, clips en plastique.
	Bande 89 mm	Incompatible avec manoeuvre monocommande par lance-rideau
	Sans chaînette de jonction des bandes	
	Bande confectionnée	Plaque de lestage et chaînette de jonction incluses
	Panachage des coloris des bandes	Store normal
		Formes spéciales
	Coloris tissu hors collection d'une gamme Mariton Délai spécifique : nous consulter	Store complet ou bandes confectionnées
		Bandes à l'unité
	Stores bout à bout	
FORMES SPÉCIALES	Formes A à H (voir p. 112)	
	Formes I à P (voir p. 114)	Délai spécifique : nous consulter.
	Mécanisme seul	

NOTES



Stores bateaux

BateauDéco+

2 ANS GARANTIE





Un store personnalisable



Tissus tendus ou drapés : offre un aspect esthétique très différent, tout en protégeant



Choisissez la manœuvre idéale : manuelle ou motorisée, pour un contrôle simple et adapté à vos besoins.



Apportez douceur et sérénité à vos espaces grâce à des tissus cocooning, parfaits pour une ambiance chaleureuse.

Idéal pour les grandes dimensions

Le store BateauDéco+ peut couvrir des surfaces jusqu'à 5,4 m², en allant jusqu'à 3 m de haut et 1,8 m de large.

3 manœuvres pour répondre à tous les besoins

Le store BateauDéco+ est disponible en manœuvre à chaînette, à treuil ou motorisée pour une manipulation simple et ergonomique quelle que soit la dimension du store.

Un store qui protège du froid et de la chaleur

Le store BateauDéco+ est un réel rempart au froid et à la chaleur, qui ne traversent pas le store.

Tissus et coloris disponibles


Choix parmi 2 gammes d'étoffes chics et sobres.

Coloris de profils

RAL 9010 Brillant

Accessoires plastiques :
Coloris blanc.

Détails techniques

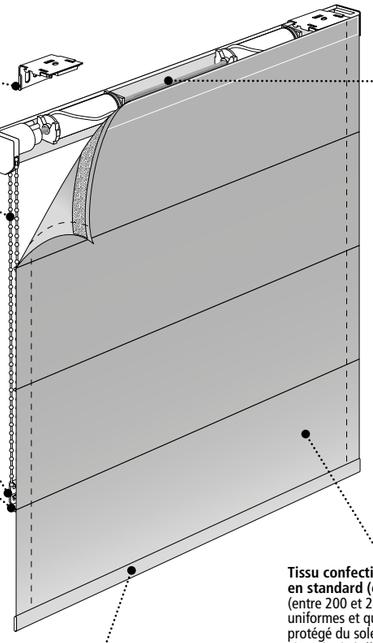

Étrier de fixation N°7 pour petit boîtier ou N°9 pour grand boîtier

Chaînette avec une hauteur de manœuvre en pas de 250 mm. 4 coloris supplémentaires disponibles en option

Crochet de suspension de chaînette anti-strangulation transparent

Jonc de renfort en fibre de verre Ø 6 mm, dans un fourreau confectionné vers l'arrière (standard en pans tendus et obligatoire avec pans drapés)


Barre de lestage glissée dans un fourreau cousu de 30 mm

Boîtier en aluminium laqué, section 35 x 38 mm (petit boîtier) ou section 60 x 72 mm (grand boîtier), selon manœuvre

Tissu confectionné avec des pans tendus optimisés en standard (entre 250 et 300 mm) ou drapés* (entre 200 et 250 mm) en option, afin que ces pans aient des hauteurs uniformes et qu'une fois replié le tissu côté intérieur soit toujours protégé du soleil.
Tissu équipé d'un velcro® en partie haute permettant une pose ou dépose rapide afin d'effectuer l'entretien. Largeur des ourlets latéraux doublés : 30 mm

*Options soumises à plus-value.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Prise de mesures

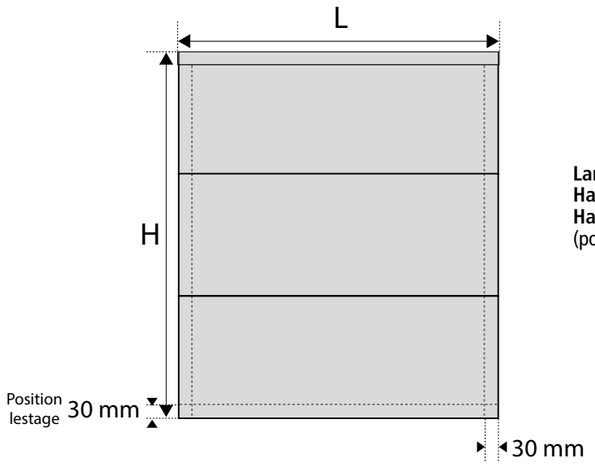


Largeur de commande : Largeur hors-tout
Hauteur de commande : Hauteur hors-tout
Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée).

Limites dimensionnelles

			Petit Boîtier			Grand Boîtier	
			Chaînette	Motorisation autonome 12V	Treuil	Treuil	Motorisation 230V
		L Mini-Maxi	450-1800	700-1800	450-1800	450-1800	800-1800
		H Mini-Maxi	500-3000	500-3000	500-3000	500-3000	500-3000
		S Maxi	5,4m²	5,4m²	5,4m²	5,4m²	5,4m²
Tamisant	★★★	Armor Tous coloris	Tendu	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000
			Drapé	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000
	★★★	Brétillien Tous coloris	Tendu	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000
			Drapé	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000	L1800 H3000

Tolérances de fabrication : L ≤ 1800 : ± 2 mm. H ≤ 2000 : ± 5 mm ou H > 2000 : ± 8 mm.

Encombrements de pose et hauteur de repli

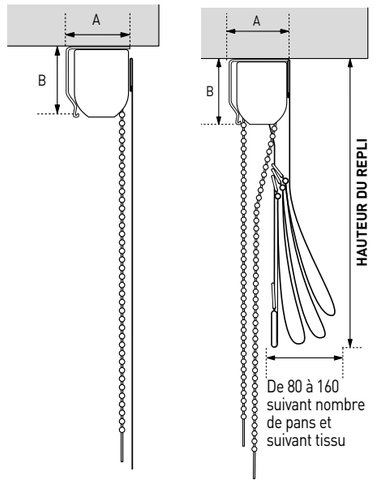

	A	B
Petit boîtier	40 mm	40 mm
Grand boîtier	75 mm	75 mm

	Hauteur de repli
Pans tendus	De 160 à 200 mm
Pans drapés*	De 240 à 280 mm

Petit boîtier	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
Nombre d'étriers de pose	2		3				

Grand boîtier	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
Nombre d'étriers de pose	2		3			4	

*Options soumises à plus-value.

Manœuvres disponibles

À chaînette (standard)

Disponible avec petit boîtier uniquement.
Grand boîtier, nous consulter.
Chaînette sans fin en PVC blanc, à droite ou à gauche.
Autres coloris en option :
• Chaînette PVC coloris noir,* gris clair* ou gris foncé nacré.*
• Chaînette métallique* aspect chromé.

Petit boîtier



La hauteur de chaînette sans fin respecte toujours un pas de 250 mm et est arrondie au pas inférieur pour une question de sécurité vis-à-vis des enfants en bas âge.

Exemple :
Pour une hauteur de manœuvre commandée ou théorique de 1300 mm, la chaînette sera réalisée pour une hauteur de 1250 mm.
Pour une hauteur de manœuvre commandée ou théorique de 1450 mm, la chaînette sera réalisée pour une hauteur de 1250 mm.

Limites dimensionnelles spécifiques selon tissu, voir tableau page 121.

À treuil et manivelle décrochable*

Disponible avec petit et grand boîtier. Coloris blanc.
Limites dimensionnelles spécifiques selon tissu, voir tableau page 121.
Manivelle décrochable à droite ou à gauche.

Petit boîtier



Grand boîtier



Par crochet avec petit boîtier



Par magnétisme avec grand boîtier



*Options soumises à plus-value.

Motorisation SOMFY 230V*

Disponible avec grand boîtier uniquement.
Commande radio, avec récepteur intégré, par télécommande (non incluse).
Moteur avec sortie câble à droite ou à gauche.
Câble de 900 mm.
Fins de course, haute et basse, réglées en usine (pouvant être à affiner sur site).
Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.
Limites dimensionnelles spécifiques selon tissu, voir tableau page 121.

Grand boîtier




Notice de pose

En plafond ou de face par vissage des étriers.
En plafond déporté* sur équerres.


Systèmes de pose

Étriers de pose

Étrier N°7
Pour petit boîtier uniquement.
Pose de face ou en plafond.
Coloris laqué blanc.




Étrier N°9
Pour grand boîtier uniquement.
Pose de face ou en plafond.
Coloris laqué blanc.




Systèmes de déports*


Équerre réglable N°1
Petit boîtier, saillie**
réglable de : 85 à 175 mm
Grand boîtier, saillie**
réglable de : 85 à 165 mm
Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.



Équerre réglable N°2
Petit boîtier, saillie**
réglable de : 95 à 260 mm
Grand boîtier, saillie**
réglable de : 95 à 245 mm
Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.




Équerre fixe N°5
Avec saillie prédéfinie avec un pas de 15 mm.
Petit boîtier, saillie** de : 30 à 75 mm.Grand boîtier, saillie** de : 45 à 100 mm. Coloris naturel sans enjoliveur.



*Options soumises à plus-value.
**Saillie du store = Distance entre le tissu et la façade.

Spécificités et options de confection

Tissu drapé*

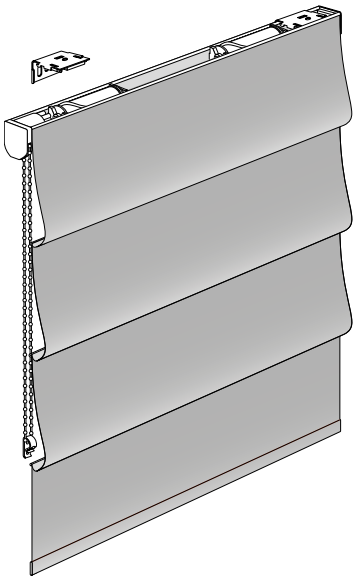

Pans sur mesure retenus entre 200 et 250 mm* selon hauteur du store, afin que ces pans aient des hauteurs uniformes et qu'une fois replié le tissu côté intérieur soit toujours protégé du soleil.
Le dernier pan est toujours tendu.

*Tissu à plat +100 mm par pan, soit entre 300 et 350 mm.

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Mécanisme seul Grand boîtier	Motorisé 230V ou treuil.
	Chaînette en PVC	Petit boîtier uniquement. À droite ou à gauche. Coloris blanc, noir, gris clair ou gris foncé nacré.
	Chaînette en métal chromé	Petit boîtier uniquement.
	Treuil et manivelle décrochable	Avec accroche par crochet.
		Avec accroche magnétique.
	Motorisation 230V radio SOMFY	Grand boîtier uniquement. Sortie de câble à droite ou à gauche. Télécommande non incluse.
	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS	1 canal. Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS	1 canal. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 5 pure RTS	5 canaux. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Groupage optimisé motorisation	
POSE	Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveurs	
	Équerre fixe N°5	
ESTHÉTIQUE	Tissu pans tendus raboutés	
	Tissu pans drapés	Pans retenus entre 200 mm et 250 mm selon hauteur store.
	Dimensions des pans en tendu ou drapé spécifiques	
	Stores côte à côte	Permet le bon alignement des renforts. Veuillez préciser si alignement par le haut ou par le bas du store.

Stores intérieurs pour toiture

Des solutions adaptées

Les stores intérieurs pour toiture Mariton sont conçus pour des fenêtres difficilement accessibles, avec des manœuvres adaptées.

Protection contre la chaleur et les UV

Grâce à des tissus techniques, les stores plissés et enrouleurs réduisent la chaleur et filtrent les rayons UV, améliorant le confort dans les pièces exposées au soleil.



Store fenêtre de toit 127

RolloSky 131

Plissé Toiture 135

Store **fenêtre de toit**

2 ANS GARANTIE







Grâce à son encombrement réduit (boîtier 45x45), le store pour fenêtre de toit s'intègre parfaitement à vos fenêtres.



Système de coulisses/contre coulisses assurant une occultation totale selon le tissu sélectionné.



Le profil d'accueil dans lequel la barre de charge vient se loger permet d'assurer l'occultation totale.

Store posé entre parclose

Le store est fixé sur l'ouvrant. La fenêtre peut être manipulée librement sans avoir besoin de relever le store. Il est alors possible d'ouvrir sa fenêtre de toit et d'aérer sa pièce, tout en se protégeant des rayons UV.

Pose sans perçage

Système de fixation sans perçage simple et rapide par bandes Velcro adhésives ultra-résistantes collées sur tout le pourtour du vitrage, ne demandant aucun perçage de la menuiserie ou des murs.

POSE SANS PERCAGE

S'adapte à toutes les fenêtres de toit et formes de parcloses

Quelle que soit la forme de la parclose (hors parcloses arrondies) et qu'elles soient droites ou inclinées, le store fenêtre de toit saura s'adapter.

Des couleurs assorties aux menuiseries

Le store fenêtre de toit est proposé dans 30 gammes parmi des tissus tamisant et occultants et 3 coloris de menuiserie les plus courants, ainsi que tous les RAL existants disponibles à la demande avec un large choix de finitions : aspect mat, satiné, brillant, texturé, nacré, grainé, sablé…


Coloris disponibles

RAL 9010 Brillant | RAL 7016 Mat | Anodisé naturel E6-EV1 | RAL spécial*

*Options soumises à plus-value.

Accessoires plastiques :
Coloris assortis aux profils.


Détails techniques

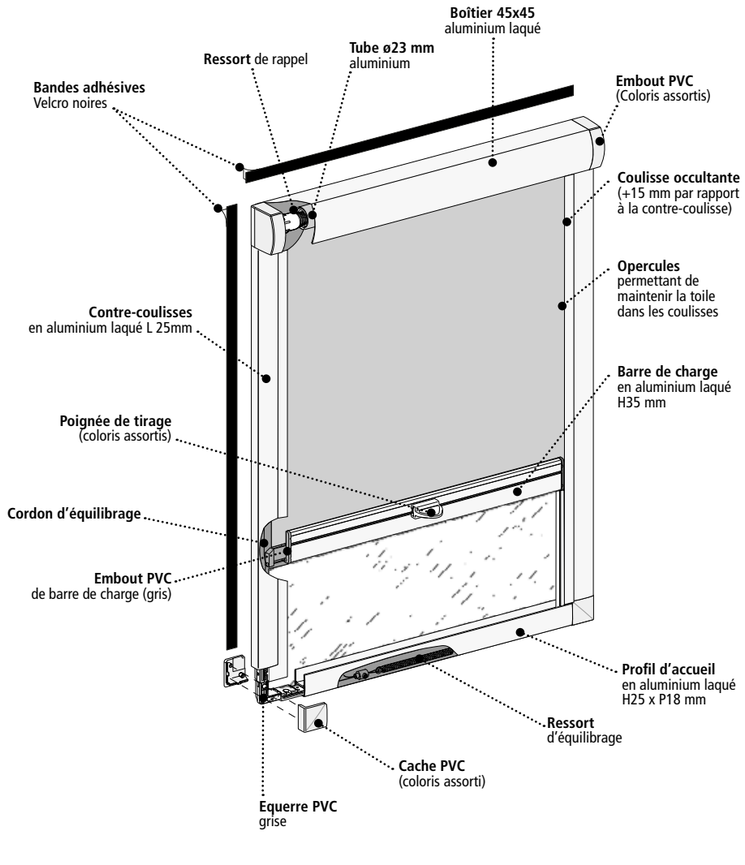

POSE SANS PERCAGE

Manœuvre

Tirage direct grâce à une poignée sur la lame finale. Manœuvre souple évitant tout risque de strangulation.
Option* : bâton de manœuvre pour les grandes hauteurs de pose.




*Option soumise à plus-value.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Prise de mesures

Angle de 90 à 30°

Attention ! Ne déduire aucun jeu.

Largeur de commande L : Largeur clair de vitre
Hauteur de commande H : Hauteur clair de vitre

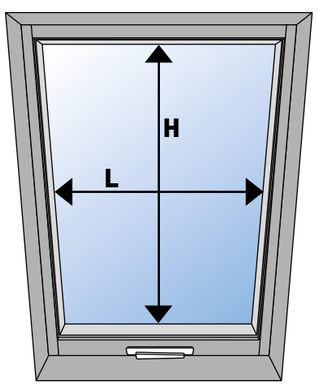

Notice de pose

Sur l'ouvrant de la fenêtre de toit

Limites dimensionnelles

L mini	350 mm
L maxi	1000 mm
H maxi	1000 mm
S maxi	1 m²
Hauteur de pose du boîtier maxi	2000 mm

Tolérances de fabrication (hors tissu)
L : ± 2 mm, H ≤ 2000 : ± 5 mm.

Tolérances d'équerrage
Déviation de toile et barre de charge :
± 6 mm/m*, maxi ± 15 mm (EN13120-§11).

*Basée sur la plus grande dimension.

Tissus compatibles

	Tissus Tamisants	Tissus Occultants
★	Crique, Garonne, Rhône	Volga
★★	Galilée, Illusion 1%, Illusion 5%, Pop Art, ScreenVision 5%, ScreenVision 10%, Starlet, Sunworker, Nature, Rainy, Soltis 99, Rivage, Artery, Alpes	Montgolfier, Starlet BLO, Mythique
★★★	MScreen 8503, MScreen 8505, Soltis 92	Soltis B99

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	**Tirage direct**	Poignée PVC coloris blanc, gris clair, ou gris foncé.
	Bâton de manœuvre anodisé	Longueur 1500 mm.
		Longueur 2000 mm.
ESTHÉTIQUE	**Coloris tissu hors collection d'une gamme MARITON**	S'il existe plusieurs plages dimensionnelles en fonction des coloris pour la gamme choisie, la faisabilité maxi la plus petite est à appliquer. Délais spécifique : nous consulter.
	Tissu fourni par vos soins non confectionné	Sous réserves de faisabilité de confection. Vous devez nous fournir impérativement un échantillon de dimension significatif.
LAQUAGE	**RAL SPECIAL Forfait par coloris et par produit**	RAL classique. Aspect mat, satiné ou brillant. Accessoires noirs. Délai spécifique : nous consulter
		RAL de teinte issu de poudre de marque spécifique (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral Axalta, Alesta Dupont…) ou RAL classique. Aspect métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé… Accessoires noirs.

RolloSky



- Une tension de toile assurée par verin sous la vitre de la véranda ou de la fenêtre de toit
- Le store est moins sujet à l'usure et aux intempéries
- Options de manœuvre par motorisation radio ou filaire

Un large choix de tissus et coloris

2 coloris de profils et 5 gammes sont compatibles parmi les tissus transparents, tamisants et occultants.
L'opportunité de répondre aux besoins de décoration, protection contre le vis-à-vis, protection solaire, assombrissement de pièce.


Coloris des profils

RAL 9010 Brillant

RAL 7016 Texturé

RAL spécial*


Détails techniques

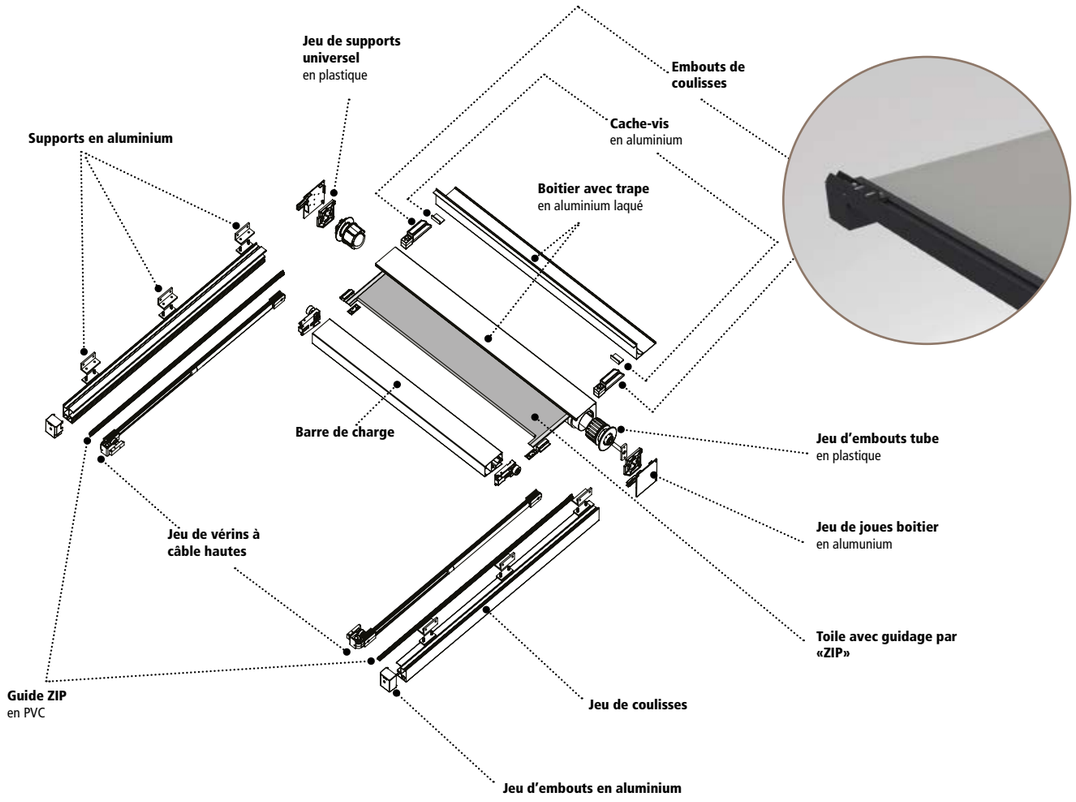

Supports de pose





Pose intérieure en tableau



Pose intérieure de face

Dimensions supports de pose

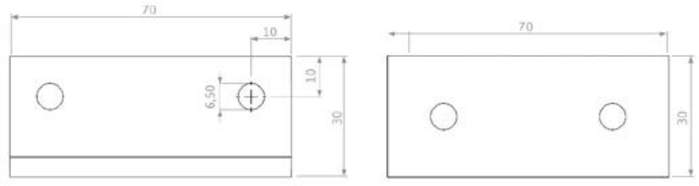

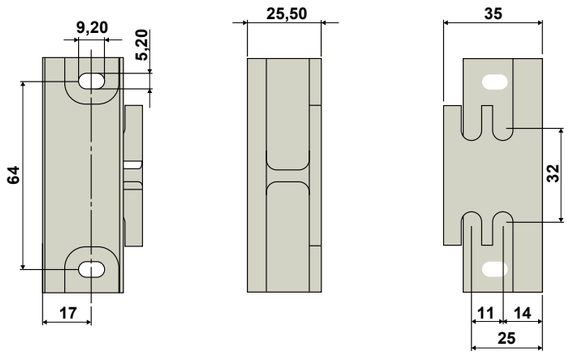


Détails techniques

Prise de mesures


Largeur L de commande (mm) : Largeur hors-tout
Hauteur H de commande (mm) : Hauteur hors-tout

Attention, le produit doit être posé dans un endroit parfaitement équerré.

Tolérances de fabrication
L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.

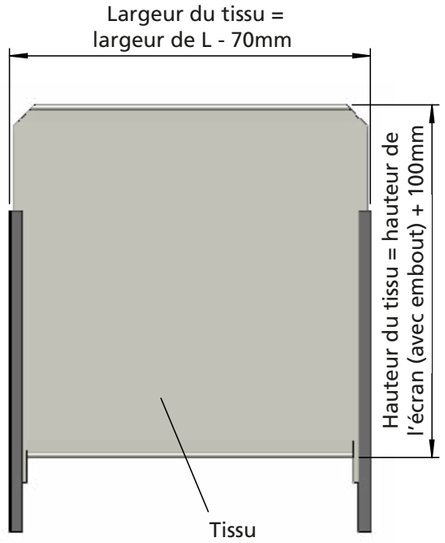

Encombrements de pose

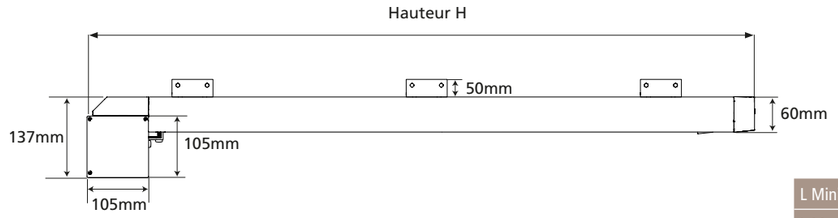

Limites dimensionnelles

L mini	800 mm
L maxi	3000 mm
Avancée mini	1000 mm
Avancée maxi	3000 mm
S maxi	9 m²

Notice de pose

		Motorisation 230V
	L Mini	800
	L Maxi	3000
	Avancée Maxi	3000
	S Maxi	9m²
Tamisant	Soltis 92	L3000 H3000 Soudé si L>1700 et H>1300
	SunWorker	L2900 H300
	Satiné 5500 Tous coloris SAUF 1507 (5959) - 1509 (4949) - 1529 (1111) - 1534 (6060) - 1535 (0606) - 1541 (0909) - 1546 (0505) - 1547 (4040)	L3000 H3000
	Satiné 5500 Qu'AVEC coloris 1507 (5959) - 1509 (4949) - 1529 (1111) - 1534 (6060) - 1535 (0606) - 1541 (0909) - 1546 (0505) - 1547 (4040)	L2840 H3000
	VeoZip	L3000 H3000
Occultant	Soltis B92	L1600 H2000 Soudé si L>1600 H>1230

Tissus compatibles


	Tissus Tamisants	Tissus Occultants
★★	SunWorker, Satiné 5500	
★★★	Soltis 92, VeoZip	
★★★★		Soltis B92

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	**Motorisation 230V filaire**	Inverseur inclus. Motorisation SOMFY impératif sur demande.
	Motorisation 230V radio RTS	Télécommande non incluse.
	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS	1 canal. Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS	1 canal. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 5 pure RTS	5 canaux. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Motorisation 230V SOMFY IO	Télécommande non incluse.
	Télécommande murale tactile SMOOVE 1 IO	Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SITUO 1 Pure IO	1 canal. Coloris blanc.
LAQUAGE	**RAL spécial - Forfait par coloris et par produit**	RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alesta Dupont...). Aspect mat, satiné, brillant, métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé... Accessoires noirs.


Plissé **Toiture**

2 ANS GARANTIE

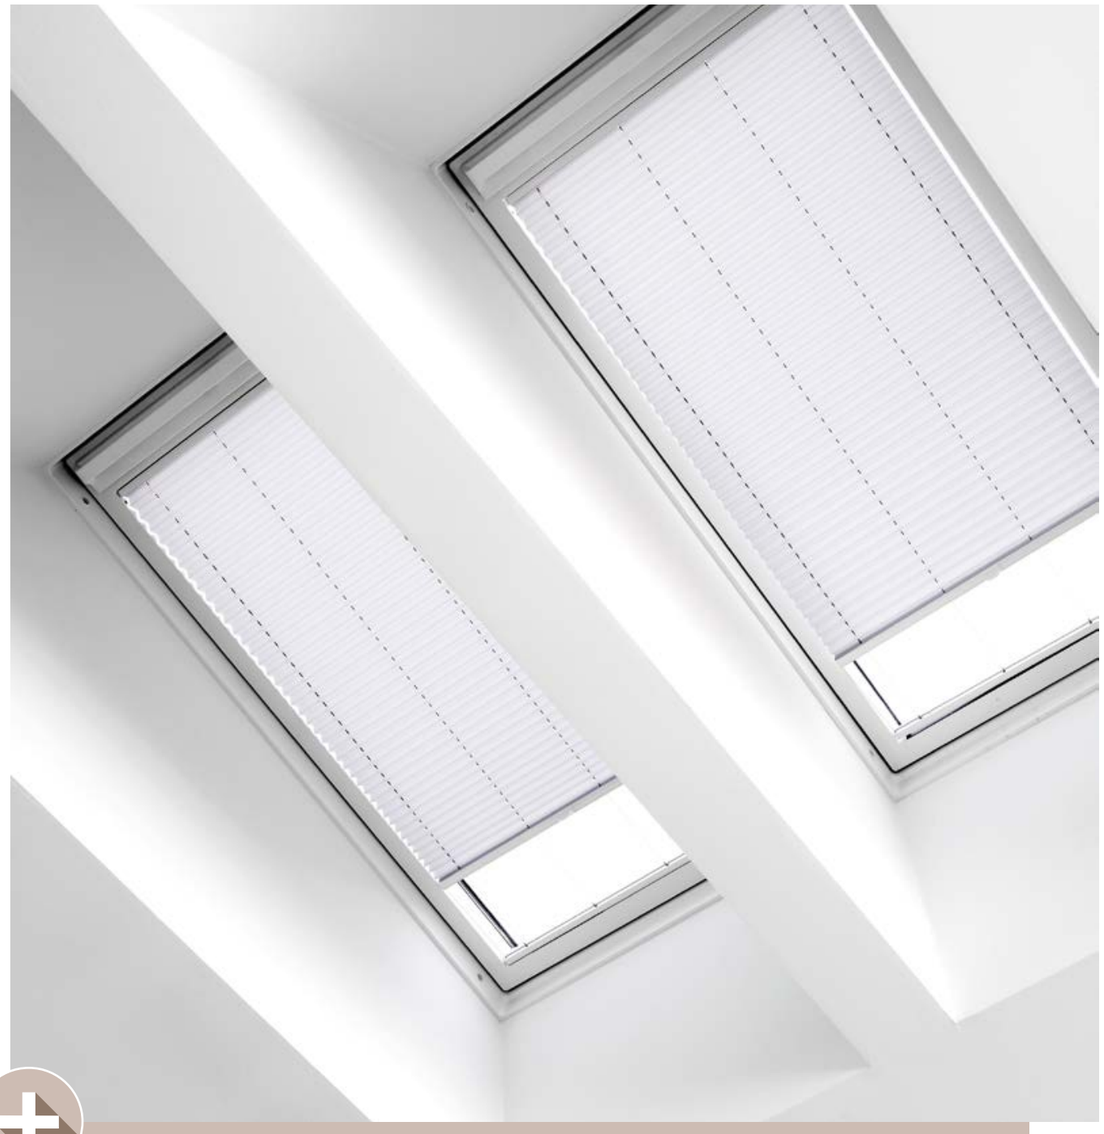




2 manœuvres au choix



Tirage direct
Poignée PVC coloris blanc, sable ou noir.
Bâton de Manœuvre en option.



Motorisation 24V*
Commande Filaire par inverseur (fournie) ou commande Radio avec récepteur intégré ou déporté, par télécommande (non fournie).
Câble d'alimentation de 2500 mm en sortie de moteur.
Moteur au plus près du centre par défaut, sortie câble toujours à droite vue de l'intérieur. Sans ou avec transformateur (si Filaire = transformateur intégré à l'inverseur avec boîtier en saillie, si Radio = déporté du store). Fins de course, haute et basse, réglées en usine. Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.

*Options soumises à plus-value.

Encombrement minimum

Faible encombrement grâce aux petits boîtiers 22x16 mm ou 27x35 mm (selon manœuvre) qui permettent de poser le store même lorsque l'emplacement est limité.

Tissus spécifiques à la pose en toiture

Tissus résistants à l'humidité, aux salissures d'insectes grâce au revêtement spécial évitant que les résidus n'adhèrent.

Un large choix de tissus et coloris

Plissé en plis de 20 mm pour une intégration parfaite à la fenêtre, en 2 niveaux d'occultation : tamisant et occultant.




Coloris de profils :

RAL 9016 Brillant | RAL 1015 Brillant | Anodisé naturel E6-EV1 | RAL 9005 Texturé

Accessoires plastiques :

Coloris blanc pour profils blancs, sable pour profils sables, noir pour les autres coloris de profils.

Détails techniques

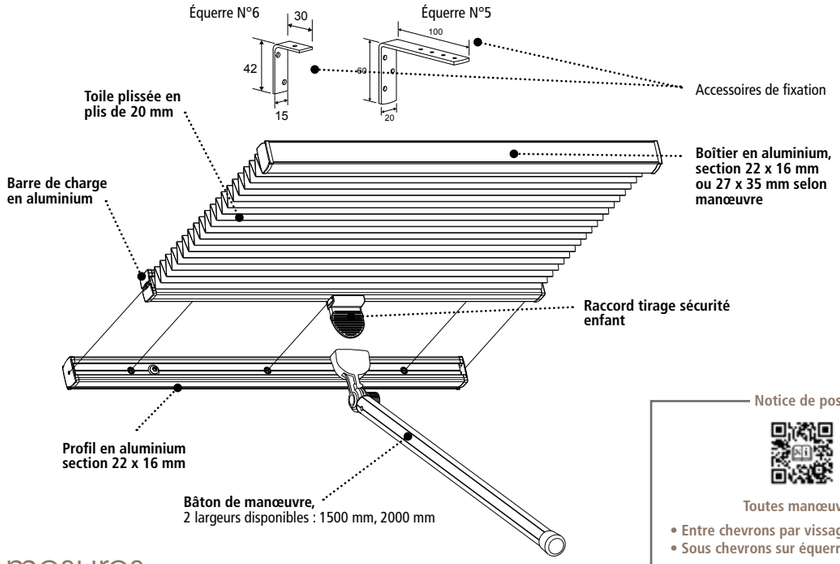


Notice de pose

Toutes manœuvres

- Entre chevrons par vissage des étriers
- Sous chevrons sur équerres

Prise de mesures

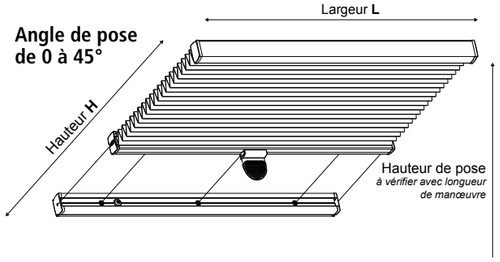

Largeur de commande : Largeur hors-tout
Largeur du tissu : Largeur hors-tout -3 mm
Hauteur de commande : Hauteur hors tout
Hauteur de pose : Hauteur du haut du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Hauteur de repli (avec moteur) : voir page 101 et prendre les colonnes chaînette sans fin et moteur 24V
Hauteur de repli (avec tirage direct) : voir page 101 et prendre la colonne tirage direct simple
Tolérances de fabrication
L ≤ 2000 : ± 2 mm ou L > 2000 : ± 4 mm. H ≤ 2000 : ± 5 mm ou H > 2000 : ± 8 mm.

Limites dimensionnelles


	Tirage direct	Motorisation 24V*
L mini	300 mm	600 mm
L maxi	1500 mm	1500 mm
H mini	200 mm	200 mm
H maxi	4000 mm	3000 mm****
S maxi	6 m²	4,5 m²
H pose maxi	3000 mm	illimité***

**Pour les largeurs de 600 à 749 mm la hauteur maxi est de 2000 mm.
***Selon respect des longueurs de câbles d'alimentation maximales : veuillez prendre conseil auprès d'un motoriste ou électricien professionnel.
****Pour les largeurs de 600 à 749 mm la hauteur maximale est de 2000 mm.


Encombrements de pose

Pose entre-murs

Tirage direct




Motorisation 24V




Pose suspendue

Tirage direct



Motorisation 24V



L	300 à 450	451 à 800	801 à 1150	1151 à 1500
Équerres	2 x 2	3 x 2	4 x 2	5 x 2

À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Tissus compatibles

	Tissus Transparents	Tissus Tamisants	Tissus Occultants
★★		Écrin	Réunion

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Tirage direct	Poignée PVC coloris blanc, sable ou noir.
	Bâton de manœuvre	Longueur 1500 mm. Coloris anodisé.
		Longueur 2000 mm. Coloris anodisé.
	Motorisation 24V filaire	Transformateur intégré. Inverseur inclus.
	Motorisation 24V radio	Télécommande non incluse.
	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS	1 canal. Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS	1 canal. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 5 pure RTS	5 canaux. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Groupage optimisé motorisation	
POSE	Equerre fixe n°5	Coloris anodisé naturel.
	Equerre fixe n°6	Coloris anodisé naturel.

Moustiquaires

Adaptabilité et personnalisation

Disponibles en ouverture verticale ou latérale, les moustiquaires Mariton s'adaptent à toutes les menuiseries grâce à divers systèmes de pose, assurant une intégration parfaite dans chaque chantier.

Toiles pour chaque besoin

Offrez à vos clients une protection sur mesure avec des toiles classiques, haute visibilité, résistantes aux griffes des animaux, ou anti-pollen. Cette variété vous permet de répondre à des demandes spécifiques tout en garantissant confort et protection.

Installation facile et durable

Conçues pour une installation rapide, les moustiquaires Mariton sont robustes et durables, offrant une solution fiable à long terme.








Moustiquaires ouverture verticale.....146

Moustiquaires ouverture latérale 172







Moustiquaires fixes.....203

Guide de choix **moustiquaires**

Ouverture Verticale

	MoustiOne	MoustiClassic	MoustiRoll 3	Moustiquaire Pose de face
				
	Enroulable verticale économique	Enroulable verticale avec frein	Enroulable verticale Premium fenêtres et portes	Enroulable verticale pose de face
Dimensions mini/maxi				
Manœuvre				
Types de pose	Tableau	Tableau	Tableau / Autoportée	Face
Toiles				
Coloris				
	p. 147	p. 149	p. 151	p. 159

Ouverture Latérale

	MoustiClassic Latérale	Centor by Mariton	InsectiDoor	MoustiPliss Latérale
				
	Enroulable latérale pour porte petites dimensions	Enroulable latérale Premium pour très grandes dimensions	Enroulable latérale pour porte grande largeur	Enroulable latérale Premium fenêtres et portes
Dimensions mini/maxi				
Manœuvre				
Types de pose	Tableau	Tableau	Tableau	Tableau
Toiles				
Coloris				
	p. 173	p. 175	p. 177	p. 181

Ouverture Verticale





	MoustiZip	Moustiquaire fenêtre de toit	MoustiZy	MoustiCale
	Enroulable verticale ZIP grandes dimensions	Enroulable verticale pour toiture	Enroulable verticale sans perçage	Ouverture par coulissement vertical
Dimensions mini/maxi				
Manœuvre				
Types de pose	Tableau / Face	Face	Face / Sans perçage	Tableau / Face
Toiles				
Coloris				
	p. 161	p. 165	p. 167	p. 169

Ouverture Latérale

	MiniPliss	MoustiPorte	MoustiGliss Fenêtre	MoustiGliss Porte
	Enroulable latérale pour faible encombrement	La solution porte battante	Solution pour fenêtres coulissantes	Solution pour baie coulissante
Dimensions mini/maxi				
Manœuvre				
Types de pose	Tableau	Tableau	Tableau / Face	Tableau / Face
Toiles				
Coloris				
	p. 183	p. 185	p. 189	p. 191


*Options soumises à plus-value

Guide de choix **moustiquaires**

	Fixe		
	InsectiFix	MoustiFix	Flexscreen by Mariton
			
	Fixe sans perçage	Fixe avec ou sans perçage	Fixe flexible pour faible encombrement
Dimensions mini/maxi			
Manœuvre			
Types de pose	Sans perçage	Tableau / Face / Sans perçage	Sans perçage
Toiles			
Coloris			
	p. 203	p. 205	p. 209

*Options soumises à plus-value


Différents types de toiles moustiquaires selon votre besoin



Toile **Classique**

Il s'agit d'une toile standard empêchant les insectes de pénétrer dans votre habitation.

- *Composition :* Fibre de verre enduit PVC gris
- *Transmission lumineuse :* 66 %



Toile Grande visibilité vers l'extérieur, **AirVision**

De par sa couleur et l'épaisseur de sa maille, elle permet de conserver une très bonne visibilité vers l'extérieur.

- *Composition :* Fibre de verre enduit PVC noir
- *Transmission lumineuse :* 72 %



Toile quasi invisible **AirVision+**

Cette toile offre une parfaite protection contre les insectes en restant très discrète, voire quasiment invisible.

- *Composition :* Fibre de verre noire
- *Transmission lumineuse :* 78 %



Toile anti-bactérie **AirClean**

Elle contribue à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Son traitement antibactérien lui permet de détruire les micro-organismes par photo catalyse, avant qu'ils ne pénètrent dans votre habitat.

- *Composition :* Fibre de verre enrobée de PVC tissage noir et gris
- *Transmission lumineuse :* 63 %



Toile anti-pollen **AirSain**

Cette toile à la maille très serrée permet une filtration accrue des particulesévitant l'intrusion de pollen à l'intérieur de votre habitation, tout en permettant à l'air de pénétrer dans votre intérieur.

- *Composition :* Polyester noir, tissage serré.
- *Transmission lumineuse :* 37 %



Toile anti chaleur **AirControl**

Grâce à sa face aluminisée, cette toile renvoi l'énergie solaire vers l'extérieur limitant la pénétration de la chaleur dans votre habitation. Le soleil et la chaleur étant stoppés dès l'extérieur de votre maison, la fraicheur y est préservée.

69 % des rayons UV sont bloqués.

- *Composition :* Polyester noir à face extérieure aluminisée.



Toile Aluminium **AirMétal**

Cette toile en aluminium offre une rigidité renforcée et une haute résistance.


- *Composition :* fil aluminium tissé
- *Transmission lumineuse :* 76 %



Toile **AirGriffe**

Idéale si vous possédez des animaux de compagnie, la toile Air Griffe est la solution adaptée. Ses mailles épaisses la protégeront des morsures ou des griffures de vos animaux de compagnie.

- *Composition :* 100% polyester noir



Toile **Plissée**

Cette toile se replie sur elle-même en accordéon. Elle est très résistante aux UV, à l'usure et à la pluie.

- *Composition :* fibre de verre enduite de PVC coloris gris.




Toile **AirZip**

Toile renforcée spécialement adaptée aux moustiquaire Zippées.

- *Composition :* fibre de verre enduite de PVC, grise
- *Facteur d'ouverture :* 55 %

NOTES

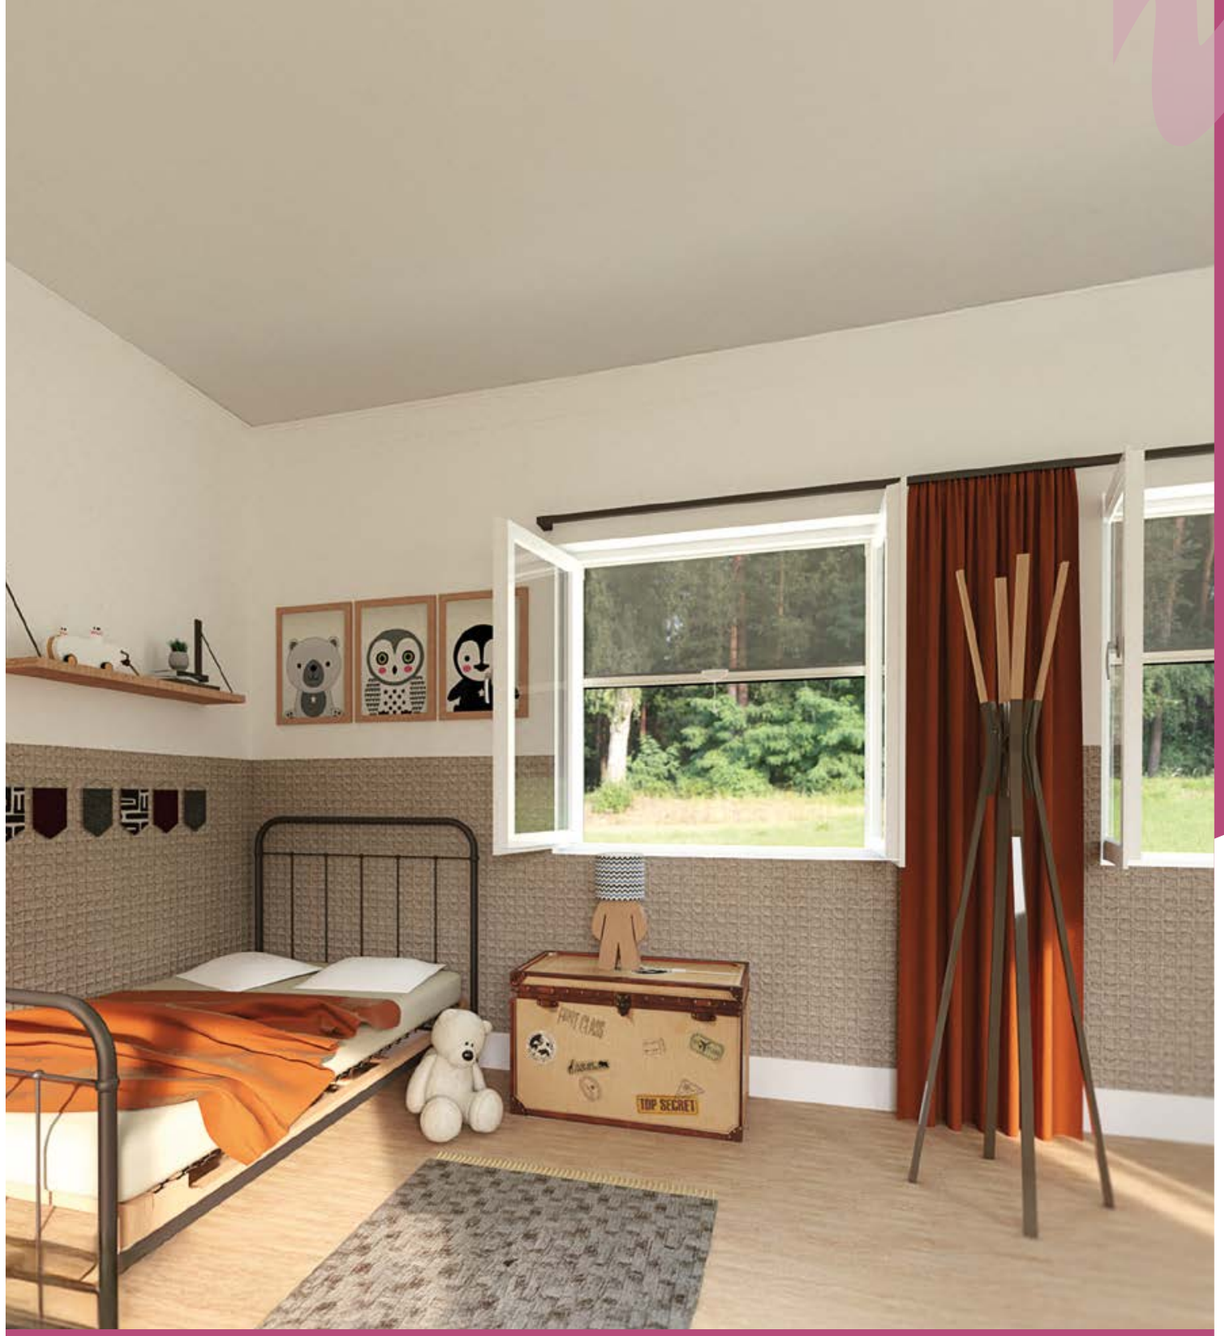

Moustiquaires ouverture verticale

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

PRODUIT EN PROVENCE
BV CERT. 15970785

MoustiOne 147
MoustiClassic 149
MoustiRoll 3 ☆ NOUVEAU 151
Moustiquaire pose de face 159
MoustiZip 161
Moustiquaire fenêtre de toit 165
MoustiZy 167
MoustiCale 169

MoustiOne



- Economique
- Convient aux petites dimensions

La MoustiOne est naturellement conçue pour résister à des vents forts (équivalent à Force 6 sur l'échelle de Beaufort).

Toile moustiquaire

Classique


Coloris disponible

RAL 9010
Mat

Accessoires plastiques :
Coloris noir

2 ANS GARANTIE

Détails techniques

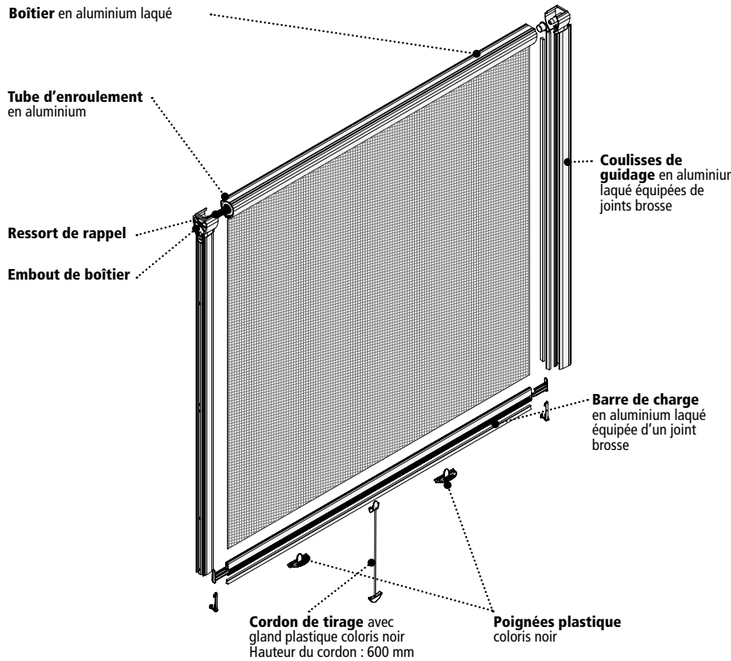

Manœuvre

Par ressort de rappel et tirage direct par cordon. Blocage et déblocage par système de bascule.


Notice de pose

Fixation par vissage des embouts de boîtier et des coulisses dans le tableau (fixations invisibles).


À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Prise de mesures

Largeur de commande :
Plus petite largeur du tableau sans retirer de jeu.
Hauteur de commande :
Plus grande hauteur du tableau sans retirer de jeu.
Conseil pour le poseur :
Pour garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.



Encombrements de pose



Limites dimensionnelles

L mini	450 mm
L maxi	1600 mm
H maxi	1400 mm
S maxi	2,24 m²

Tolérances de fabrication (hors toile)
L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.

Tolérances d'équerrage :
Déviation et barre de charge
± 6 mm/m*, maxi ± 15 mm.



*Basée sur la plus grande dimension.

MoustiClassic



- Frein régulé pour une remontée douce et silencieuse
- Système de compensation d'horizontalité du seuil de la fenêtre pour le verrouillage
- Encombrement discret.

La MoustiClassic est naturellement conçue pour résister à des vents forts (équivalent à Force 6 sur l'échelle de Beaufort).

Toiles moustiquaire

Classique

AirVision
Grande visibilité

AirSain
Anti-pollen

Coloris disponibles

RAL 9010 Mat

RAL 8017 Texturé


RAL 7016 Texturé

5 ANS GARANTIE**

**Toile moustiquaire garantie 2 ans

Accessoires plastiques :
Coloris assortis aux profils (blanc, marron ou noir)

Détails techniques

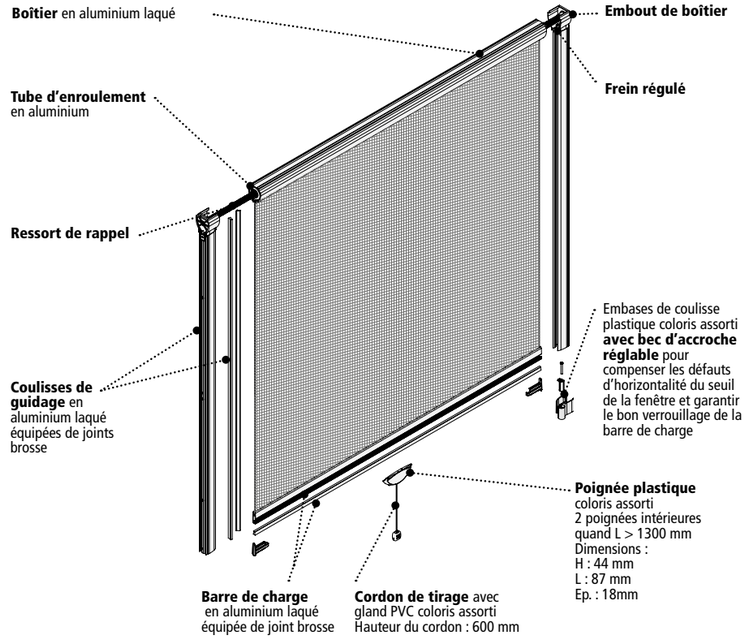

À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvre

Par ressort de rappel avec frein régulé et tirage direct par cordon. Blocage et déblocage grâce au bec d'accroche de chaque embase.
Réglage de course : 15 mm




Notice de pose


Fixation par vissage des embouts de boîtier et des coulisses dans le tableau (fixations invisibles).

Prise de mesures

Largeur de commande :
Plus petite largeur du tableau sans retirer de jeu.
Hauteur de commande :
Plus grande hauteur du tableau sans retirer de jeu.
Conseil pour le poseur :
Pour garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.



Encombrements de pose



Limites dimensionnelles

L mini	600 mm
L maxi	1600 mm
H maxi	1700 mm*
S maxi	2,7 m²

*1500 mm pour toile AirVision

Tolérances de fabrication (hors toile)
L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.
Tolérances d'équerrage :
Déviation de toile et barre de charge : ± 6 mm/m**, maxi ± 15 mm.



**Basée sur la plus grande dimension.

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
TOILE	**Toile confectionnée**	Toile seule.
		Toile confectionnée avec lame finale, poignées, gland de tirage, cordon et embouts.

MoustiRoll 3



NOUVEAU

Installation intuitive et rapide

Pensée pour simplifier la pose, la MoustiRoll 3 fait gagner un temps précieux sur chaque chantier. Son système ingénieux permet une installation fluide, quelle que soit la configuration de pose.

Excellente résistance au vent

Elle reste parfaitement tendue et stable grâce à sa conception renforcée et à sa toile maintenue par des opercules en laiton ou des joints brosse anti-vent (selon les toiles), elle résiste aux vents forts (jusqu'à force 6 sur l'échelle de Beaufort).

Personnalisation à chaque projet

Avec ses 5 manœuvres disponibles et son large choix de coloris de profils, d'accessoires coordonnés et de toiles, elle s'adapte à toutes les configurations et à tout style d'habitat. Chaque détail a été pensé pour offrir une solution sur-mesure, élégante et pleinement en phase avec les attentes du client final.


Finition et durabilité exemplaires

Sa structure allie robustesse et élégance avec davantage de métal et moins de plastique pour une allure haut de gamme. Gage de fiabilité dans le temps, elle conserve son esthétisme et ses performances année après année.

5 ANS GARANTIE**

**Toile moustiquaire garantie 2 ans

5 Toiles au choix

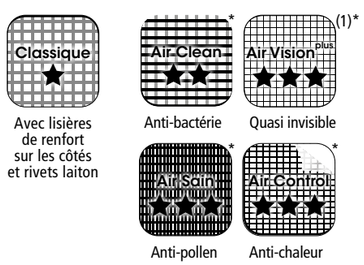

Avec lisières de renfort sur les côtés et rivets laiton

Anti-bactérie


Quasi invisible

Anti-pollen

Anti-chaleur

(1) Hauteur ≤ 1900 mm. *Joint brosse anti-vent dans les coulisse - toiles adaptées pour manœuvre à ressort uniquement.

Un large choix de coloris










(2) Option soumise à plus-value

NOUVEAUTÉ

Coloris des accessoires plastiques coordonnés aux coloris des profils aluminium !(3)

(3) Au choix pour les RAL spéciaux.


Options de manœuvre

Illustrations	Nom de la manœuvre	Commentaires
	Tirage direct par cordon - ressort avec frein régulé	Ressort de rappel avec remontée régulée et tirage direct par cordon avec blocage en partie basse par verrous. Ressort toujours à gauche en enroulement intérieur. Frein intégré au mécanisme dans le tube d'enroulement, côté opposé au ressort.
		**Poignée double*** Installation d'une poignée de chaque côté de la barre de charge. Permet l'ouverture de la moustiquaire depuis l'intérieur et l'extérieur.
		**Poignée décalée*** Pour moustiquaire L ≥ 500 mm. Décalage possible de la poignée de 150 mm maximum vers la gauche ou vers la droite.
	À simple chaînette**	Avec boîtier 65 uniquement. Disponible en enroulement intérieur uniquement.
	À double chaînette**	Chaînette double côtés, intérieur et extérieur, avec fin de course basse et crochet antistrangulation. Disponible en enroulement intérieur uniquement. Avec boîtier 65 uniquement.
	Motorisation autonome 12V Somfy**	Avec boîtier 65 uniquement. Alimentation intégrée (batterie rechargeable par panneau solaire et/ou chargeur sans démontage). Pilotage par automatismes Somfy (non inclus). Moteur à gauche dans un tube d'enroulement. Chargeur 12V DC 1,0A, câble de 2 m et/ou panneau solaire (non inclus). Fins de course, haute et basse, réglées en usine.
	Motorisation 230V Filaire, Avec boîtier 65 uniquement. Radio ou Somfy IO**	Avec boîtier 65 uniquement. Commande Filaire, avec inverseur (inclus), ou commande Radio avec récepteur intégré, avec télécommande (non incluse). Moteur à gauche dans tube d'enroulement (possibilité à droite), avec câble d'alimentation de 2 m. Fins de course, haute et basse, réglées en usine.


*Options pour manœuvre à frein régulé. **Uniquement en toile Classique.

Profils d'adaptation


Tapée aluminium :
Section 60 x 15 mm.
Coloris assorti à la MoustiRoll 3.

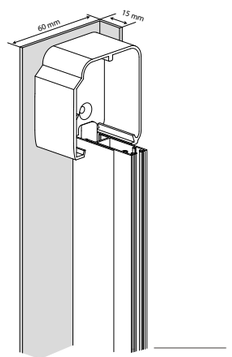

Meneau de liaison aluminium :
Pour jonction de 2 MoustiRoll 3.
Section 40 x 20 mm, avec équerres de fixation N°6 haute et basse (incluses). Coloris du meneau assorti à la MoustiRoll 3.




Profil de base :
Section 30 x 15 mm ou 60 x 15 mm.
Coloris assorti à la MoustiRoll 3.

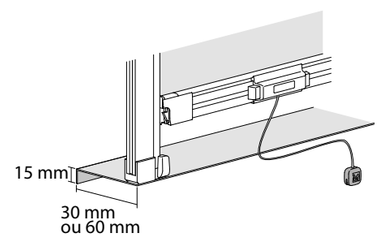

Détails techniques

Notice de pose

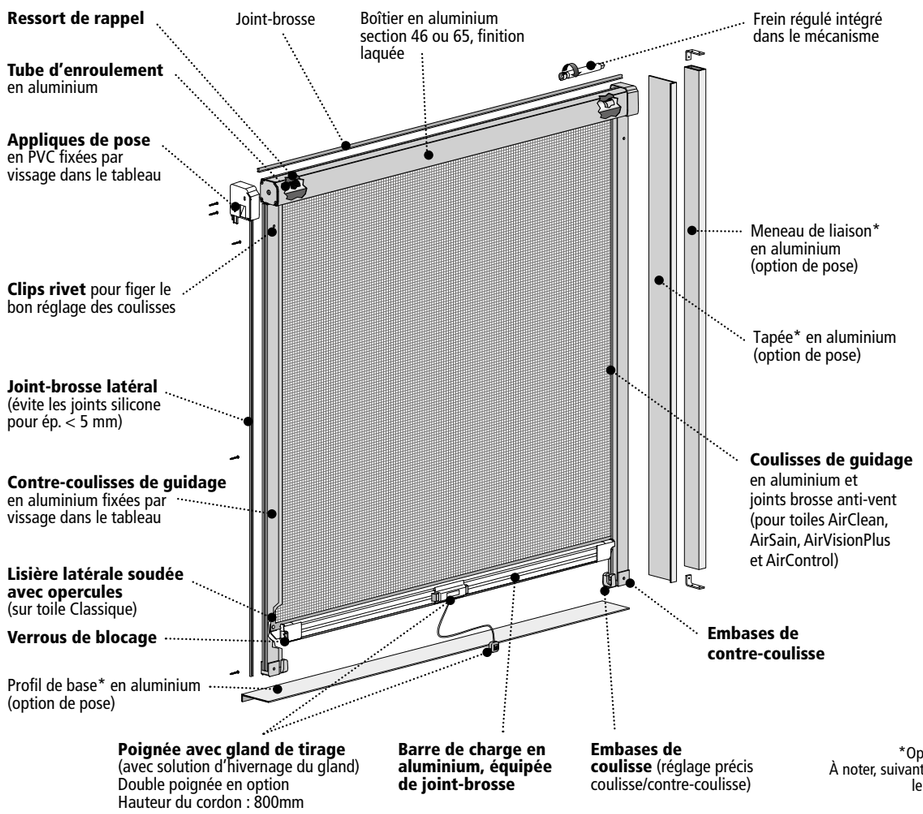


*Options soumises à plus-value.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Système de retension

En standard sur les MoustiRoll 3, boîtiers 46 et 65 manœuvre à tirage direct.

En cas de perte de tension du ressort, un système de retension est accessible sur le côté du boîtier.

- **ATTENTION : 2 tours maximum**

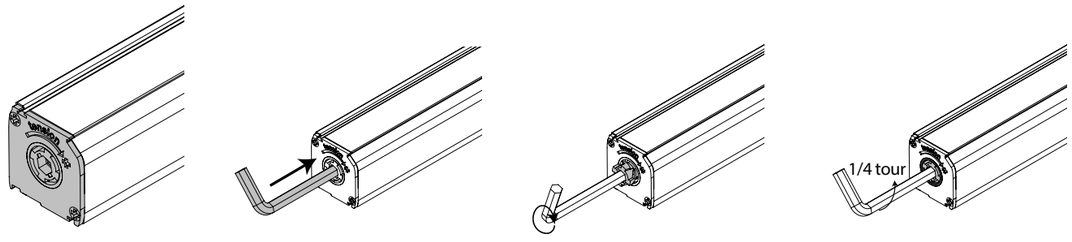

1 – Présenter le boîtier côté ressort

2 – Insérer une clé 6 pans

3 – Tourner la clé en suivant le sens de la flèche pour tendre le ressort

4 – Une fois le ressort tendu selon votre souhait, réinsérer l'embout dans son logement (1/4 de tour en appuyant vers le boîtier, dans le sens contraire de la flèche)


Ce qui change


- **Nouvelles appliques avec fonction auto centrage du boîtier :** pour un centrage précis et automatique du boîtier (1)
- **Nouvelle pose :** moins de pièces mobiles, moins de manipulation, plus de fiabilité, montage du boîtier par dessous (plus rapide et plus aisé)
- **Nouvelle conception sans entrées de coulisses :** moins de plastique, plus de robustesse
- **Nouvelles embases de coulisses :** pour un ajustement d'une grande précision et une finition impeccable
- **Un nouveau système de réglage simplifié des embases :**
  - Réglage latéral par système de crans auto bloquant simple et précis (2)
  - Réglage vertical par vissage pour une étanchéité parfaite (3)


Vidéo de pose

Découvrez par vous-même à quel point la pose devient simple !

INNOVATION BREVETÉE

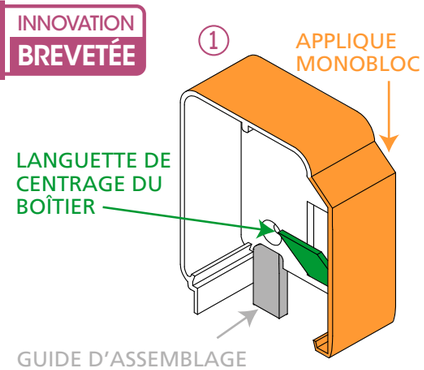

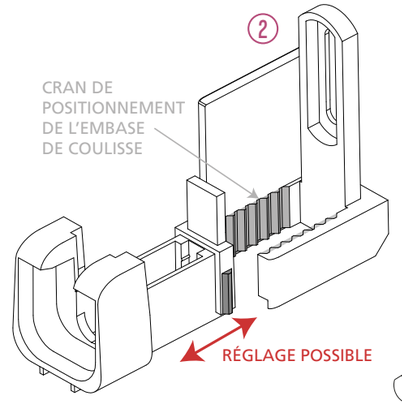

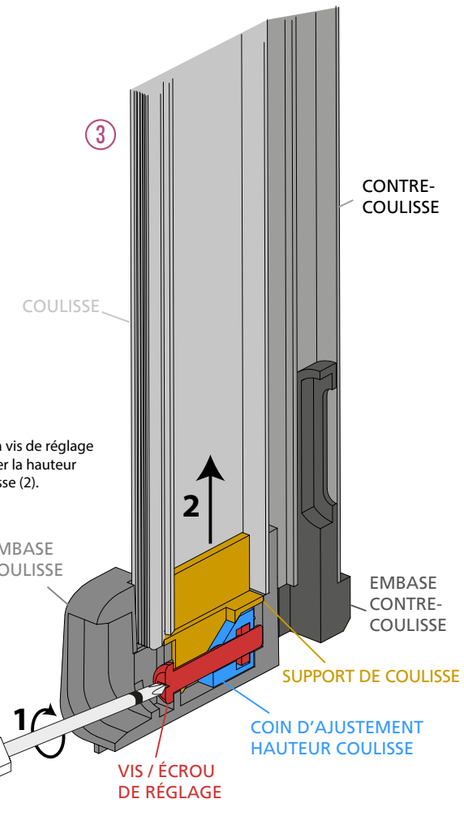

Et toujours

- **5 manœuvres disponibles** selon les types d'ouvertures
- **Système de compensation exclusif :** pas de déduction de jeu, tolérance parfaite de -13 à +7 mm en largeur
- **Coulisses et contre-coulisses** pour une pose impeccable même en cas de faux aplomb des hauteurs
- **Des joints brosse dans les coulisses,** sur le haut du boîtier et le bas de la barre de charge pour une étanchéité parfaite
- **Frein régulé de série - avec manœuvre à tirage direct**
- **Embases de coulisses et contre-coulisses** recoupables (au cutter) pour rattraper, si besoin, l'inclinaison de l'appui de fenêtre

Données techniques de pose

Limites dimensionnelles

Boîtier	46		65				
Manœuvre	Tirage direct		Tirage direct	Simple ou double chaînette	Motorisation 230V Filaire	Motorisation 230V Radio	Motorisation autonome 12V Somfy
L mini	410 mm sans frein : 370 mm	560 mm sans frein : 470 mm	720 mm sans frein : 630 mm	390 mm	560 mm	590 mm	630 mm
L maxi	559 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
H maxi	1100 mm	1500 mm	2300 mm	2600 mm	2600 mm	2600 mm	2300 mm
S maxi	0,62 m²	2,70 m²	3,00 m²	4,68 m²			3,00 m²

Tolérances de fabrication (hors toile)
L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.

Tolérances d'équerrage :
Déviation de toile et barre de charge :
± 6 mm/m**, maxi ± 15 mm.


**Basée sur la plus grande dimension.



Encombrements de pose

En enroulement intérieur avec flasques


Boîtier 46 | Boîtier 65 | Manœuvre à double chaînette

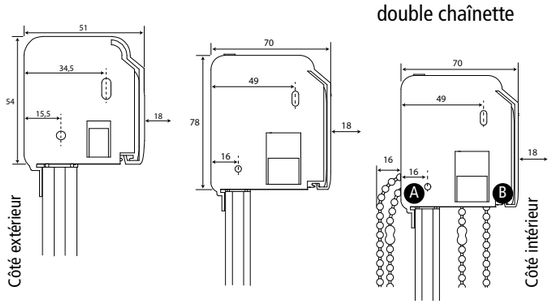


A Sortie tirage à 45° B Sortie à l'axe (90°)

En enroulement extérieur avec flasques

Boîtier 46 | Boîtier 65

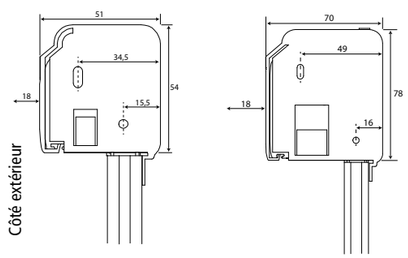

Prise de mesures




Largeur de commande :
Largeur du tableau en partie haute (L1) sans retirer de jeu.
L2 : largeur de contrôle (pour s'assurer que la différence L1/L2 soit comprise entre -13mm et +7mm).

Hauteur de commande :
Plus petite hauteur du tableau sans retirer de jeu.
Pour s'assurer que la différence H1/H2 soit comprise entre -3mm et +6mm.

Attention !
Dimensions à fournir sans retirer de jeu.

Conseil pour le poseur :
Pour vous garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.

Réglage des coulisses

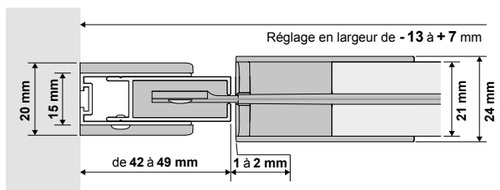

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Tirage direct par cordon - ressort avec frein régulé	Système de re-tension en standard
	Tirage direct par cordon sans frein régulé	Largeur mini 370 mm
	Poignée décalée	Compatible avec manœuvre par tirage direct avec frein régulé
	Poignée double (une poignée côté intérieur et une côté extérieur)	Compatible avec manœuvre par tirage direct avec frein régulé
	Simple chainette en PVC	Compatible avec boîtier 65 uniquement et enroulement intérieur uniquement. Coloris blanc ou noir.
	Double chaînette en PVC	Compatible avec boîtier 65 uniquement et enroulement intérieur uniquement. Coloris blanc ou noir.
	Motorisation 12V autonome Somfy	Compatible avec toile Classique uniquement.
	Chargeur 12V DC 1,0A, pour motorisation AUTONOME 12V	Coloris blanc. Câble de 2 mètres.
	Panneau solaire	Pour pose déportée : longueur du câble 50 cm.
	Motorisation 230V filaire	Compatible avec boîtier 65, toile classique et pose tableau uniquement. Inverseur inclus. Motorisation SOMFY impératif sur demande.
	Motorisation 230V radio	Compatible avec toile Classique uniquement. Récepteur intégré. Télécommande non incluse. Motorisation SOMFY impératif sur demande.
	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS	Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS	1 canal. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 5 pure RTS	5 canaux. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Motorisation 230V SOMFY IO	Compatible avec toile Classique uniquement. Télécommande non incluse.
	Télécommande murale tactile SMOOVE 1 IO	Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SITUO 1 Pure IO	1 canal. Coloris blanc.
	Télécommande SITUO 5 Pure IO	5 canaux. Coloris blanc.
	Groupage optimisé motorisation	Nous consulter.
POSE	Enroulement extérieur	Coloris blanc RAL 9010, sable RAL 1015, gris RAL 7035, anthracite RAL 7016, brun RAL 8017, noir RAL 2100 sablé, imitation chêne doré.
	Profil de base 30 x 15	
	Profil de base 60 x 15	
	Profil de tapée 60 x 15	
	Meneau de liaison 40 x 20, avec 2 équerres n°6 coloris naturel fournies par longueur	
TOILE	Toile Classique	
	Toiles AirClean	Manœuvre à ressort uniquement
	Toile AirVision plus	Manœuvre à ressort uniquement. Hauteur maxi : 1900 mm
	Toile AirControl	Manœuvre à ressort uniquement
	Toile AirSain	Manœuvre à ressort uniquement
	Toile confectionné seule	
	Toile confectionnée pour manœuvre	Pour manœuvre à ressort avec barre de charge et verrous (partie mobile).
		Pour manœuvre à chaînette et motorisée avec barre de charge et verrous (partie mobile).
LAQUAGE	Laquage imitation bois	Aspect mat. Accessoires marron. Délai spécifique : nous consulter.
	RAL spécial - Forfait par coloris et par produit	RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alesta Dupont…). Aspect mat, satiné, brillant, métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé… Accessoires noirs.
ESTHÉTIQUE	Autres assortiments de coloris des accessoires	Coloris des accessoires plastiques coordonnés aux coloris des profils aluminium.

Attention ! Les télécommandes et inverseurs proposés sont prévus pour être placés à l'intérieur.

RÉPARABILITÉ

Notre moustiquaire emblématique, **MoustiRoll 3** a obtenu un **score exceptionnel de 8,6/10** dans l'évaluation de réparabilité réalisée par le syndicat **Actibaie**.

Chez Mariton, nous allons au-delà de la réparabilité en intégrant des pratiques durables à chaque étape de conception et d'utilisation de nos produits :

- **Matériaux robustes :** Nous sélectionnons des matériaux résistants et de qualité.
- **Gamme élargie de pièces détachées :** Disponibles sur l'espace Pro Mariton ou pour le particulier sur Mariton360.fr
- **Tutoriels pratiques :** Guides écrits et vidéos pour simplifier les réparations en toute autonomie.



UNE CARTE D'IDENTITÉ POUR CHAQUE PRODUIT

NOUVEAU


Ce QR code vous permet de retrouver toutes les informations sur votre produit.

En un clic, retrouvez :

- ✓ Des tutoriels pour entretenir votre moustiquaire
- ✓ Les pièces détachées de votre produit pour remplacer un poignée, une toile, une pièce plastique ...
- ✓ SAV simplifié





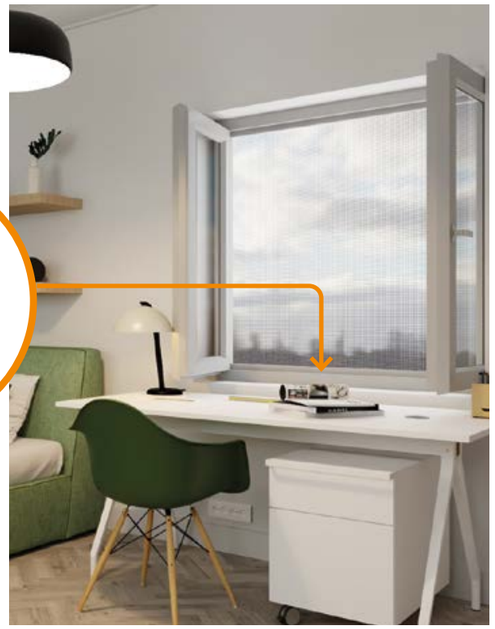

Moustiquaire **Pose de face**



- Petit boîtier H50 x P39,5mm pour un faible encombrement
- Parfaite étanchéité grâce aux coulisses de guidage et aux joints brosse anti-vent
- Tirage direct avec frein régulé.
- Système de fermeture « Clic-Clac »

Toile disponible

Classique

Coloris disponible


RAL 9016 Brillant

5 ANS** GARANTIE

**Toile moustiquaire garantie 2 ans

Accessoires plastiques :
Embouts de boîtier plastique blanc.
Autres pièces plastiques gris clair.


Détails techniques

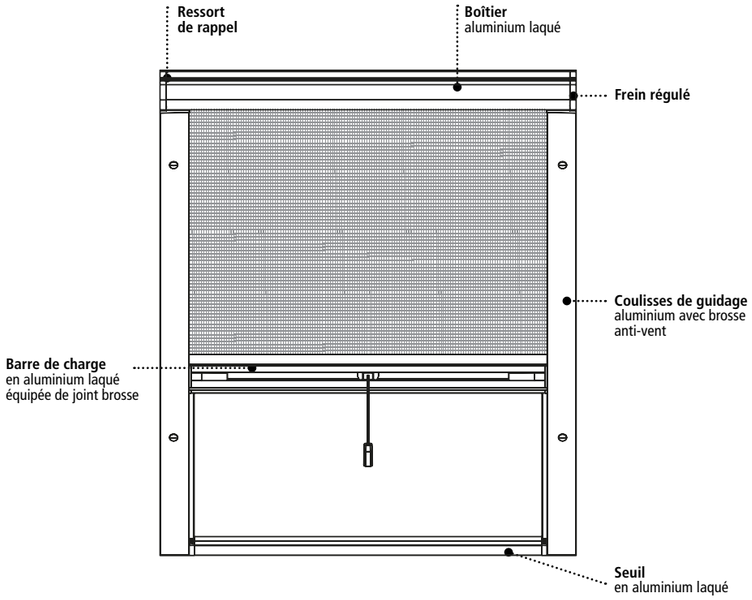

Notice de pose


Tirage direct avec frein régulé. Blocage et déblocage par pression sur la barre de charge.


Prise de mesures

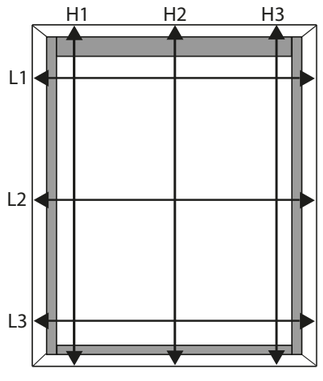

Largeur et hauteur de commande :
Prendre la plus grande largeur et la plus grande hauteur de tableau prise en façade (= encadrement) sans retirer de jeu.

Encombrements de pose

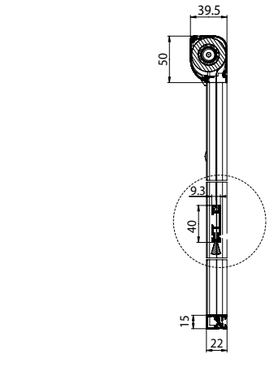



Limites dimensionnelles

L tableau mini	600 (500 si H<1800 mm)
L tableau maxi	1300 mm
H tableau mini	400 mm
H tableau maxi	2400 mm
S tableau maxi	3,12 m²

MoustiZip



Système de fermeture par Zip assurant une grande résistance au vent

La MoustiZip est conçue pour résister à des vents forts (équivalent à Force 6 sur l'échelle de Beaufort, pour une dimension L4000xH3000 mm). La toile est maintenue dans des coulisses aluminium avec glissières Zip.

Toile moustiquaire renforcée

La MoustiZip est équipée d'une toile spéciale en fibre de verre enduite de PVC, conçue pour résister à une forte exposition au vent, notamment pour les grandes dimensions.

Parfaitement adaptée pour les grandes baies ou les pergolas

La MoustiZip peut couvrir des surfaces jusqu'à 12 m², allant jusqu'à 4000 mm de large ou 3500 mm de haut.

Toile moustiquaire

Air Zip ★★★

Coloris disponibles

RAL 9010 Brillant | RAL 7016 Texturé | RAL spécial*


*Option soumise à plus-value

Accessoires plastiques :
Coloris noir.

5 ANS GARANTIE

**Toile moustiquaire garantie 2 ans

Détails techniques

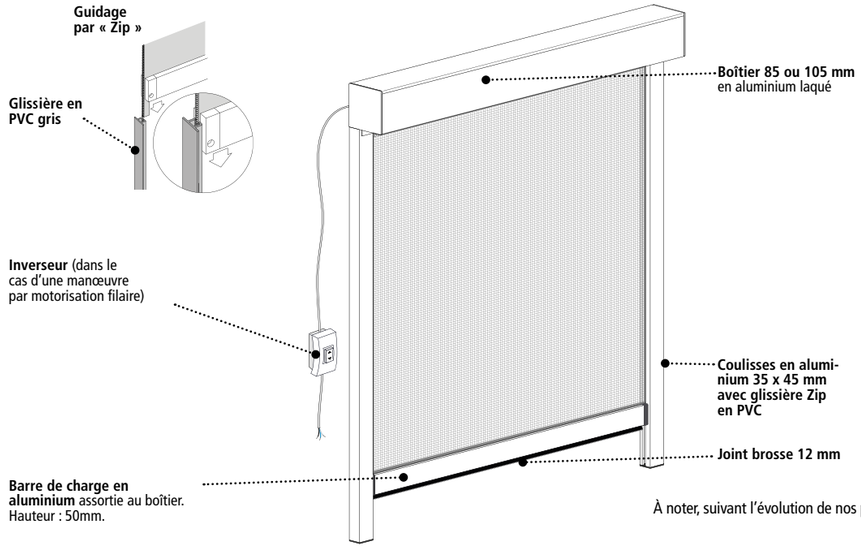

Notice de pose


De face ou en tableau.

À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Options de manœuvre


Treuil

Treuil et manivelle décrochable avec ou sans renvoi. Treuil anodisé et manivelle grise. Boîtier 85 : Sortie treuil sous boîtier avec manivelle décrochable ou renvoi 90° monté sur boîtier ou trappe. Boîtier 105 : renvoi 75° monté sur boîtier (tringle d'attaque jusqu'à 408 mm) ou renvoi 85° monté sur trappe (tringle d'attaque jusqu'à 424 mm).




Motorisation 230V filaire et radio

Fins de course haute et basse à régler. Pilotage par inverseur (fourni) ou télécommande (à prévoir lors de la commande).



Motorisation 12V solaire

Solution autonome respectueuse de l'environnement et de la planète, ne nécessitant aucun raccordement électrique. Recharge par énergie solaire (20 cycles montée/descente garantis sans recharge). Privilégier un montage du boîtier affleurant à la façade pour favoriser la recharge solaire. Batterie intégrée à l'intérieur du boîtier, pour une pose facile et rapide. Panneau photovoltaïque solidaire de la trappe du boîtier (côté moteur toujours à gauche). Compatible avec boîtier 105 uniquement.

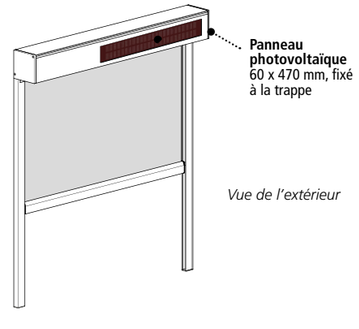

Vue de l'extérieur

Options disponibles avec motorisation 230V Somfy

Commande Automatique (additionnelle à la télécommande) :


• Eolis : Ordonne la remontée des produits afin de les protéger des rafales de vent.



• Soliris :
- Ordonne la remontée des produits afin de les protéger des rafales de vent.
- Commande la descente et la remontée des produits en fonction de l'intensité du soleil et du scénario choisi. Le Soliris n'est paramétrable qu'avec les Télis Soliris RTS 1et 4, ou la Télis 6 Chronis (non fournies).



Prise de mesures



Largeur de commande L : Largeur hors-tout.
Hauteur de commande H : Hauteur hors-tout.

À noter : dans les endroits fortement exposés au vent, il est conseillé d'utiliser des systèmes Eolis ou équivalent ou de réduire les largeurs des produits, par exemple d'installer 2 petites MoustiZip plutôt qu'une grande.

Attention, le produit doit être posé dans un endroit parfaitement équerré.


Tolérances de fabrication
L : ± 2 mm, H ≤ 2000 : ± 5 mm, H >2000 : ± 8 mm

Encombrement de pose


Visserie et boulonnerie pour fixation au mur ou autre à prévoir par vos soins. Pose de face ou en tableau.

Treuil


Boîtier 85



Sous boîtier




Sur boîtier, renvoi 90°



Sur trappe, renvoi 90°

Boîtier 105

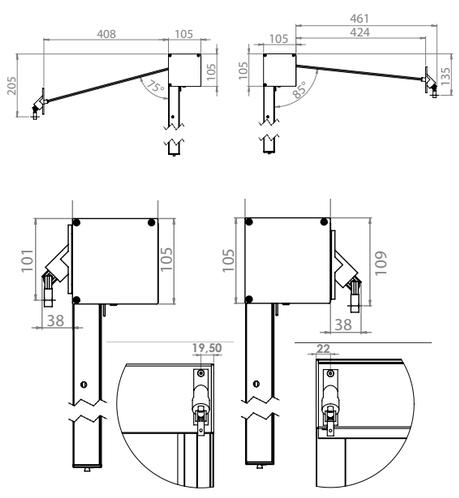


Sur boîtier, renvoi 75°

Sur trappe, renvoi 85°

Motorisation


Boîtier 85

Arrière




Ø11 à 18mm au bord

Dessus




Ø11 à 18mm au bord

Sans trou




Boîtier 105

Arrière




Ø11 à 18mm au bord

Dessus



Ø11 à 18mm au bord

Sans trou



Limites dimensionnelles

	Treuil		Motorisation 230V			Motorisation 12V solaire
	Boîtier 85	Boîtier 105	Boîtier 85	Boîtier 105	Boîtier 125	Boîtier 105
L mini	600	600	650	filaire : 670 / radio : 790	840	900
L maxi	2000	3000	2500	4000*	5000	2500
H maxi	2000	3000	2500	3500	3000	2500
S maxi	4m²	9m²	6,25m²	10,5m²	15m²	6,25m²

Dimensions en mm
Soudure horizontale si L>2950 mm et H>2600 mm
* L maxi = 3000 mm si H>2800 mm

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Treuil et manivelle décrochable avec ou sans renvoi	Manivelle coloris gris et treuil coloris anodisé. Boîtier 85 : Sortie treuil sous boîtier avec manivelle décrochable ou renvoi 90° (enroulement intérieur ou extérieur). Boîtier 105 : renvoi 75° Sortie coffre (enroulement extérieur) tringle d'attaque jusqu'à 408 mm ou renvoi 85° sortie trappe (enroulement intérieur) tringle d'attaque jusqu'à 424 mm.
	Motorisation 230V filaire	Inverseur inclus. Télécommande non incluse.
	Motorisation 230V radio	Télécommande non incluse.
	Télécommande pour motorisation 230V radio	1 canal. Coloris blanc.
	Motorisation 230V SOMFY IO	Télécommande non incluse.
	Motorisation 230V SOMFY IO avec arrêt sur obstacle	Compatible avec boîtier 105. Télécommande non incluse.
	Télécommande murale tactile SMOOVE 1 IO	Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SITUO 1 Pure IO	1 canal. Coloris blanc.
	Télécommande SITUO 5 Pure IO	5 canaux. Coloris blanc.
	Motorisation 12V solaire SOMFY (10 Nm et 12 tr/min)	Uniquement compatible avec boîtier 105, pose tableau et enroulement intérieur. Batterie intégrée pour une pose facile et rapide. Panneau photovoltaïque solidaire du boîtier (côté moteur). 20 cycles (montée/descente) garantis sans recharge. Fonctionne avec télécommande Situo IO (non incluse).
	Automatisme SOMFY Eolis (Gestion du vent)	Peut contrôler jusqu'à 8 stores installés sur la même façade.
	Automatisme SOMFY Soliris (Gestion du vent et de l'ensoleillement)	Paramétrable uniquement avec télécommande TELIS Soliris RTS 1 et 4 ou TELIS 6 Chronies, non fournies.
	Télécommande nomade SOMFY TELIS Soliris 1 Pure RTS	Permet de paramétrer le capteur Soliris. Coloris blanc et gris. Autres coloris, nous consulter.
	Groupage optimisé motorisation	
LAQUAGE	RAL spécial - Forfait par coloris et par produit	RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alesta Dupont…). Aspect mat, satiné, brillant, métallisé, texturé, nacré, sablé, griané… Accessoires noirs.
ESTHÉTIQUE	Autres assortiments de coloris des accessoires	Nous consulter

Moustiquaire **Fenêtre de toit**



Compatible avec toutes les fenêtres de toit

- Petit boîtier H50 x P39,5mm pour un faible encombrement
- Parfaite étanchéité grâce aux coulisses de guidage et aux joints brosse anti-vent
- Tirage direct avec frein régulé.
- Système de fermeture « Clic-Clac »

5 ANS GARANTIE**

**Toile moustiquaire garantie 2 ans

Toile disponible


Classique

Coloris disponible

RAL 9016 Brillant

Accessoires plastiques :
Embouts de boîtier plastique blanc. Autres pièces plastiques coloris gris clair.

Détails techniques

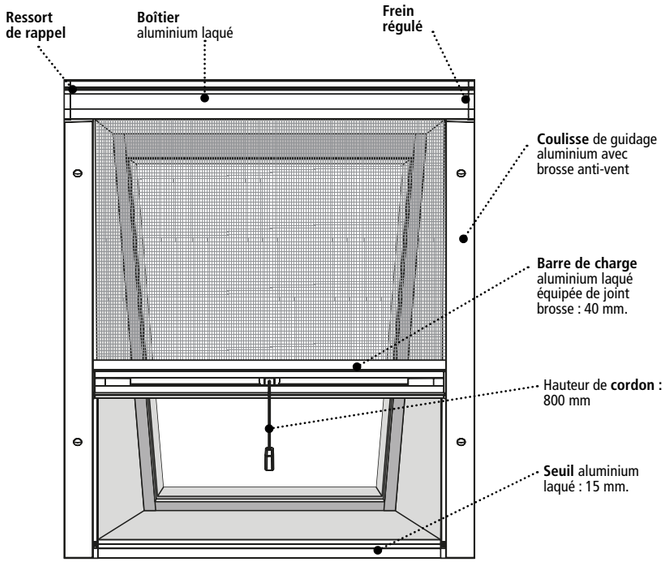

Manœuvre

Tirage direct avec frein régulé. Blocage et déblocage par pression sur la barre de charge.




Notice de pose

Pose de face sur le mur encadrant la fenêtre, ne gênant pas son ouverture


Prise de mesures

Angle de pose de 0 à 90°

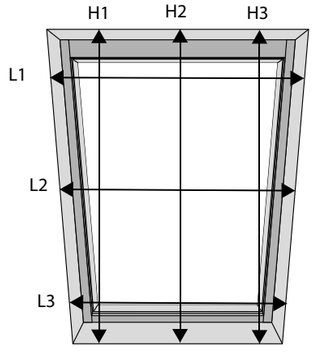

Largeur et Hauteur de commande (pose en façade) :
Prendre la plus grande largeur et la plus grande hauteur de tableau prise en façade (= encadrement) sans retirer de jeu

Encombrements de pose

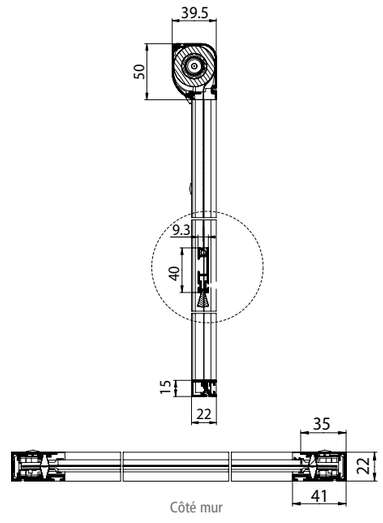

Limites dimensionnelles

L tableau mini	600 (500 si H<1800 mm)
L tableau maxi	1300 mm
H tableau mini	400 mm
H tableau maxi	2400 mm
S tableau maxi	3,12 m²

Option disponible

INTITULE DE L'OPTION	
BÂTON DE MANŒUVRE	Longueur 1500 mm. Coloris anodisé.
	Longueur 2000 mm. Coloris anodisé.

MoustiZy



- Pose sans perçage
- Petit boîtier H50 x P39,5mm pour un faible encombrement
- Parfaite étanchéité grâce aux coulisses de guidage et aux joints brosse anti-vent
- Tirage direct avec frein régulé.
- Système de fermeture « Clic-Clac »

5 ANS GARANTIE**

**Toile moustiquaire garantie 2 ans

Toile disponible


Classique

Coloris disponible

RAL 9016 Brillant

Accessoires plastiques :
Embouts de boîtier plastique blanc.
Autres pièces plastiques coloris gris clair.

Détails techniques

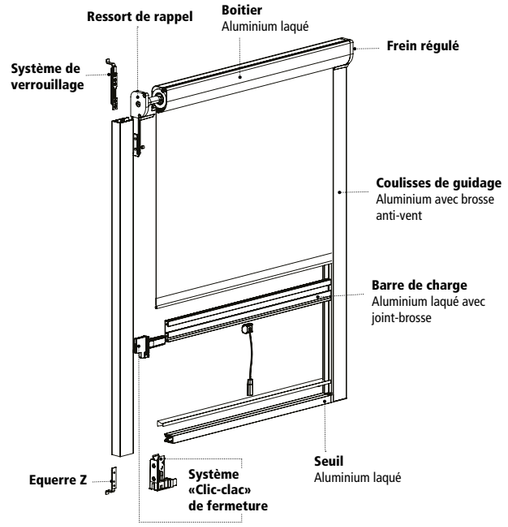

POSE SANS PERCAGE

Vidéo de pose




Prise de mesures


Largeur de commande :
Plus petite largeur de passage (mini : 250 mm) sans retirer de jeu.
Hauteur de commande :
Plus petite hauteur de passage (mini : 250 mm) sans retirer de jeu.

Bien vérifier les encadrements de pose par rapport aux encadrements de pose décrits ci-dessous.
Prendre les mesures sans comprimer les joints d'étanchéité qui débordent éventuellement.

Pose en clair de menuiserie

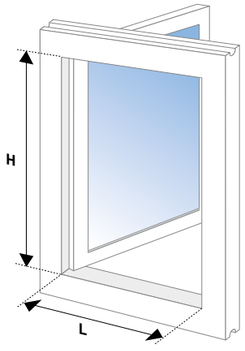

Encombrements de pose

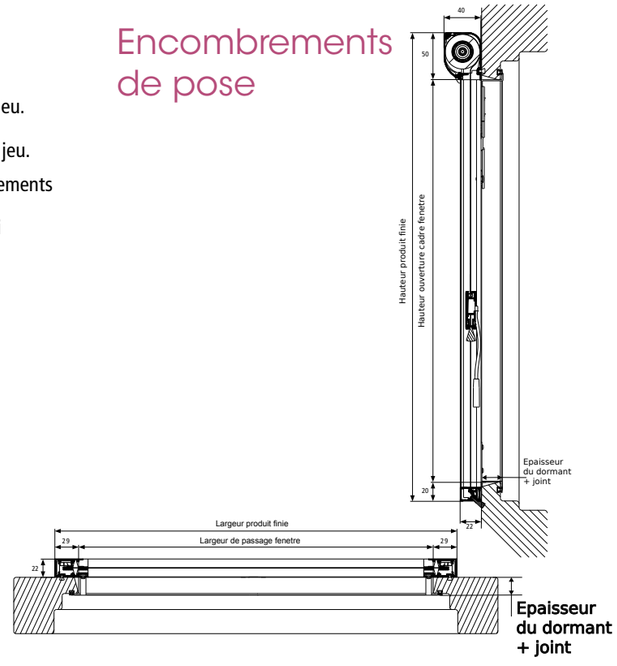

Largeur produit fini	Largeur ouverture cadre fenêtre + 60 mm
Hauteur produit fini	Hauteur ouverture cadre fenêtre + 72 mm
Épaisseur dormant	Épaisseur dormant + joint (cochonet) l'équerre à choisir 5 équerres différentes de 6mm à 20mm*

*Non compatible avec coulissants pour ouvrant avec rejet d'eau vers l'extérieur.

Limites dimensionnelles

L mini	600 mm
L maxi	1300 mm
H mini	400 mm
H maxi	1800 mm
S maxi	2,34 m²

MoustiCale



- Possibilité de formes cintrées
- Système par guillotine permettant une ouverture partielle de la moustiquaire
- Rattrapage des jeux de maçonnerie par profils de tapée en U et vérins.

La MoustiCale est naturellement conçue pour résister à des vents forts (équivalent à Force 8 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

Toiles moustiquaire

Classique

Air Vision — Grande visibilité

Air Clean — Anti-bactérie

Air Sain — Anti-pollen

Air Control — Anti-chaleur

Air Métal — Robuste

Air Griffe — Renforcée

Coloris disponibles

RAL 9010 Mat

RAL 8017 Mat

RAL 1015 Mat

RAL 7016 Mat

RAL spécial*


* Option soumise à plus-value.

5 ANS GARANTIE**

**Toile moustiquaire garantie 2 ans

Accessoires plastiques :
Coloris assortis aux profils (par défaut : blanc pour blanc ou noir pour les autres coloris). Autres assortiments possibles sur demande.

Détails techniques

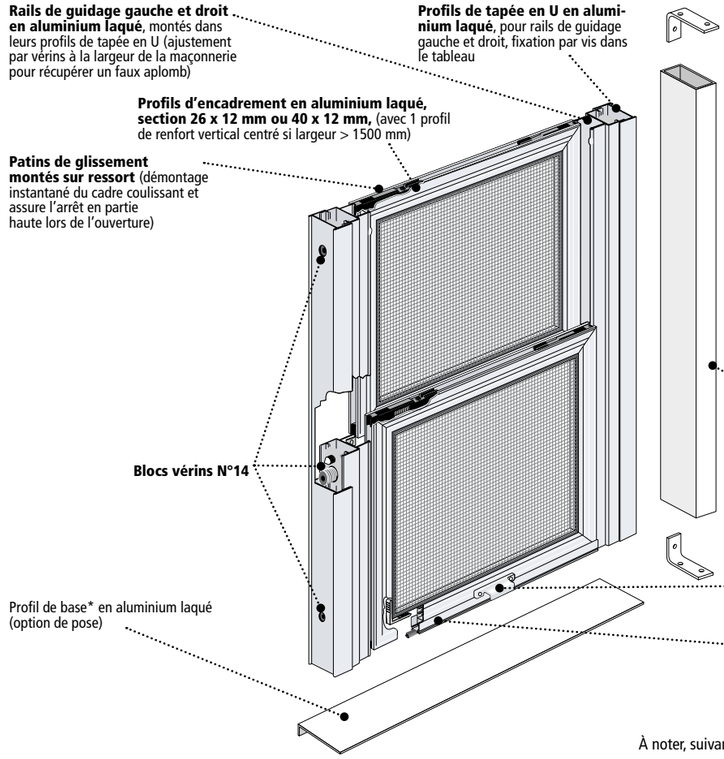

Manœuvre

Par guillotine.

Notice de pose


*Options soumises à plus-value.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.


Prise de mesures (sans retirer de jeu)

Largeur de commande : Largeur moyenne du tableau.
Hauteur de commande : Plus petite hauteur du tableau.


Conseil pour le poseur : Pour vous garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.

Réglage en largeur : ± 10 mm.





Dans le cas d'un cintrage :
Cintre livré sans accessoire de pose supplémentaire.
Rayon de courbure mini
en profil 26 x 12 mm : 275 mm
Rayon de courbure mini
en profil 40 x 12 mm : 600 mm

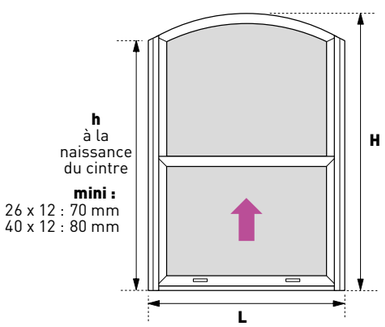

Limites dimensionnelles


	Profils 26 x 12 mm	Profils 40 x 12 mm
L mini	300 mm	300 mm
L maxi	1200 mm	1600 mm
H maxi	1800 mm	1900 mm
S maxi	2 m²	3 m²

Tolérances de fabrication
L : ± 2 mm, H : ± 2 mm.


Détails techniques

Encombrements de pose

Profils 26 x 12 mm




Profils 40 x 12 mm




Profils d'adaptation

Meneau de liaison aluminium
Pour jonction de 2 MoustiCales. Section 40 x 20 mm, avec équerres de fixation N°6 hautes et basses (incluses). Coloris du meneau assortis à la MoustiCale : blanc, brun, sable ou gris anthracite.




Profil de base
Section 30 x 15 mm ou 60 x 15 mm. Coloris assortis à la MoustiCale : blanc, brun, sable ou gris anthracite.




Types de pose

Pose en tableau, poignées en applique




Pose en saillie réduite, poignées en saillie



Dans le cas où l'espace de pose est très réduit, inférieur à 50 mm (mini 28 mm en partie haute) : vous devez prévoir d'incorporer les poignées dans l'épaisseur des profils et/ou d'utiliser un profil de base de 30 x 15.

Pose sur profil de base, poignées en applique



Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	**Poignée fixée en saillie** **Conseillée pour pose en saillie réduite**	Coloris blanc ou noir.
POSE	**Profil de base 30 x 15**	Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8017, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.
	Profil de base 60 x 15	Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8017, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.
	Meneau de liaison 40 x 20, avec 2 équerres N°6 coloris naturel fournies par longueur.	Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8017, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.
LAQUAGE	**RAL SPÉCIAL - Forfait par coloris et par produit**	RAL classique. Aspect mat, satiné ou brillant. Accessoires noirs. Délai spécifique : nous consulter
		RAL de teinte issu de poudre de marque spécifique (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral Axalta, Alesta Dupont, …) ou RAL classique. Aspect métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé, Accessoires noirs. Délai spéficique.
ESTHÉTIQUE	**Cintrage**	Nous vous recommandons de toujours nous transmettre un gabarit du cintrage souhaité lors de votre commande.
	Autres assortiments de coloris des accessoires	Coloris blanc ou noir.



Moustiquaires ouverture latérale

ORIGINE FRANCE® GARANTIE
PRODUIT EN PROVENCE
BV CERT. 15970785

MoustiLatérale ☆ NOUVEAU 173
Centor S2 et S4 ☆ NOUVEAU 175
InsectiDoor 177
MoustiPliss Latérale 179
MiniPliss 181
MoustiPorte 185
MoustiGliss F 187
MoustiGliss P 189
Profil de pose universel 191

MoustiClassic **Latérale**



Économique

Enroulement latéral idéal

Pour les baies et les portes

Manœuvre intérieur et extérieur

Avec blocage et déblocage par simple manipulation

Frein régulé

Pour un enroulement doux et silencieux

La MoustiClassic Latérale est conçue pour résister à des vents forts (équivalent à Force 5 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

5 ANS** GARANTIE

**Toile moustiquaire garantie 2 ans

Toile moustiquaire


Classique

Coloris disponible

RAL 9010 Mat | RAL 8017 Texturé | RAL 7016 Texturé

Accessoires plastiques :
Accessoires Blancs pour les profils blancs
Accessoires Marrons pour les profils marrons
Accessoires Noirs pour les profils anthracites

Détails techniques

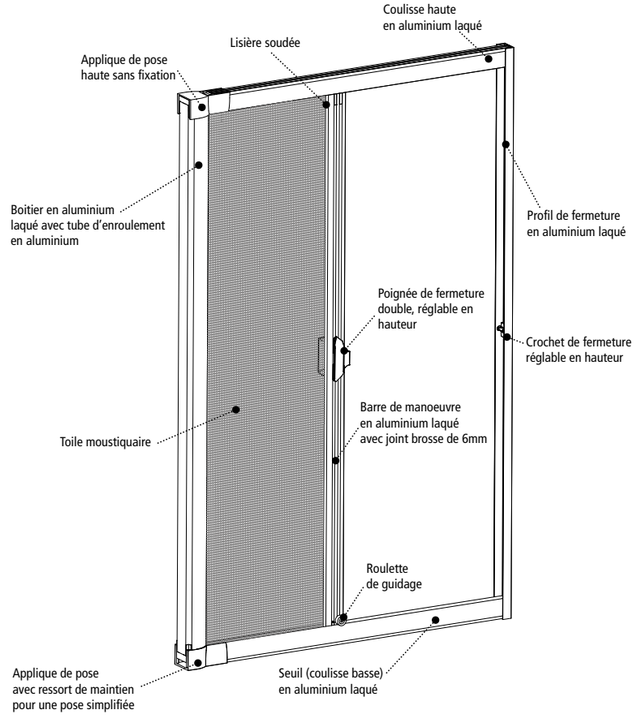


Manœuvre


Manœuvre par tirage direct avec système de ressort de rappel positionné en haut de la moustiquaire et frein régulé.

Système de fermeture par crochet, réglable en hauteur.

Poignée double manipulable de l'intérieur comme de l'extérieur.

Produit réversible à la pose.






Notice de pose

Prise de mesures


Largeur de commande :
Plus petite largeur du tableau sans retirer de jeu.

Hauteur de commande :
Hauteur du tableau côté boîtier, sans retirer de jeu.

Conseil pour le poseur :
Pour vous garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.



Encombrements de pose

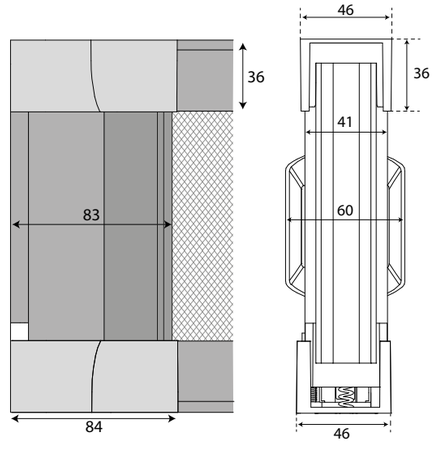

Limites dimensionnelles

L mini	450 mm
L maxi	1400 mm
H mini	800 mm
H maxi	2300 mm
S maxi	3,22 m²

Tolérances de fabrication (hors toile)
L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.

Tolérances d'équerrage :
Déviation de toile et barre de charge : ± 6 mm/m*, maxi ± 15 mm.

*Basée sur la plus grande dimension.



CENTOR® by Mariton



Très grandes dimensions
Jusqu'à 9 m de large et 4 m de haut

Résistance
Tissu maintenu par des languettes supérieures et inférieures

Discrétion
Intégration escamotable, invisibilité totale en position fermée

GOOD DESIGN AWARD® GOLD WINNER

reddot award

Manœuvre fluide
Manipulation du bout des doigts à n'importe quelle hauteur

Haute personnalisation
Configurations multiples (moustiquaire simple, double ou combinée avec store), choix des teintes RAL

Souplesse d'installation
Pose en intérieur ou en extérieur

5 ANS** GARANTIE

**Toile moustiquaire garantie 2 ans

Plusieurs configurations possibles



- **Simple** : Une moustiquaire ou un store unique qui s'ouvre d'un côté du cadre et couvre toute la largeur de l'ouverture



- **Double** : Deux écrans ou stores (avec le même tissage), qui se rejoignent en tout point de l'ouverture selon votre choix



- **Combinaison*** : Combinaison de deux types de tissage, logés de part et d'autre du cadre, par exemple une moustiquaire à gauche et un store avec filtre solaire à droite

D'autres configurations sont possibles sur demande spéciale.

Un large choix de coloris

Des produits fabriqués en aluminium durable laqué, avec une finition texturée dans les coloris RAL suivants ou personnalisés.

RAL 9001 | RAL 9010 | RAL 9005 | RAL 9016

RAL 7017 | RAL 7035 | RAL 8017 | RAL spécial**

**Option soumise à plus-value

Toile Screen*


Utilisation intérieure et extérieure


White | Sand | Light Grey | Dark Grey | Charcoal

*Modèle S4 uniquement

Limites du cadre

	Modèle S2	Modèle S4
H mini	756 mm	815 mm
H maxi	4 000 mm	4 000 mm
L maxi simple	2 000 mm	4 600 mm
L maxi double	4 000 mm	9 000 mm

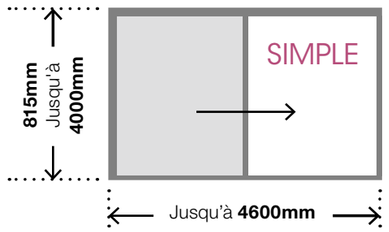

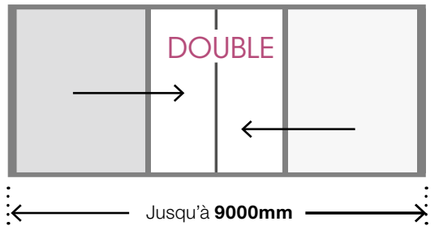

Retrouvez l'ensemble des détails techniques des modèles S2 et S4

Maille de moustiquaire

La toile moustiquaire est fabriquée à partir de mailles durables en polyester/PVC afin de répondre aux différentes conditions environnementales.



Trame standard - Ouverture : 46%
Trame serrée - Ouverture : 37%

InsectiDoor





Enroulable de grandes dimensions

L'InsectiDoor peut couvrir des surfaces jusqu'à 8.32 m², jusqu'à 3200 mm de large en 2 vantaux et 2600 mm de haut.

Profil de rattrapage de seuil incliné


Grâce aux profils de rattrapage en aluminium, il est possible de rattraper une inclinaison de seuil jusqu'à 5°.

Résistance au vent

L'InsectiDoor est conçue pour résister à des vents forts (InsectiDoor simple : équivalent à force 5 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique, InsectiDoor double : équivalent à force 4 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

5 ANS** GARANTIE

**Toile moustiquaire garantie 2 ans



Tube d'enroulement central pour une meilleure tenue au vent.



Pose et dépose facile pour l'hivernage de la partie mobile.



Seuil extra plat idéal pour le passage des personnes à mobilité réduite.

Un large choix de coloris et toiles

Plus qu'une simple protection contre les moustiques, nos moustiquaires offrent des atouts esthétiques et des fonctionnalités supplémentaires, notamment par la diversité de coloris et de toiles proposés.

7 coloris de profils en standard et bien plus sur demande en RAL spécial, pour que nos moustiquaires s'adaptent au plus près aux couleurs des menuiseries et restent discrètes.

RAL 9010 Mat | RAL 1015 Texturé | RAL 8017 Texturé | RAL 7035 Texturé
RAL 7016 Texturé | RAL 2100 Texturé | Imitation Chêne doré* | RAL spécial*


*Option soumise à plus-value

3 Toiles au choix
Toile classique, quasi invisible ou anti-bactérienne.

Classique | Air Clean (Anti-bactérie) | Air Vision Plus (Quasi invisible)

Accessoires plastiques :
Accessoires blancs ou noirs. En standard, blanc pour coloris de profils blanc, et noir pour les autres coloris. Standard modifiable sur demande.

Détails techniques

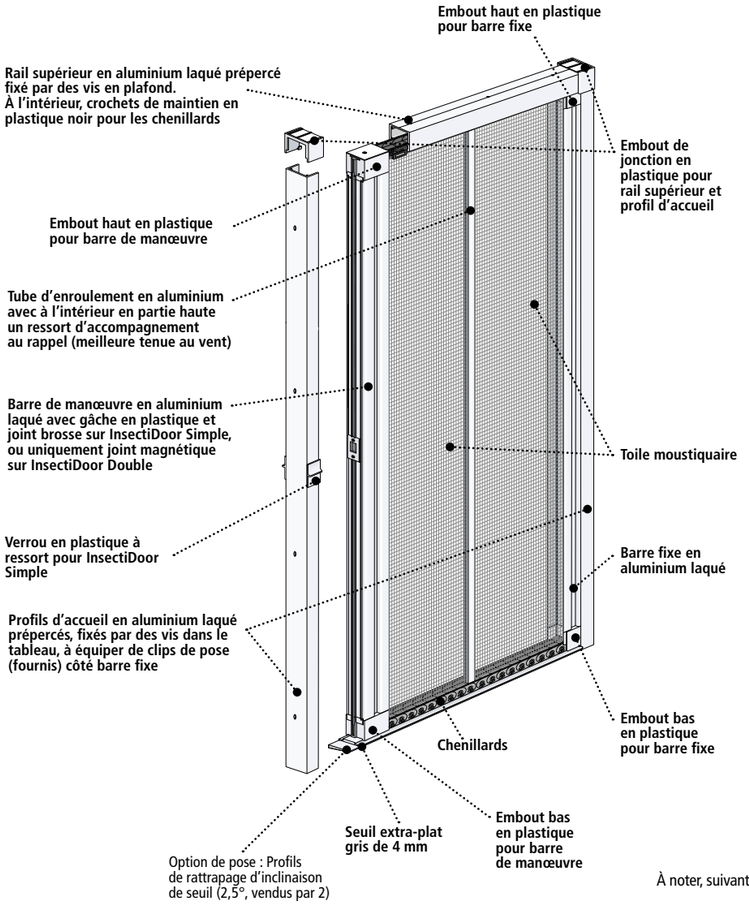

L'InsectiDoor Simple est conçue pour résister à des vents forts (équivalent à Force 5 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

Manœuvre

Par accompagnement de la barre de manœuvre, avec blocage ou déblocage par verrou à ressort sur InsectiDoor Simple ou verrouillage par joint magnétique sur InsectiDoor Double.


Produit réversible à la pose :
- Boîtier à gauche ou à droite
- Enroulement intérieur ou extérieur

Plus de détails techniques page suivante.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.
* Options soumises à plus-value.

InsectiDoor Double

Fermeture avec joint magnétique.
Possibilité d'avoir un axe décentré : nous consulter.

L'InsectiDoor Double est conçue pour résister à des vents forts (équivalent à Force 4 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

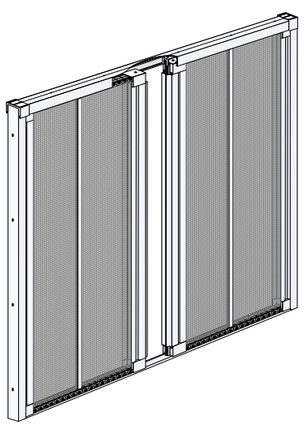

Prise de mesures


Mesures à prendre en 3 points différents.

Conseil pour le poseur : Pour vous garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.

Largeur de commande : Plus grande largeur du tableau sans retirer de jeu.

Hauteur de commande : Plus petite hauteur (h) et plus grande hauteur (H) du tableau sans retirer de jeu.

Attention !
H-h doit être inférieure ou égale à 10 mm.



Limites dimensionnelles

	1 vantail	2 vantaux
L mini	600 mm	1200 mm
L maxi	1600 mm	3200 mm
H maxi	2600 mm	2600 mm
S maxi	4,16 m²	8,32 m²

Tout replié : 120mm

Tolérances de fabrication (hors toile)
L : ± 2 mm, H : ± 2 mm.




Tolérances d'équerrage :
Déviation de toile, tube et barre de manœuvre : ± 6 mm/m*, maxi ± 15 mm.


*Basée sur la plus grande dimension.

Encombrements de pose

Côté barre fixe




Côté barre de manœuvre



Jonction centrale modèle double : 114 mm.

Option de pose

Profil de rattrapage d'inclinaison de seuil en aluminium (5°)



Notice de pose

Vidéo de pose

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
POSE	Paire de profils de rattrapage d'inclinaison de seuil	
	Joint-mousse adhésif d'étanchéité	
	Profil de pose universel (voir p.212)	Sans perçage du linteau. Limité à L3000 mm maxi.
LAQUAGE	RAL SPÉCIAL Forfait par coloris et par produit	RAL classique. Aspect mat, satiné ou brillant. Accessoires noirs. Délai spécifique : nous consulter
		RAL de teinte issu de poudre de marque spécifique (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral Axalta, Alesta Dupont, …) ou RAL classique. Aspect métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé, … Accessoires noirs. Délai spécifique.
ESTHÉTIQUE	Autres assortiments de coloris des accessoires	Coloris blanc ou noir.

Mousti**Pliss** Latérale



- La toile la plus résistante du marché : résiste aux UV, à l'usure et à la pluie*
- Encombrement réduit : 35 mm
- Adaptée aux grandes dimensions : jusqu'à L3000 mm en 1 seul vantail et jusqu'à 4 vantaux
- Rattrapage d'inclinaison de seuil (5°)
- Fermeture magnétique sur version double

*Manipuler régulièrement le produit pour conserver la mémoire de forme de la toile.

5 ANS GARANTIE**

**Toile moustiquaire garantie 2 ans

Notice de pose

Vidéo de pose

Toile moustiquaire

Plissé

Coloris disponibles

RAL 9010 Mat

RAL 7016 Texturé


RAL 8017 Texturé

RAL spécial*

*Option soumise à plus-value

Accessoires plastiques :
Pour les parties visibles, blanc ou gris foncé et gris foncé pour les autres.

Détails techniques

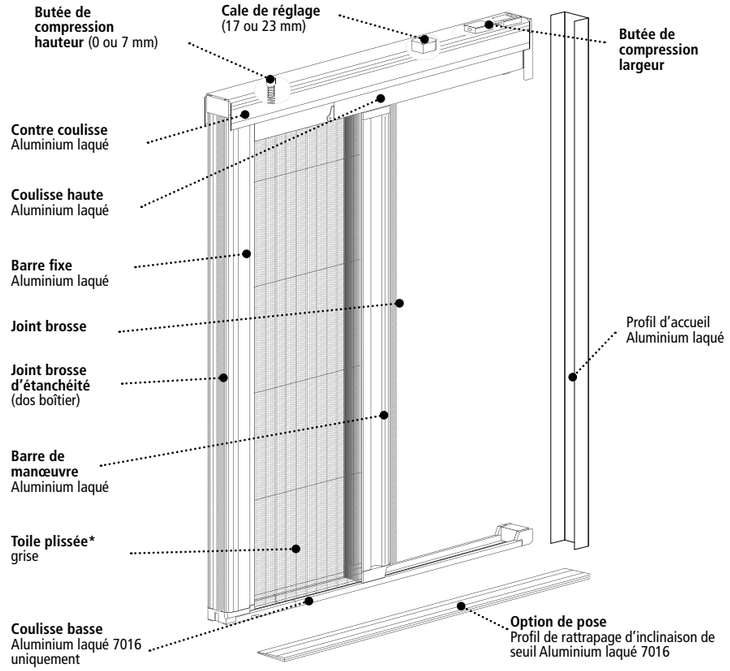


* Toile visible à partir de 1300mm de Largeur, en position repliée.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.


Manœuvre

Par accompagnement de la barre de manœuvre

Version « Double »
Ouverture **centrale*** et fermeture grâce à un système aimanté
(barres fixes contre le tableau)



Version « Double »
Refoulement **central*** (barres fixes au centre)




Prise de mesures

Largeur de commande :
Prendre la plus petite et la plus grande largeur du tableau sans retirer de jeu.

Hauteur de commande :
Prendre la plus petite et la plus grande hauteur du tableau sans retirer de jeu.

Conseil pour le poseur :
Si : écart entre L1, L2 et L3>10 mm et/ou écart entre H1, H2, et H3>14 mm. Prévoir profils pour rattrapper les faux aplombs.

Rattrapage de jeu :
L : 10 mm (- 4 à + 6 mm).
H : 14 mm (- 3 à + 11 mm)



Limites dimensionnelles


	1 vantail	2 vantaux
L mini	350 mm*	700 mm*
L maxi	3000 mm	6000 mm
H mini	450 mm	450 mm
H max	3000 mm	3000 mm
S maxi	9 m²	18 m²


*pour L <600 (ou 1200) transparence moindre due au nombre de pli.

Encombrements de pose

Dimensions repli simple	
Jusqu'à largeur	Largeur de repli
1300	80 mm
1600	90 mm
2450	110 mm
3000	160 mm

Profil de rattrapage d'inclinaison de seuil en aluminium (5°)





Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
POSE	Profil de pose universel (voir p.212)	Sans perçage du linteau. Limité à 3000mm maxi.
	Modèles en 3 ou 4 vantaux	Nous consulter.
LAQUAGE	RAL spécial - Forfait par coloris et par produit	RAL de teinte issu de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Minéral, Axalta, Alesta Dupont…) ou RAL classique. Aspect métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé… Accessoires noirs.
		Délai spécifique : nous consulter.

MiniPliss



La toile la plus résistante du marché

Résiste aux UV, à l'usure et à la pluie*

Encombrement réduit : 22 mm

*Manipuler régulièrement le produit pour conserver la mémoire de forme de la toile.

Conçue pour des fenêtres avec une hauteur jusqu'à 1600 mm et une ouverture latérale maximale de 1600 mm.

Manipulation latérale

Barre de manœuvre manipulable sur toute la hauteur. Idéale pour les ouvertures hautes et/ou d'accès difficile.

Toile moustiquaire



Coloris disponibles

RAL 9010 Mat

RAL 7016 Mat

RAL 8017 Mat

RAL spécial*


*Option soumise à plus-value

Accessoires plastiques :
Noirs pour tous les coloris.

5 ANS GARANTIE**

**Toile moustiquaire garantie 2 ans

Détails techniques

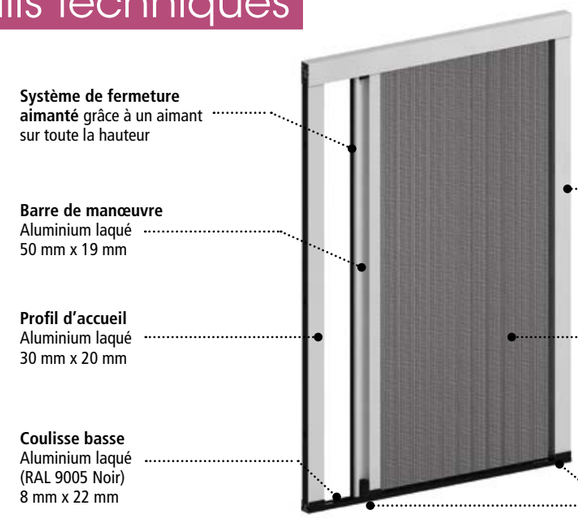


Prise de mesures

Largeur de commande :
Prendre la plus petite et la plus grande largeur du tableau sans retirer de jeu.

Hauteur de commande :
Prendre la plus petite et la plus grande hauteur du tableau sans retirer de jeu.

Conseil pour le poseur :
Si : écart entre L1, L2 et L3>10 mm et/ou écart entre H1, H2, et H3>14 mm. Prévoir profils pour rattrapper les faux aplombs.


Rattrapage de jeu :
L : 10 mm (- 4 à + 6 mm).
H : 14 mm (- 3 à + 11 mm)

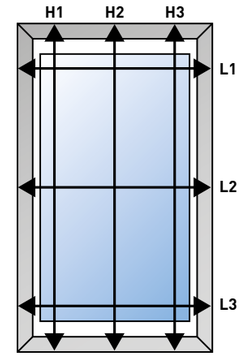

Limites dimensionnelles

L mini	300 mm
L maxi	1600 mm
H mini	600 mm
H max	1600 mm
S maxi	2,56 m²


Encombrements de pose

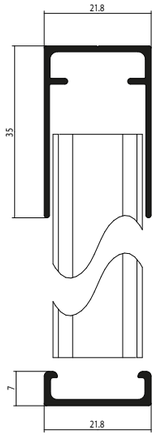


Coulisse haute

Coulisse basse


Profil d'accueil



Barre de manœuvre



Barre fixe




Dimensions repli simple	
Jusqu'à largeur	Largeur de repli
1300	80 mm
1600	90 mm

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
LAQUAGE	RAL spécial - Forfait par coloris et par produit	RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alesta Dupont, ...).
		Aspect mat, satiné, brillant, métallisé, texturé, nacré, sablé, griané, ... Accessoires noirs.

MoustiPorte

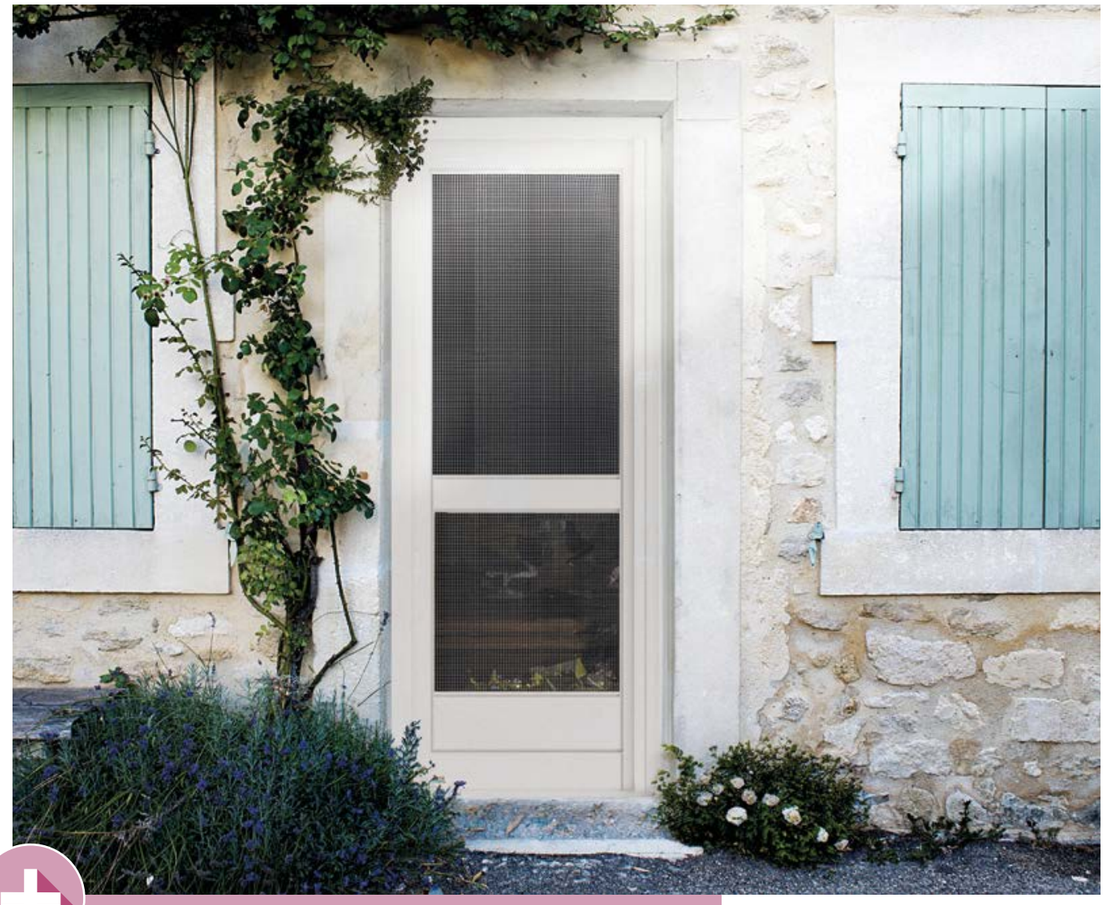

- Ouverture à la française en un ou deux vantaux
- Réalisation avec une imposte en option permettant de couvrir jusqu'à une hauteur de 3 m
- Ferme-porte automatique en option
- Possibilité d'incorporer dans la porte un châssis coulissant en 2 ou 3 parties

La MoustiPorte est naturellement conçue pour résister à des vents forts (équivalent à Force 7 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

Toiles moustiquaire

Classique

Air Clean — Anti-bactérie

Air Vision — Grande visibilité

Air Soin — Anti-pollen

Air Control — Anti-chaleur

Air Métal — Robuste

Air Griffe — Renforcée

Coloris disponibles

RAL 9010 Mat

RAL 8017 Mat

RAL 1015 Mat

RAL 7016 Mat


RAL spécial*

*Option soumise à plus-value

5 ANS** GARANTIE

**Toile moustiquaire garantie 2 ans

Détails techniques

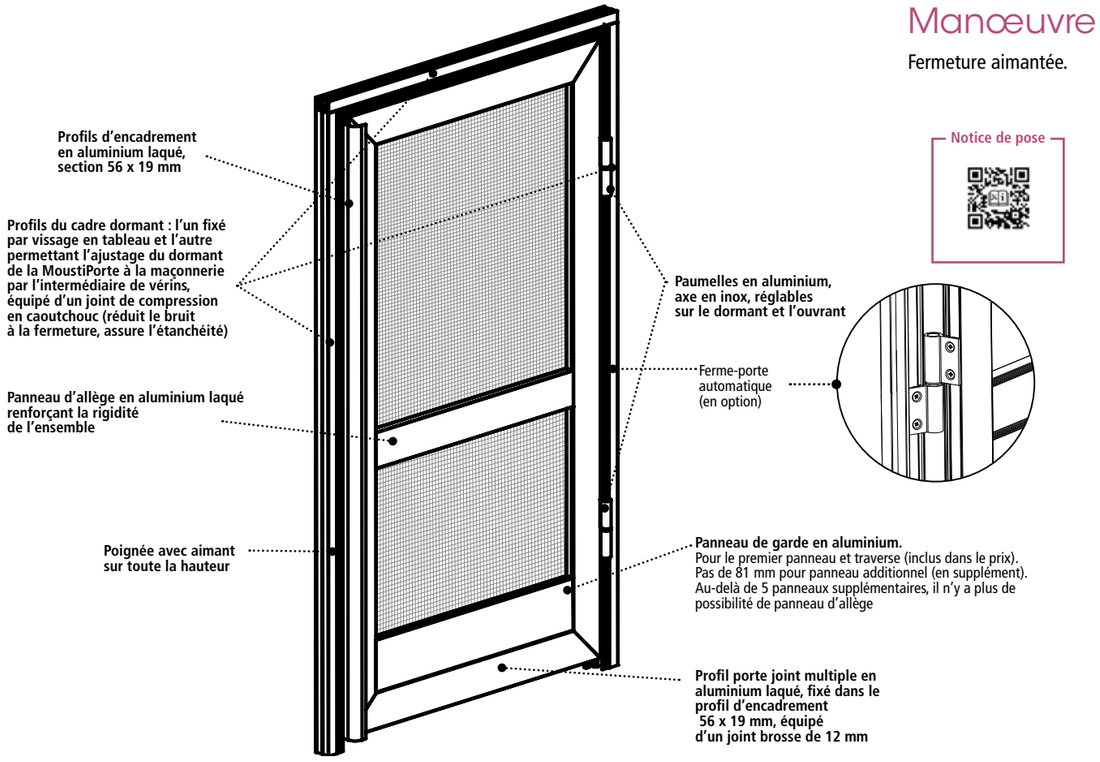

Manœuvre

Fermeture aimantée.

Notice de pose

À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.


Prise de mesures (sans retirer de jeu)

Conseil pour le poseur : Pour vous garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.

Largeur de commande : Largeur moyenne du tableau (prendre les mesures en 3 points).

Hauteur de commande : Hauteur moyenne du tableau (prendre les mesures en 3 points).

Réglage en largeur : Au dos du cadre dormant : ± 10 mm.
Réglage en hauteur : Au-dessus du cadre dormant : ± 5 mm.

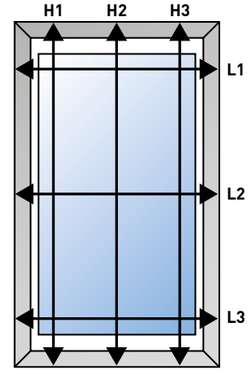


Limites dimensionnelles

	1 vantail	2 vantaux
L mini	600 mm	1000 mm
L maxi	1000 mm	2000 mm
H maxi	2500 mm	2500 mm
S maxi	2,5 m²	5 m²

Tolérances de fabrication (hors toile)
L : ± 2 mm, H : ± 2 mm.

Options de manœuvre

Châssis incorporé*

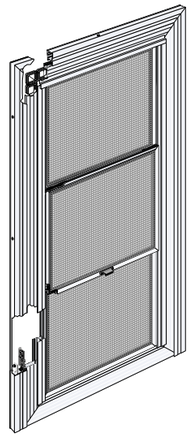


Attention ! Sauf mention contraire, les châssis sont livrés en 3 parties sur une porte.
Dans le cas de fermeture par volet se verrouillant de l'intérieur, la MoustiPorte peut être équipée de châssis de type guillotine, soit en 2 parties, soit en 3 parties suivant la position de l'espagnolette, ou si le volet comporte des verrous.


MoustiPorte 1 vantail avec châssis incorporé en 3 parties*
Châssis fourni avec 1 poignée montée en applique sur le cadre central accessible de l'intérieur uniquement. Possibilité en option d'en rajouter d'autres à l'intérieur ou à l'extérieur en applique ou en saillie si les configurations le permettent.
Le cadre du bas peut coulisser mais n'est pas équipé de poignée en version standard : possibilité en option de lui ajouter des poignées en saillie à l'intérieur ou en applique à l'extérieur.
Le cadre du haut peut coulisser, mais nécessite de retirer les 2 clips de blocage permettant de renforcer son maintien en partie haute. Il n'est pas équipé de poignée en version standard : possibilité en option de lui ajouter des poignées en saillie à l'intérieur ou en applique à l'extérieur.

MoustiPorte 2 vantaux avec châssis incorporé*
En règle générale, seul le vantail de service est équipé de châssis incorporés.
Sur demande, nous pouvons équiper les 2 vantaux : dans ce cas, prévoir 2 suppléments par porte.


Châssis incorporé en 2 parties* :
Fourni avec 1 poignée montée en applique sur le cadre coulissant du haut.

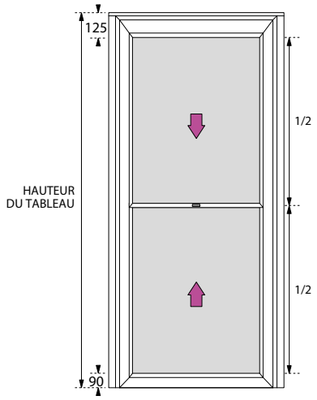

Châssis incorporé en 2 parties sur allège* :
Fourni avec 1 poignée montée en applique sur le cadre coulissant du bas.

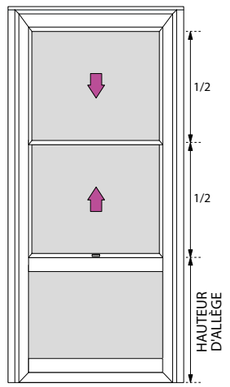


Châssis incorporé en 3 parties* :
Fourni avec 1 poignée montée en applique sur le cadre coulissant central.

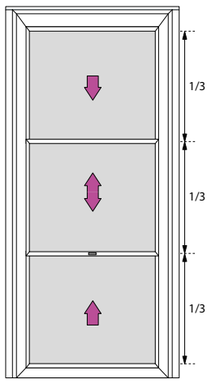


Possibilité de différencier les toiles* sur une même porte ou sur un ou plusieurs cadres du châssis incorporé* : par exemple, vous pouvez choisir de mettre une toile Air Griffe ou Air Métal en partie basse afin de réduire l'usure occasionnée par les animaux (tels que les griffes de chats).

Option de pose

Réalisation avec imposte*

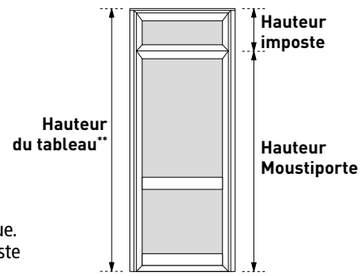


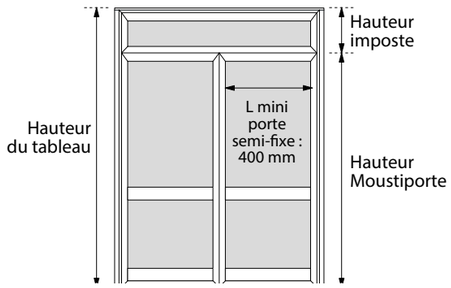


*Option soumise à plus-value.
**Hauteur maximum (imposte compris) : 2500 mm.

Encombrements de pose

Coupe vue de profil




Encombrement des poignées




Poignée en applique

Poignée en saillie

Encombrement de la poignée du châssis incorporé

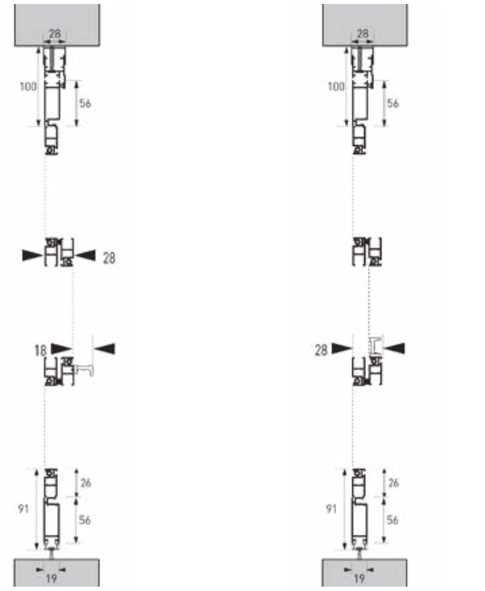

Sens d'ouverture

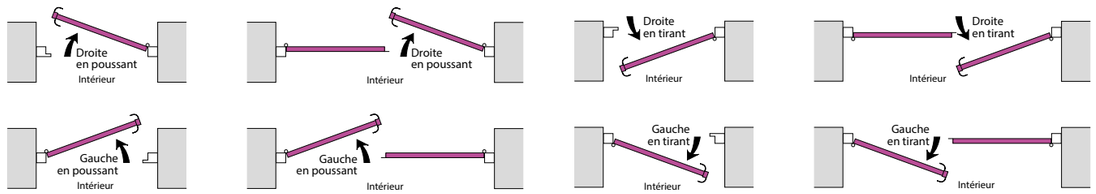

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Ferme-porte automatique	Coloris blanc uniquement.
	MoustiPorte 1 vantail avec châssis incorporé en 2 parties : châssis du haut coulissant avec une poignée	Poignée fixée en applique. Veuillez nous signaler si vous souhaitez que les 2 cadres du châssis coulissent.
	MoustiPorte 1 vantail avec châssis incorporé en 2 parties sur allège : châssis du bas coulissant avec une poignée	
	MoustiPorte 1 vantail avec châssis incorporé en 3 parties : châssis du milieu coulissant avec une poignée	
	MoustiPorte 2 vantaux avec châssis incorporé	Poignée fixée en applique.
	Poignée fixée en saillie sur le châssis coulissant	Coloris blanc ou noir.
	Poignée supplémentaire fixée en applique sur le châssis coulissant	Coloris blanc ou noir. Veuillez nous préciser où vous souhaitez qu'elle soit fixée sur l'encadrement du châssis coulissant : côté extérieur en haut, côté extérieur en bas, côté intérieur en haut.
	Poignée supplémentaire fixée en saillie sur le châssis coulissant. Possible uniquement côté intérieur ou extérieur mais pas les 2 en même temps.	
POSE	Profil de pose universel (voir p.199)	Pose sans perçage du linteau. Largeur maxi 3000 mm.
ESTHÉTIQUE	Panneau de garde supplémentaire	Au coloris du vantail. Encombrement en hauteur 81 mm.
	Choix de 2 toiles différentes sur un même vantail d'un même niveau tarifaire, séparées par le panneau d'allège	Par exemple : Air Control en haut et Air Griffe en bas. Veuillez nous indiquer laquelle vous voulez en haut et en bas.
	Choix de 2 toiles différentes sur un même vantail de niveau tarifaire différent, séparées par le panneau d'allège	
	RAL SPÉCIAL - Forfait par coloris et par produit	RAL classique. Aspect mat, satiné ou brillant. Accessoires noirs. Délai spécifique : nous consulter. RAL de teinte issu de poudre de marque spécifique (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral Axalta, Alesta Dupont, …) ou RAL classique. Aspect métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé… Accessoires noirs. Délai spécifique.
	Autres assortiments de coloris des accessoires	Coloris blanc ou noir.


MoustiGliss "F"



- Utilisation souple et silencieuse
- Idéale pour équiper des fenêtres coulissantes
- Disponible pour des grandes largeurs
- Différentes solutions de rattrapage des jeux de maçonnerie
- Large choix de toiles techniques

La MoustiGliss "F" est naturellement conçue pour résister à des vents forts (équivalent à Force 8 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

Toiles moustiquaire

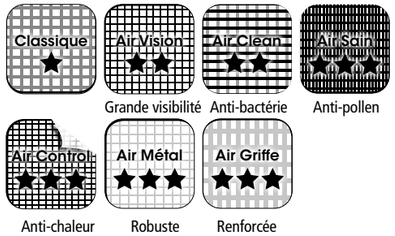

Grande visibilité · Anti-bactérie · Anti-pollen

Anti-chaleur · Robuste · Renforcée

Coloris disponibles

RAL 9010 Mat · RAL 8017 Mat · RAL 1015 Mat

RAL 7016 Mat · RAL spécial*

* Option soumise à plus-value.

5 ANS GARANTIE**


**Toile moustiquaire garantie 2 ans

Accessoires plastiques :
Coloris assortis aux profils (par défaut : blanc pour blanc ou noir pour les autres coloris).
Autres assortiments possibles sur demande.

Détails techniques

Manœuvre

Par glissement.

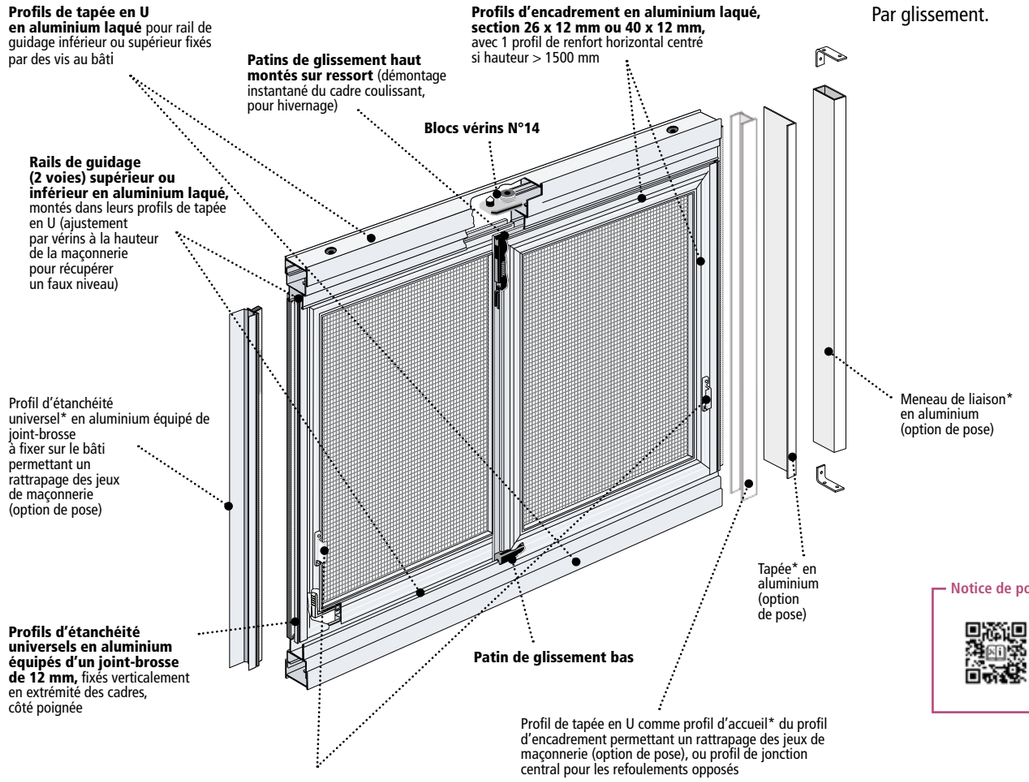

Notice de pose

*Options soumises à plus-value.
Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Limites dimensionnelles

	Profil 26 x 12 mm				Profil 40 x 12 mm			
	1 vantail	2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux	1 vantail	2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux
L mini	300 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	300 mm	600 mm	900 mm	1200 mm
L maxi	800 mm	1600 mm	2400 mm	3200 mm	1500 mm	2600 mm	3900 mm	5200 mm
H maxi	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm
S maxi	1 m²	2 m²	2,8 m²	3,8 m²	2 m²	3 m²	4,5m ²	6 m²
Encombrement replié mini pour L maxi	800 mm	800 mm	1600 mm	1600 mm	1500 mm	1300 mm	2600 mm	2600 mm
Longueur de rail maxi	5900 mm	5900 mm	5900 mm	5900 mm	5900 mm	5900 mm	5900 mm	5900 mm

Tolérances de fabrication
L ≤ 2000 : ± 2 mm ou L > 2000 : ± 4 mm, H : ± 5 mm.

Détails techniques


Prise de mesures (sans retirer de jeu)

Conseil pour le poseur :
Pour vous garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.

Compensation en largeur grâce aux joints-brosse noirs de 12 mm : ± 10 mm
En option, possibilité d'équiper la MoustiGliss de joints brosse de 20 mm en blanc ou noir pour une compensation jusqu'à ± 20 mm en largeur.

Nombre de vantaux	1 vantail	2 vantaux ou plus
Largeur de commande	Largeur du vantail	Plus petite largeur du tableau
Hauteur de commande	Hauteur moyenne du tableau	Hauteur moyenne du tableau
Hauteur d'allège	Hauteur du bas de la moustiquaire au sol (pour avoir les poignées à la bonne portée)	
Réglage en hauteur	± 10 mm	


Longueur des rails de guidage :
• Pour 1 vantail ou 2 vantaux opposés : mini 2 x la largeur de commande (supplément à ajouter au mini d'1 x la largeur de commande)
• Pour 2 vantaux croisés ou plus : mini 1 x la largeur de commande (inclus)
Pour de grandes largeurs nécessitant plus de 2 vantaux, veuillez nous préciser le nombre de vantaux désirés.
Nous vous recommandons de prévoir les poignées en saillie du cadre pour vous permettre différentes possibilités de refoulement.

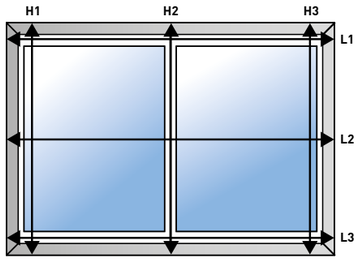


Encombrements de pose

Tous les types de MoustiGliss "F" sont réalisables en profil 26 x 12 mm et en profil de 40 x 12 mm.


Profils 26 x 12 mm
Coupe vue de côté.




Profils 40 x 12 mm
Coupe vue de côté.




Profil d'étanchéité universel
Profil en aluminium à 3 gorges.
Coloris similaire au coloris disponible.
Équipé dans une gorge d'un joint-brosse noir de 12 mm.

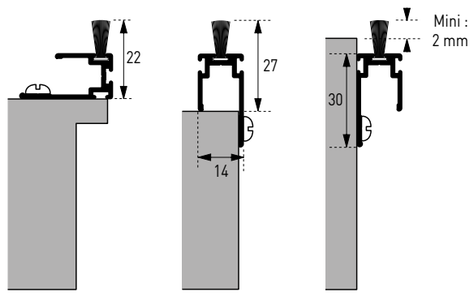

Poignée en applique
Coupe vue de dessus poignée pose en applique pour 2 vantaux.

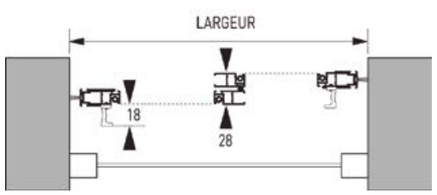

Poignée en saillie
Coupe vue de dessus poignée pose en saillie réduite pour 3 vantaux.

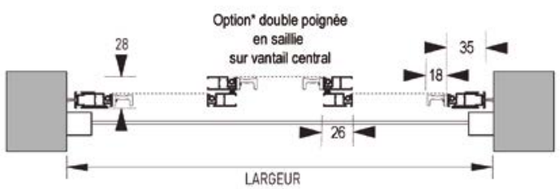


Sens de refoulement

Vous pouvez combiner jusqu'à 8 vantaux en profil 26 x 12 mm et 5 vantaux en profil 40 x 12 mm.


1 vantail à droite

(modèle présenté)
ou à gauche
Longueur de rail fournie = **2 x L**




2 vantaux opposés

Longueur de rail fournie = **1 x L**
Longueur de rail de guidage et profil de tapée en U supplémentaire à prévoir avec, au besoin, des blocs vérins. Veuillez nous préciser les longueurs et quantités voulues.




2 vantaux croisés

Longueur de rail fournie = **1 x L**
L'option des poignées fixées en saillie du cadre est recommandée pour cette configuration de refoulement.




3 vantaux croisés

Longueur de rail fournie = **1 x L**
L'option des poignées fixées en saillie du cadre est obligatoire pour le vantail central. Nous vous la recommandons pour les vantaux situés en extrémité.



4 vantaux opposés

Longueur de rail fournie = **1 x L**
Longueurs de rail de guidage et profil de tapée en U supplémentaires à prévoir avec, au besoin, des blocs vérins selon la largeur supplémentaire par rapport à la largeur de commande. Veuillez nous préciser les longueurs et quantités voulues. L'option des poignées fixées en saillie du cadre est obligatoire pour les vantaux centraux. Nous vous la recommandons pour les vantaux situés en extrémité.



Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	**Poignée fixée en saillie réduite** Conseillée dans le cas d'un refoulement croisé de 2 vantaux. Impératif à prévoir si plus de 2 vantaux ou pour pose en saillie réduite.	Prévue 1 poignée par vantail à droite en standard ou à gauche. Coloris blanc ou noir.
	2e poignée fixée en saillie réduite sur un même vantail Conseillée pour les vantaux centraux si plus de 2 vantaux.	Coloris blanc ou noir.
POSE	**Profil d'étanchéité universel supplémentaire laqué aspect mat.** Longueur fournie avec un joint brosse noir de 12 mm dans une des 3 gorges.	Coloris blanc RAL 9010, brun RAL 8017, sable RAL 1015, gris anthracite RAL7016.
	Joint brosse de 6 mm supplémentaire Utilisé pour faire l'étanchéité entre les encadrements dans le cas de plus de 2 vantaux.	Coloris blanc ou noir.
	Joint brosse de 9 mm supplémentaire **Joint brosse de 12 mm supplémentaire** **Joint brosse de 20 mm supplémentaire**	Coloris blanc ou noir.
	Profil de tapée en U supplémentaire laqué aspect mat À prévoir et à ajouter dans le cas d'un refoulement opposé.	Coloris blanc RAL 9010, brun RAL 8017, sable RAL 1015, gris anthracite RAL 7016.
	Longueur de rail supplémentaire laqué aspect mat À prévoir et à ajouter dans le cas d'un refoulement opposé.	Coloris blanc RAL 9010, brun RAL 8017, sable RAL 1015, gris anthracite RAL 7016.
	Blocs vérins N°14 supplémentaires À prévoir et à ajouter dans le cas d'un refoulement opposé.	Espacement maxi entre 2 blocs verins : 800 mm. Coloris noir uniquement.
	Profil de base 30 x 15	Coloris blanc RAL 9010, brun RAL 8017, sable RAL 1015, gris anthracite RAL 7016.
	Profil de base 60 x 15	
	Profil de tapée 60 x 15	
	Meneau de liaison 40 x 20, avec 2 équerres N°6 coloris naturel fournies par longueur	
LAQUAGE	**RAL SPÉCIAL - Forfait par coloris et par produit**	RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alesta Dupont…). Aspect mat, satiné, brillant, métallisé, texturé, nacré, sablé, griané… Accessoires noirs.
ESTHÉTIQUE	**Autres assortiments de coloris des accessoires**	Coloris blanc ou noir.

MoustiGliss "P"




- Idéale pour équiper des baies vitrées de grandes dimensions ou des portes coulissantes
- Utilisation souple et discrète
- Large choix de toiles techniques


5 ANS GARANTIE**

**Toile moustiquaire garantie 2 ans

Toiles moustiquaire

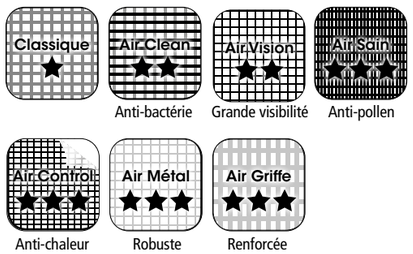


Coloris disponibles



Accessoires plastiques :
Coloris assortis aux profils (par défaut : blanc pour blanc ou noir pour les autres coloris).
Autres assortiments possibles sur demande.

*Option soumise à plus-value

Détails techniques

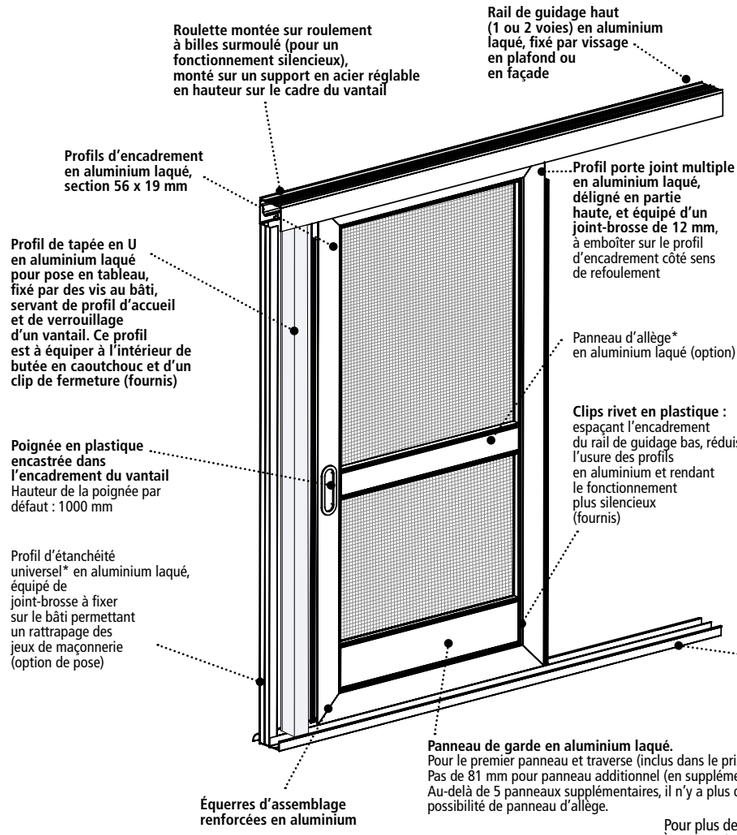

Manœuvre

Par glissement avec verrouillage magnétique et/ou arrêt sur butée.

La MoustiGliss "P" est naturellement conçue pour résister à des vents forts (équivalent à Force 6 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

Notice de pose


*Options soumises à plus-value.
Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Variantes


Vous pouvez combiner jusqu'à 4 vantaux.

Exemple de variantes (autres variantes possibles : nous consulter) **:**

3 vantaux croisés rails simple + doubles
Pose en tableau uniquement.

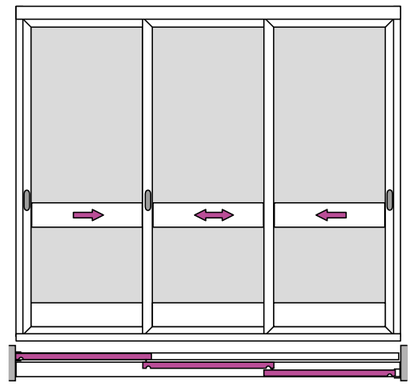


4 vantaux croisés rails doubles
Pose en tableau uniquement.

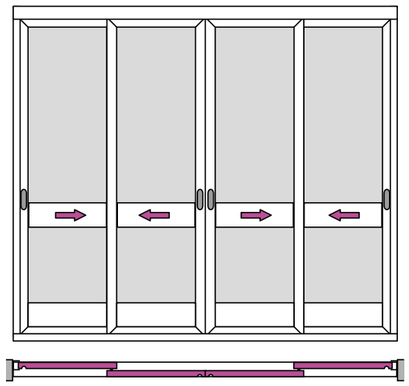

Prise de mesures

Conseil pour le poseur :
Pour vous garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.

Prise de mesures pose en tableau (sans retirer de jeu)

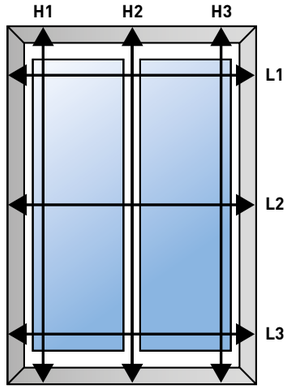


Nombre de vantaux	1 vantail	2 vantaux ou plus
Largeur de commande	Largeur vantail	Plus petite largeur du tableau
Hauteur de commande	Hauteur moyenne du tableau	Hauteur moyenne du tableau
Réglage en hauteur	± 10 mm grâce au support réglable du roulement à billes	

Compensation en largeur grâce aux joints brosse noirs de 12 mm
montés sur le profil porte joint multiple : ± 5 mm.
En option, possibilité d'équiper la MoustiGliss de joints brosse de 20 mm en blanc ou noir pour une compensation jusqu'à ± 10 mm en largeur.

Longueur des rails de guidage
- Pour 1 vantail ou 2 vantaux opposés : mini 2 x la largeur de commande (supplément mini à ajouter d'1 x la largeur de commande).
- Pour 2 vantaux croisés : mini 1 x la largeur de commande (inclus).
- Pour de grandes largeurs nécessitant plus de 2 vantaux : veuillez nous consulter.

Prise de mesures pose en façade (sans retirer de jeu)

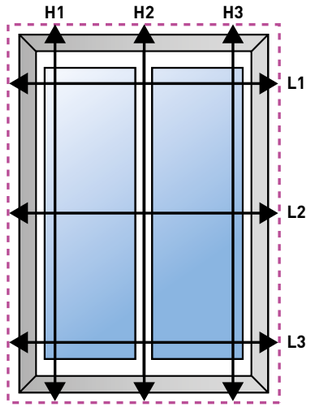

Nombre de vantaux	1 vantail	2 vantaux ou plus
Largeur de commande	Largeur du tableau + recouvrement d'étanchéité latérale mini de 20 mm	Plus grande largeur du tableau + recouvrement d'étanchéité latérale mini de 20 mm par vantail
Hauteur de commande	Hauteur hors-tout produit fini (soit du haut au bas des rails de guidage)	Hauteur hors-tout produit fini (soit du haut au bas des rails de guidage)
Réglage en hauteur	± 10 mm grâce au support réglable du roulement à billes	


Longueur des rails de guidage
- Pour 1 vantail ou 2 vantaux opposés : mini 2 x la largeur de commande + 40 mm de recouvrement mini (supplément mini à ajouter d'1 x la largeur de commande + 40 mm).
- Pour 2 vantaux croisés : mini 1 x la largeur de commande + 40 mm de recouvrement mini (supplément mini à ajouter de 40 mm).
- Pour de grandes largeurs nécessitant plus de 2 vantaux, veuillez nous consulter.

Limites dimensionnelles

	1 vantail	2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux
L mini	400 mm	750 mm	1150 mm	1450 mm
L maxi	1600 mm	3200 mm	4800 mm	5900 mm
H maxi	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm
S maxi	4 m²	8 m²	12 m²	14,75 m²


Tolérances de fabrication
L ≤ 2000 : ± 2 mm ou L > 2000 : ± 4 mm, H : ± 5 mm.

Encombrements de pose

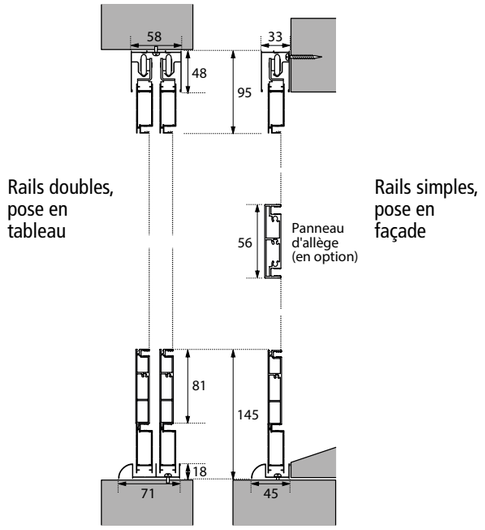


Profil d'étanchéité universel

Profil en aluminium à 3 gorges à équiper de joint brosse. Coloris similaire au coloris disponible.
Fourni par défaut avec un joint-brosse noir de 12 mm dans une des 3 gorges.

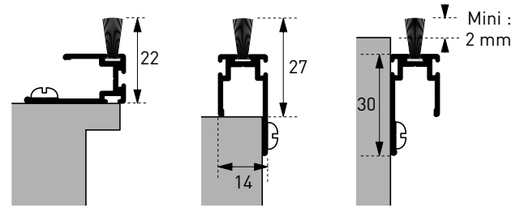

Profil porte joint-multiple

Profil en aluminium à 3 gorges à équiper de joint brosse et insérable dans un profil d'encadrement de section 56 x 19.Coloris similaire au coloris disponible.Fourni par défaut avec un joint-brosse noir de 12 mm dans une des 3 gorges.

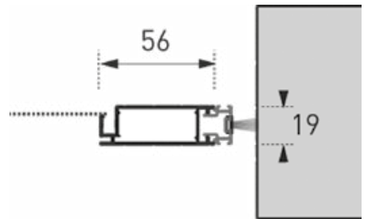


Sens de refoulement


et calcul des longueurs des rails

Exemples pour pose en tableau

1 vantail à droite (modèle présenté)
ou à gauche sur rail simple
L = Largeur de commande, LR = Largeur du tableau,
Suppl. à prévoir : LR - L




2 vantaux croisés sur rail double
L = LR = Largeur de commande, **Pas de suppl.**




Exemples pour pose en façade

1 vantail à gauche (modèle présenté) **sur rail simple**
L = Largeur du tableau + 20 mm de recouvrement, **LR** = 2 x L + 40 mm (pour le recouvrement des butées), **Suppl. à prévoir :** LR - L

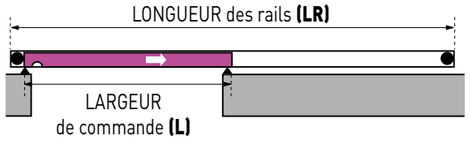


2 vantaux opposés sur rail simple
L = Largeur du tableau + 20 mm de recouvrement, **LR** = 2 x L + 40 mm (pour le recouvrement des butées), **Suppl. à prévoir :** LR - L

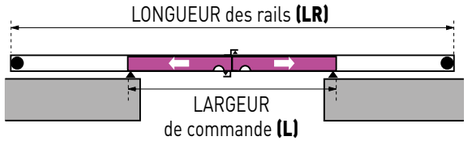

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	**MoustiGliss "P" 3 vantaux (2+1)**	
	MoustiGliss "P" 4 vantaux (2+2)	
POSE	**Profil d'étanchéité universel supplémentaire laqué aspect mat.** Longueur fournie avec un joint brosse noir de 12 mm dans une des 3 gorges.	Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8017, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.
	Profil porte joint multiple supplémentaire laqué aspect mat. Longueur fournie avec un joint brosse noir de 12 mm dans une des 3 gorges. Profil s'emboîtant dans le profil 56x19.	Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8017, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.
	Joint brosse de 12 mm supplémentaire	Coloris blanc ou noir.
	Joint brosse de 20 mm supplémentaire	Coloris blanc ou noir.
	Longueur de rail haut simple supplémentaire laqué aspect mat À prévoir et à ajouter dans le cas d'un refoulement opposé ou pose en façade. (LR - L)	Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8017, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.
	Longueur de rail haut double supplémentaire laqué aspect mat. À prévoir et à ajouter dans le cas d'un refoulement opposé ou pose en façade. (LR - L)	Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8017, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.
	Longueur de rail bas simple supplémentaire laqué aspect mat. À prévoir et à ajouter dans le cas d'un refoulement opposé ou pose en façade. (LR - L)	Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8017, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.
	Longueur de rail bas double supplémentaire laqué aspect mat. À prévoir et à ajouter dans le cas d'un refoulement opposé ou pose en façade. (LR - L)	Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8017, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.
	Profil de tapée en U supplémentaire laqué aspect mat	Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8017, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.
	Profil aluminium ci-dessus en brut préparé pour laquage RAL spécial	
	Meneau de liaison 40 x 20, avec 2 équerres N°6 coloris naturel fournies par longueur	Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8017, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.
	Profil de pose universel (voir p.199)	Pose sans perçage du linteau. Largeur maxi 3000 mm.
ESTHÉTIQUE	**Panneau de garde supplémentaire**	Au coloris du vantail. Encombrement en hauteur 84 mm.
	Panneau d'allège	Au coloris du vantail.Conseillé pour L > 900 mm (1 vantail). Conseillé pour L > 1800 mm (2 vantaux).
	Choix de 2 toiles sur un même vantail d'un même niveau tarifaire, séparées par le panneau d'allège (à ajouter)	Par exemple : Air Control en haut et Air Griffe en bas. Veuillez nous indiquer laquelle vous voulez en haut et en bas.
	Choix de 2 toiles sur un même vantail de niveau tarifaire différent, séparées par le panneau d'allège (à ajouter)	Par exemple : Air Vision en haut et Air Griffe en bas. Veuillez nous indiquer laquelle vous voulez en haut et en bas.
	RAL SPÉCIAL - Forfait par coloris et par produit	RAL classique. Aspect mat, satiné ou brillant.Accessoires noirs. Délai spécifique : nous consulter RAL de teinte issu de poudre de marque spécifique (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral Axalta, Alesta Dupont, …) ou RAL classique. Aspect métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé, … Accessoires noirs. Délai spécifique.
	Autres assortiments de coloris des accessoires	Coloris blanc ou noir.

Profil de pose **universel**

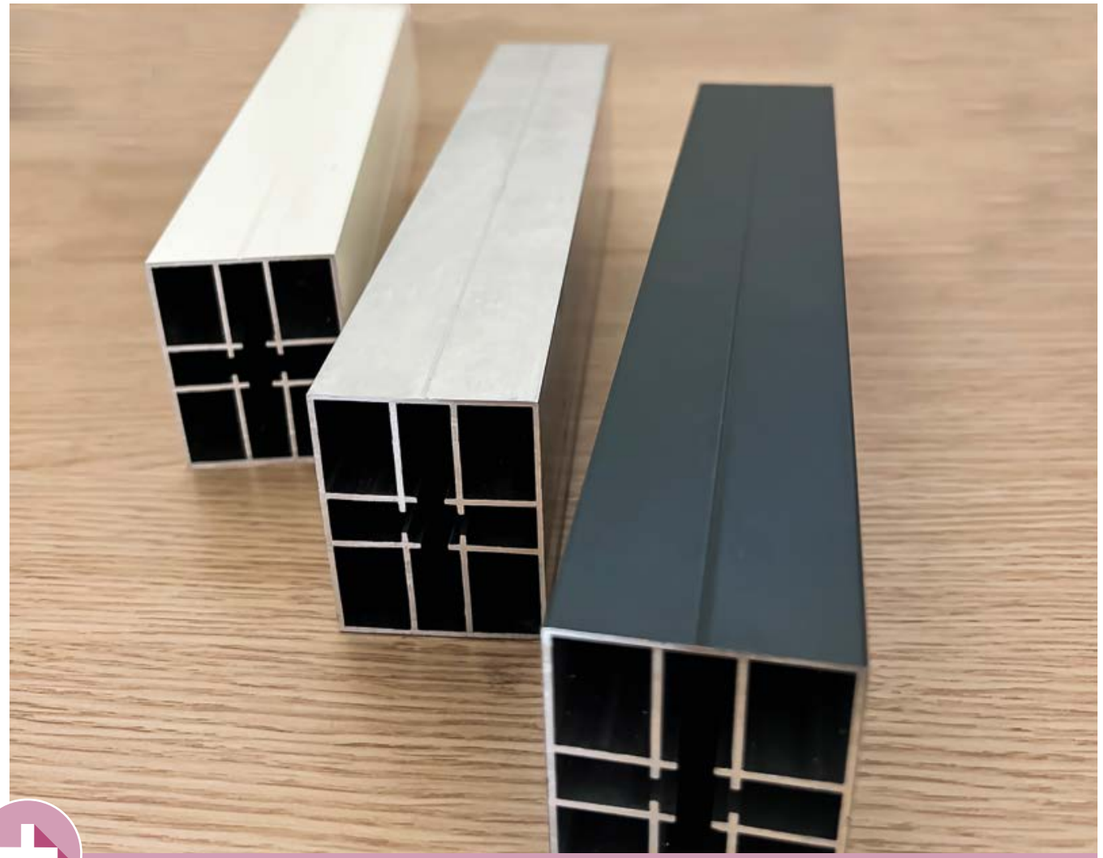

Pose sans percage

Le profil universel évite le perçage des linteaux, coffres de volets roulants.

Coloris disponibles

RAL 9010 Mat

RAL 7016 Texturé

Brut


RAL spécial*

* Option soumise à plus-value.

Accessoires de pose

5 ANS GARANTIE

1x platine mâle
1x platine femelle
1x coulisseau taraudé
2x vis M5

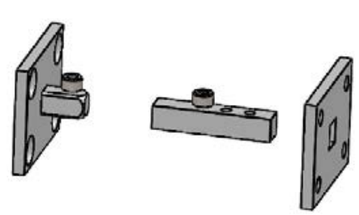


Détails techniques

Dimensions du profil

Deux positions possibles :


Largeur 45

(Portrait)

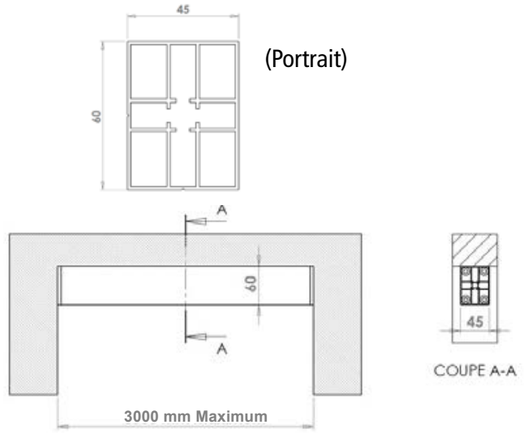

Largeur 60

(Paysage)

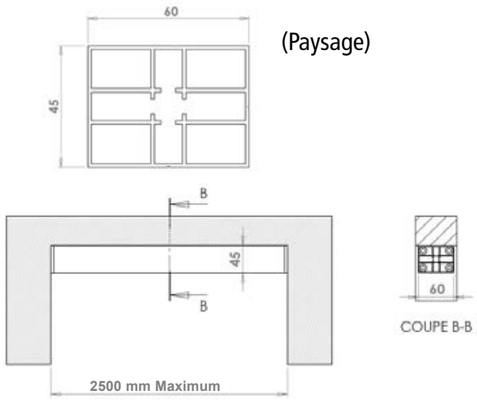

* Possibilité de poser le profil universel en vertical (h max 2500 mm)

Limites dimensionnelles


	Position Portrait	Position Paysage
Largeur	45	60
Hauteur	60	45
Longueur mini	400	
Longueur maxi	3000	2500

Conseil produit MARITON

Largeur **45** avec *MoustiPliss®* ou *Insectidoor®*



Largeur **60** avec *MoustiGliss®* Porte 2/3/4 vantaux



Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
POSE	**InsectiDoor**	Compatible
	MoustiPliss Latérale	Compatible
	MoustiPorte	Compatible
	MoustiGliss «P»	Compatible
LAQUAGE	**RAL spécial - Forfait par coloris et par produit**	RAL de teinte issu de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Minéral, Axalta, Alesta Dupont…) ou RAL classique. Aspect métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé… Accessoires noirs.
		Délai spécifique : nous consulter.

NOTES



Moustiquaires fixes

InsectiFix 203
MoustiFix 205
FlexScreen NOUVEAU 209

PRODUIT EN PROVENCE
BV CERT. 15970785

InsectiFix




Pose ultra rapide sans perçage : idéale pour les locataires

L'InsectiFix se pose en clair de menuiserie par pincement entre l'ouvrant et le dormant à l'aide de clips de compensation de jeu (2 tailles différentes fournies).


- Parfaitement adaptée pour des fenêtres oscillo-battantes
- Idéale pour de petites fenêtres (salle de bain, WC, buanderie…) sans besoin d'accès à l'extérieur.

L'InsectiFix est naturellement conçue pour résister à des vents forts (pour une fenêtre à double vantaux avec 1 vantail sur 2 déverrouillé et ouvert : équivalent à Force 9 sur l'échelle de Beaufort, ou si tout ouvert : équivalent à Force 4 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

Toiles moustiquaire



Coloris disponibles



* Option soumise à plus-value.


5 ANS GARANTIE**

**Toile moustiquaire garantie 2 ans

Accessoires plastiques :
Coloris assortis aux profils (par défaut blanc pour blanc ou noir pour les autres coloris). Autres assortiments possibles sur demande.

Détails techniques

POSE SANS PERCAGE

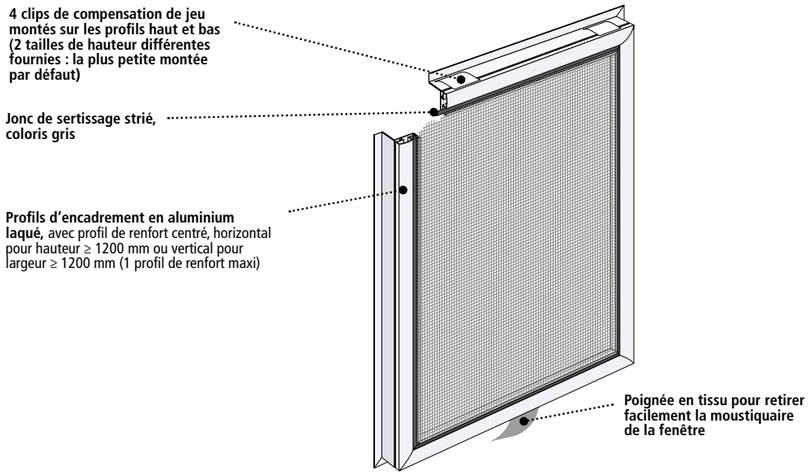

Notice de pose

Pose sans perçage ! La moustiquaire se pose en clair de menuiserie par pincement entre l'ouvrant et le dormant à l'aide de clips de compensation de jeu (2 tailles différentes fournies).


Vidéo de pose

Prise de mesures


Largeur de commande :
Plus petite largeur de passage (mini : 250 mm) sans retirer de jeu.
Hauteur de commande :
Plus petite hauteur de passage (mini : 250 mm) sans retirer de jeu.

Bien vérifier les encadrements de pose par rapport aux encadrements de pose décrits ci-dessous.
Prendre les mesures **sans comprimer** les joints d'étanchéité qui débordent éventuellement.


Pose en clair de menuiserie

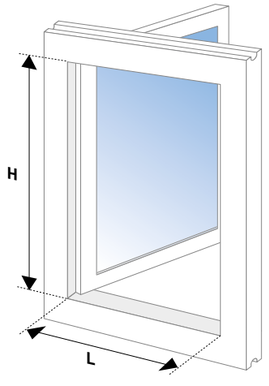

Dimensions du cadre livré
(vue de l'extérieur)

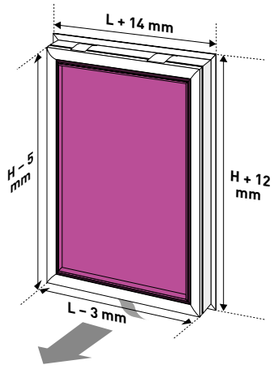

Dimensions du cadre livré
(vue de l'intérieur)

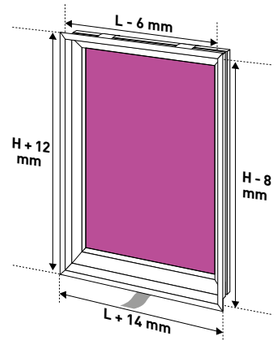


Limites dimensionnelles

L mini	245 mm
L maxi	2000 mm
H mini	245 mm
H maxi	2100 mm
S maxi	2,2 m²

Tolérances de fabrication (hors toile)
L : ± 2 mm, H : ± 2 mm.

Encombrements de pose



Vérifications :
S'assurer d'une disponibilité **minimale de 9 mm** sur tout le **pourtour de la feuillure du dormant.**
En présence d'un **profil jet d'eau** (ou d'un aérateur, d'une battue sur double vantaux ou d'une moulure) sur l'ouvrant, s'assurer que :
- La saillie n'est **pas supérieure à 19 mm**
- La distance entre le dormant et le bas du jet d'eau est **supérieure à 2 mm.**

MoustiFix



- Possibilité d'intégrer votre MoustiFix dans votre cadre coulissant
- Différentes formes spéciales possibles
- Rattrapage des jeux de maçonnerie en pose tableau.

La MoustiFix posée en tableau ou en façade par vissage est naturellement conçue pour résister à des vents forts (équivalent à Force 9 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

Toiles moustiquaire

Classique
Air Vision — Grande visibilité
Air Clean — Anti-bactérie
Air Sain — Anti-pollen
Air Control — Anti-chaleur
Air Métal — Robuste
Air Griffe — Renforcée

Coloris disponibles

RAL 9010 Mat
RAL 8017 Mat
RAL 1015 Mat
RAL 7016 Mat
RAL spécial*

* Option soumise à plus-value.


5 ANS GARANTIE**

**Toile moustiquaire garantie 2 ans

Accessoires plastiques (pose en façade uniquement) :
Coloris assortis aux profils (par défaut : blanc pour blanc ou noir pour les autres coloris). Autres assortiments possibles sur demande.

Détails techniques


Notice de pose

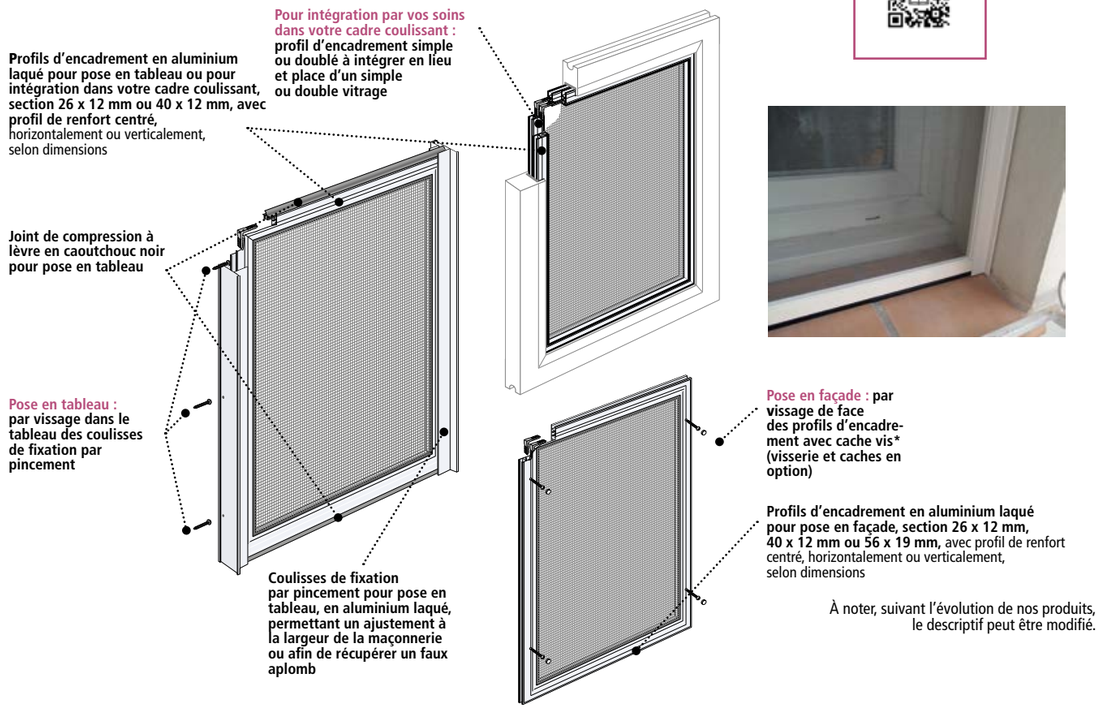

À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Les formes (vues de l'intérieur)

Tous les types de MoustiFix sont réalisables en profils de 26 x 12 mm et 40 x 12 mm.
Les profils 56 x 19 mm sont disponibles uniquement en cadre seul **sans cintrage** pour pose en façade.

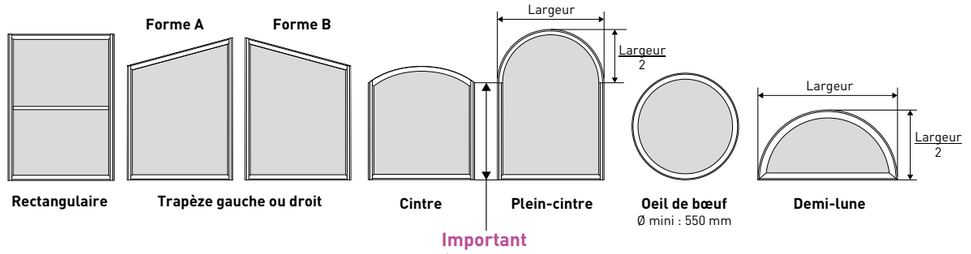


Important
Hauteur MINI à la naissance du cintre


Profils 26 x 12 70 mm
Profils 40 x 12 80 mm

Exemples de combinaisons multi-produits (vues de l'intérieur)


Cintre et MoustiRoll



Cintre et MoustiGliss "P" 2 vantaux
Meneau de liaison 40 x 20 à prévoir entre le haut de la porte et la MoustiFix cintrée.

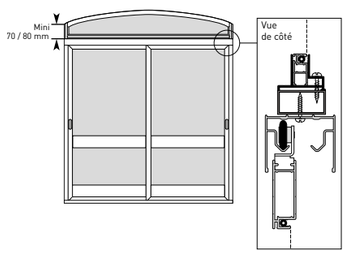


Cintre et MoustiPorte
Meneau de liaison 40 x 20 à prévoir entre le haut de la porte et la MoustiFix cintrée.



Prise de mesures pose en tableau (sans retirer de jeu)


Largeur de commande : plus petite largeur du tableau.
Pour les formes en œil de bœuf et demi-lune : plus petit diamètre.
Réglage en largeur : ± 5 mm (pas de réglage possible pour l'œil de bœuf et demi-lune, mais compensation grâce au joint à lèvre de ± 5 mm).

Hauteur de commande :
Pour les formes rectangulaires :
plus petite hauteur du tableau.
Pour les formes en trapèze :
grande hauteur ET petite hauteur.
Pour les formes cintrées : grande hauteur ET hauteur à la naissance du cintre.
Pour l'œil de bœuf : plus petit diamètre.
Pour la demi-lune : plus petit diamètre / par 2.

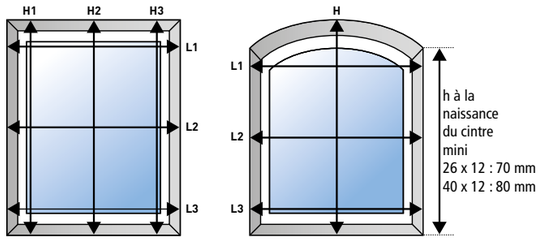


Encombrements de pose en tableau

Vue de dessus



Vue de côté



Joints d'étanchéité hauts et bas inclus.
Oeil de bœuf et demi-lune fournis sans coulisses de fixation par pincement.

Limites dimensionnelles

	Profils 26 x 12 mm	Profils 40 x 12 mm	Profils 56 x 19 mm
L mini	300 mm	300 mm	600 mm
L maxi	2000 mm	2000 mm	2500 mm si H ≤ 1600 mm L1600 x H2500
H maxi	2100 mm	2100 mm	2500 mm si L ≤ 1600 mm H1600 x L2500
S maxi	2,2 m²	3 m²	4 m²
Rayon de courbure mini	275 mm	600 mm	Non réalisable


Tolérances de fabrication (hors toile)
L : ± 2 mm, H : ± 2 mm.

Profils de renfort selon la section des profils.


26 x 12	1200 < L > H : renfort vertical
	1200 < H ≥ L : renfort horizontal
40 x 12	1500 < L > H : renfort vertical
	1500 < H ≥ L : renfort horizontal
56 x 19	1600 <L> H : renfort vertical
	1600 <H≥L : renfort horizontal

Si L = H : renfort horizontal par défaut.

Renfort vertical



Renfort horizontal




Prises de mesures pose en façade (sans retirer de jeu)


Recouvrement à prévoir par vos soins.

Largeur de commande : plus grande largeur de l'ouverture + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi.
Pour les formes en œil de bœuf et demi-lune : plus grand diamètre de l'ouverture + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi.

Hauteur de commande :
Pour les formes rectangulaires : plus grande hauteur de l'ouverture + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi.
Pour les formes en trapèze : grande hauteur de l'ouverture + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi ET petite hauteur de l'ouverture + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi.
Pour les formes cintrées : grande hauteur de l'ouverture + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi ET hauteur à la naissance du cintre.
Pour l'œil de bœuf : plus grand diamètre de l'ouverture + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi.
Pour la demi-lune : plus grand diamètre de l'ouverture / par 2 + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi.

Encombrements de pose en façade

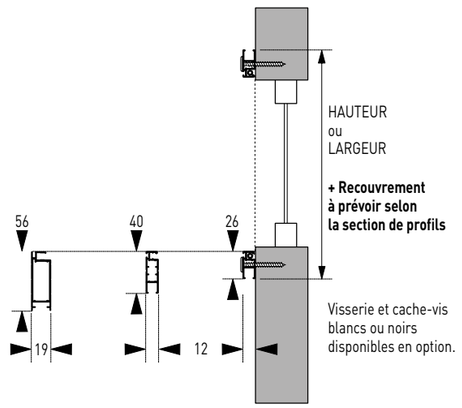

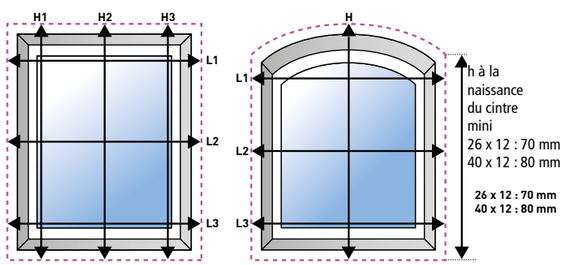

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
POSE	**Profil 56 x 19 mm**	Cadre seul pour pose en façade ou pose tableau sans perçage avec joint périphérique.
	Profil 40 x 24 mm pour pose dans votre cadre coulissant double vitrage	Pose en lieu et place du double vitrage. Plus-value sur grille tarifaire profil 40 x 12 pose tableau.
	Vis et capuchons pour pose en façade	Coloris des capuchons : blanc ou noir.
	Joint de compression à lèvre en caoutchouc supplémentaire	Coloris noir uniquement. Compatible tous profils
	Meneau de liaison 40 x 20, avec 2 équerres N°6 coloris naturel fournies par longueur	Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8019, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.
LAQUAGE	**RAL SPÉCIAL - Forfait par coloris et par produit**	RAL classique. Aspect mat, satiné ou brillant. Accessoires noirs. Délai spécifique : nous consulter
		RAL de teinte issu de poudre de marque spécifique (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral Axalta, Alesta Dupont, …) ou RAL classique. Aspect métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé, … Accessoires noirs. Délai spéficique.
ESTHÉTIQUE	**Cintrage** **(profil de section 26 x 12 et 40 x 12 uniquement)**	Nous vous recommandons de toujours nous transmettre un gabarit du cintrage souhaité lors de votre commande.
	Oeil de bœuf	Diamètre mini : 550 mm
	Autres assortiments de coloris des accessoires	Coloris blanc ou noir.

FLEXSCREEN by Mariton



Installation rapide

Temps d'installation ultra rapide avec ou sans perçage. Son cadre flexible en acier se glisse facilement dans le dormant de la fenêtre.

Cadre invisible

Le cadre ne bloque pas et ne réduit pas la vue. L'espace requis est de seulement 8mm dans la profondeur de la feuillure de la fenêtre.

Pratique

Grâce à sa facilité de retrait et son faible encombrement, cette moustiquaire peut être retirée et rangée discrètement pendant la saison hivernale.

Toile disponible

Classique


Coloris disponible

Noir

2 ANS GARANTIE

Accessoires plastiques :
Coloris noir.
Espaceurs souples à clipser

Détails techniques

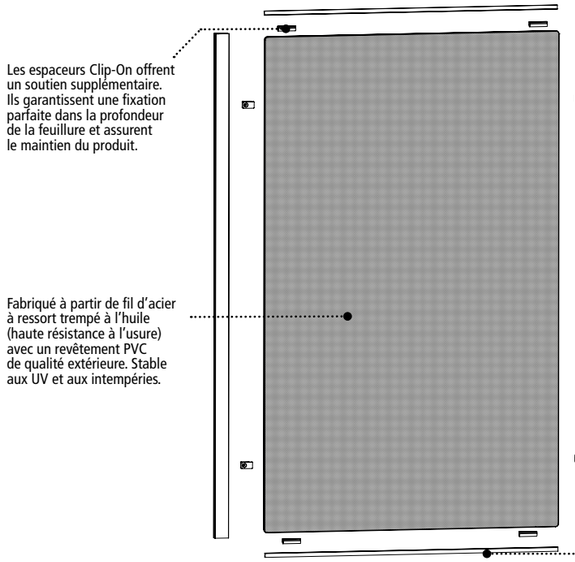

POSE SANS PERCAGE


Vidéo de pose

Limites dimensionnelles


L mini	300 mm
L maxi	1400 mm
H mini	500 mm
H maxi	2000 mm

Vérifiez la compatibilité fenêtre

Encombrement du profil

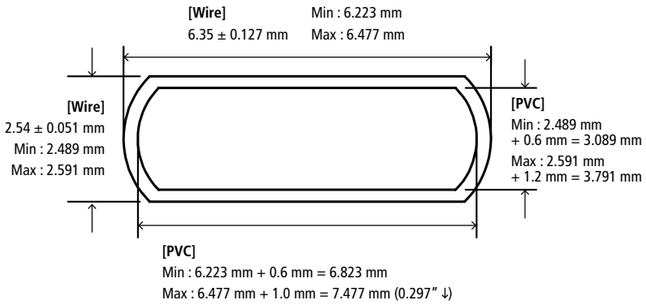

Encombrements de pose

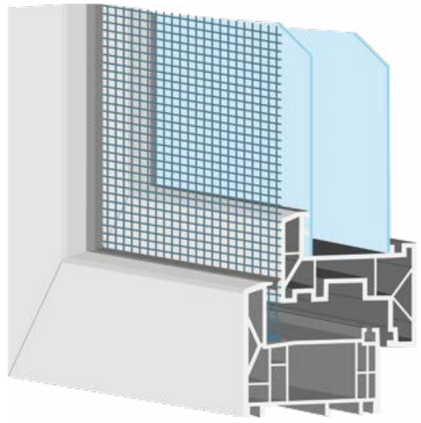

▷ Une installation simple et ultra rapide

L'installation de Flexscreen, sans perçage, ne nécessite aucun outil ou accessoire. Grâce à son cadre flexible, cette moustiquaire peut être posée à mains nues. Il suffit de presser le cadre flexible pour fixer le FlexScreen dans le cadre de la fenêtre. Les **espaceurs Clip-On** offrent un soutien supplémentaire. Ils garantissent une fixation parfaite dans le cadre de la fenêtre si le FlexScreen ne s'adapte pas parfaitement de lui-même.

FlexScreen s'adapte sans profilé adaptateur aux fenêtres en PVC à surface décalée avec la spécification/géométrie représentée sur l'image.
Espace requis dans la feuillure de la fenêtre : 8mm


Attention : La plupart du temps, FlexScreen ne s'adapte pas aux fenêtres en bois ou en aluminium sans adaptateur. C'est également le cas pour les fenêtres affleurantes en PVC et les fenêtres avec un rejet d'eau.


Pour les cadres de fenêtres avec joint central, il doit y avoir un écart minimum de 12 mm entre le joint central et le dormant.

Types de pose

Prise de mesures pour pose tableau entre coulisses

Disponible en RAL standards ML3

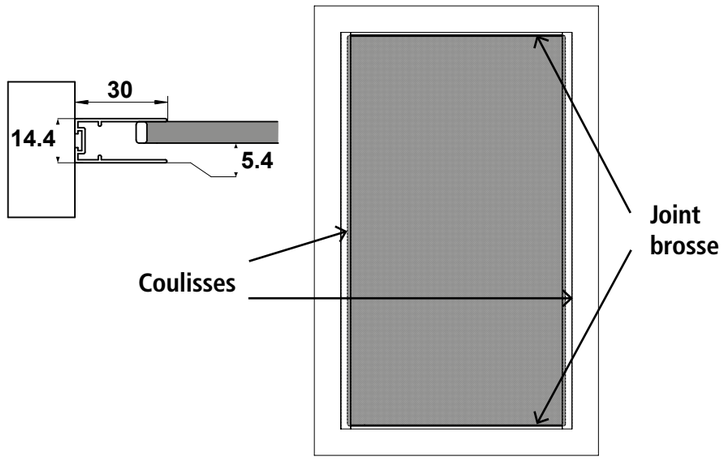





Largeur de commande :
Plus petite largeur du tableau sans retirer de jeu.

Hauteur de commande :
Plus petite hauteur du tableau sans retirer de jeu.

Prise de mesures pour pose de face

Largeur mini disponible autour du tableau = 38mm
Visserie non incluse

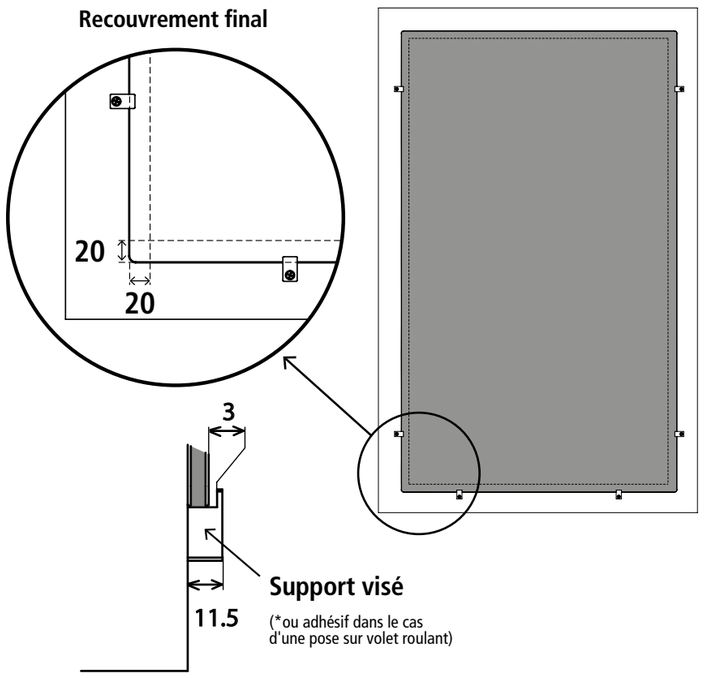



Prise de mesures pose en façade (sans retirer de jeu)

Largeur de commande :
H= Plus grande largeur du tableau sans retirer de jeu.


Hauteur de commande :
L=Plus grande hauteur du tableau sans retirer de jeu.

Nos solutions sans perçage

POSE SANS PERCAGE


Prise de mesures pour pose dans le dormant de la menuiserie

Dimensions du cadre livré

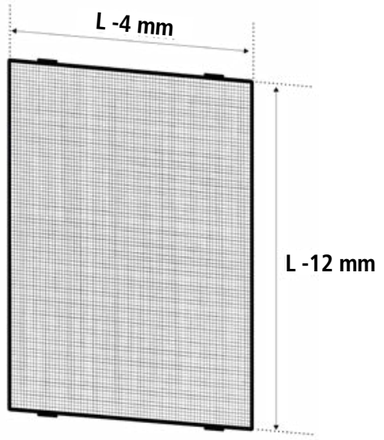

Prise de mesure

Mesurer l'espace à l'intérieur du dormant. La décote sera calculée à la fabrication.

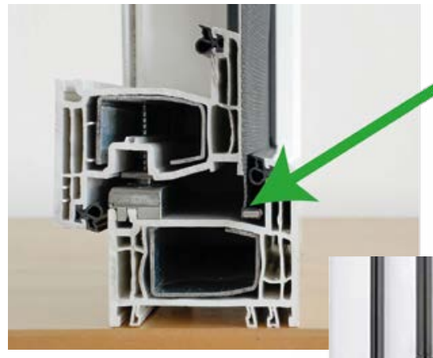



*Non valable pour les cas de pose avec options



Prise de mesures pour pose sans perçage sur coulisses de volet roulant

Largeur mini coulisse = 31 mm

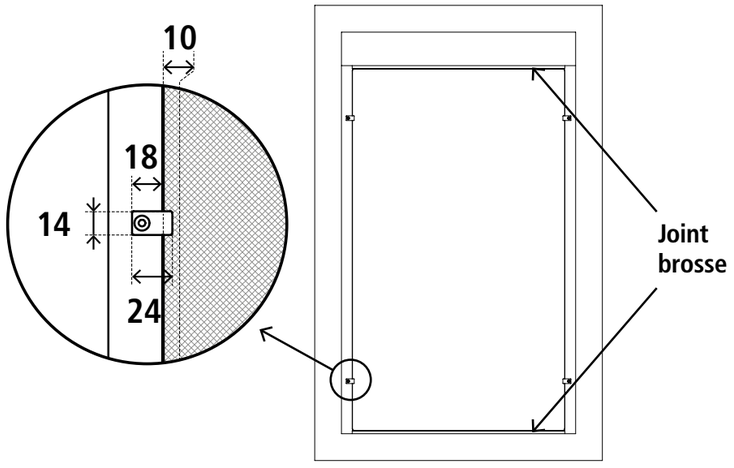



Largeur de commande :
Plus grande largeur entre coulisses sans retirer de jeu.

Hauteur de commande :
Plus petite hauteur du tableau (ou du coffre de volet roulant, le cas échéant) sans retirer de jeu.

Stores extérieurs

Efficacité thermique

En bloquant les rayons solaires avant qu'ils n'atteignent les surfaces vitrées, les stores extérieurs optimisent la gestion de la chaleur, réduisant l'utilisation de climatisation et augmentant le confort en intérieur.

Résistance au vent


Grâce à une robustesse éprouvée et une haute résistance au vent, les stores extérieurs Mariton sont idéaux pour des installations dans des zones exposées, assurant durabilité et sécurité.

Adaptabilité aux différentes structures

Disponibles pour divers types de surfaces, des petites fenêtres aux pergolas, les modèles Mariton offrent des solutions sur mesure pour chaque besoin.






Variété de coloris







Le choix de couleurs permet d'intégrer les stores harmonieusement dans l'esthétique de l'espace extérieur, offrant personnalisation et élégance.

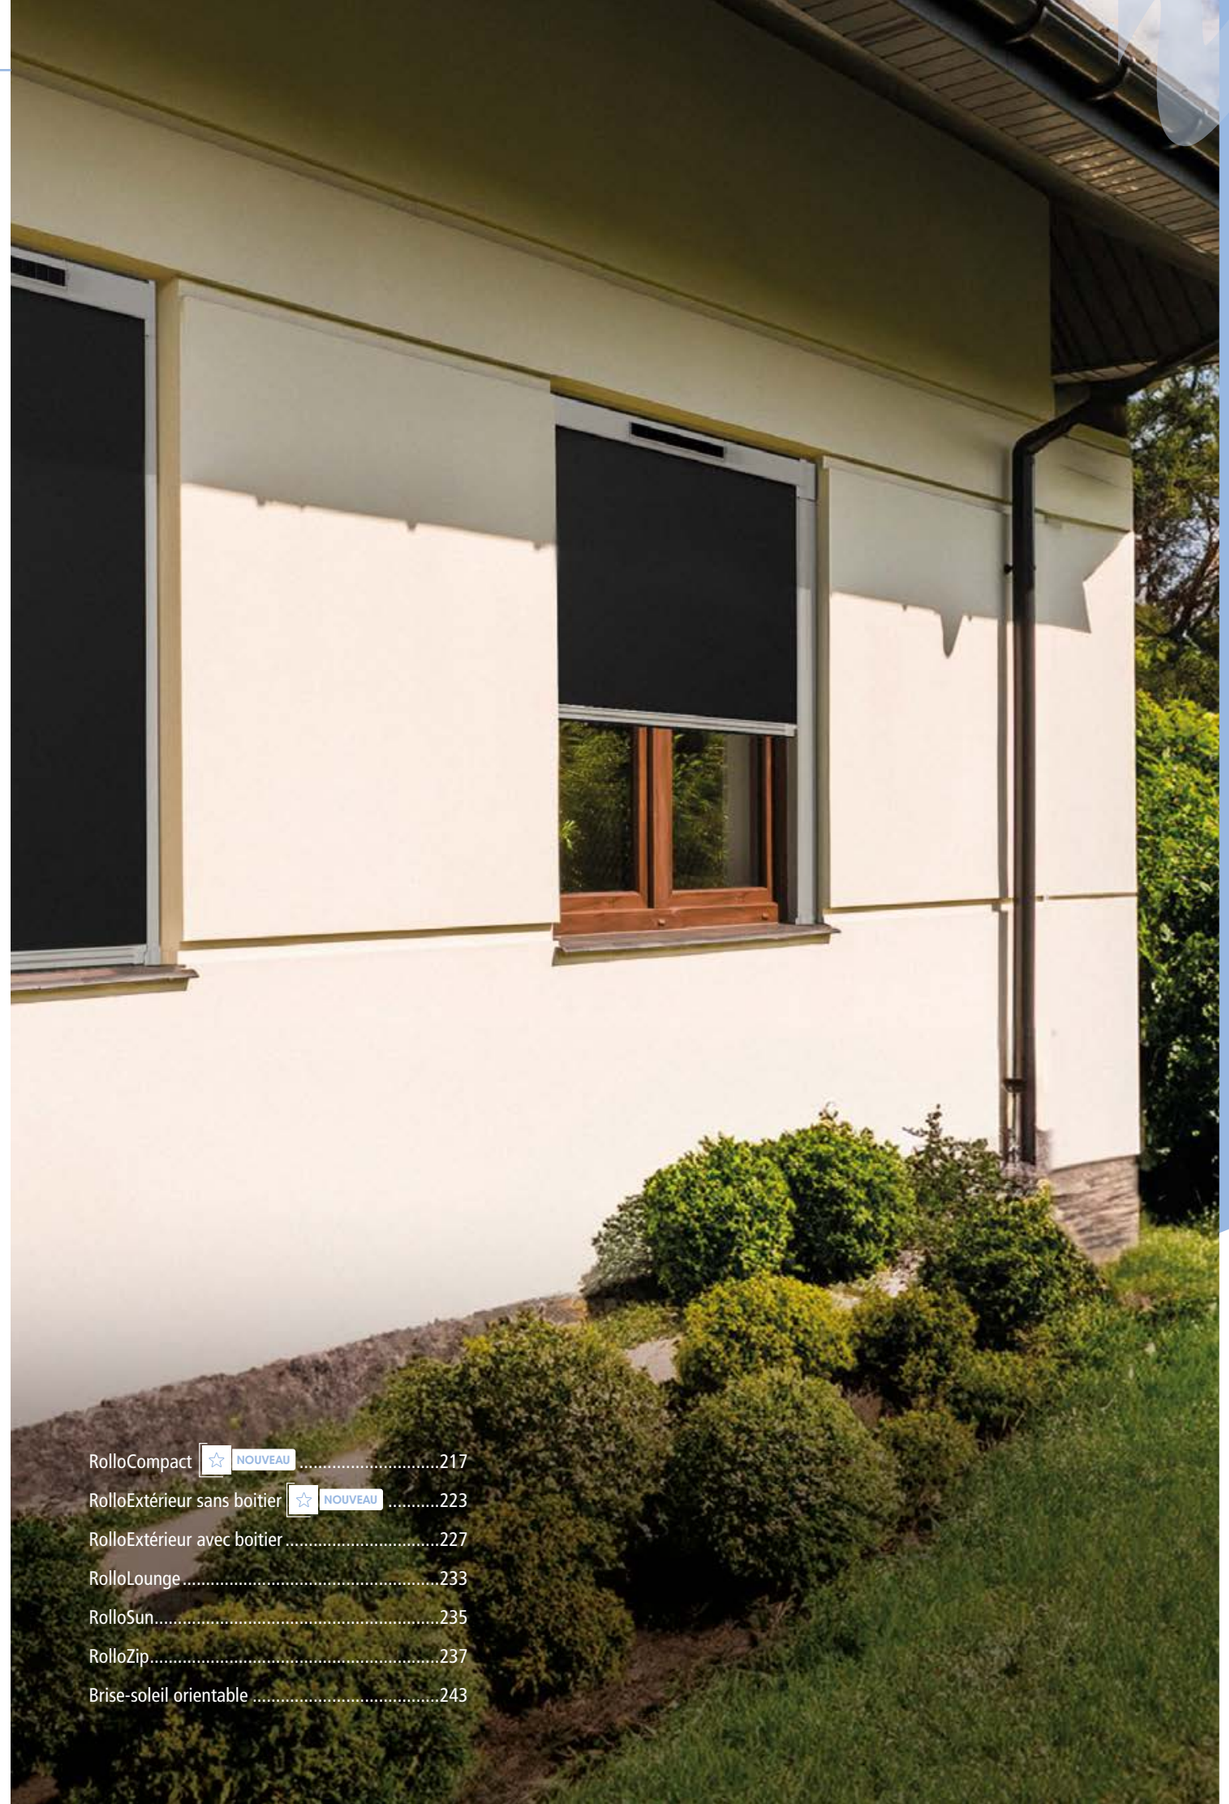

RolloCompact ☆ NOUVEAU 217
RolloExtérieur sans boitier ☆ NOUVEAU 223
RolloExtérieur avec boitier 227
RolloLounge 233
RolloSun 235
RolloZip 237
Brise-soleil orientable 243

Guide de choix **stores extérieurs**

	RolloCompact**	RolloExtérieur sans boitier	RolloExtérieur	
			Boitier 85	Boitier 105
				
	Petit enrouleur extérieur	Enrouleur extérieur sans boitier pour grandes dimensions	Enrouleur extérieur robuste avec boitier pour une protection solaire efficace	Enrouleur extérieur robuste avec boitier pour une protection solaire efficace
Dimensions mini/maxi				
Niveau d'occultation				
Manœuvre				
Types de pose	Tableau	Face Plafond	Autoportée	Autoportée
Guidage	Coulisses et contre-coulisses	Câbles Coulisses en C Coulisses en P*	Coulisses en C Coulisses en P*	Coulisses en C Coulisses en P*
Coloris				
	p. 217	p. 223	p. 227	p. 227

	RolloLounge	RolloSun	RolloZip		Brise-soleil orientable
			Boitier 85	Boitier 105	
					Lames C80 et Z90 
	Store banne alliant confort et design en toute saison	Pour protéger du soleil sous tous les angles	Enrouleur avec système ZIP assurant une grande résistance au vent	Enrouleur avec système ZIP assurant une grande résistance au vent	Protection solaire avec variation de lumière la plus résistante au vent
Dimensions mini/maxi					
Niveau d'occultation					
Manœuvre					
Types de pose	Face Plafond	Tableau Face Plafond	Autoportée (Face ou Plafond)	Autoportée (Face ou Plafond)	Face Plafond Autoportée Déportée sur équerres*
Guidage	Bras Premium*	Bras à projection	Par système ZIP	Par système ZIP	Câbles (modèle lames C80 uniquement) Coulisses en C*
Coloris					
	p. 233	p. 235	p. 237	p. 237	p. 243

*En option.

RolloCompact



Les + qui font la différence

2 manœuvres au choix

- Ressort de rappel et frein régulé avec possibilité de réglage précis de la vitesse d'ouverture du RolloCompact
- Motorisation autonome compatible avec le panneau solaire (à coller pendant ou après la pose)

Des poses simplifiées pour toutes les situations

Coulisses / contre-coulisses pour le rattrapage des jeux de maçonnerie vous permettant l'installation du store quelles que soient les contraintes.

Résistance au vent

Conçu pour un usage extérieur, le RolloCompact est classée Force 5 / Classe 2 sur l'échelle de Beaufort (pour RolloCompact d'une surface de 2,88m² et avec une toile pleine du type Soltis 92).

Un large choix de tissus et coloris

Plus qu'une simple protection solaire, nos toiles vous offrent des atouts esthétiques et des fonctionnalités supplémentaires notamment par la diversité de nos gammes de tissus qui sont étudiés pour une utilisation en extérieur.
7 coloris de profil en standard et bien plus sur demande RAL spécial, pour que nos stores s'adaptent au mieux aux couleurs des menuiseries et restent discrets.

Coloris des profils





RAL 9010 Mat	RAL 1015 Texturé	RAL 7035 Texturé	RAL 8017 Texturé
RAL 7016 Texturé	RAL 2100 Texturé	Imitation Chêne doré*	RAL spécial*

NOUVEAUTÉ

Coloris des accessoires plastiques coordonnés aux coloris des profils aluminium !(3)


(3) Au choix pour les RAL spéciaux.

Options de manœuvre


Illustrations	Nom de la manœuvre	Commentaires
	Tirage direct par cordon - ressort avec frein régulé	**Poignée décalée*** Décalage possible de la poignée de 150 mm maximum vers la gauche ou vers la droite.
		**Poignée double*** Installation d'une poignée de chaque côté de la barre de charge. Permet l'ouverture du store depuis l'intérieur et l'extérieur.
		Ressort de rappel avec remontée régulée et tirage direct par cordon avec blocage en partie basse par verrous. Ressort toujours à gauche en enroulement intérieur. Frein intégré au mécanisme dans le tube d'enroulement, côté opposé au ressort.
	Motorisation autonome 12V Somfy**	Alimentation intégrée (batterie rechargeable par panneau solaire et/ou chargeur sans démontage). Pilotage par automatismes Somfy (non inclus). Moteur à gauche dans un tube d'enroulement. Chargeur 12V DC 1,0A, câble de 2 m et/ou panneau solaire** (en option). Fins de course, haute et basse, réglées en usine.

* Options pour manœuvre à frein régulé ** Coloris de l'ossature du panneau : blanc – Longueur du câble : 700mm

Des fonctionnalités pour vous simplifier la pose :




Rattrapage des jeux de contre-coulisses et joint brosse pour une pose facilitée.

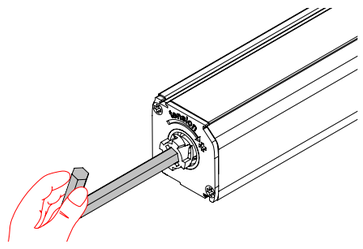

Retension : réglage précis de la tension du ressort sans avoir à démonter le store, même plusieurs années après son installation.

Détails techniques

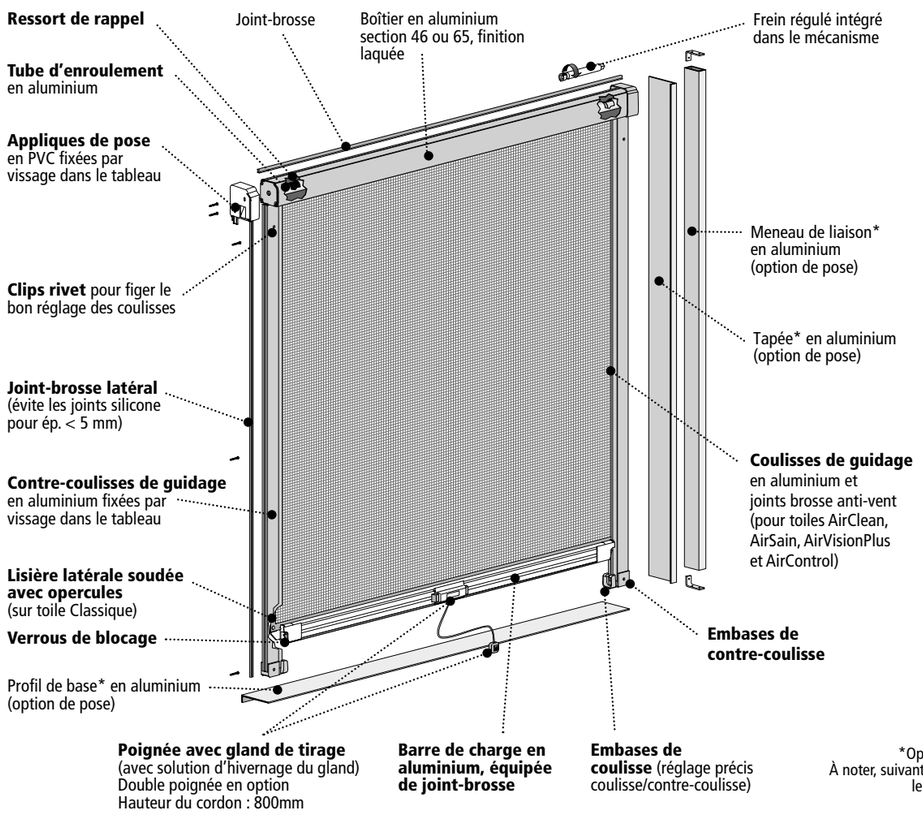


Notice de pose

*Options soumises à plus-value.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Système de retension

En cas de perte de tension du ressort, un système de retension est accessible sur le côté du boîtier.
⚠ **ATTENTION** : 2 tours maximum

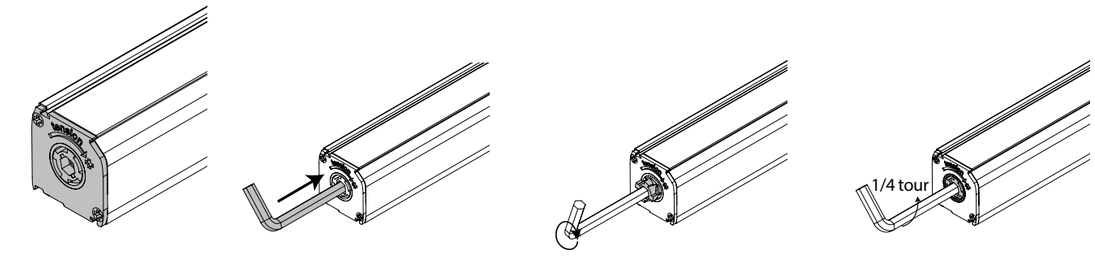

1 – Présenter le boîtier côté ressort

2 – Insérer une clé 6 pans

3 – Tourner la clé en suivant le sens de la flèche pour tendre le ressort

4 – Une fois le ressort tendu selon votre souhait, réinsérer l'embout dans son logement (1/4 de tour en appuyant vers le boîtier, dans le sens contraire de la flèche)


Ce qui change


- **Nouvelles appliques avec fonction auto centrage du boîtier :** pour un centrage précis et automatique du boîtier (1)
- **Nouvelle pose :** moins de pièces mobiles, moins de manipulation, plus de fiabilité, montage du boîtier par dessous (plus rapide et plus aisé)
- **Nouvelle conception sans entrées de coulisses :** moins de plastique, plus de robustesse
- **Nouvelles embases de coulisses :** pour un ajustement d'une grande précision et une finition impeccable (2)
- **Un nouveau système de réglage simplifié des embases :** avec un réglage latéral par un nouveau système de crans, simple et précis, et un réglage vertical par vissage pour une étanchéité parfaite (3)


Vidéo de pose

Découvrez par vous-même à quel point la pose devient simple !

INNOVATION BREVETÉE

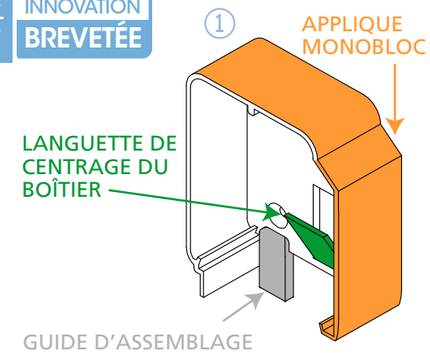

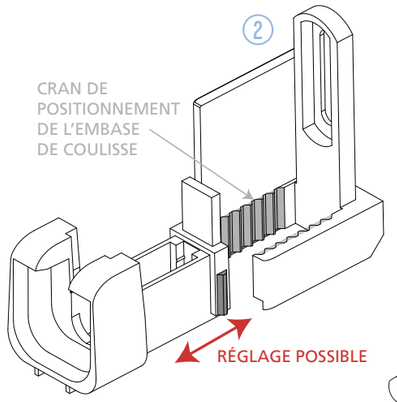

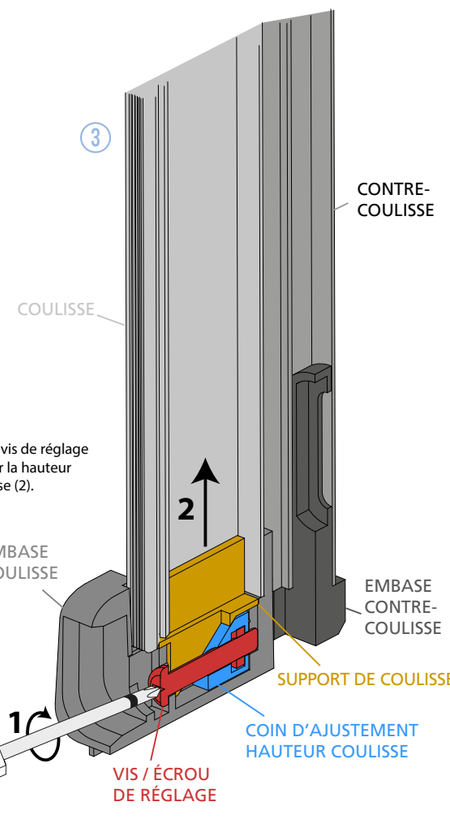

Et toujours

- **5 manœuvres disponibles** selon les types d'ouvertures
- **Système de compensation exclusif :** pas de déduction de jeu, tolérance parfaite
- **Coulisses et contre-coulisses** pour une pose impeccable même en cas de faux aplomb des hauteurs
- **Des joints brosse dans les coulisses,** sur le haut du boîtier et le bas de la barre de charge pour une étanchéité parfaite
- **Frein régulé de série - avec manœuvre à ressort**
- **Embases de coulisses et contre-coulisses** recoupables (au cutter) pour rattraper, si besoin, l'inclinaison de l'appui de fenêtre


Limites dimensionnelles

Boîtier	65	
Manœuvre	Ressort	Motorisation 12V Somfy
L mini	720 mm sans frein : 630 mm	630 mm
L maxi	1600 mm	1800 mm
H maxi	1800 mm	1800 mm
S maxi	3,00 m²	

Encombrements de pose


En enroulement intérieur avec appliques

Boîtier 65

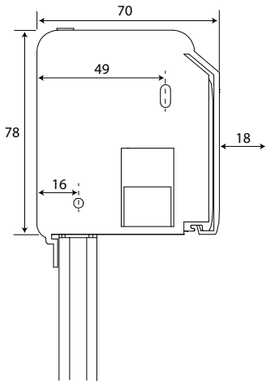


En enroulement extérieur avec appliques

Boîtier 65

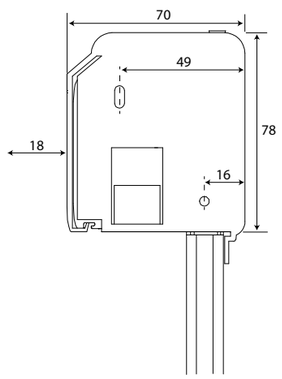

Prise de mesures




Largeur de commande :
Largeur du tableau en partie haute (L1) sans retirer de jeu.
L2 : largeur de contrôle (pour s'assurer, dans le cas où les largeurs seraient différentes, que la compensation possible de -13 à + 7 mm est suffisante).

Hauteur de commande :
Plus petite hauteur du tableau sans retirer de jeu. Pour s'assurer que la différence H1/H2 soit comprise entre -3mm et +6mm.

Attention !
Dimensions à fournir sans retirer de jeu.

Conseil pour le poseur :
Pour vous garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.

Réglage des coulisses

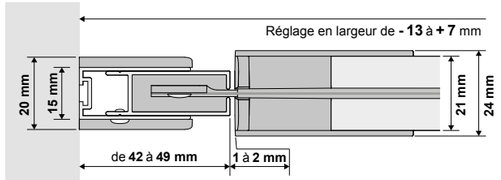

Tissus compatibles

	Tissus Tamisants	Tissus Occultants
★★	SunWorker, Satiné 5500*	
★★★	Soltis 92	
★★★★		Soltis B92

*H maxi : 1200mm

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Tirage direct par cordon - ressort avec frein régulé	Système de re-tension en standard.
	Poignée décalée	Compatible avec manœuvre par tirage direct avec frein régulé.
	Poignée double (une poignée côté intérieur et une côté extérieur)	Compatible avec manœuvre par tirage direct avec frein régulé.
	Tirage direct par cordon sans frein régulé	Largeur mini 630 mm.
	Motorisation AUTONOME 12V Somfy	
	Chargeur 12V DC 1,0A pour motorisation AUTONOME 12V	Coloris blanc. Câble de 2 mètres.
	Panneau solaire	Longueur du câble : 700 mm
	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS	Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS	1 canal. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 5 pure RTS	5 canaux. Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Groupage optimisé motorisation	
POSE	Enroulement extérieur	Coloris blanc RAL 9010, sable RAL 1015, gris RAL 7035, anthracite RAL 7016, brun RAL 8017, noir RAL 2100 sablé, imitation chêne doré.
	Profil de base 30 x 15	
	Profil de base 60 x 15	
	Profil de tapée 60 x 15	
	Meneau de liaisson 40 x 20, avec 2 équerres n°6 coloris naturel fournies par longueur	
LAQUAGE	Laquage imitation bois	Aspect mat. Accessoires marrons. Délai spécifique : nous consulter.
	RAL spécial - Forfait par coloris et par produit	RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alesta Dupont …).
		Aspect mat, satiné, brillant, métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé… Acessoires noirs
ESTHÉTIQUE	Autres assortiment de coloris des accessoires	Coloris des accessoires plastiques coordonnés aux coloris des profils aluminium. Au choix pour les RAL spéciaux.

Attention ! Les télécommandes proposées sont prévues pour être placées à l'intérieur.

RolloExtérieur **sans boitier**



Les + qui font la différence

PROTECTION THERMIQUE

Le store extérieur est la protection solaire la plus efficace pour vous protéger des rayons du soleil et de la chaleur, le rayonnement solaire étant absorbé avant d'atteindre la vitre.

FACILITÉ DE MANIPULATION

Avec ses 3 systèmes de guidage au choix, le RolloExtérieur est facile à manipuler, sans boîtier il assure un réglage rapide et pratique selon les besoins d'ombre.

DESIGN MINIMALISTE

Idéal pour une intégration discrète dans les espaces modernes ou traditionnels en extérieur.

SOLUTION POUR LARGES BAIES

Ce store enrouleur extérieur peut couvrir une surface allant jusqu'à 9 m².

Un large choix de tissus et coloris

Transparent, tamisant ou occultant, les tissus proposés sont étudiés pour une utilisation en extérieur. Associés aux coloris de supports, vous trouverez aisément la combinaison qui vous correspond.

Coloris des profils

RAL 9016 Brillant | Anodisé naturel E6-EV1 | RAL 7016 Texturé | RAL spécial*

Accessoires en plastiques :

Supports et flasques, coloris noir.

Limites dimensionnelles spécifiques

		Treuil	Motorisation 230V
	L mini	600	600
	L maxi	3000	3000
	H maxi	3000	3000
	S maxi	9m²	7,5m²
TAMISANT	**Soltis 92** 1002-1004-1007-1008-1033-1040-1045-1051-1052-1078-1087-1088-1091	L3000 H3000 7,5m² Soudé si L>2600 & H>2250"	L3000 H3000 7,5m² Soudé si L>2600 & H>2250
	Soltis 92 1046-1048-1050-1080-1082-1083-1084-1085-1086	L3000 H3000 7,5m² Soudé si L>1700 & H>1350	L3000 H3000 7,5m² Soudé si L>1700 & H>1350
	Sunworker	L2900 H3000 7,5m²	L2900 H3000 7,5m²
	Satine 5500 tous coloris SAUF 1507(5959)-1509(4949)-1529(1111)-1534(6060)-1535(0606)-1541(0909)-1546(0505)-1547(4040)	L3000 H3000	L3000 H3000
	Satine 5500 tous coloris qu'AVEC 1507(5959)-1509(4949)-1529(1111)-1534(6060)-1535(0606)-1541(0909)-1546(0505)-1547(4040)	L2700 H3000	L2700 H3000
OCCULTANT	**Soltis B92**	L1650 H3000 L3000 H2800 Soudé si L>1650 & H>1300	L1650 H3000 L3000 H2800 Soudé si L>1650 & H>1300
	Satine 21154 BLO	L2000 H3000	L2000 H3000
	DICKSON ORCHESTRA	L3000 H3000 Cousu si L>1100	L3000 H3000 Cousu si L>1100


Dimensions en mm

NOUVEAUTÉ

Vous pouvez également équiper le RolloExtérieur sans boîtier de toiles acryliques confectionnées à choisir dans la gamme Orchestra de Dickson.

Près de 80 références de toiles sont disponibles. Pour plus de détails, rendez-vous sur votre Espace Pro ou scanner le QR code ci-contre.

Détails techniques

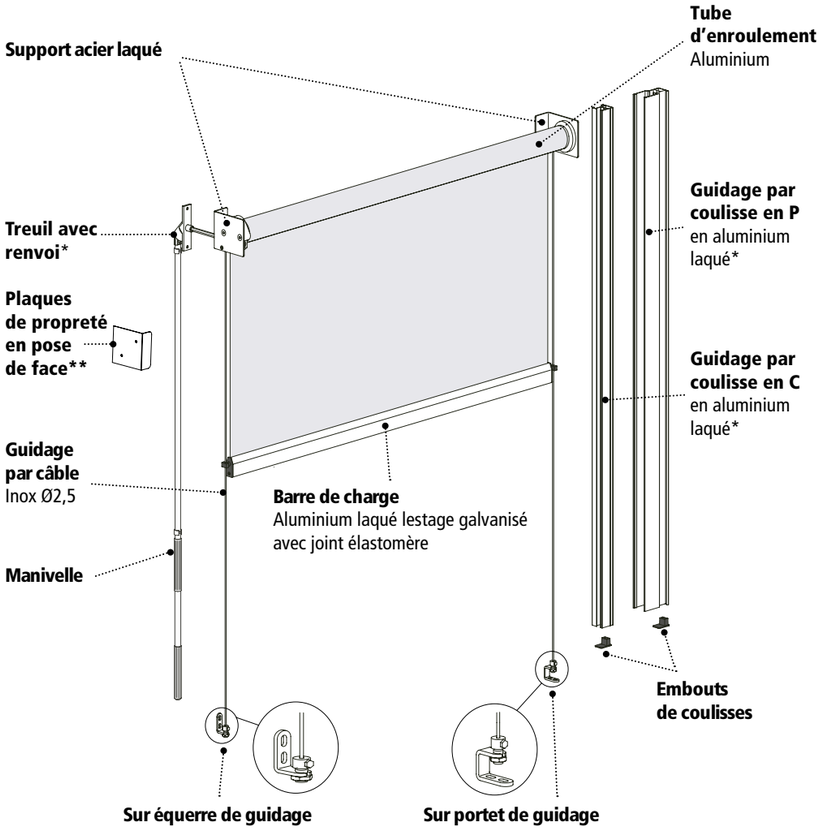

**** Non compatible pose tableau**

Manœuvre

Manœuvre à treuil sortie directe ou avec renvoi 45° ou 90° (tringle d'attaque longueur jusqu'à 500 mm). Limiteur de fin de course basse intégré au mécanisme.
- Motorisation 230V filaire ou radio.


Notice de pose

Rollo Extérieur

Rollo Extérieur Boîtier

Vidéo de pose

Prise de mesures

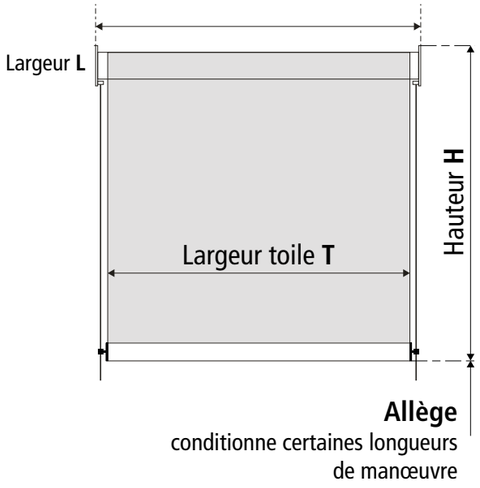

⚠ ATTENTION :
Choix du côté de la manœuvre vu de l'extérieur

Largeur de commande : Largeur hors-tout
Hauteur de commande : Hauteur hors-tout
Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)


Tolérances de fabrication (hors tissu)
L : ± 2 mm, H ≤ 2000 : ± 5 mm ou H > 2000 : ± 8 mm.
Surface maxi : 7,5 m².

Encombrements de pose


- De face ou en plafond par vissage des supports ou étriers.

Partie haute

Pose Plafond




Pose de Face




Spécificités manœuvre à treuil

Support de Face




Support en Plafond




Partie basse

Guidage câble

Pose en Appui *(pontet)*




Pose de Face *(équerre)*




Guidage coulisse (écart entre la toile et la coulisse de 10mm)

Coulisse C




Pose de Tableau




Pose de Face

Coulisse P



Pose Tableau



Pose de Face

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Treuil et manivelle avec et sans renvoi	
	Motorisation 230V filaire	Inverseur inclus. Motorisation SOMFY impératif sur demande
	Motorisation 230V SOMFY IO	Télécommande non incluse
	Télécommande murale tactile SMOOVE 1 IO	Coloris blanc (autres coloris sur demande)
	Télécommande SITUO 1 Pure IO 1 canal.	Coloris blanc.
	Télécommande SITUO 5 Pure IO 5 canaux.	Coloris blanc.
	Groupage optimisé motorisation	
GUIDAGE	Guidage par câble inox	De série sur le modèle sans boîtier (remplacement par coulisses en option). Incompatible avec le modèle avec boîtier.
	Guidage par coulisses en C autoportées	
	Guidage par coulisses en P autoportées	P = Pénétrante
ESTHÉTIQUE	Coloris tissu hors Collection	Délai spécifique : nous consulter
	Impression numérique	Délai spécifique : nous consulter
	Stores côte à côte	Nous indiquer si les stores sont posés à la même hauteur ou à des hauteurs différentes, et les repères.


RolloExtérieur **avec boitier**

2 ANS GARANTIE





Confort et élégance : habillez vos ouvertures

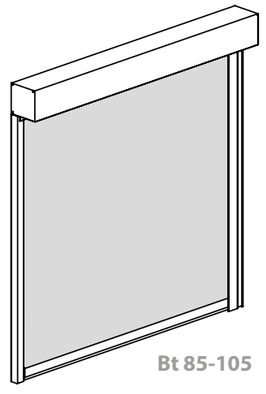

Bt 85-105

2 tailles de boîtier
2 systèmes de guidage au choix



Le RolloExtérieur bloque efficacement les rayons du soleil tout en préservant la luminosité naturelle.



Disponibles en différentes configurations, ils s'intègrent parfaitement à toutes les façades et espaces extérieurs.

Un large choix de tissus et coloris

Coloris des profils

RAL 9010 Brillant | Anodisé naturel E6-EV1 | RAL 7016 Texturé | RAL spécial*

Accessoires en plastiques :

Supports et flasques, coloris noir.

*Option soumise à plus-value.

Protection thermique

Le store extérieur est la protection solaire la plus efficace pour vous protéger des rayons du soleil et de la chaleur, le rayonnement solaire étant absorbé avant d'atteindre la vitre.


Solution pour larges baies

Ce store enrouleur extérieur peut couvrir une surface allant jusqu'à 12 m².

Robuste et efficace

Conçu pour un usage extérieur, le store enrouleur RolloExtérieur a été étudié pour résister aux vents forts (équivalent à Classe 3 / force 6 sur l'échelle de Beaufort pour RolloExtérieur avec boîtier et coulisses d'une surface de 9m²). Guidé et doté d'une barre de charge lestée, le RolloExtérieur vous protège efficacement des rayons du soleil en toute saison.

Détails techniques

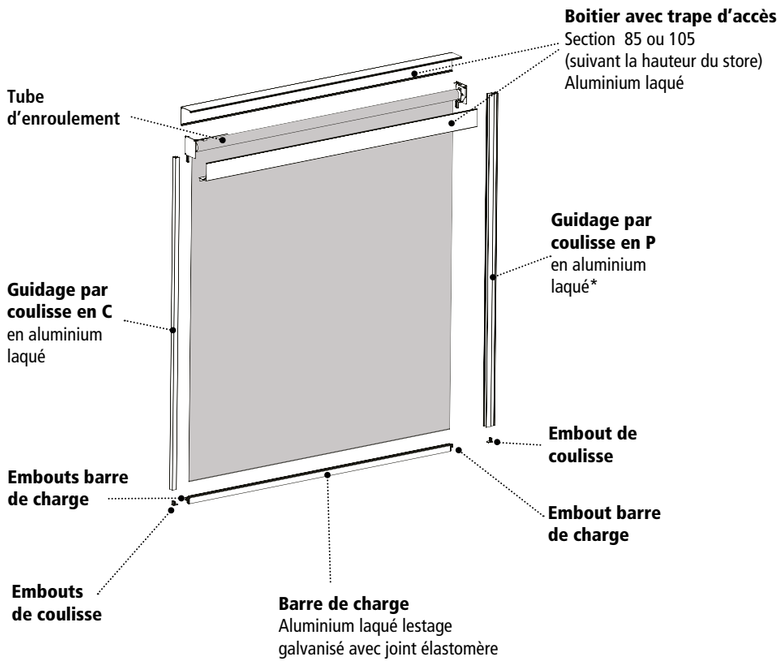

Manœuvre

Manœuvre à treuil sortie directe ou avec renvoi 45° ou 90° (tringle d'attaque longueur jusqu'à 500 mm). Limiteur de fin de course basse intégré au mécanisme.
- Motorisation 230V filaire ou radio.
- Motorisation 12V Somfy solaire


Notice de pose

Rollo Extérieur Boîtier

Vidéo de pose


Motorisation 12V Somfy solaire

Solution autonome respectueuse de l'environnement et de la planète, ne nécessitant aucun raccordement électrique. Recharge par énergie solaire (20 cycles montée/descente garantis sans recharge).
Privilégier un montage du boîtier affleurant à la façade pour favoriser la recharge solaire.
Batterie intégrée pour une pose facile et rapide.
Compatible avec boîtier 105 uniquement.

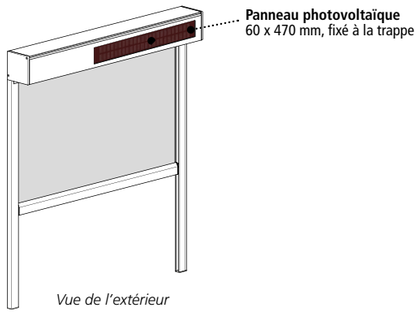

Vue de l'extérieur

Prise de mesures



conditionne certaines longueurs de manœuvre

Largeur de commande : Largeur hors-tout
Hauteur de commande : Hauteur hors-tout
Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Tolérances de fabrication (hors tissu)
L : ± 2 mm, H ≤ 2000 : ± 5 mm ou H > 2000 : ± 8 mm.
Surface maxi : 7,5 m².

Encombrements de pose


• Boîtier autoporté : fixation par vissage des coulisses (pose en tableau ou de face). Les flasques ou les supports sont solidaires des coulisses.

Partie haute

Visserie et boulonnerie pour fixation au mur ou autre à prévoir par vos soins. Pose de face ou en tableau.


Treuil

Boîtier 85

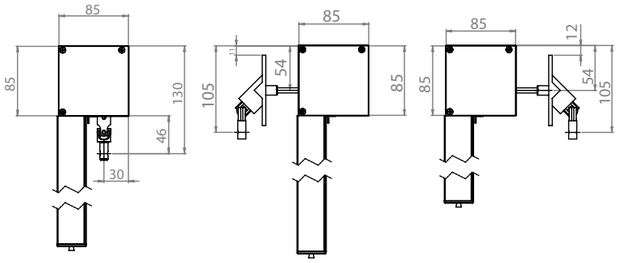


Sous boitier — Sur boitier, renvoi 90° — Sur trappe, renvoi 90°

Boîtier 105

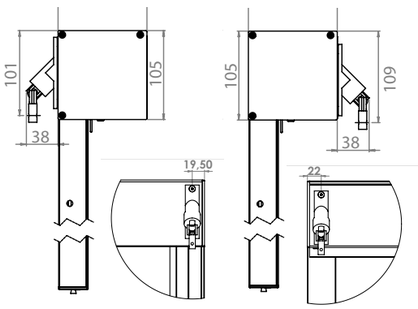


Sur boitier, renvoi 75° — Sur trappe, renvoi 85°




Motorisation

Boîtier 85

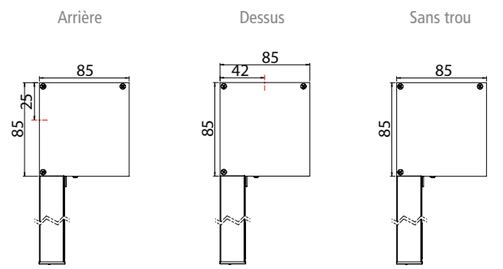

Ø11 à 18mm au bord — Ø11 à 18mm au bord

Boîtier 105

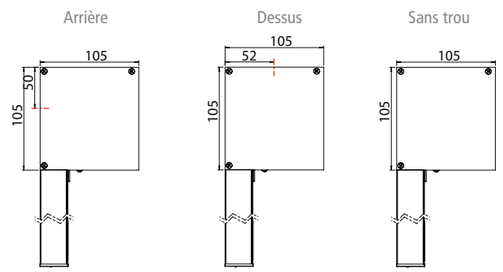


Ø11 à 18mm au bord — Ø11 à 18mm au bord

Partie basse


Guidage coulisse (écart entre la toile et la coulisse de 10mm)

Coulisse C



Pose de Tableau — Pose de Face

Coulisse P



Pose Tableau — Pose de Face

Tissus compatibles

	Tissus Tamisants	Tissus Occultants
★★	SunWorker, Satiné 5500	
★★★	Soltis 92, Veozip	
★★★★		Satiné 21154, Soltis B92

Décôtes tissus : Largeur tissu T

	Treuil		Motorisation 230V	
Support	B85	B105	B85	B105
L ≤ 2000	L - 86	L - 86	L - 86	L - 86
L ≤ 2500				
L ≤ 3000				
L ≤ 3500				

Limites dimensionnelles spécifiques

		Treuil		Motorisation 230V		SOLAIRE 12V
		B85	B105	B85*	B105**	B105
	L mini	600	600	650	670	900
	L maxi	2000	3000	2500	4000	2500
	H maxi	2000	3000	2500	3000	2500
	S maxi	4 m²	9m²	6,25m²	12m²	6,25m²
TAMISANT	**Soltis 92** (1002-1004-1007-1008-1033-1040-1045-1051-1052-1078-1087-1088-1091)	L2000 H2000	L3000 H3000 soudé si L>2600 et H>2200	L2500 H2500	L4000 H3000 soudé si L>2600 et H>2200	L2500 H2500
	Soltis 92 (1046-1048-1050-1080-1082-1083-1084-1085-1086)	L2000 H2000 soudé si L>1700 et H>1300	L3000 H3000 soudé si L>1700 et H>1300	L2500 H2500 soudé si L>1700 et H>1300	L4000 H3000 soudé si L>1700 et H>1300	L2000 H2500 soudé si L>1700 et H>1300
	Sunworker	L2000 H2000	L2900 H3000	L2500 H2500	L2900 H3000	L2500 H2500
	Satine 5500 tous coloris SAUF 1507(5959)-1509(4949)-1529(1111)-1534(6060)-1535(0606)-1541(0909)-1546(0505)-1547(4040)	L2000 H2000	L3000 H3000	L2400 H2500	L3150 H3000	L2500 H2500
	Satine 5500 qu'AVEC coloris 1507(5959)-1509(4949)-1529(1111)-1534(6060)-1535(0606)-1541(0909)-1546(0505)-1547(4040)	L2000 H2000	L2750 H3000	L2500 H2500	L2750 H3000	L2000 H2500
	Veozip	L2000 H2000	L3000 H3000	L2500 H2500	L3190 H3000	L2500 H2500
OCCULTANT	**Soltis B92**	L2000 H2000 soudé si L>1600 et H>1230	L3000 H2850 Soudé si L>1600 et H>1250	L2500 H2500 soudé si L>1600 et H>1230	L4000 H2850 Soudé si L>1600 et H>1250	L2000 H2500 soudé si L>1600 et H>1230
	Satine 21154 BLO	L2000 H2000	L2000 H3000	L2000 H2500	L2000 H3000	L2000 H2500

Dimensions en mm

* Radio / IO : L mini 670mm
** Radio / IO : L mini 790mm

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	**Treuil et manivelle avec et sans renvoi**	
	Motorisation 230V filaire	Inverseur inclus. Motorisation SOMFY impératif sur demande
	Motorisation 12V solaire SOMFY (10 Nm et 12 tr/min)	Uniquement compatible avec boitier 105. Batterie intégrée pour une pose facile et rapide. 20 cycles (montée/descente) garantis sans recharge. Fonctionne avec télécommande Situo IO (non incluse).
	Motorisation 230V SOMFY IO	Télécommande non incluse
	Télécommande murale tactile SMOOVE 1 IO	Coloris blanc (autres coloris sur demande)
	Télécommande SITUO 1 Pure IO 1 canal.	Coloris blanc.
	Télécommande SITUO 5 Pure IO 5 canaux.	Coloris blanc.
	Groupage optimisé motorisation	
GUIDAGE	**Guidage par coulisses en C autoportées**	
	Guidage par coulisses en P autoportées	P = Pénétrante
POSE	**Boîtier 85**	Coloris blanc RAL 9010 brillant, anodisé naturel, anthracite RAL 7016 sablé.
	Boîtier 105	
LAQUAGE	**RAL spécial - Forfait par coloris et par produit**	RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alesta Dupont…). Aspect mat, satiné, brillant, métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé… Accessoires noirs.
ESTHÉTIQUE	**Coloris tissu hors Collection**	Délai spécifique : nous consulter
	Impression numérique	Délai spécifique : nous consulter
	Stores côte à côte	Nous indiquer si les stores sont posés à la même hauteur ou à des hauteurs différentes, et les repères.

Attention ! Les télécommandes proposées sont prévues pour être placées à l'intérieur.

RolloLounge



Design compact et robuste

Le RolloLounge s'harmonise avec tous les types d'architecture. Les lumières LED (dans les bras du store) permettent une surface de vie extérieure même la nuit.

Dimensions

Le RolloLounge permet de couvrir une surface allant jusqu'à une largeur de 6000 mm, et une avancée de 4000 mm, malgré le faible encombrement de son coffre.

Coloris disponible

Blanc 9001 brillant

Gris 7016 texturé

RAL spécial*

Limites dimensionnelles


Longueur de bras (LB) mm	2500	3000	3500	4000
Largeur mini (mm)	2900	3400	3900	4400
Largeur maxi (mm)	6020			

5 ANS GARANTIE


Détails techniques

Inclinaisons et retombées possibles

Pose de face




Pose plafond



ATTENTION : Pour une pose en plafond, il est nécessaire d'avoir une hauteur de pose importante. De plus, aucun réglage usine n'est effectué.

Accessoires de pose

Platine mixte pose face / plafond




Options disponibles


	INTITULÉ DE L'OPTION	
MOTORISATIONS	Moteur Somfy IO avec émetteur Situo 1 IO	Inclus
	Émetteur Situo 1 IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur Situo 5 IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur Situo 5 variateur A/M IO pure supplémentaire	En option
AUTOMATISMES	Capteur vent EOLIS 3D	En option
	Capteur vent/soleil IO	En option
TOILES*	Collection Roche Orchestra Select (Dickson)	En standard au choix
	Toile collée**	Plus-value au m²
ÉCLAIRAGE	Éclairage gradable blanc dans les bras (boîtier externe)	Plus-value
	Bras Premium (coude sur roulement à bille et articulation invisible)	Plus-value
	Lambrequin vague ou droit h : 200mm	Plus-value
	Autres teintes RAL (délai supplémentaire à prévoir)	Plus-value

Encombrements de pose

Pose de face



Pose plafond



* Détails et autres collections toiles, voir p. 321. ** Dimensions max. : 5000x3000 mm

Attention ! Les télécommandes proposées sont prévues pour être placées à l'intérieur.

RolloSun



Protection solaire intérieure

Le RolloSun offre une protection solaire esthétique à vos ouvertures.

Confort

Le RolloSun peut être manoeuvré à la main grâce à un cordon ou un treuil, ou motorisé et actionné à l'aide d'une télécommande.

Inclinaison réglable

Grâce à l'inclinaison possible entre 90° et 180°, adaptez la protection solaire en fonction de vos envies.

Coloris disponible

- Blanc 9001 brillant
- Gris 7016 texturé

Limites dimensionnelles


Longueur de bras (LB) mm	de 500 à 1200
Largeur mini (mm) sans motorisation	500
Largeur mini (mm) avec motorisation	760
Largeur maxi (mm)	3000

5 ANS GARANTIE


Détails techniques

Accessoires de pose


Support rouleau posé en tableau




Support de bras posé de face



Support rouleau posé de face/plafond



Support de bras posé en tableau



Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION		
MANŒUVRE	Manœuvre à cordon extérieur		En standard, au choix
	Manœuvre à cordon avec renvoi intérieur		
	Commandes treuil (extérieure ou avec renvoi intérieur 90° ou 45°)		En option
MOTORISATIONS	**Moteur filaire**		
	Moteur Somfy		En option
	Moteur radio		
	Moteur Somfy IO		En option
AUTOMATISMES	Capteur vent Eolis	Uniquement avec moteur filaire	En option
	Capteur vent/ soleil Soliris Uno	Uniquement avec moteur filaire	En option
	Capteur vent/soleil IO	Uniquement avec moteur filaire	En option
TOILES*	Collection Roche Orchestra Select (Dickson)		En standard au choix
	Soltis 92	Surface maxi : 4,5 m²	Plus-value au m²
OPTIONS	Toile collée**		Plus-value au m²
	Barre de charge alu		
	Auvent		
	Enjoliveurs supports		


* Détails et autres collections toiles, voir p. 321.
** Dimensions max. : 5000x3000 mm

Attention ! Les télécommandes proposées sont prévues pour être placées à l'intérieur.


**Calcul plus-value au m²:
- Projection 90° : Hauteur = Longueur des bras x 1,5
- Projection 180° : Hauteur = Longueur des bras x 2

Encombrements de pose


Pose face ou tableau



Pose plafond



Pose avec auvent



Lambrequin hauteur : 150 mm
Forme : droit ou vague
Barre de charge acier lestée Ø 18 mm


RolloZip

2 ANS GARANTIE






S'intègre parfaitement et esthétiquement aux fenêtres et à la pergola



Guidage par « Zip » assurant une parfaite tenue au vent



Vue de l'extérieur

Motorisation solaire : manœuvre esthétique, économique et écologique ne nécessitant aucun raccordement électrique. Recharge par énergie solaire.



Disponible en Manœuvre à treuil avec ou sans renvoi.

Protection thermique

Le store extérieur est la protection solaire la plus efficace pour vous protéger des rayons du soleil et de la chaleur, le rayonnement solaire étant absorbé avant d'atteindre la vitre.

Solution pour larges baies

Ce store enrouleur extérieur peut couvrir une surface allant jusqu'à 12 m².

Grande résistance au vent

Toile maintenue dans des coulisses en aluminium avec glissières ZIP (fermeture éclair) en PVC, étanche à l'eau et au vent. Le RolloZip de Mariton est naturellement conçu pour résister à des vents forts (équivalent à Force 6 sur l'échelle de Beaufort avec une toile pleine type Soltis 92, de L 4000 x H 3000 mm).

Un large choix de tissus et coloris

Transparent, tamisant ou occultant, les tissus proposés sont étudiés pour une utilisation en extérieur. Associés aux coloris de boîtier et coulisses, vous trouverez aisément la combinaison qui vous correspond.


Coloris des profils

RAL 7016 texturé | RAL 9010 Brillant | RAL spécial*

Accessoires plastiques : Coloris noir.

*Option soumise à plus-value.


Détails techniques

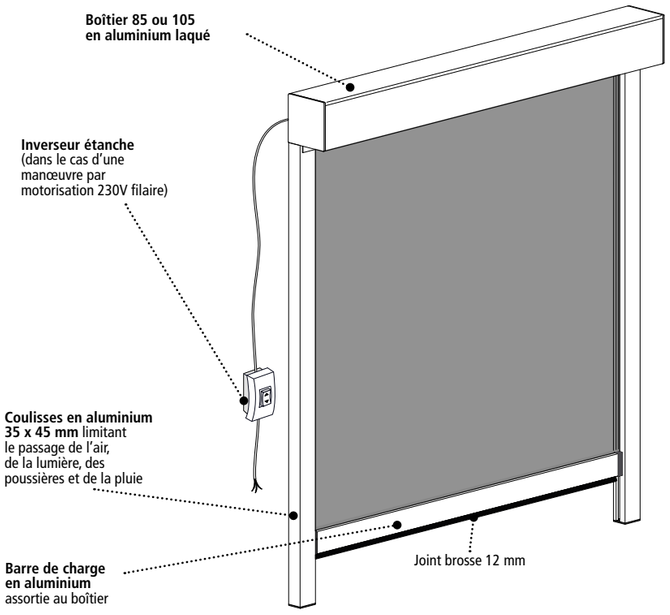

Manœuvre

- Manœuvre à treuil avec ou sans renvoi et manivelle décrochable
- Motorisation filaire 230V, avec réglage automatique des fins de course à prévoir à la pose (inverseur fourni)
- Motorisation radio 230V
- Motorisation IO 230V SOMFY
- Motorisation IO 230V SOMFY avec arrêt sur obstacle
- Motorisation solaire 12V


Guidage par "Zip"



*Option soumise à plus-value.
Pour plus de détails techniques, veuillez-vous référer aux pages suivantes.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.


Motorisation solaire

Solution autonome respectueuse de l'environnement et de la planète, ne nécessitant aucun raccordement électrique.
Recharge par énergie solaire (20 cycles montée/descente garantis sans recharge).
Privilégier un montage du boîtier affleurant à la façade pour favoriser la recharge solaire.
Batterie intégrée dans le moteur, pour une pose facile et rapide.
Compatible avec boîtier 105 uniquement.

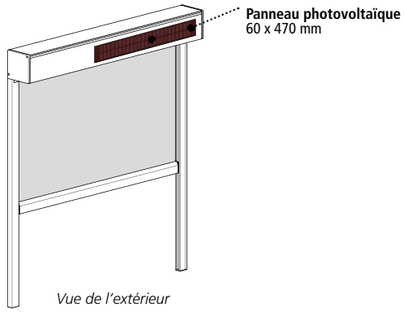

Vue de l'extérieur

Prise de mesures



Largeur de commande L : Largeur hors-tout.
Hauteur de commande H : Hauteur hors-tout.

À noter : Dans les endroits exposés au vent, il est conseillé de réduire les largeurs des produits, par exemple d'installer 2 petits stores au lieu d'en mettre un grand

Attention, le produit doit être posé dans un endroit parfaitement équerré.

Limites dimensionnelles
Largeur mini : 400 mm (treuil)
650 mm (motorisation 230V)
900 mm (motorisation solaire).

Tolérances de fabrication
L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.


Notice de pose

Encombrements de pose


Visserie et boulonnerie pour fixation au mur ou autre à prévoir par vos soins. Pose de face ou en tableau.

Treuil


Boîtier 85



Sous boîtier




Sur boîtier, renvoi 90°




Sur trappe, renvoi 90°


Boîtier 105




Sur boîtier, renvoi 75°



Sur trappe, renvoi 85°

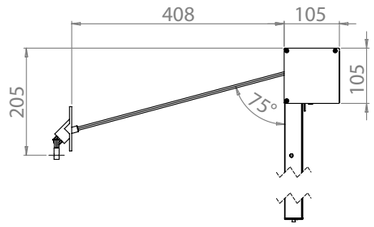


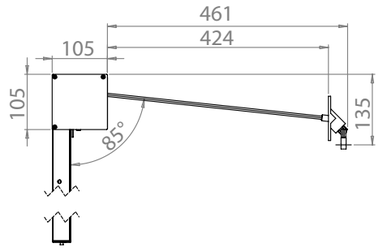

Motorisation


Boitier 85

Arrière




Ø11 à 18mm au bord

Dessus




Ø11 à 18mm au bord

Sans trou




Boitier 105

Arrière




Ø11 à 18mm au bord

Dessus



Ø11 à 18mm au bord

Sans trou



Limites dimensionnelles

		Treuil		Motorisation 230V*		Motorisation 12V solaire
		Boîtier 85	Boîtier 105	Boîtier 85	Boîtier 105	Boîtier 105
	Lmini	600	600	650	670	900
	Lmax	2000	3000	2500	4000	2500
	Hmax	2000	3000	2500	3000	2500
	Smax	4m²	9m²	6,25m²	12m²	5m²
TAMISANT	**Soltis92**	L2000 H2000 soudé si L>1700 et H>1300	L3000 H3000 soudé si L>1700 et H>1300	L2500 H2500 soudé si L>1700 et H>1300	L4000 H3000 soudé si L>1700 et H>1300	L2000 H2500 soudé si L>1700 et H>1300
	SunWorker	L2000 H2000	L2900 H3000	L2900 H2500	L2900 H3000	L2000 H2500
	SATINE 5500 tous coloris SAUF 1507(5959)-1509(4949)-1529(1111)-1534(6060)-1535(0606)-1541(0909)-1546(0505)-1547(4040)	L2000 H2000	L3000 H3000	L2400 H2500	L3190 H3000	L2000 H2500
	SATINE 5500 qu'AVEC coloris 1507(5959)-1509(4949)-1529(1111)-1534(6060)-1535(0606)-1541(0909)-1546(0505)-1547(4040)	L2000 H2000	L2750 H3000	L2400 H2500	L2750 H3000	L2000 H2500
	VEOZIP	L2000 H2000	L3000 H3000	L3000 H2500	L3190 H3000	L2000 H2500
OCCULTANT	**SOLTIS B92**	L2000 H2000 soudé si L>1600 et H>1230	L3000 H2850 Soudé si L>1600 et H>1250	L2500 H2500 soudé si L>1600 et H>1230	L4000 H2850 Soudé si L>1600 et H>1250	L2000 H2500 soudé si L>1600 et H>1230
	SATINE 21154 BLO	L2000 H2000	L2000 H3000	L2000 H2500	L2000 H3000	L2000 H2500

* Motorisation Radio/IO : L>790mm

Tissus compatibles

	Tissus Tamisants	Tissus Occultants
★★	SunWorker, Satiné 5500	
★★★	Soltis 92, Veozip	
★★★★		Satiné 21154, Soltis B92

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	**Treuil et manivelle décrochable avec ou sans renvoi**	Manivelle coloris gris. Boitier 85 : sortie treuil sous boitier avec manivelle décrochable ou renvoi 90° (enroulement intérieur ou extérieur). Boitier 105 : renvoi 75° sortie coffre (enroulement extérieur) tringle d'attaque jusqu'à 408 mm ou renvoi 85° sortie trappe (enroulement intérieur) tringle d'attaque jusqu'à 424 mm. Moins-value à appliquer.
	Motorisation 230V filaire	Inverseur inclus.
	Motorisation 12V solaire SOMFY (10 Nm et 12 tr/min)	Uniquement compatible avec boitier 105. Batterie intégrée pour une pose facile et rapide. 20 cycles (montée/descente) garantis sans recharge. Fonctionne avec télécommande Situo IO (non incluse).
	Motorisation 230V radio Somfy IO	
	Télécommande murale tactile Smoove 1 IO	Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande Situo 1 IO Pure	1 canal. Coloris blanc.
	Télécommande Situo 5 IO Pure	5 canaux. Coloris blanc.
	Groupage optimisé motorisation	
LAQUAGE	**RAL spécial - Forfait par coloris et par produit**	RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alesta Dupont…). Aspect mat, satiné, brillant, métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé… Accessoires noirs.
ESTHÉTIQUE	**Coloris tissu hors Collection**	Délai spécifique : nous consulter
	Impression numérique	Délai spécifique : nous consulter
	Stores côte à côte	Nous indiquer si les stores sont posés à la même hauteur ou à des hauteurs différentes, et les repères.
	Toile moustiquaire AirZip	Voir offre MoustiZip

Attention ! Les télécommandes proposées sont prévues pour être placées à l'intérieur.

Brise-soleil **orientable**

2 ANS GARANTIE







Intégration parfaite et esthétique aux fenêtres et aux pergolas

2 lames au choix :
Lames en C : empilage optimisé et encombrement réduit.
Lames en Z : meilleure résistance au vent et surface de tablier plane en position fermée.

Lame C80



Lame Z90



Le Brise-soleil orientable de Mariton a été testé par le CSTB pour sa résistance au vent et a fait l'objet d'un rapport d'essai n° BV13-950 du 18/09/2013. Résultat de l'essai : Classe 4 selon norme EN13659 (équivalent à Force 7 sur l'échelle de Beaufort pour un BSO d'une surface de 4 m²).

Un large choix de coloris

Profils C80-Z90

Anodisé naturel E6-EV1 | RAL Lames | RAL spécial*

Accessoires plastiques :
Coloris blanc pour blanc, gris pour gris ou noir pour les autres coloris.
Autres assortiments possibles sur demande.

Lames et lambrequin :

RAL 1015 | RAL 3004* | RAL 7038 | RAL 7035 | RAL 7048 | RAL 8019 | RAL 8014 | RAL DB 702 granité* | RAL 7022 | RAL 7039

RAL DB 703 granité* | RAL VSR 780 | RAL 9006 | RAL 7016 | RAL YW359F | RAL 9005 | RAL 9007 | RAL 9010 | RAL 9016 | RAL spécial*

*Option soumise à plus-value.

Store extérieur pour une meilleure protection solaire

Le BSO repousse environ 70 % des rayons du soleil tout en préservant la fraicheur de votre pièce et en y conservant une lumière naturelle.


La plus grande protection solaire en extérieur

Jusqu'à 16 m² avec un seul store.

Maitrise de l'entrée de lumière

Le BSO assure l'intimité tout en offrant plusieurs ambiances de luminosité et de confort pour l'intérieur de votre habitat.

Détails techniques

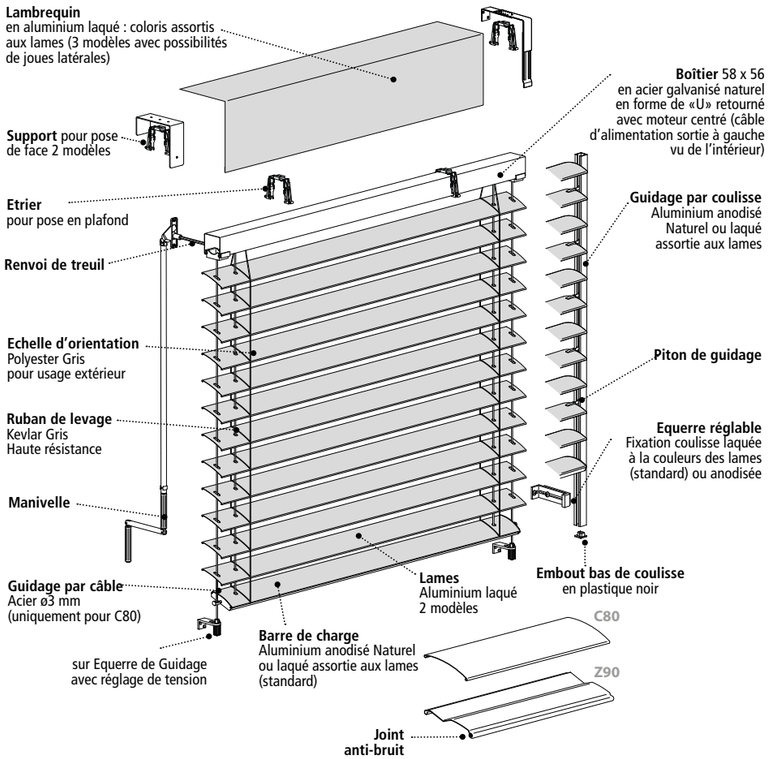

Manœuvre

- Treuil et manivelle avec renvoi 90°. Tringle d'attaque pour renvoi longueur jusqu'à 500 mm (sortie de treuil à -20 mm du bord du store).
- Motorisation 230V filaire ou radio avec variation RTS.


Notice de pose

Pose de face

Pose plafond

Pose autoportée

Prise de mesures et encombrements

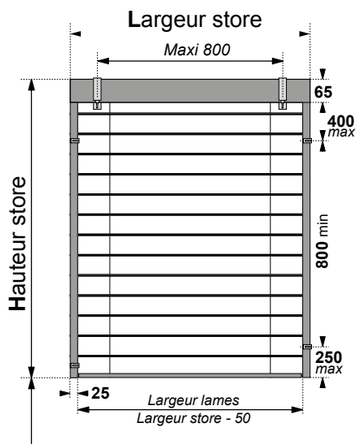

Largeur de commande : Largeur store = Largeur hors-tout mécanisme (pose en tableau : plus petite largeur)

Hauteur de commande : Hauteur store = Hauteur hors-tout paquet compris


Longueur de manœuvre : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Saillie des lames : Distance entre le bord de la lame et la façade. Pour la calculer = Saillie de la coulisse - 50 mm.

Saillie du lambrequin : distance entre la façade et le retour extérieur du lambrequin.


Encombrement de pose

Guidage câbles

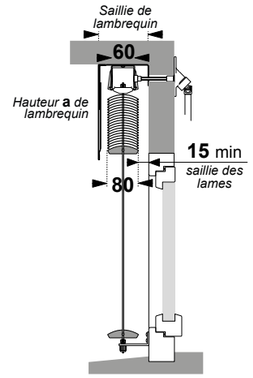

C80

Guidage coulisses

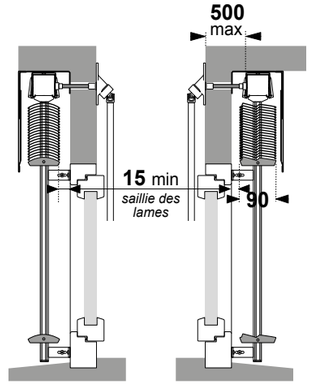

C80 Z90

Limites dimensionnelles BSO C80 - Z90

	Boîtier pose plafond		Boîtier pose autoportée		Boîtier pose de face	
	Motorisé	Treuil	Motorisé	Treuil	Motorisé	Treuil
Saillie des lames mini	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Saillie des coulisses maxi	295 mm	295 mm	120 mm	120 mm	150 mm	150 mm
Largeur mini	540 mm	510 mm	540 mm	510 mm	540 mm	510 mm
Largeur maxi	4000 mm	4000 mm	2400 mm	2400 mm	4000 mm	4000 mm
Hauteur mini	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Hauteur maxi	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Surface maxi	16 m²	8 m²	8 m²	8 m²	16 m²	8 m²
Saillie du lambrequin mini pour toutes poses	Avec lambrequin : 135 mm					

Hauteurs de repli, équerres et étriers

Hauteur	Nb d'équerres par coulisse	Hauteur de repli*			
		C80		Z90	
		Treuil	Moteur	Treuil	Moteur
Jusqu'à H 1299	2	180	200	170	190
De 1300 à 1799		210	230	195	215
De 1800 à 2099	3	230	250	215	235
De 2100 à 2299		240	260	225	245
De 2300 à 2599		265	285	240	260
De 2600 à 2799		275	295	255	275
De 2800 à 3099	4	295	315	270	290
De 3100 à 3299		305	325	280	300
De 3300 à 3599		325	345	300	320
De 3600 à 3799		340	360	305	325
De 3800 à 4000		360	380	325	345

Dimensions en mm

*Hors boitier (empilement des lames uniquement)

Largeur	Nb d'étriers de pose
Jusqu'à 1699	2
De 1700 à 2499	3
De 2500 à 3299	4
De 3300 à 4000	5


Options de pose BSO C80 - Z90

- Boîtier en plafond ou de face déporté sur supports.
- Coulisses de face (conseillée) déportées sur équerres ou en tableau.
- Boîtier autoporté par coulisses en pose de face.


Pose conseillée : pose boîtier autoportée ou en plafond avec pose coulisses de face.

Supports de boîtier / lambrequin

Étriers BSO pose plafond*




Étriers BSO pose Autoportée




POSE FACILE

Petit support



POSE FACILE

Grand support



* Options soumises à plus-value.


Type de guidage

Câble Acier Ø3


Pose de face (uniquement pour C80)

Coulisse Simple


Pose de face (conseillée)



Pose en tableau




Pose de face autoportée







Coulisse Double

Pose de face



Equerres de coulisses (pose de face ou autoportée)


	Équerre	Saillie des lames	
Coulisse simple ou double	BSO0	de 10 à 20 mm	
	BSO1	de 20 à 50 mm	
	BSO2	de 50 à 95 mm	
	BSO3	de 55 à 120 mm	
	BSO4	de 120 à 245 mm	
Coulisse autoportée	BSO5	de 10 à 20 mm	
	BSO6	de 25 à 70 mm	
Guidage câbles	BSO7	de 49 à 70 mm	
	BSO8	de 83 à 104 mm	
	BSO9	de 111 à 132 mm	
	BSO10	de 139 à 160 mm	

Attention : La distance entre deux étriers ou équerres doit être de 800 mm maxi (sauf autoportée). L'équerre la plus haute doit être fixée à une distance supérieure à la hauteur maxi de repli (préconisation : 465 mm mini).


Options de lambrequin

Lambrequin type A, B ou C.
Si la longueur du lambrequin est > 3000 mm, livraison en deux parties à assembler avec le raccord fourni.
a = la hauteur du lambrequin est imposée par la hauteur du paquet de lames
b = 135 mm par défaut, 160 mm maxi, >160 mm : nous consulter
c = 30 mm par défaut, > 30 mm nous consulter
a + b + c = 980 mm maxi


Conseillé en pose tableau
Type A



Conseillé en pose de face
Type B




Conseillé en habillage total
Type C




H store (mm)	a (mm)
de 0 à 1250	200
1251 à 2000	250
2001 à 2750	300
2751 à 3500	350
3501 à 4000	400

Stores couplés

Commande commune à 2 ou 3 stores.
La commande peut être positionnée indifféremment sur le store de droite, de gauche ou du centre.
Les stores sont repérés vus de l'intérieur : 1/2 et 2/2 ou 1/3 et 2/3 et 3/3
Nombre maximal de stores couplés : 3. Surface max : 20 m² (stores motorisés)

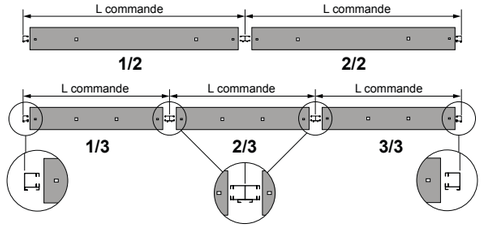



Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Treuil et manivelle fixe avec renvoi 90°	Tringle d'attaque pour renvoi longueur jusqu'à 500 mm. Coloris anodisé.
	Manivelle décrochable	Coloris anodisé.
	Motorisation 230V filaire	Inverseur 5 positions inclus. Motorisation SOMFY impératif sur demande.
	Motorisation SOMFY 230V IO	Récepteur IO déporté, Modulis SOMFY. Télécommande non incluse.
	Télécommande murale tactile SMOOVE 1 IO	Coloris blanc (autre coloris sur demande).
	Télécommande SITUO 1 pure IO	1 canal. Coloris blanc.
	Télécommande SITUO 5 pure IO	5 canaux. Coloris blanc.
	Groupage optimisé motorisation	Nous consulter
POSE	Guidage autoporté	
	Guidage par câble	Compatible avec C80 uniquement
	Equerre de coulisses supplémentaire	Coloris anodisé ou coloris des lames.
LAQUAGE	Coulisses, barre de charge et équerres de pose aluminium anodisé naturel	
	RAL spécial et coloris avec*- Forfait par coloris et par produit	RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alesta Dupont…). Aspect mat, satiné, brillant, métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé… Accessoires noirs.
ESTHÉTIQUE	Panachage des coloris	Nous consulter
	Lambrequin	Type A, B ou C.
	Joues latérales pour lambrequin	Coloris assorti au lambrequin. Prévoir 2mm de chaque côté pour les joues.
	Autres assortiments de coloris des profils et accessoires	Nous consulter

Attention ! Les télécommandes proposées sont prévues pour être placées à l'intérieur.

NOTES



Piège anti-moustique Wiliv by Mariton 251

Piège anti-moustique Wiliv by Mariton



Robuste et esthétique

Le piège anti-moustique Wiliv by Mariton est fabriqué avec des matériaux durables, garantissant résistance et longévité.

Sécurité et innocuité


Ce piège fonctionne à base de biomimétisme pour imiter la présence humaine. Il émet une faible quantité de CO_2, équivalente à celle de notre respiration et diffuse également un attractif odorant qui imité nos odeurs corporelles.

Coloris disponible

Anthracite et imitation chêne


2 ANS GARANTIE


Détails techniques

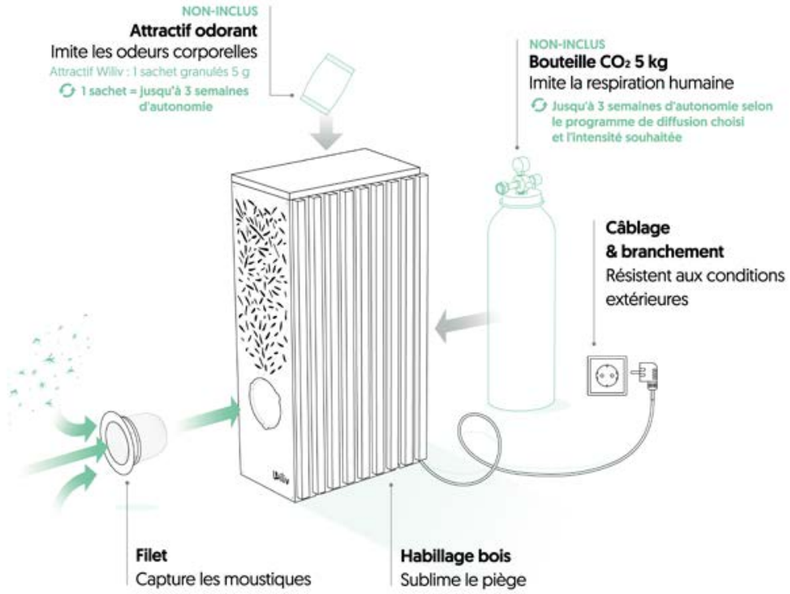

- Efficacité prouvée scientifiquement
- Connectée
- Éco-responsable
- Lignes épurées

Conditions d'installation

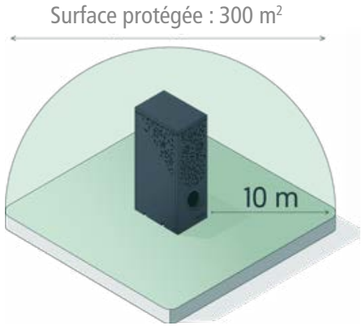

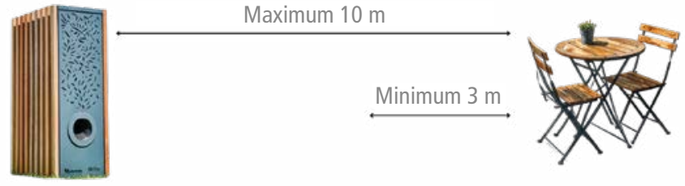

Le piège anti-moustique Wiliv by Mariton doit être branché sur secteur, près des végétaux et à mi-distance entre la zone de vie et une retenue d'eau non éliminable.
Placée de préférence à l'ombre et à l'abri du vent, cette boîte à moustiques est idéale pour les terrasses et jardins du particulier.

Application intelligente

- L'application vous permet de bénéficier d'un accompagnement concernant les gestes de prévention, le placement du piège et l'identification des différents types de moustique.
- Avec l'application Wiliv, vous savez toujours quand il est temps de changer la bouteille de CO_2 et l'attractif odorant.
- Pour maximiser le taux de capture selon le cycle de vie du moustique, il est possible de paramétrer les plages horaires de diffusion du CO_2.

Options disponibles

Intitulé de l'option	
CO_2	Bouteille de 5kg
Attractif odorant	Sachet de granulés 5g

Retrouvez l'ensemble des consommables ici



ROCHE


STORES EXTÉRIEURS
& PERGOLAS

ROCHE
UN SAVOIR-FAIRE HISTORIQUE



Fabricant français de stores depuis 1846, ROCHE est le spécialiste de la protection solaire de votre habitat. La gamme des stores répond aux critères de qualité les plus exigeants. Tout au long de sa conception et de sa fabrication, chaque store est traité comme un produit unique.

La cellule Recherche & Développement de ROCHE conçoit des produits parfaitement adaptés aux exigences de ses clients en termes de design, robustesse, facilité de manœuvre.



FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRICATION FRANÇAISE

Les stores ROCHE sont faits à partir de matières premières principalement européennes et sont fabriqués intégralement en France dans notre usine de Genas (Rhône).
ROCHE met un point d'honneur à travailler avec des partenaires locaux afin de réduire au mieux son impact carbone.

1846 — Naissance de Store ROCHE qui invente le 1er matériel de protection solaire

1967 — 1er moteur tubulaire

1969 — 1er bras aluminium

1979 — 1er bras géant

1982 — 1er abri de terrasse Abrisol

1998 — 1er store banne ÉCRIN Manua

1999 — 1ère gamme française du store ÉCRIN (Manua, Azzura 180°, Azzura 170°, Azzura 130°)

2002 — Nouveau bras de store Univers 2

2003 — Nouveau design pour toute la gamme « Monobloc »

2008 — Nouveau bras Eclipse

2013 — Nouvelle génaration de stores coffres : Tookan et Kolibri

2016 — 1er store vertical Vizion

2017 — Nouveau coffre Malaga

2018 — 1er store bi-application, toiture et pergola à toile

2022 — Acquisition de ROCHE par MARITON, fabricant de stores intérieurs et de moustiquaires sur-mesure

2023 — Intégration de l'offre pergola bioclimatique

2024 — Version V3 Kolibri / Tookan

2025 — ZIP 125 et Kolibri solaire

NOS VALEURS

RESPECT

ROCHE met un point d'honneur à respecter ses engagements auprès de ses clients, de ses salariés et de ses partenaires.
Chaque produit fabriqué dans son usine répond à un niveau élevé d'exigence afin de satisfaire au mieux ses clients.
Les processus de fabrication mis en place sont étudiés pour protéger la santé de ses salariés. Enfin, la relation mise en place avec nos partenaires se base sur un respect mutuel.

SATISFACTION

Pour ROCHE, la satisfaction est la clé de la réussite. Pour montrer son implication, elle fait en sorte d'être toujours à l'écoute de ses clients et de leurs attentes ; elle se rend disponible pour répondre à toutes leurs interrogations ; elle se montre réactive pour solutionner leurs difficultés.

SAVOIR-FAIRE

Chaque produit ROCHE est fabriqué à partir de matériaux de qualité afin de leur assurer une durée de vie maximale. Ils sont testés et approuvés à chaque étape de fabrication pour vérifier leur conformité et limiter les irrégularités.
La qualité de ROCHE passe également par le choix de partenaires experts pour répondre au mieux à vos exigences et à vos besoins.

RECYCLABLE & ÉCOLOGIQUE

Entièrement démontables, les stores ROCHE sont très faciles à recycler, sans déchets composites, toxiques ou polluants.

CONFECTION DES TOILES

La toile, à choisir parmi plus de 1000 références, est façonnée et assemblée avec les meilleures techniques du marché.





ROBUSTESSE DES BRAS

Les bras sont la partie la plus importante du store. Leur conception et leur qualité de fabrication permettent d'obtenir une parfaite tension de la toile et une grande longévité d'utilisation. Les articulations sont équipées de bagues en bronze et d'axes en acier qui ont subit un traitement d'oxy-nitro-carburation pour une haute résistance et un fonctionnement silencieux.

ASSEMBLAGE ET EMBALLAGE

Un soin tout particulier est apporté à l'assemblage de votre store sur son banc de montage. De nombreux contrôles et réglages sont effectués tout au long de nos lignes d'assemblage.



MOTORISATION


Plusieurs motorisations sont possibles selon le modèle du store. Les stores peuvent être équipés de moteurs radio avec télécommande ou interrupteur mural. Des capteurs sensibles au vent, à la pluie et/ou au soleil permettent de descendre et remonter le store automatiquement en fonction des changements de météo.

ÉCLAIRAGE

Pour profiter de sa terrasse à toute heure de la journée, ROCHE propose l'option d'un éclairage LED dans le coffre et/ou dans les bras de certains stores.

BRAS

La partie la plus importante de l'armature de votre store est le bras. La conception de nos bras et la qualité de leur fabrication permet d'obtenir une parfaire tension de la toile et une grande longévité d'utilisation.

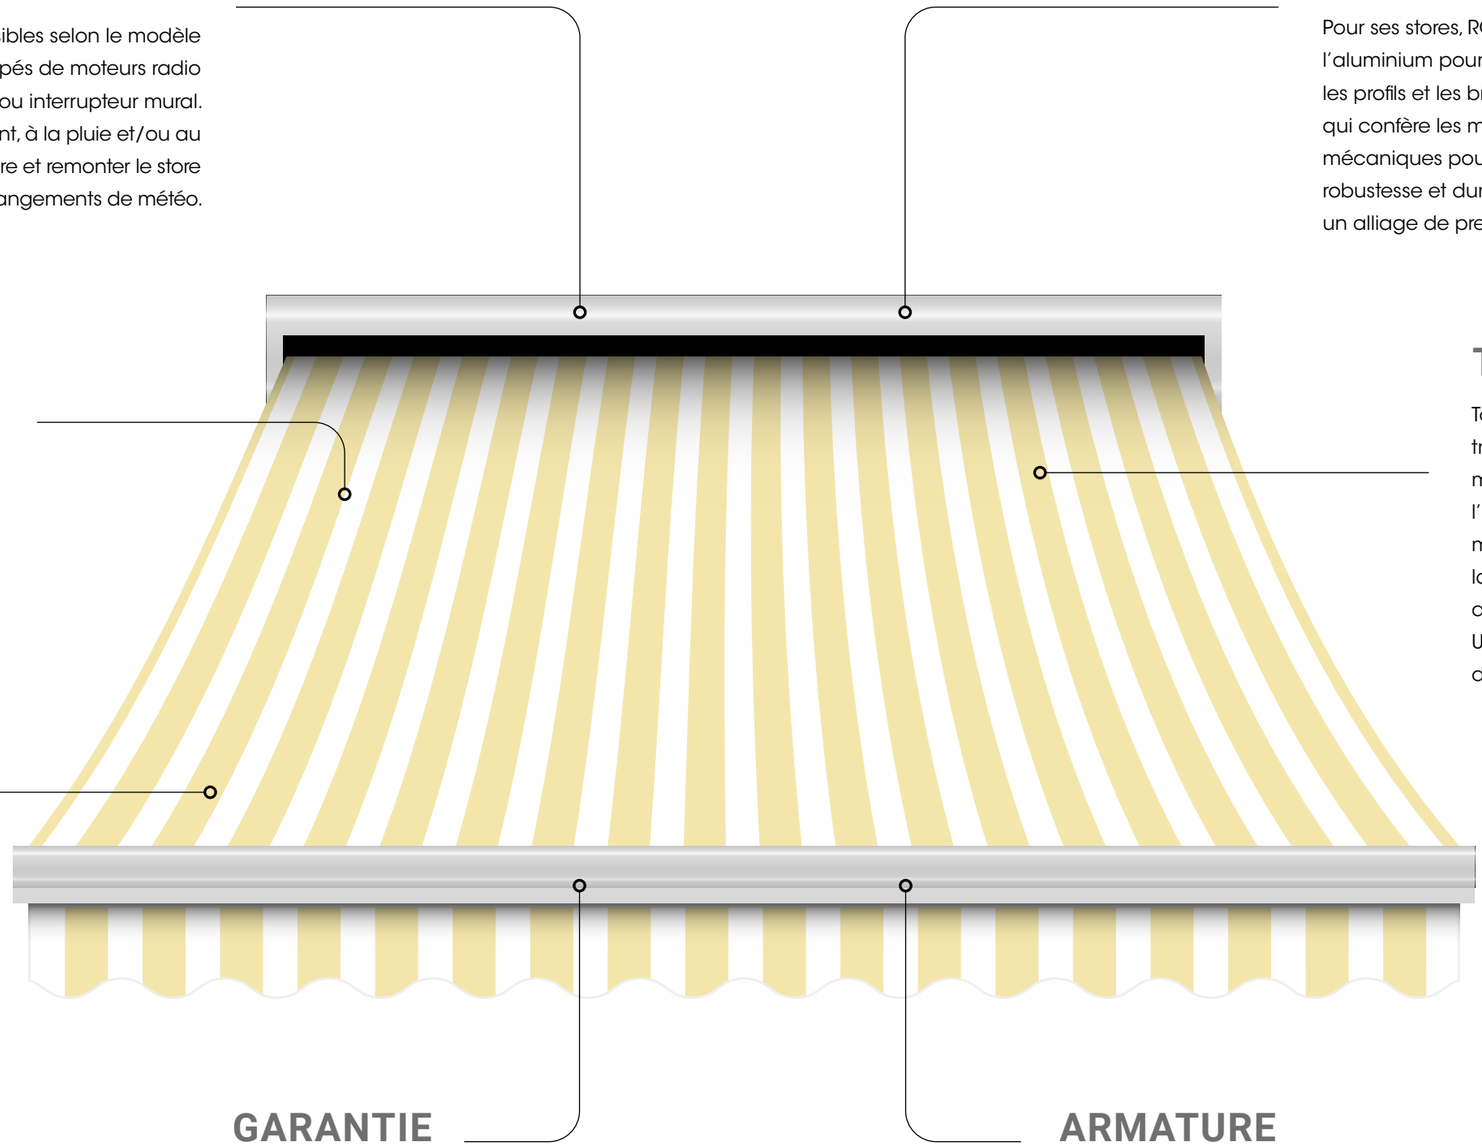

ALUMINIUM

Pour ses stores, ROCHE a fait le choix de l'aluminium pour concevoir les supports, les profils et les bras car c'est le matériau qui confère les meilleures caractéristiques mécaniques pour ce type de produit : légèreté, robustesse et durée de vie. Nous privilégions un alliage de première fusion.

TOILE

Tous les partenaires de ROCHE travaillent leurs toiles avec des matières de haute qualité telles que l'acrylique en fibre discontinue. Cette matière est le parfait alliage entre la qualité et l'esthétisme. La fibre acrylique est la plus résistante aux UV et garantit la stabilité et la tenue des toiles durant de longues années.

GARANTIE

Les stores ROCHE disposent d'une garantie de 5 ans sur la structure. La garantie structure est valable sur la structure et les bras du store dans le cadre d'une installation conforme faite par l'un de nos Experts et d'un usage normal.

ARMATURE

Réalisées uniquement en aluminium, les armatures sont testées pour résister aux normes les plus sévères du marché. Elles assurent tout au long de la durée de vie du produit la manœuvrabilité du store et la parfaite tension de la toile.

Nos types de stores

LES STORES COFFRES

Le store coffre intégral est le nec plus ultra des stores.
Son système permet de protéger intégralement
la toile et les bras des intempéries.
C'est le meilleur choix pour une durée de vie optimale
de votre matériel.



LES STORES SEMI-COFFRES


Le store semi-coffre permet de protéger la toile
qui est le matériau le plus sensible aux intempéries.
Les bras ne sont pas intégrés dans un coffre.
C'est un excellent compromis pour un bon rapport
qualité / prix.



LES STORES MONOBLOCS

Avec un store monobloc, la toile et les bras ne sont
pas protégés des intempéries mais il assurera une
protection solaire identique aux autres stores.
C'est un très bon choix économique. L'option auvent
permet toutefois de protéger l'ensemble du store.



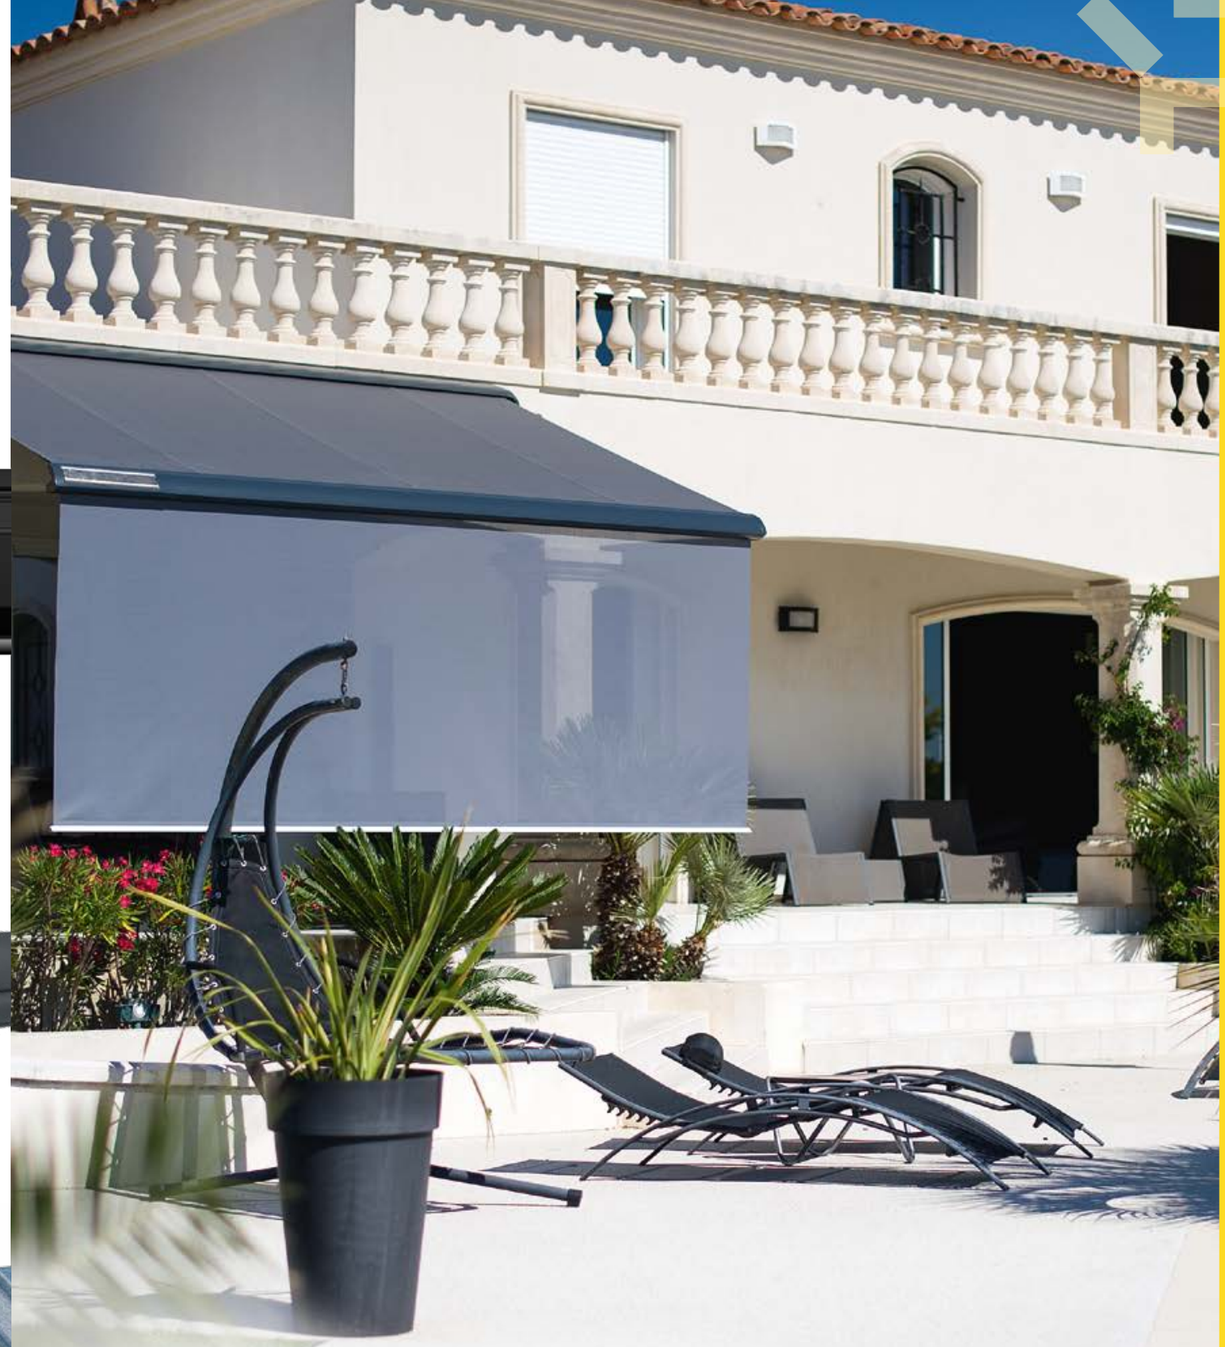

Stores Coffres
Kolibri 262
Tookan 264
Condor 266
Malaga 268
Caraïba 268






Stores Semi-Coffres
Manua 272
Azzura 274










Store Monobloc
Sumba 276

Store Loggia & Balcon
Strella 278

Stores à Projection
Kia 280
Taha 282

Guide de choix **stores bannes**

	Coffres				
	Kolibri	Tookan	Condor	Malaga	Caraïba
					
Dimensions mini/maxi					
Nombre de bras	2	2	2	2	2
Type de pose et inclinaison	De face En plafond* 0 à 25° **/***	De face En plafond* 0 à 25° **/***	De face 0 à 40° **	De face En plafond 6 à 60° ** 18 à 60° ***	De face En plafond 6 à 66° ** 18 à 66° ***
Manœuvre		 Stores et pare-soleil enroulable			 12 V / 24V
	Commande secours	Commande secours			
Éclairage	Sous coffre* Bras*	Sous coffre* Bras*	Sous coffre*	Bras*	
Autres options	Bras Premium*	Bras Premium*		Bras Premium*	
Lambre-quins		Déroulable (Solaire IO)*		Fixe*	Fixe*
Offre START	OFFRE START				
Coloris	Blanc 9001 brillant Gris 7016 mat givré Blanc 9016 Mat givré RAL spécial*	Blanc 9001 brillant Gris 7016 mat givré Blanc 9016 Mat givré RAL spécial*	Blanc 9001 brillant Gris 7016 mat givré RAL spécial*	Blanc 9001 brillant Gris 7016 mat givré RAL spécial*	Blanc 9016 brillant Gris 7016 mat givré
	p. 262	p. 264	p. 266	p. 268	p. 270

	Semi-coffres		Monobloc	Loggia & balcon	Projections	
	Manua	Azzura	Sumba	Strella	Kia	Taha
						
Dimensions mini/maxi		 Surface max pour 4 bras	 Surface max pour 4 bras	 Surface max 16,9 m² pour un store de 4830x3500	 Surface max pour projection 180°	 Surface max pour projection 180°
Nombre de bras	2	2 ou 4	2 ou 3 ou 4	2	2	2
Type de pose et inclinaison	De face En plafond* Mixte* 8 à 25° ** 25 à 45° ***	De face En plafond* Mixte* 5 à 42° **/*** 22 à 60° ****	De face En plafond* Mixte* 5 à 60° **/***	De face En plafond* Mixte* 5 à 80° **/***	De face En plafond En tableau 90 ou 180° **	De face En plafond En tableau 90 ou 180° **
Manœuvre						
	Commande secours	Commande secours	Commande secours			
Éclairage		Bras*	Bras*			
Autres options	Double ancrage*	Double ancrage*	Auvent* / Double ancrage*	Auvent*	Auvent* / Enjoliveur et barre de charge Alu*	
Lambre-quins	Fixe	Fixe	Fixe Déroulable (Manuel)*	Fixe	Fixe	Fixe
Offre START			OFFRE START			
Coloris	Blanc 9001 brillant Bronze 1247 (R1247) RAL spécial*	Blanc 9001 brillant Gris 7016 mat givré RAL spécial*	Blanc 9001 brillant Gris 7016 mat givré RAL spécial*	Blanc 9001 brillant RAL spécial*	Blanc 9001 brillant Gris 7016 mat givré	Blanc 9001 brillant RAL spécial*
	p. 272	p. 274	p. 276	p. 278	p. 280	p. 282

*Options soumises à plus-value ou moins-value / **Inclinaison en pose de face / *** Inclinaison en pose plafond / **** Inclinaison en pose mixte

Kolibri



NOUVEAU

Maintenant disponible en motorisation solaire !

Limites dimensionnelles


Longueur de bras (LB) mm	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Largeur mini (mm)	1850	2390	2890	3390	3890	4390
Largeur maxi (mm)	6010					

Blanc 9001 brillant | Gris 7016 mat givré | Blanc 9016 mat givré


COLORIS STANDARDS
Autres teintes RAL disponibles sur demande.

Encombrements


Pose de face
Inclinaison minimale



Pose de face
Inclinaison maximale




Pose plafond




Accessoires de pose


Console mixte pose face



Fixation pose plafond



Inclinaisons et retombées possibles



Retombées possibles :

Bras 1 500 mm : de 30 à 640 mm
Bras 2 000 mm : de 40 à 850 mm
Bras 2 500 mm : de 50 à 1 060 mm
Bras 3 000 mm : de 60 à 1 270 mm
Bras 3 500 mm : de 130 à 1 540 mm

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MOTORISATIONS	Moteur Somfy IO avec émetteur Situo 1 IO	Inclus
	Moteur Somfy IO avec commande de secours	En option
	Émetteur Situo 1 IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur Situo 5 IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur Situo 5 variateur A/M IO pure supplémentaire	En option
	Moteur Dooya solaire avec panneau solaire déporté (1)	En option
AUTOMATISMES	Capteur vent Dooya 3D	En option
TOILES*	Collection Roche Orchestra Select (Dickson)	En standard au choix
	Collection Roche Elements (Sattler)	En standard au choix
	Lumera de Sattler	Plus-value au m²
	Lumera 3D de Sattler	Plus-value au m²
	Tout temps de Sattler	Plus-value au m²
	Toile SOLTIS 96**	Plus-value au m²
	Orchestra de Dickson hors toiles ROCHE	Plus-value au m²
	MAX de Dickson	Plus-value au m²
	Toile collée	Plus-value au m²
ÉCLAIRAGE	Éclairage blanc gradable dans les bras (boîtier caché)	Plus-value
	Éclairage blanc gradable intégré au coffre (boîtier caché)	Plus-value
	Éclairage blanc + couleur gradable intégré au coffre	Plus-value
ESTHÉTIQUE	Bras Premium (coude sur roulement à bille et articulation invisible)	Plus-value
	Autres teintes RAL (délai supplémentaire à prévoir)	Plus-value
	Fixation pose plafond	Plus-value

* Détails et autres collections toiles p.317 et 319. ** Dimensions maxi : 5000 x 3000 mm
(1) Option solaire : Pas d'éclairage possible. Avancée de 1500 à 3500 mm. Largeur maxi : 5000 mm
Pour dimensions supérieures : nous consulter.

OFFRE START

2 largeurs fixes et 2 avancées fixes, motorisation radio Somfy IO avec émetteur Situo 1 IO

Longueur de bras (LB) mm	3000 et 3500
Largeur (mm)	4830 et 6010

Options disponibles : Capteurs vent Eolis et vent/soleil IO

ZD0001 ZD3914 ZD6020 ZD6028 ZD6196 ZD7133 ZD7264 ZD7559 ZD8396 ZDU171

Tookan

NOUVEAU

Maintenant disponible en motorisation solaire !





Blanc 9001 brillant | **Gris 7016 mat givré** | Blanc 9016 mat givré


COLORIS STANDARDS
Autres teintes RAL disponibles sur demande.

Limites dimensionnelles


Longueur de bras (LB) mm	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Largeur mini (mm)	1850	2390	2890	3390	3890	4390
Largeur maxi (mm)	6010					

Encombrements


Pose de face
Inclinaison minimale



Pose de face
Inclinaison maximale




Pose plafond




Accessoires de pose


Console mixte pose face



Fixation pose plafond



Inclinaisons et retombées possibles



Retombées possibles sans pare-soleil :

Bras 1 500 mm : de 30 à 640 mm
Bras 2 000 mm : de 40 à 850 mm
Bras 2 500 mm : de 50 à 1 060 mm
Bras 3 000 mm : de 60 à 1 270 mm
Bras 3 500 mm : de 130 à 1 540 mm
Bras 4 000 mm : de 140 à 1760 mm

Retombées possibles avec pare-soleil :

Bras 1 500 mm : de 80 à 690 mm
Bras 2 000 mm : de 110 à 910 mm
Bras 2 500 mm : de 140 à 1 140 mm
Bras 3 000 mm : de 270 à 1 410 mm
Bras 3 500 mm : de 310 à 1 650 mm

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MOTORISATIONS	Moteur Somfy IO avec émetteur Situo 1 IO	En standard
	Moteur Somfy IO avec commande de secours	En option
	Émetteur Situo 1 IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur Situo 5 IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur Situo 5 variateur A/M IO pure supplémentaire	En option
	Moteur DOOYA SOLAIRE	En option
	Chargeur	En option
	Rallonge	En option
AUTOMATISMES(1)	Capteur vent EOLIS 3D	En option
	Capteur vent/soleil IO	En option
	Capteur vent DOOYA 3D	En option
TOILES*	Collection Roche Orchestra Select (Dickson)	En standard au choix
	Collection Roche Elements (Sattler)	En standard au choix
	Lumera de Sattler	Plus-value au m²
	Lumera 3D de Sattler	Plus-value au m²
	Tout temps de Sattler	Plus-value au m²
	Toile SOLTIS 96***	Plus-value au m²
	Orchestra de Dickson hors toiles ROCHE	Plus-value au m²
	MAX de Dickson	Plus-value au m²
	Toile collée	Plus-value au m²
ÉCLAIRAGE	Éclairage blanc gradable intégré au coffre (boîtier caché)	Plus-value
	Éclairage blanc + couleur gradable intégré au coffre (boîtier caché)	Plus-value
	Éclairage gradable dans les bras	Plus-value
ESTHÉTIQUE	Bras Premium (coude sur le roulement à bille et articulation invisible)	Plus-value
	Pare soleil enroulable hauteur = 1450 mm**	Plus-value
	Fixation pose plafond (paire)	Plus-value
	Autres teintes RAL (délai supplémentaire à prévoir)	Plus-value

(1) Les automatismes n'agissent pas sur le pare-soleil.
(2) Option solaire : Pas d'éclairage possible. Avancée de 1500 à 3500 mm. Largeur maxi : 5000 mm
Pour dimensions supérieures : nous consulter.

* Détails et autres collections toiles p.317 et 319.
** Pare soleil : toile Soltis 86 uniquement. Avancée maxi longueur de bras 3500 mm.
*** Dimensions maxi : 5000 x 3000 mm

Condor

Garantie 5 ANS | POSE FACE





Blanc 9001 brillant | Gris 7016 mat givré


COLORIS STANDARDS
Autres teintes RAL disponibles sur demande.

Limites dimensionnelles

Longueur de bras (LB) mm	2600	3100	3600	4100
Largeur mini (mm)	3290	3790	4290	4740
Largeur maxi (mm)	5940			


Encombrements

Pose de face




Accessoires de pose

Platine pose face

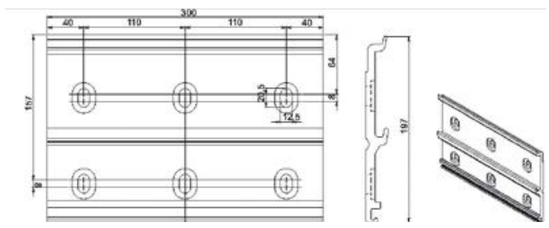

Inclinaisons et retombées possibles



Retombées possibles :

Bras 2 600mm : de 50 à 1 750 mm
Bras 3 100 mm : de 60 à 2 000 mm
Bras 3 600 mm : de 70 à 2 400 mm
Bras 4 100 mm : de 80 à 2 640 mm

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MOTORISATIONS	Moteur Somfy IO avec émetteur Situo 1 IO	En standard
	Émetteur Situo 1 IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur Situo 5 IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur Situo 5 variateur A/M IO pure supplémentaire	En option
AUTOMATISMES	Capteur vent EOLIS 3D	En option
	Capteur vent/soleil IO	En option
TOILES*	Collection Roche Orchestra Select (Dickson)	En standard au choix
	Collection Roche Elements (Sattler)	En standard au choix
	Orchestra de Dickson hors toiles ROCHE	Plus-value au m²
ÉCLAIRAGE	Éclairage coffre blanc, gradable (boîtier externe)	Plus-value
	Autres teintes RAL (délai supplémentaire à prévoir)	Plus-value

* Ce store est uniquement disponible avec les toiles des collections Orchestra (Dickson) et Elements (Sattler)
* Détails et autres collections toiles, voir p.317 et 319.

ATTENTION : Avec bras de 2600 - 3100 et si la largeur du store > 4800 mm fabrication de la toile avec des laizes de 600 mm.
Avec bras de 3600 - 4100 fabrication de la toile avec des laizes de 600 mm, toiles unies uniquement.

Malaga

Garantie 5 ANS | POSE FACE PLAFOND





Blanc 9001 brillant | Gris 7016 mat givré


COLORIS STANDARDS
Autres teintes RAL disponibles sur demande.

Limites dimensionnelles


Longueur de bras (LB) mm	2500	3000	3500	4000
Largeur mini (mm)	2900	3400	3900	4400
Largeur maxi (mm)	6020			

Encombrements

Pose de face




Pose plafond




Accessoires de pose

Platine mixte pose face / plafond




Inclinaisons et retombées possibles

Pose de face



Pose plafond



ATTENTION : Pour une pose en plafond, il est nécessaire d'avoir une hauteur de pose importante. De plus, aucun réglage usine n'est effectué.

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MOTORISATIONS	Moteur Somfy IO avec émetteur Situo 1 IO	Inclus
	Émetteur Situo 1 IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur Situo 5 IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur Situo 5 variateur A/M IO pure supplémentaire	En option
AUTOMATISMES	Capteur vent EOLIS 3D	En option
	Capteur vent/soleil IO	En option
TOILES*	Collection Roche Orchestra Select (Dickson)	En standard au choix
	Collection Roche Elements (Sattler)	En standard au choix
	Lumera de Sattler	Plus-value au m²
	Lumera 3D de Sattler	Plus-value au m²
	Tout temps de Sattler	Plus-value au m²
	Toile SOLTIS 96**	Plus-value au m²
	Orchestra de Dickson hors toiles ROCHE	Plus-value au m²
	MAX de Dickson	Plus-value au m²
	Toile collée	Plus-value au m²
ÉCLAIRAGE	Éclairage gradable blanc dans les bras (boîtier externe)	Plus-value
ESTHÉTIQUE	Bras Premium (coude sur roulement à bille et articulation invisible)	Plus-value
	Lambrequin vague ou droit h : 200mm	Plus-value
	Autres teintes RAL (délai supplémentaire à prévoir)	Plus-value

* Détails et autres collections toiles, voir p.317 et 319.
** Dimensions maxi : 5000 x 3000 mm

Caraïba

Garantie 5 ANS | POSE FACE PLAFOND





Blanc 9016 brillant | Gris 7016 mat givré


COLORIS STANDARDS
Autres teintes non disponibles.

Limites dimensionnelles

Longueur de bras (LB) mm	1500	1750	2000	2250	2500
Largeur mini (mm)	1840	2090	2340	2590	2840
Largeur maxi (mm)	4500				


Encombrements

Pose de face




Pose plafond

Réglages à faire sur site




Accessoires de pose

Platine mixte pose face / plafond




Inclinaisons et retombées possibles



Retombées possibles en pose face :

Bras 1 500 mm : de 163 à 1 416 mm
Bras 1 750 mm : de 189 à 1 645 mm
Bras 2 000 mm : de 215 à 1 873 mm
Bras 2 250 mm : de 241 à 2 102 mm
Bras 2 500 mm : de 267 à 2 330 mm



Retombées possibles en pose plafond :

Bras 1 500 mm : de 479 à 1 416 mm
Bras 1 750 mm : de 557 à 1 645 mm
Bras 2 000 mm : de 634 à 1 873 mm
Bras 2 250 mm : de 711 à 2 102 mm
Bras 2 500 mm : de 788 à 2 330 mm

Attention : Pour une pose en plafond, il est nécessaire d'avoir une hauteur de pose importante.
De plus, aucun réglage usine n'est effectué.

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION		
MANŒUVRE	Treuil et manivelle		En option
MOTORISATIONS	**Moteurs filaires pour applications spécifiques**		
	Moteur filaire 12V		En option
	Moteur filaire 24V		En option
	Motorisation radio		
	Moteur Somfy IO avec émetteur Situo 1 IO		En standard
	Émetteur Situo 1 IO pure supplémentaire		En option
	Émetteur Situo 5 IO pure supplémentaire		En option
	Émetteur Situo 5 variateur A/M IO pure supplémentaire		En option
AUTOMATISMES	Capteur vent EOLIS 3D	Uniquement avec moteur IO	En option
	Capteur vent/soleil IO	Uniquement avec moteur IO	En option
TOILES*	Collection Roche Orchestra Select (Dickson)		En standard au choix
	Collection Roche Elements (Sattler)		En standard au choix
	Lumera de Sattler		Plus-value au m²
	Lumera 3D de Sattler		Plus-value au m²
	Tout temps de Sattler		Plus-value au m²
	Toile SOLTIS 96		Plus-value au m²
	Orchestra de Dickson hors toiles ROCHE		Plus-value au m²
	MAX de Dickson		Plus-value au m²
	Toile collée		Plus-value au m²
ESTHÉTIQUE	Lambrequin vague ou droit hauteur 200mm		Plus-value

* Détails et autres collections toiles, voir p. p.317 et 319.

Manua

Garantie 5 ANS | POSE FACE PLAFOND





Blanc 9001 brillant | Bronze 1247 (R1247)


COLORIS STANDARDS
Autres teintes RAL disponibles sur demande.

Limites dimensionnelles


Longueur de bras (LB) mm	1500	2000	2500	3000
Largeur mini (mm)	1930	2470	2970	3470
Largeur maxi (mm)	6010			

Encombrements*


Pose de face



Pose plafond



Pose mixte




*Autres cas :
voir documentation technique


Lambrequin hauteur : 200mm
Forme droit ou vague

Accessoires de pose


Console pose de face




Console pose plafond




Console mixte

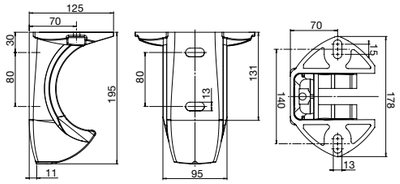


Platine double ancrage



Inclinaisons et retombées possibles



Retombées possibles console face ou plafond :
Bras 1 500 mm : de 130 à 630 mm
Bras 2 000 mm : de 180 à 850 mm
Bras 2 500 mm : de 220 à 1 060 mm
Bras 3 000 mm : de 260 à 1 270 mm



Retombées possibles console mixte :
Bras 1500 mm : de 710 à 1100 mm
Bras 2000 mm : de 940 à 1460 mm
Bras 2500 mm : de 1170 à 1830 mm
Bras 3000 mm : de 1410 à 2200 mm

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Treuil et manivelle	En option
MOTORISATIONS	**Moteur radio**	
	Moteur Somfy IO avec émetteur Situo 1 IO	En standard
	Moteur Somfy IO avec commande de secours	En option
	Émetteur Situo 1 IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur Situo 5 IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur Situo 5 variateur A/M IO pure supplémentaire	En option
AUTOMATISMES	Capteur vent EOLIS 3D	En option
	Capteur vent/soleil IO	En option
TOILES*	Collection Roche Orchestra Select (Dickson)	En standard au choix
	Collection Roche Elements (Sattler)	En standard au choix
	Lumera de Sattler	Plus-value au m²
	Lumera 3D de Sattler	Plus-value au m²
	Tout temps de Sattler	Plus-value au m²
	Toile SOLTIS 96**	Plus-value au m²
	Orchestra de Dickson hors toiles ROCHE	Plus-value au m²
	MAX de Dickson	Plus-value au m²
	Toile collée	Plus-value au m²
ESTHÉTIQUE	Platines double ancrage	Plus-value
	Consoles plafond ou mixte F / P	Plus-value
	Autres teintes RAL (délai supplémentaire à prévoir)	Plus-value

* Détails et autres collections toiles, voir p.317 et 319.
** Dimensions maxi : 5000 x 3000 mm
Attention : si hauteur du lambrequin > 200mm, voir lambrequin confectionné p. 331 (en plus-value)

Azzura

Garantie 5 ANS | POSE FACE PLAFOND





Blanc 9001 brillant | Gris 7016 mat givré


COLORIS STANDARDS
Autres teintes RAL disponibles sur demande.

Limites dimensionnelles

Longueur de bras (LB) mm	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Azzura 2 bras - Store assemblé						
Largeur mini (mm)	1950	2490	2990	3490	3990	4490
Largeur maxi (mm)	6040					
Azzura 4 bras						
Largeur mini (mm)	6041	6041	6041	6980	8010	9010
Largeur maxi (mm) - Store assemblé	7000	7000	7000	7000		
Largeur maxi (mm) - Store à assembler	11910					


Encombrements

Pose de face




Lambrequin hauteur : 200 mm
Forme : droit ou vague

Pose plafond




Pose mixte




Accessoires de pose


Console pose de face




Console pose plafond




Console mixte



Platine double ancrage




Inclinaisons et retombées possibles



Retombées possibles console face ou plafond :

Bras	Position 1	Position 2
1 500 mm	140 à 570 mm	570 à 1 010 mm
2 000 mm	180 à 750 mm	750 à 1 340 mm
2 500 mm	220 à 940 mm	940 à 1 680 mm
3 000 mm	270 à 1 130 mm	1 130 à 2 010 mm
3 500 mm	310 à 1 320 mm	1 320 à 2 350 mm
4 000 mm	350 à 1 500 mm	1 500 à 2 680 mm



Retombées possibles console mixte :

Bras	Position 1	Position 2
1 500 mm	570 à 1 010 mm	1 010 à 1 330 mm
2 000 mm	750 à 1 340 mm	1 340 à 1 770 mm
2 500 mm	940 à 1 680 mm	1 680 à 2 210 mm
3 000 mm	1 130 à 2 010 mm	2 010 à 2 650 mm
3 500 mm	1 320 à 2 350 mm	2 350 à 3 100 mm
4 000 mm	1 500 à 2 680 mm	2 680 à 3 540 mm

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION		
MANŒUVRE	Treuil et manivelle		En option
MOTORISATIONS	**Moteur radio**		
	Moteur Somfy IO avec émetteur Situo 1 IO		En standard
	Moteur Somfy IO avec commande de secours		En option
	Émetteur Situo 1 IO pure supplémentaire		En option
	Émetteur Situo 5 IO pure supplémentaire		En option
	Émetteur Situo 5 variateur A/M IO pure supplémentaire		En option
AUTOMATISMES	Capteur vent EOLIS 3D		En option
	Capteur vent/soleil IO		En option
TOILES*	Collection Roche Orchestra Select (Dickson)		En standard au choix
	Collection Roche Elements (Sattler)		En standard au choix
	Lumera de Sattler		Plus-value au m²
	Lumera 3D de Sattler		Plus-value au m²
	Tout temps de Sattler	LB maxi : 3500 mm	Plus-value au m²
	Toile SOLTIS 96**		Plus-value au m²
	Orchestra de Dickson hors toiles ROCHE		Plus-value au m²
	MAX de Dickson		Plus-value au m²
ÉCLAIRAGE	Éclairage blanc gradable IO dans les bras (Pour store avec 2 ou 4 bras) (boîtier externe)		Plus-value
ESTHÉTIQUE	Platines double ancrage		Plus-value
	Consoles plafond ou mixte F / P		Plus-value
	Autres teintes RAL (délai supplémentaire à prévoir)		Plus-value

* Détails et autres collections toiles, voir p.317 et 319.
** Dimensions maxi : 5000 x 3000 mm

Sumba

NOUVEAU

Maintenant disponible en motorisation solaire !





Blanc 9001 brillant | Gris 7016 mat givré


COLORIS STANDARDS
Autres teintes RAL disponibles sur demande.

Limites dimensionnelles

Longueur de bras (LB) mm	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Sumba 2 bras - Store assemblé						
Largeur mini (mm)	2010	2550	3050	3550	4050	4550
Largeur maxi (mm)	5880					
Sumba 3 bras - Store assemblé						
Largeur mini (mm)				5881	5980	6730
Largeur maxi (mm)				7080		
Sumba 4 bras						
Largeur mini (mm)	5881	5881	5881	7080	8090	9090
Largeur maxi (mm) - Store assemblé	7080					
Largeur maxi (mm) - Store à assembler	11840					


Encombrements*

Pose de face




*Autres cas :
voir documentation technique


Pose plafond



Pose avec auvent




Pose avec pare-soleil




Lambrequin hauteur : 200mm
Forme : droit ou vague

Accessoires de pose


Console pose de face



Console mixte pose face / plafond



Platine double ancrage




Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Treuil et manivelle	En option
MOTORISATIONS	**Moteur radio**	
	Moteur Somfy IO avec émetteur Situo 1 IO	En standard
	Moteur Somfy IO avec commande de secours	En option
	Émetteur Situo 1 IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur Situo 5 IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur Situo 5 variateur A/M IO pure supplémentaire	En option
	Moteur solaire Dooya(1)	En option
	Chargeur	En option
	Rallonge	En option
AUTOMATISMES	Capteur vent EOLIS 3D	En option
	Capteur vent/soleil IO	En option
	Capteur vent DOOYA 3D	En option
TOILES**	Collection Roche Orchestra Select (Dickson)	En standard au choix
	Collection Roche Elements (Sattler)	En standard au choix
	Lumera de Sattler	Plus-value au m²
	Lumera 3D de Sattler	Plus-value au m²
	Tout temps de Sattler LB maxi = 3000 mm en pose plafond / 3500 mm en pose de face	Plus-value au m²
	Toile SOLTIS 96***	Plus-value au m²
	Orchestra de Dickson hors toiles ROCHE	Plus-value au m²
	MAX de Dickson LB maxi = 3000 mm en pose plafond 3500 mm en pose de face	Plus-value au m²
	Toile collée	Plus-value
ÉCLAIRAGE	Éclairage blanc gradable IO dans les bras pour store avec deux bras (Boîtier externe)	Plus-value
	Éclairage blanc gradable IO dans les bras pour store avec trois bras (Boîtier externe)	Plus-value
	Éclairage blanc gradable IO dans les bras pour store avec quatre bras (Boîtier externe)	Plus-value
ESTHÉTIQUE	Auvent	Plus-value
	Pare soleil enroulable hauteur 1500 mm à treuil (limité à LB=3000 mm)	Plus-value
	Tube carré alu (bord de mer) (limité à LB=3500mm)	Plus-value
	Consoles mixte face/plafond (limité à LB=3500mm)	Plus-value
	Platines double ancrage (jusqu'à LB=3500mm)	Plus-value
	Platines double ancrage (pour LB=4000mm)	Plus-value
	Autres teintes RAL (délai supplémentaire à prévoir)	Plus-value

** Détails et autres collections toiles p.317 et 319.
*** Dimensions maxi : 6000 x 3000 mm.

Attention : si hauteur du lambrequin > 200mm, voir lambrequin confectionné p. 321 (en plus-value).
Tube carré alu indisponible avec le pare soleil enroulable.

Inclinaisons et retombées possibles



Retombées possibles :
Bras 1 500 mm : de 130 à 1 300 mm
Bras 2 000 mm : de 180 à 1 730 mm
Bras 2 500 mm : de 220 à 2 170 mm
Bras 3 000 mm : de 260 à 2 600 mm
Bras 3 500 mm : de 370 à 3 030 mm
Bras 4 000 mm* : de 420 à 3 470 mm

*Bras 4 000 mm uniquement en pose de face.
(1) Option solaire
Avancée : de 1 500 à 4 000 mm
Largeur maxi : 5 880 mm
Pas d'éclairage possible


OFFRE START

3 largeurs fixes et 3 avancées fixes, motorisation radio Somfy IO avec émetteur Situo 1 IO

Longueur de bras (LB) mm	2500	3000	3500
Largeur mini (mm)	3630	4800	5880

Options disponibles : Consoles mixtes face / plafond, platines double ancrage
Capteurs vent Eolis et vent/soleil IO

Toiles Start Dickson

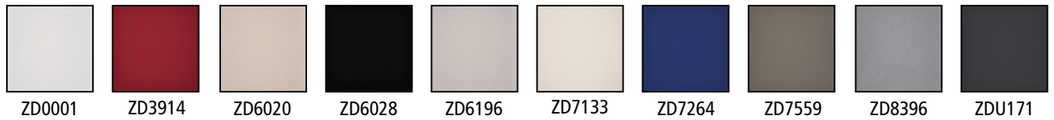

ZD0001 | ZD3914 | ZD6020 | ZD6028 | ZD6196 | ZD7133 | ZD7264 | ZD7559 | ZD8396 | ZDU171

Strella

Garantie 5 ANS | POSE FACE PLAFOND





Blanc 9001 brillant


COLORIS STANDARDS
Autres teintes RAL disponibles sur demande.

Limites dimensionnelles


Longueur de bras (LB) mm	1500	2000	2500	3000	3500
Largeur mini (mm)	1870	2410	2910	3410	3910
Largeur maxi (mm)	5950	4830	4830	4830	4830

Encombrements

Pose mixte




Pose face avec auvent




Lambrequin hauteur : 200mm
Forme : droit ou vague

Accessoires de pose

Console mixte pose face / plafond



Inclinaisons et retombées possibles



Retombées possibles pose face ou plafond :

Bras 1 500 mm : de 130 à 1 480 mm
Bras 2 000 mm : de 180 à 1 970 mm
Bras 2 500 mm : de 220 à 2 460 mm
Bras 3 000 mm : de 260 à 2 960 mm
Bras 3 500 mm : de 370 à 3 450 mm

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION		
MANŒUVRE	Treuil et manivelle rapport 1/7		En standard
MOTORISATIONS	**Moteur filaire**		
	Moteur Somfy		En option
	Moteur radio		
	Moteur Somfy IO avec émetteur Situo 1 IO		En option
	Émetteur Situo 1 IO pure supplémentaire		En option
	Émetteur Situo 5 IO pure supplémentaire		En option
	Émetteur Situo 5 variateur A/M IO pure supplémentaire		En option
AUTOMATISMES	Capteur vent Eolis	Uniquement avec moteur filaire	En option
	Capteur vent/soleil Soliris Uno	Uniquement avec moteur filaire	En option
	Capteur vent EOLIS 3D	Uniquement avec moteur IO	En option
	Capteur vent/soleil IO	Uniquement avec moteur filaire	En option
TOILES*	Collection Roche Orchestra Select (Dickson)		En standard au choix
	Collection Roche Elements (Sattler)		En standard au choix
	Lumera de Sattler		Plus-value au m²
	Lumera 3D de Sattler		Plus-value au m²
	Tout temps de Sattler		Plus-value au m²
	Toile SOLTIS 96**		Plus-value au m²
	Orchestra de Dickson hors toiles ROCHE		Plus-value au m²
	MAX de Dickson		Plus-value au m²
	Toile collée		Plus-value au m²
ESTHÉTIQUE	Auvent		Plus-value
	Autres teintes RAL (délai supplémentaire à prévoir)		Plus-value

* Détails et autres collections toiles, voir p.317 et 319.
** Dimensions maxi : 5000 x 3000 mm.
Attention : si hauteur du lambrequin > 200mm, voir lambrequin confectionné p. 321 (en plus-value).

Kia

Garantie 5 ANS | POSE FACE PLAFOND TABLEAU





Projection à 90° ou 180°

Blanc 9001 brillant | Gris 7016 mat givré


COLORIS STANDARDS
Autres teintes non disponibles.

Limites dimensionnelles


Longueur de bras (LB) mm	de 500 à 1200
Largeur mini (mm) sans motorisation	500
Largeur mini (mm) avec motorisation	760
Largeur maxi (mm)	3000

Encombrements

Pose face ou tableau




Pose plafond




Lambrequin hauteur : 150 mm
Forme : droit ou vague
Barre de charge acier lestée
Ø 18 mm

Pose avec auvent




Accessoires de pose


Support rouleau posé en tableau

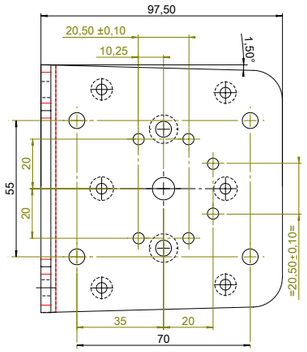


Support rouleau posé de face/plafond



Support de bras posé de face

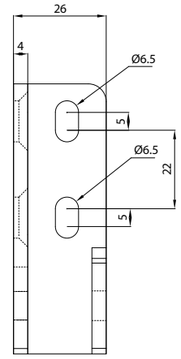

Support de bras posé en tableau

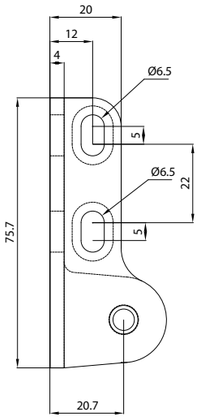

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION		
MANŒUVRE	Manœuvre à cordon extérieur		En standard, au choix
	Manœuvre à cordon avec renvoi intérieur		
	Commandes treuil (extérieure ou avec renvoi intérieur 90° ou 45°)		En option
MOTORISATIONS	**Moteur filaire**		
	Moteur Somfy		En option
	Moteur radio		
	Moteur Somfy IO		En option
AUTOMATISMES	Capteur vent Eolis	Uniquement avec moteur filaire	En option
	Capteur vent/soleil Soliris Uno	Uniquement avec moteur filaire	En option
	Capteur vent/soleil IO	Uniquement avec moteur filaire	En option
TOILES*	Collection Roche Orchestra Select (Dickson)		En standard au choix
	Collection Roche Elements (Sattler)		En standard au choix
	Lumera de Sattler		Plus-value au m²**
	Lumera 3D de Sattler		Plus-value au m²**
	Tout temps de Sattler		Plus-value au m²**
	Toile SOLTIS 96		Plus-value au m²**
	Orchestra de Dickson hors toiles ROCHE		Plus-value au m²**
	MAX de Dickson		Plus-value au m²**
	Soltis 92	Surface maxi : 4,5 m²	Plus-value au m²**
	Soltis 86	Surface maxi : 4,5 m²	Plus-value au m²**
	Toile collée**		Plus-value au m²
ESTHÉTIQUE	Barre de charge alu		Plus-value
	Auvent		Plus-value
	Enjoliveurs supports		Plus-value


* Détails et autres collections toiles, voir p. 317 et 319.

**Calcul plus-value au m² :
- Projection 90° : Hauteur = Longueur des bras x 1,5
- Projection 180° : Hauteur = Longueur des bras x 2

Taha

Garantie 5 ANS | POSE FACE PLAFOND TABLEAU



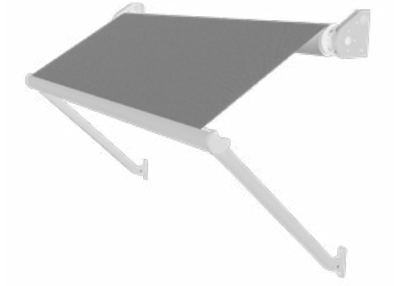

Blanc 9001 brillant


COLORIS STANDARDS
Autres teintes RAL disponibles sur demande.

Limites dimensionnelles


Longueur de bras (LB) mm	De 600 à 2000
Largeur mini (mm) sans motorisation	600
Largeur mini (mm) avec motorisation	780
Largeur maxi (mm)	5900

Encombrements

Pose face ou tableau




Pose plafond




Lambrequin hauteur : 200 mm
Forme : droit ou vague
Barre de charge : aluminium

Accessoires de pose


Support rouleau pose face / plafond




Support de bras pose face



Support rouleau pose tableau



Support de bras pose tableau



Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION		
MANŒUVRE	Treuil et manivelle rapport 1/7		En standard
MOTORISATIONS	**Moteur filaire**		
	Moteur Somfy		En option
	Moteur radio		
	Moteur Somfy IO		En option
AUTOMATISMES	Capteur vent Eolis	Uniquement avec moteur filaire	En option
	Capteur vent/soleil Soliris Uno	Uniquement avec moteur filaire	En option
	Capteur vent/soleil IO	Uniquement avec moteur filaire	En option
TOILES*	Collection Roche Orchestra Select (Dickson)		En standard au choix
	Collection Roche Elements (Sattler)		En standard au choix
	Lumera de Sattler		Plus-value au m²**
	Lumera 3D de Sattler		Plus-value au m²**
	Tout temps de Sattler		Plus-value au m²**
	Toile SOLTIS 96		Plus-value au m²**
	Orchestra de Dickson hors toiles ROCHE		Plus-value au m²**
	MAX de Dickson		Plus-value au m²**
	Soltis 92	Surface maxi : 13 m²	Plus-value**
	Soltis 86	Surface maxi : 13 m²	Plus-value**
	Toile collée**		Plus-value au m²
ESTHÉTIQUE	Autres teintes RAL (délai supplémentaire à prévoir)		Plus-value

* Détails et autres collections toiles, voir p. 317 et 319.

**Calcul plus-value au m² :
- Projection 90° : Hauteur = Longueur des bras x 1,5
- Projection 180° : Hauteur = Longueur des bras x 2

Stores Verticaux

Design moderne

Les stores verticaux combinent élégance et fonctionnalité avec un design contemporain qui s'intègre parfaitement à tout type d'architecture.

Matériaux de qualité

Conçus avec des matériaux robustes et durables, ils assurent une longue durée de vie et une protection efficace contre les intempéries.

Facilité d'installation

Simple à installer, les stores verticaux offrent une solution rapide pour améliorer le confort extérieur de votre espace.

Options de manœuvre flexibles

Choisissez entre une manœuvre manuelle ou motorisée, selon vos préférences pour un contrôle total du store.



Vizion Zip 85 & 105 286
Vizion Zip 125 & 150 290

Vizion Zip 85 & 105

Garantie 5 ANS | POSE FACE TABLEAU





Avec la coulisse zip, la toile est maintenue sur toute sa hauteur et résiste mieux au vent.

Blanc 9010 brillant | Gris 7016 sablé

COLORIS STANDARDS
Autres teintes disponibles sur demande (délai supplémentaire à prévoir)


Limites dimensionnelles

	Vision Zip 85		Vision Zip 105		
	Treuil	Motorisation	Treuil	Motorisation	Solaire
Largeur mini (mm)	600	650	600	670	900
Largeur maxi (mm)	2000	2500	3000	4000*	2500
Hauteur mini (mm)	450				
Hauteur maxi (mm)	2000	2500	3000	3000	2500
Surface maxi (m²)	4m²	6,25m²	9m²	12m²	5m²


* 3190 avec toile Mermet

Encombrements


Vizion 85




Vizion 105



Coulisses 45 mm




Barre de charge aluminium 19X50 mm




Percages Manœuvre

Vizion 85 ZIP à treuil


Sous boîtier



Sur boîtier, renvoi 90°




Sur trappe, renvoi 90°




Vizion 85 ZIP motorisé


Arrière



Dessus




Sans trou





VIZION 105 ZIP à treuil


Sur boîtier, renvoi 75°



Sur trappe, renvoi 85°









VIZION 105 ZIP motorisé

Arrière




Ø11 à 18mm au bord

Dessus



Ø11 à 18mm au bord

Sans trou



Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Treuil et manivelle décrochable avec ou sans renvoi	En option
MOTORISATIONS	**Moteur filaire Telco**	
	Moteur Telco avec inverseur	En option
	Moteur solaire (Zip 105 uniquement)	
	Moteur 12V solaire Somfy IO*	En option
	Moteur radio Somfy	
	Moteur Somfy IO avec émetteur Situo 1 IO pure	En standard
	Émetteur Situo 1 IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur Situo 5 IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur mural tactile Smoove 1 IO	En option
TOILES**	Screen 5500 Mermet	En standard
	Toiles Sunworker et Soltis 92	Sur demande, sans plus-value
	Toiles Soltis B92 et Veozip	Plus-value au m²
ESTHÉTIQUE	Autres teintes RAL (délai supplémentaire à prévoir)	Plus-value

* Batterie intégrée. Panneau photovoltaïque solidaire de la trappe du boîtier.
Compatible avec store : largeur maxi 2500 mm, hauteur maxi 2500 mm, largeur mini 900 mm

**CONSEILS PRATIQUES
Possibilité de toile assemblée sans soudure en fonction de la référence choisie.
Avec une toile Screen 5500 Mermet, meilleur effet tendu.
Attention : si toile bicolore alors l'ourlet aura la couleur intérieure visible sur l'extérieur.

Limites dimensionnelles

		Treuil		Motorisation 230V*		Motorisation 12V solaire
		Boîtier 85	Boîtier 105	Boîtier 85	Boîtier 105	Boîtier 105
	Lmini	500	500	650	670	900
	Lmax	2000	3000	2500	4000	2500
	Hmax	2000	3000	2500	3000	2500
	Smax	4m²	9m²	6,25m²	12m²	5m²
TAMISANT	**Soltis92**	L2000 H2000 soudé si L>1700 et H>1300	L3000 H3000 soudé si L>1700 et H>1300	L2500 H2500 soudé si L>1700 et H>1300	L4000 H3000 soudé si L>1700 et H>1300	L2000 H2500 soudé si L>1700 et H>1300
	SunWorker	L2000 H2000	L2900 H3000	L2900 H2500	L2900 H3000	L2000 H2500
	SATINE 5500 tous coloris SAUF 1507(5959)-1509(4949)- 1529(1111)-1534(6060)- 1535(0606)-1541(0909)- 1546 (0505)-1547 (4040)	L2000 H2000	L3000 H3000	L2400 H2500	L3190 H3000	L2000 H2500
	SATINE 5500 qu'AVEC coloris 1507(5959)- 1509(4949)-1529(1111)- 1534(6060)-1535(0606)- 1541(0909)-1546 (0505)-1547 (4040)	L2000 H2000	L2750 H3000	L2400 H2500	L2750 H3000	L2000 H2500
	VEOZIP	L2000 H2000	L3000 H3000	L3000 H2500	L3190 H3000	L2000 H2500
OCCULTANT	**SOLTIS B92**	L2000 H2000 soudé si L>1600 et H>1230	L3000 H2850 Soudé si L>1600 et H>1250	L2500 H2500 soudé si L>1600 et H>1230	L4000 H2850 Soudé si L>1600 et H>1250	L2000 H2500 soudé si L>1600 et H>1230
	SATINE 21154 BLO	L2000 H2000	L2000 H3000	L2000 H2500	L2000 H3000	L2000 H2500

* Motorisation Radio/IO : L>790mm

Vizion Zip 125 &150

Garantie 5 ANS | POSE FACE TABLEAU





Avec la coulisse zip, la toile est maintenue sur toute sa hauteur et résiste mieux au vent.

Blanc 9010 brillant | Gris 7016 mat givré

COLORIS STANDARDS
Autres teintes disponibles sur demande (délai supplémentaire à prévoir)


Limites dimensionnelles

	Vision Zip 125		Vision Zip 150
	Motorisation solaire	Motorisation radio IO	Motorisation radio IO
Largeur mini (mm)	840	840	840
Largeur maxi (mm)	4000	5000	6000
Hauteur mini (mm)	500	500	500
Hauteur maxi (mm)	3000	4000	4000
Surface maxi (m²)	12	20*	24*


* Selon toiles

Encombrements


Vizion 125 ZIP




Coulisses 45 mm




Barre de charge aluminium 28X55 mm




Vizion 150 ZIP



Coulisses 45 mm




Barre de charge aluminium 28X55 mm



Perçages manœuvres


Vizion 125 ZIP motorisé

Arrière




Ø11 à 18mm au bord

Dessus




Ø11 à 18mm au bord

Sans trou




Vizion 150 ZIP motorisé

Arrière




Ø11 à 18mm au bord

Dessus



Ø11 à 18mm au bord

Sans trou



Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MOTORISATIONS	**Moteur filaire Telco**	
	Moteur Telco avec inverseur	En option
	Moteur solaire (ZIP 125 uniquement)	
	Moteur 16,8V solaire Somfy IO*	En option
	Chargeur secteur de secours	En option
	Moteur radio Somfy	
	Moteur Somfy IO avec émetteur Situo 1 IO pure	En standard
	Émetteur Situo 1 IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur Situo 5 IO pure supplémentaire	En option
	Câble d'alimentation 10m pour moteur Somfy	En option
TOILES**	Screen 5500 Mermet	En standard
	Toiles Sunworker, Soltis 92	Sur demande, sans plus-value
	Toiles Sunworker BLO, Soltis B92 et Veozip	Plus-value au m²
	Toile moustiquaire	Sur demande, sans plus-value
ESTHÉTIQUE	Autres teintes RAL (délai supplémentaire à prévoir)	Plus-value

* Batterie intégrée (16,8V). Panneau photovoltaïque solidaire de la trappe du boîtier.
Compatible pour store L maxi 4000 mm, H maxi 3000 mm, surface maxi 12m².

**CONSEILS PRATIQUES
Possibilité de toile assemblée sans soudure en fonction de la référence choisie.
Avec une toile Screen 5500 Mermet, meilleur effet tendu.
ATTENTION : si toile bicolore alors l'ourlet aura la couleur intérieure visible sur l'extérieur.

Limites dimensionnelles

		Largeur (mm)	ZIP 125	Surface maxi (m²)	ZIP 150	Surface maxi (m²)
TAMISANT	VeoZip	0 à 4000	4000 x 3000 HT	12	6000 x 3000 HT	18
		4001 à 5000	5000 x 3000 HT	15		
	Sergé	0 à 4000	4000 x 4000 HT	16	6000 x 4000 HT	24
		4001 à 5000	5000 x 3200 HT	16		
	Mermet 5500	0 à 4000	4000 x 4000 HT	16	6000 x 4000 HT	24
		4001 à 5000	5000 x 3200 HT	16		
	Mermet 21154	0 à 4000	4000 x 3000 HT	12	6000 x 3000 HT	18
		4001 à 5000	5000 x 3000 HT	15		
	Soltis 86	0 à 4000	4000 x 4000 HT	16	6000 x 4000 HT	24
		4001 à 5000	5000 x 4000 HT	20		
OCCULTANT	Soltis 92	0 à 4000	4000 x 4000 HT	16	6000 x 4000 HT	24
		4001 à 5000	5000 x 4000 HT	20		
	Soltis 96	0 à 4000	4000 x 4000 HT	16	6000 x 4000 HT	24
		4001 à 5000	5000 x 4000 HT	20		
	Soltis B92	0 à 4000	4000 x 3000 HT	12	6000 x 3000 HT	18
		4001 à 5000	5000 x 3000 HT	15		

Stores Toiture

Protection solaire maximale

Réduit efficacement la chaleur et l'éblouissement, idéal pour maintenir une température agréable sous la toiture.

Design robuste et durable

Conçu pour résister aux intempéries tout en s'intégrant harmonieusement à l'architecture extérieure.

Optimisation de la lumière naturelle

Permet de filtrer la lumière sans assombrir totalement l'espace intérieur.

Manœuvre flexible

Disponibles en options manuelles ou motorisées pour un contrôle pratique et adapté à vos besoins.




Verasun 296
Vizversa Toiture 300
Verasky 304

Verasun

Garantie 3 ANS | STORE À ASSEMBLER*

* La pose de ce store demande une expertise toute particulière

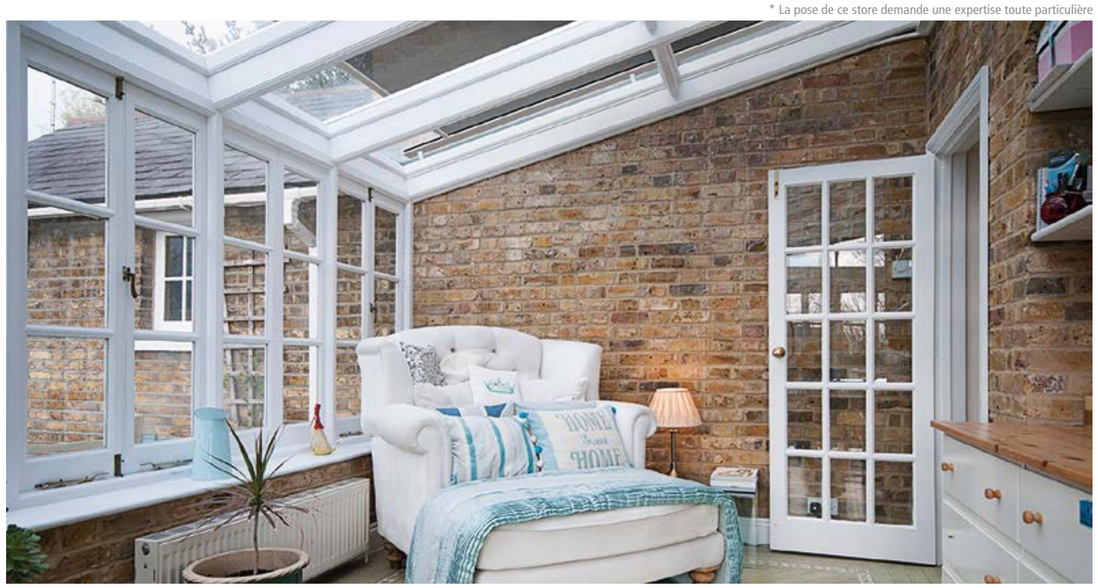


Blanc 9010 brillant | Gris 7016 mat giré


COLORIS STANDARDS
Autres teintes disponibles sur demande (délai supplémentaire à prévoir)

Limites dimensionnelles

	Mini	Maxi
Largeur du module (mm)	1200	4800
Avancée du store (mm)	1000	4500
Surface par module (m²)		21,6
Nombre de modules	1 ou 2	
Nombre de moteur	1 seul moteur à gauche (vue extérieure), pour 1 ou 2 module(s).	

Encombrements

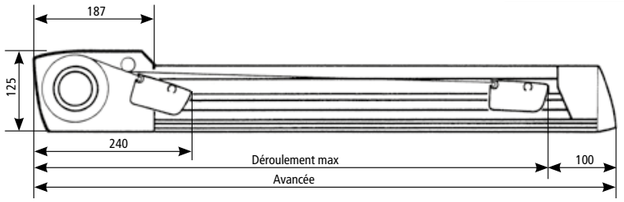





Fixations

Kit 1 : Fixation sur chevrons

Type A




Type B : traverse porteuse à prendre en option obligatoirement

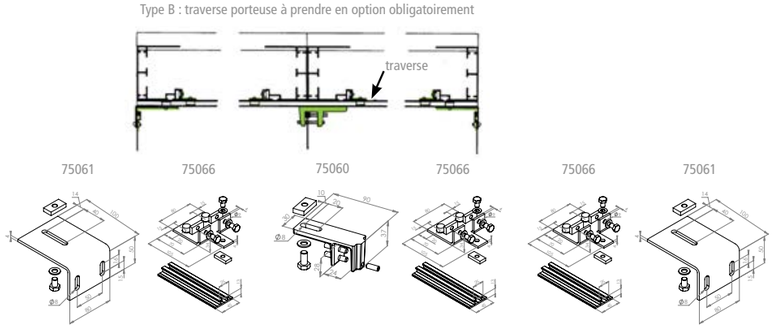


Kit 2 : Fixation sur chevrons - pinces réglables

Type A ou B

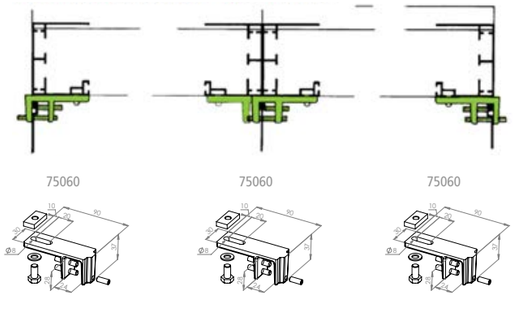


Type A ou B avec option traverse

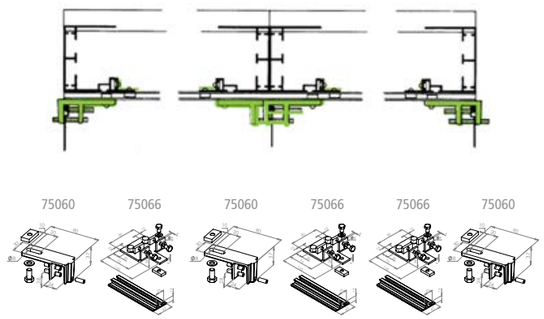


Kit 3 : Fixation sur chevrons renforcés

Type A ou B

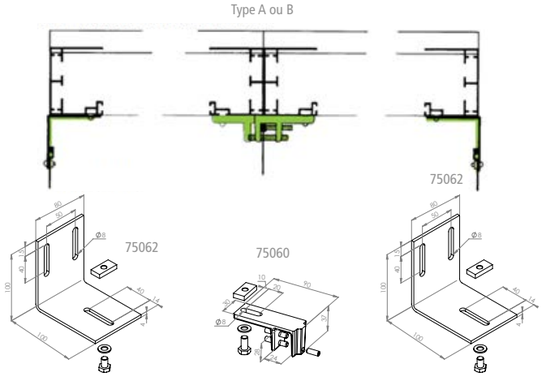


Type A ou B avec option traverse

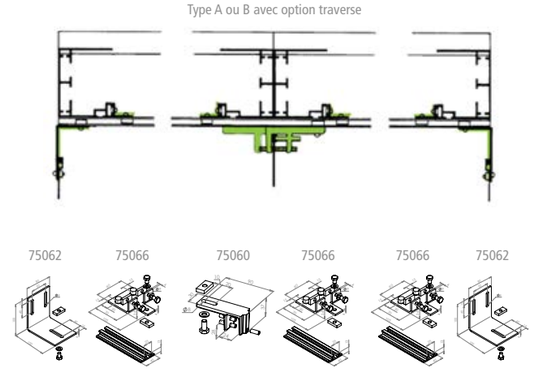


Kit 4 : Fixation à plat sur poutre

Type A ou B

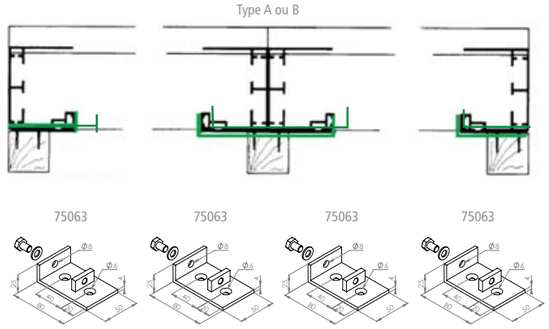


Type A ou B avec option traverse

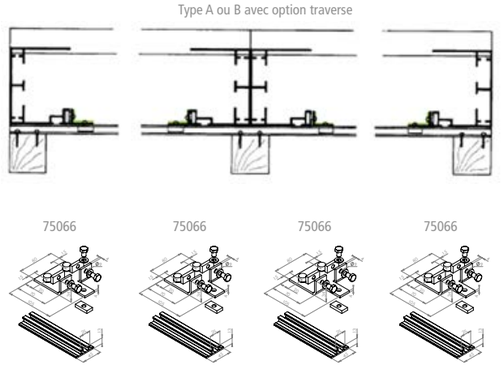


Kit 5 : Fixation sur joints recouvrant


Type A ou B

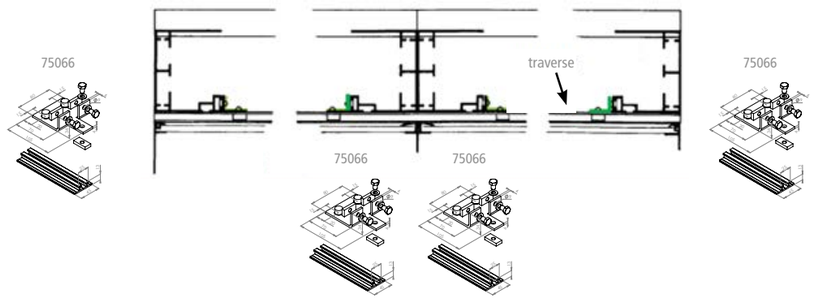


Verasun


Kit 6 : Fixation entre deux tableaux : déduire 40 mm sur la largeur Hors-tout du store

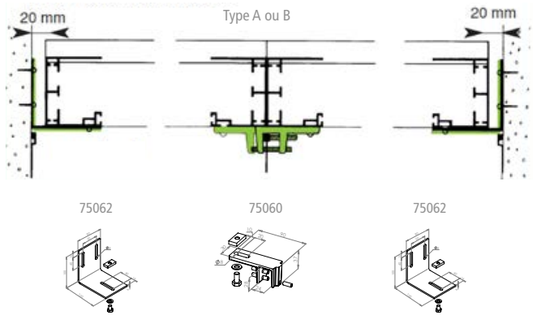

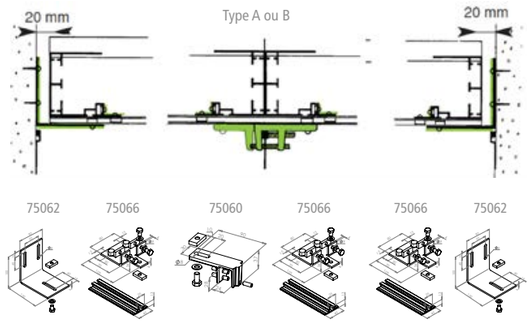



Kit 7 : Fixation tableaux un côté et chevrons : déduire 20 mm sur la largeur Hors-tout du store

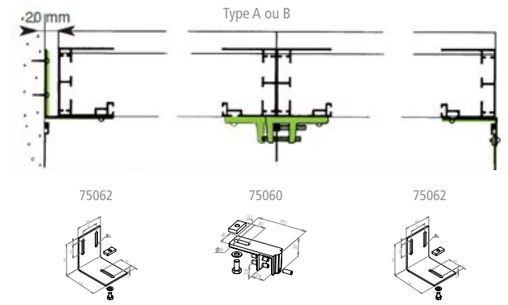

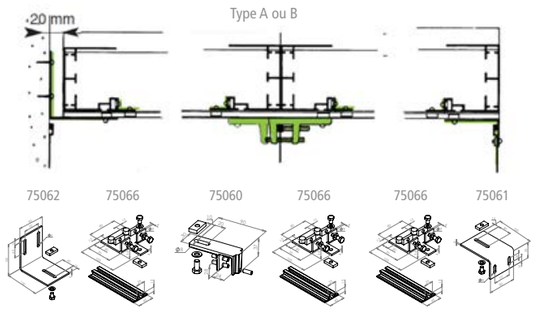


Kit 8 : Fixation tableaux un côté et chevrons renforcés : déduire 20 mm sur la largeur Hors-tout du store

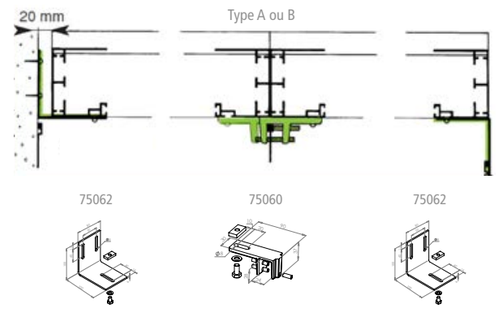

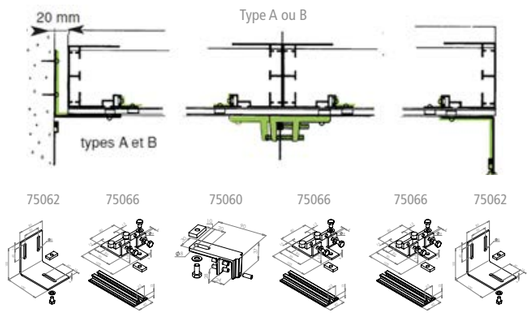

Kit 9 : Fixation sur chevrons tubulaires

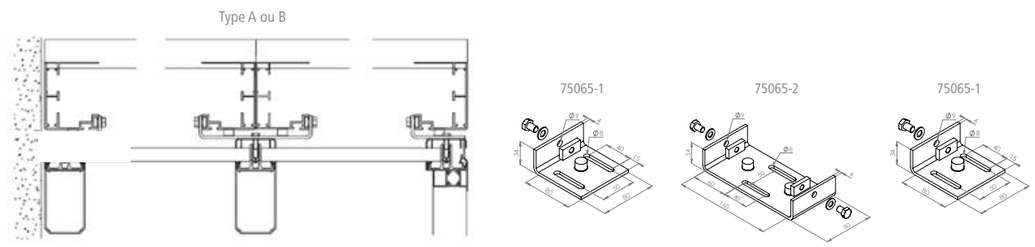


Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MOTORISATIONS	**Moteur filaire**	
	Moteur standard (boîtier en saillie) DEPRAT	En standard
	Moteur filaire radio déportée	
	Moteur standard DEPRAT avec récepteur IO Somfy	En option
AUTOMATISMES	Capteur vent/soleil IO	En option pour moteur filaire radio déportée
TOILES	Soltis 86, Soltis 92 (sauf Low E), Soltis 96	En standard au choix
	Élement de Sattler	Moins-value au m²
	Lumera de Sattler	Plus-value au m²
	Orchestra Select de Dickson	Moins-value au m²
	Orchestra de Dickson hors toiles ROCHE	Plus-value au m²
	MAX de Dicks	Plus-value au m²
	Toile collée	Plus-value au m²
ESTHÉTIQUE	Traverse aluminium (ml) : Si avancée ≤ 2500 mm : 2 traverses sur la largeur. Si avancée ≥ 2500 mm : 3 traverses sur la largeur.	Plus-value
	Tons bois TB0007	Plus-value
	Outil d'apprentissage	Plus-value. Obligatoire si 1er Verasun acheté.
	Autres teintes RAL (délai supplémentaire à prévoir)	Plus-value

Vizversa Toiture

Garantie 5 ANS



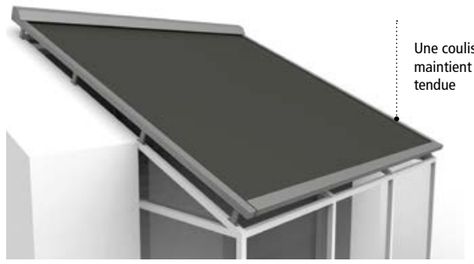

Une coulisse zip maintient la toile tendue

Blanc 9010 brillant

Gris 7016 mat givré

COLORIS STANDARDS
Autres teintes RAL disponibles sur demande.


Jusqu'à 4 modules

	Mini	Maxi		
Largeur du module (mm)	1500 en entraxe de fixation	6000 en entraxe de fixation	Pour entraxe fixation de 1500 à 1660 mm : avancée maximale 4500 mm. Pour entraxe fixation de 1661 à 1910 mm : avancée maximale 4750 mm. Pour entraxe fixation > 1910 mm : avancée maximale 6000 mm.	
Avancée du store (mm)	1000	6000		
Surface par module (m²)		20		
Nombre de modules	1 à 4			
	1 module	2 modules	3 modules	4 modules
Nombre de moteur	1 moteur placé à gauche ou à droite	1 ou 2 moteurs placés à gauche ou à droite	2 moteurs	2 moteurs

ATTENTION : Hors tout = entraxe de fixation + 20 mm de chaque côté
Exemples : pour un store 1 module dont l'entraxe de fixation fait 4000, le hors-tout du store sera de 4040 mm
pour un store dont le module 1 commandé est de 3000, le module 2 de 4000 et le module 3 de 3000, le Hors-tout sera de 10040 mm (20 + 3000 + 4000 + 3000 +20)


Encombrements

Store complet




Attention : En cas de pose sous un cache moineaux, un jeu de 110 mm est nécessaire entre ce dernier et le dessus du coffre.


Coulisse simple




Coulisse double




La Longueur Hors-Tout du store est de :
Somme des entraxes de fixation + 2 x 20 mm :

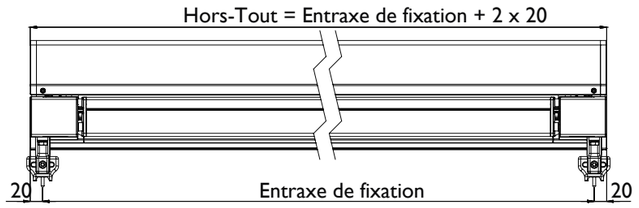

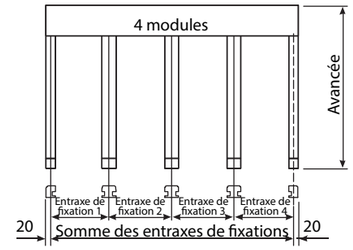


Fixations


Support de pose standard (hauteur : 70mm) (fourni en standard)

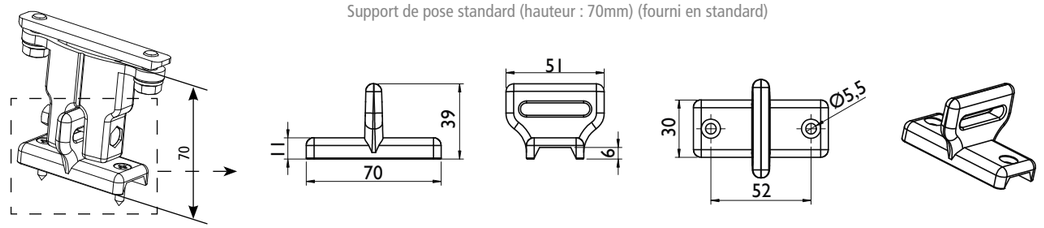


Support de pose latéral (hauteur : 70mm) (fourni en standard)

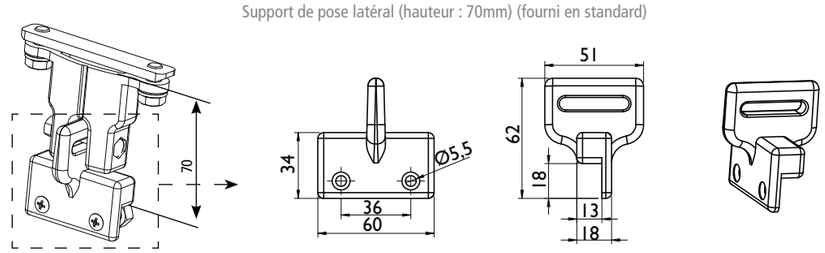


Support de pose prolongé / chevrons plats
(4 hauteurs : 120, 200, 300 ou 400 mm)

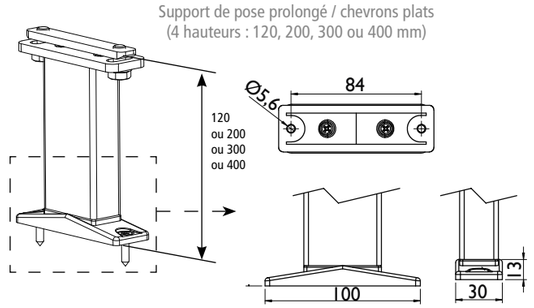


Support de pose prolongé / épines
(4 hauteurs : 120, 200, 300 ou 400 mm)

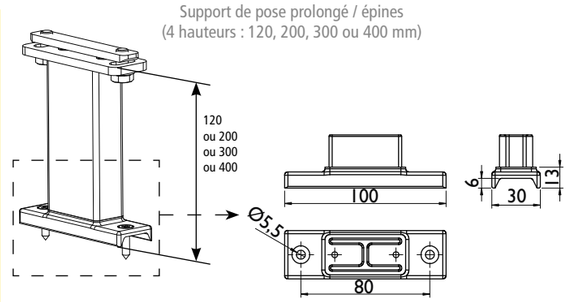

Support de pose prolongé / fixation latérale (4 hauteurs : 120, 200, 300 ou 400 mm).

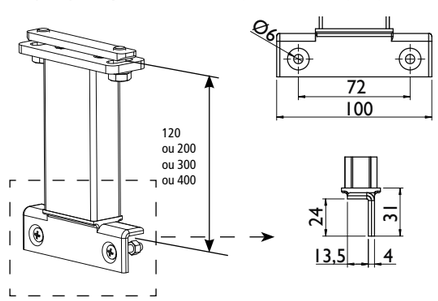


Plaquettes d'accouplement entre des modules indépendants en pose de toiture.




Vizversa Toiture

Nombre de moteurs


Store 1 module : 1 moteur, placé à gauche ou à droite



Store 2 modules : 1 à 2 moteurs, placés à gauche ou à droite




Second moteur possible en option pour piloter chaque module indépendamment ou de façon synchronisé



2 moteurs obligatoires positionnées aux extrémités, pilotage des modules indépendamment ou de façon synchronisé (ajouter le prix du second moteur au tarif de base)

Store 3 modules : 2 moteurs, attention dimensions maximales à respecter

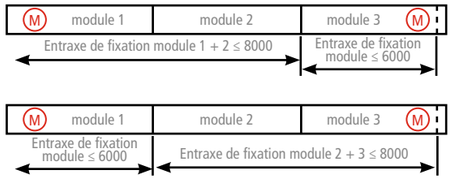

Module central piloté par le module 1


Store 4 modules : 2 moteurs, attention dimensions maximales à respecter



Support pour pose toiture

L'axe du premier support doit être placé entre 275 et 500mm de l'extrémité arrière du coffre.
L'axe du dernier support doit être placé entre 125 et 500mm de l'extrémité de la coulisse.
L'entraxe entre 2 supports doit-être de 1600mm maximum.


Avancée	Nombre de supports
1600	2
3200	3
3500	4
6000	5




Inclinaisons possibles

Angle d'inclinaison minimal de 8° en cas de risque de légère pluie sur la toile

Accouplement Module

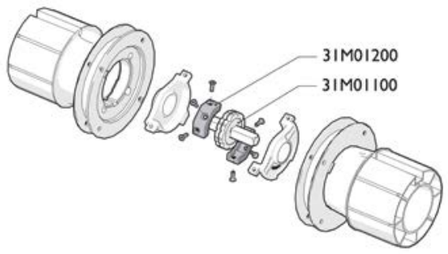

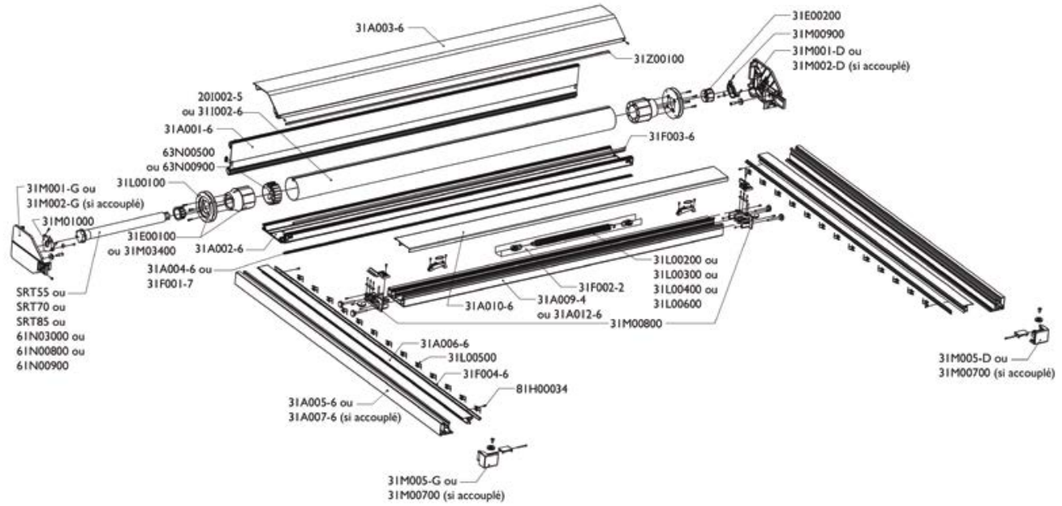

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MOTORISATIONS	Moteur Somfy IO avec émetteur Somfy 1 IO	En standard
	Émetteur Situo 1 IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur Situo 5 IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur Situo 5 variateur A/M IO pure supplémentaire	En option
	Moteur supplémentaire pour piloter les modules 1 et 2 indépendamment	En option
AUTOMATISMES	Capteur vent EOLIS wirefree IO	En option
	Capteur vent/soleil IO	En option
TOILE	Soltis 92	En standard
ÉCLAIRAGE	Éclairage blanc gradable intégré dans le coffre (Boîtier externe)	Plus-value
	Éclairage blanc + couleur gradable intégré dans le coffre (Boîtier externe)	Plus-value
ESTHÉTIQUE	Supports de pose prolongés / chevrons plats ou épines ou fixations latérales	Plus-value
	Plaquettes d'accouplement	Plus-value
	Autres teintes RAL (délai supplémentaire à prévoir)	Plus-value

Supports de pose prolongés disponibles suivant 4 hauteurs : 120mm, 200mm, 300mm ou 400mm.

Verasky

Garantie 5 ANS





RAL 9010 brillant | RAL 7016 texturé

COLORIS STANDARDS
Autres teintes RAL disponibles sur demande

Limites dimensionnelles

L mini	800 mm
L maxi	3000 mm
Extension mini	1000 mm
Extension maxi	3000 mm
S maxi	9 m²


Notice de pose

Encombrements

Supports de pose




Pose extérieure en tableau

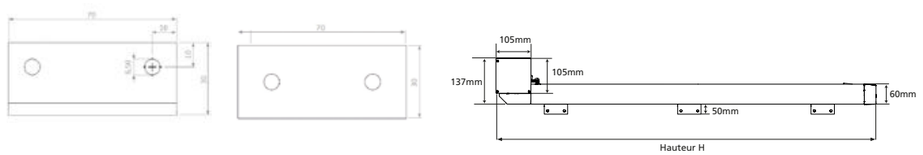



Pose extérieure de face

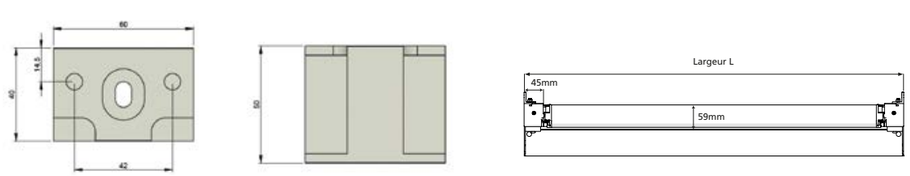

Tissus compatibles


	Tissus Tamisants	Tissus Occultants
★★	SunWorker, Satiné 5500	
★★★	Soltis 92, VeoZip	
★★★★		Soltis B92, Satiné 2154 BLO

Prise de mesures

Largeur L de commande (mm) : Largeur hors-tout
Hauteur H de commande (mm) : Hauteur hors-tout

Attention, le produit doit être posé dans un endroit parfaitement équerré.

Tolérances de fabrication
L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.

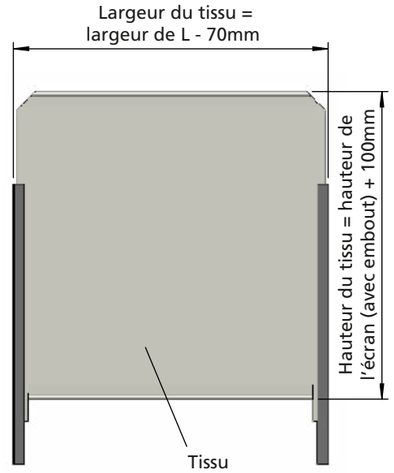

			Motorisation 230V
			Boîtier 85
			B105
		L mini	670
		L maxi	3000
		H maxi	3000
		S maxi	12m²
TAMISANT	**Soltis 92** (1046-1047-1065)		L4000 H3000 soudé si L>1700 et H>1300
	Sunworker		L2900 H3000
	Satine 5500 tous coloris SAUF 1507(5959)-1509(4949)-1529(1111)-1534(6060)-1535(0606)-1541(0909)		L3190 H3000
	Satine 5500 qu'AVEC coloris 1507(5959)-1509(4949)-1529(1111)-1534(6060)-1535(0606)-1541(0909)		L2840 H3000
	Veozip		L3190 H3000
OCCULTANT	**Soltis B92**		L1600 H2000 soudé si L>1600 et H>1230
	Satine 21154 BLO		L2090 H3000

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MOTORISATIONS	**Motorisation 230V filaire**	Inverseur inclus. Motorisation SOMFY impératif sur demande.
	Motorisation 230V radio RTS	Télécommande non incluse.
	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS	1 canal. Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS	1 canal. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 5 pure RTS	5 canaux. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Motorisation 230V SOMFY IO	Télécommande non incluse.
	Télécommande murale tactile SMOOVE 1 IO	Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SITUO 1 Pure IO	1 canal. Coloris blanc.
LAQUAGE	**RAL spécial - Forfait par coloris et par produit**	RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alesta Dupont...). Aspect mat, satiné, brillant, métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé... Accessoires noirs.

Extension de l’espace de vie

Les pergolas créent un espace extérieur supplémentaire, idéal pour se détendre ou recevoir, tout en restant protégé.

Protection modulable


Grâce à une toile ou des lames orientables, elles offrent un contrôle précis de la lumière et de la ventilation.

Esthétique valorisante

Alliant design élégant et fonctionnalité, les pergolas Roche rehaussent l’apparence et la valeur de tout espace extérieur.

Résistance et durabilité

Fabriquées avec des matériaux robustes, les pergolas résistent aux intempéries et assurent une utilisation sur le long terme.

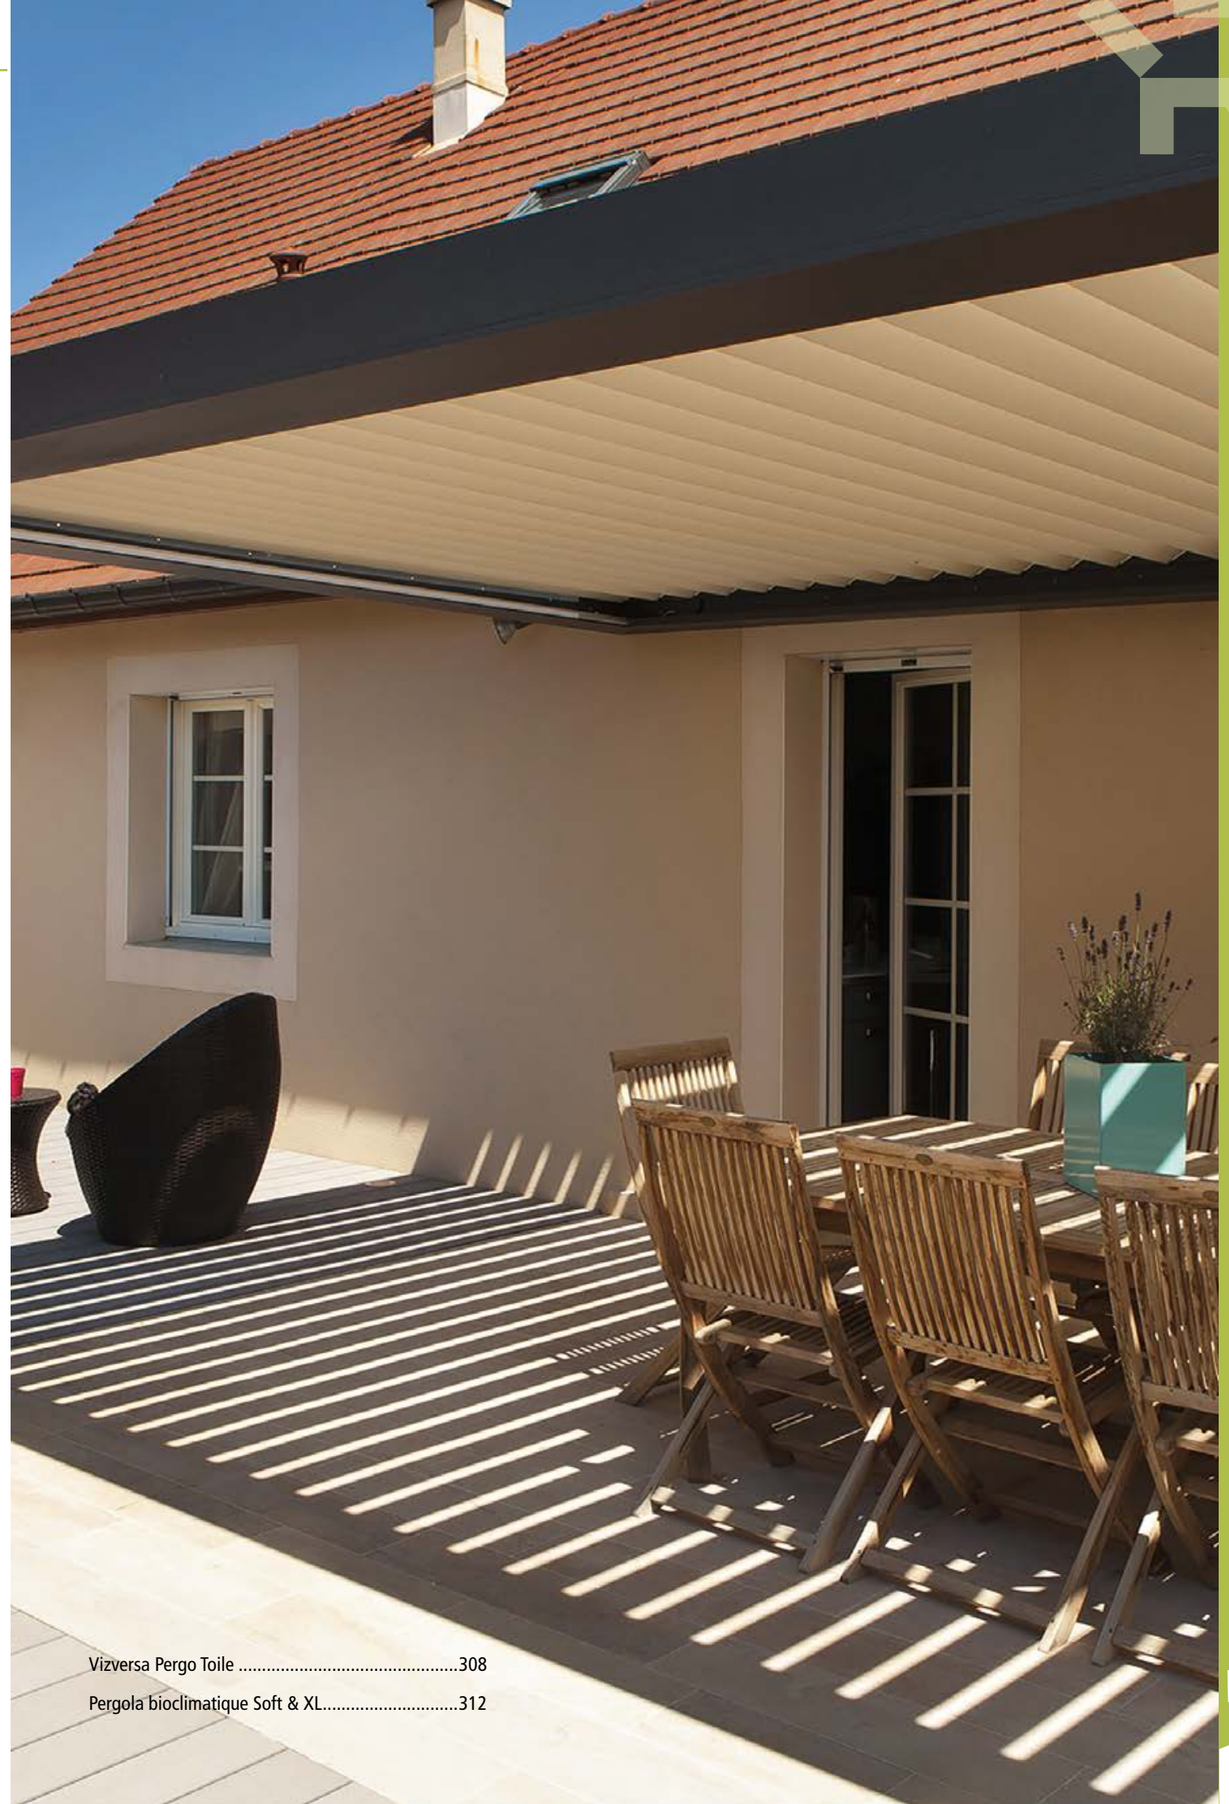


Vizversa Pergo Toile 308
Pergola bioclimatique Soft & XL.....312


Vizversa Pergo Toile

Garantie 5 ANS




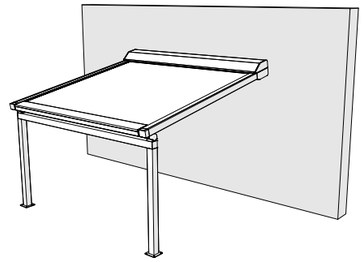


Platine murale




Platines pour pieds



Standard



Asymétrique



Blanc 9010 brillant

Gris 7016 mat givré

COLORIS STANDARDS
Autres teintes RAL disponibles sur demande.

Pour entraxe fixation de 1500 à 1660 mm : avancée maximale 4500 mm.

Pour entraxe fixation de 1661 à 1910 mm : avancée maximale 4750 mm.

Pour entraxe fixation > 1910 mm : avancée maximale 4000 mm.


Limites dimensionnelles

	Mini	Maxi
Largeur du module (mm)	1500 en largeur de pergola	6000 en largeur de pergola
Avancée du store (mm)	1000	4000
Surface par module (m²)		20
Nombre de modules	1 à 4	


ATTENTION : Hors tout = largeur de la pergola + 20 mm de chaque côté
Exemples : pour un store 1 module dont l'entraxe de fixation fait 4000, le hors-tout du store sera de 4040 mm
pour un store dont le module 1 commandé est de 3000, le module 2 de 4000 et le module 3 de 3000, le hors-tout sera de 10040 mm (20 + 3000 + 4000 + 3000 +20)

Encombrements


Store complet




Coulisse simple




Coulisse double



La Longueur hors-tout du store est de :
somme des entraxes de fixation + 2 x 20 mm :

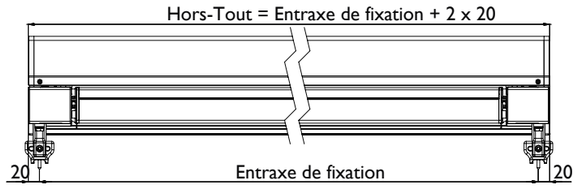


La largeur commandée est l'entraxe de fixation et non le hors-tout.

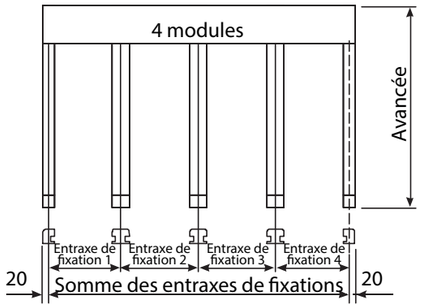


Angles d'inclinaison et pente

Angles d'inclinaison possibles



- Angle d'inclinaison minimal de 10° en cas de risque de légère pluie sur la toile
- Angle d'inclinaison maximal de 30°

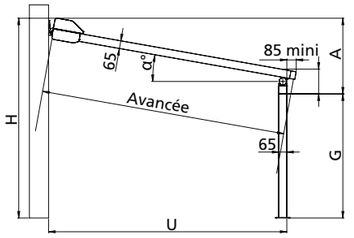

A : Pente (mm) = H - G
G : Hauteur libre (Max. 2,9m)
H : Hauteur totale caisson inclus
U : Profondeur

Exemples de pentes (A)

Profondeur (U)	Angle d'inclinaison (α°)
	10°
1500	535
2000	620
2500	705
3000	970
3500	1055
4000	1145

La hauteur libre maximale (G) est de 2,9 m


La côte commandée est l'Avancée, et non la distance U

Se servir de fiche de calcul EXCEL pour déterminer vos côtes.

Vizversa Pergo Toile

Nombre de moteurs

Store 1 module : 1 moteur, placé à gauche ou à droite



Store 2 modules : 1 à 2 moteurs, placés à gauche ou à droite




Second moteur possible en option pour piloter chaque module indépendamment ou de façon synchronisé



2 moteurs obligatoires positionnées aux extrémités, pilotage des modules indépendamment ou de façon synchronisé (ajouter le prix du second moteur au tarif de base)

Store 3 modules : 2 moteurs, attention dimensions maximales à respecter




Module central piloté par le module 1

Module central piloté par le module 3

Store 4 modules : 2 moteurs, attention dimensions maximales à respecter




Support de pose mural



31M01300 - Kit de fixation murale

Pieds

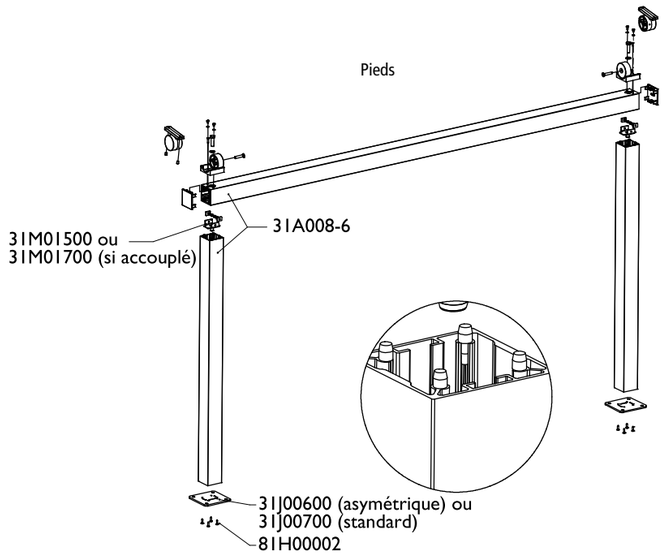

Positionnement des pieds

Le hors tout du store +y1 +y2 ne doit pas dépasser 6040 mm

y1 + 20 + Axe coulisse + 20 + y2 ≤ 6040 mm

Exemple :


y1 = y2 = 100 Entraxe coulisse Max 5800

y1 = y2 = 300 Entraxe coulisse Max 5400


y1 = y2 = 500 Entraxe coulisse Max 5000

Les pieds peuvent être alignées par rapport à l'extérieur du store, à l'intérieur, ou à l'extérieur.


Alignés :




À l'intérieur :





À l'extérieur :

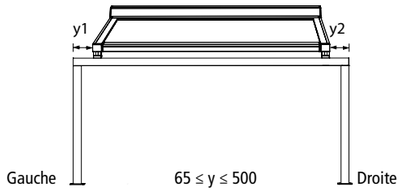

Les pieds peuvent être avancées par rapport à la projection du store.







La barre de charge peut être située à une hauteur inférieure à la hauteur sous traverse

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MOTORISATIONS	Moteur Somfy IO avec émetteur Somfy 1 IO	En standard
	Émetteur Situo 1 IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur Situo 5 IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur Situo 5 variateur A/M IO pure supplémentaire	En option
	Émetteur Somfy Nina supplémentaire	En option
	Moteur supplémentaire (uniquement en 2 modules)	Plus-value
AUTOMATISMES	Capteur vent EOLIS wirefree IO	En option
	Capteur vent/soleil IO	En option
TOILE	Soltis 92	En standard
ÉCLAIRAGE	Éclairage blanc gradable intégré dans le coffre (Boîtier externe)	Plus-value
	Éclairage couleur et blanc intégré dans le coffre (Boîtier externe)	Plus-value
ESTHÉTIQUE	Support mural supplémentaire (conseillé pour store de largeur > 4m)	Plus-value
	Autres teintes RAL (délai supplémentaire à prévoir	Plus-value

ATTENTION : Toile Soltis 92 uniquement pour cette pergola.

Pergola Bioclimatique Soft & XL

Garantie 5 ANS




Blanc 9010 brillant | Gris 7016 sablé


COLORIS STANDARDS
Autres teintes RAL disponibles sur demande.

Configurations possibles


Adossée Lames **Parallèles**
jusqu'à 4 Tabliers

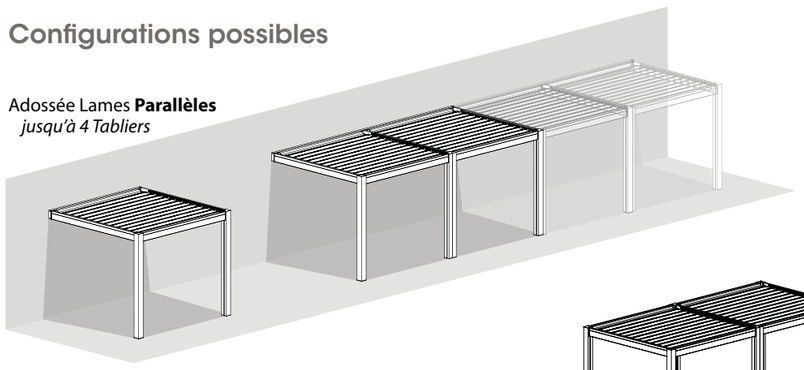

Pose **AutoPortée**
jusqu'à 2 Tabliers

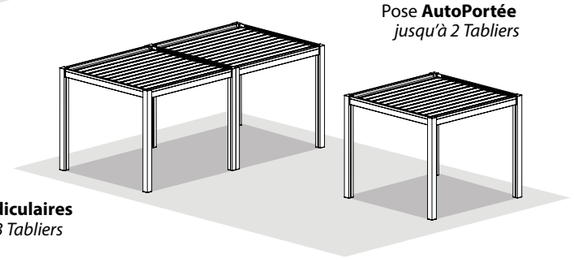

Adossée Lames **Perpendiculaires**
jusqu'à 3 Tabliers

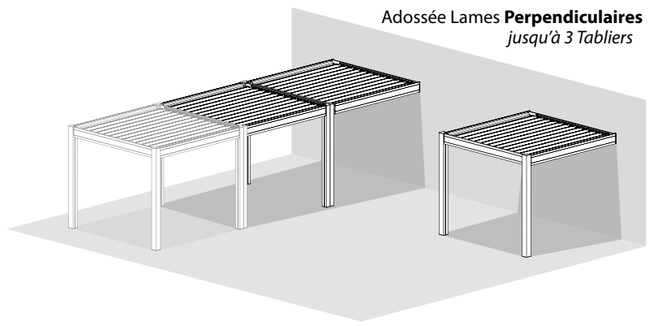

Limites dimensionnelles


Pose	Adossée				Autoportée	
Lames	Parallèle		Perpendiculaire			
Modèle	SOFT	XL	SOFT	XL	SOFT	XL
Nb tabliers maxi	4	1* (+1...)	3	1* (+1...)	2	1* (+1...)
Largeur tablier (mm)	1000 à 4000	1000 à 4500	965 à 4640	1000 à 6000	1000 à 4000	1000 à 4500
Largeur Pergola maxi (mm)	16000	4500* par module	4640	6000* par module	8000	4500* par module
Nb lames maxi par tablier	25	33	25	33	25	33
Avancée tablier maxi (mm)	4655	6000	4000	4500	4635	6000
Avancée Pergola maxi (mm)	4655	6000* par module	12000	4500* par module	4635	6000* par module
Surface maxi par tablier	18,6 m²	27 m²	18,5 m²	27 m²	18,5 m²	27 m²
Surface maxi Pergola	74,5 m²	-	55,7 m²	-	37,1 m²	-
Hauteur passage (mm) (Standard 2500)	2000 à 2800	2000 à 3000	2000 à 2800	2000 à 3000	2000 à 2500	2000 à 2500

* XL : Nombre tabliers > 1 : Accoler plusieurs tabliers XL et prévoir en option le joint d'étanchéité élastomère noir préadhésivé.


Détails techniques

- Parfaite étanchéité : résiste à 1300 mm de pluie par heure.
- Résiste à des vents forts jusqu'à 180 km/h en rafale.
- Résistance aux brouillards salins : conforme à la norme NF X 41002 (test jusqu'à 1000h de brouillard salin validé).
- Poids de la pergola : environ 20 kg/m²
- Résistance : 34 kg/m². En cas de neige, il est recommandé de placer les lames en position ouverte.

Ouverture des lames par pivotement (sens horaire ou anti-horaire)




Lame Double-Peau Renforcée *Aluminium*

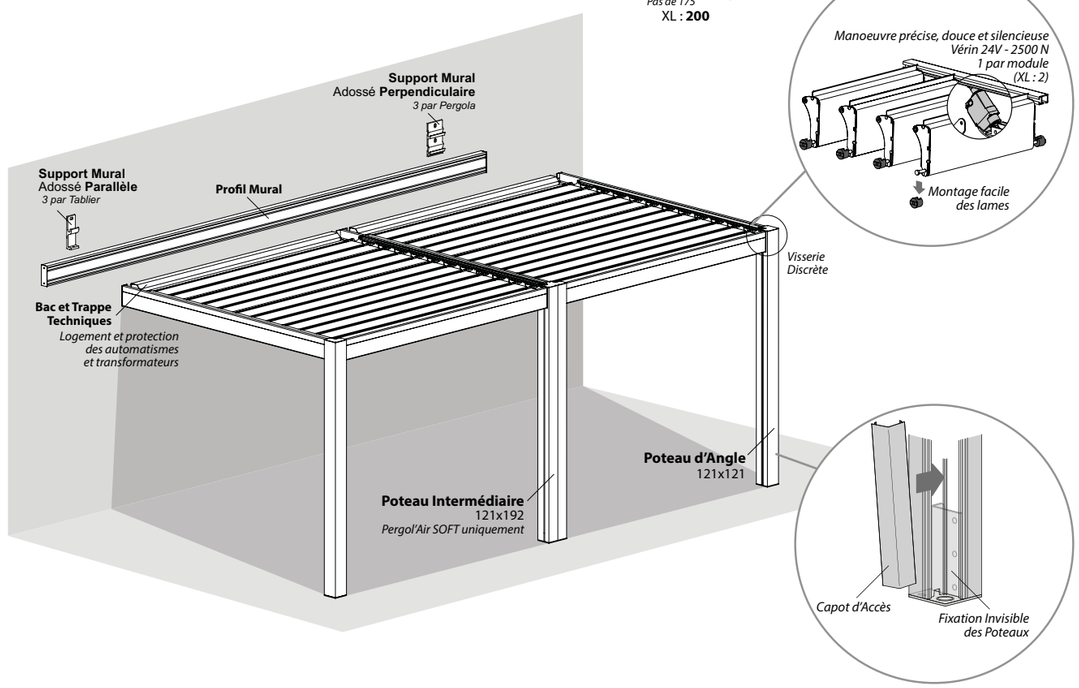

Pergola Bioclimatique Soft & XL

Encombrements

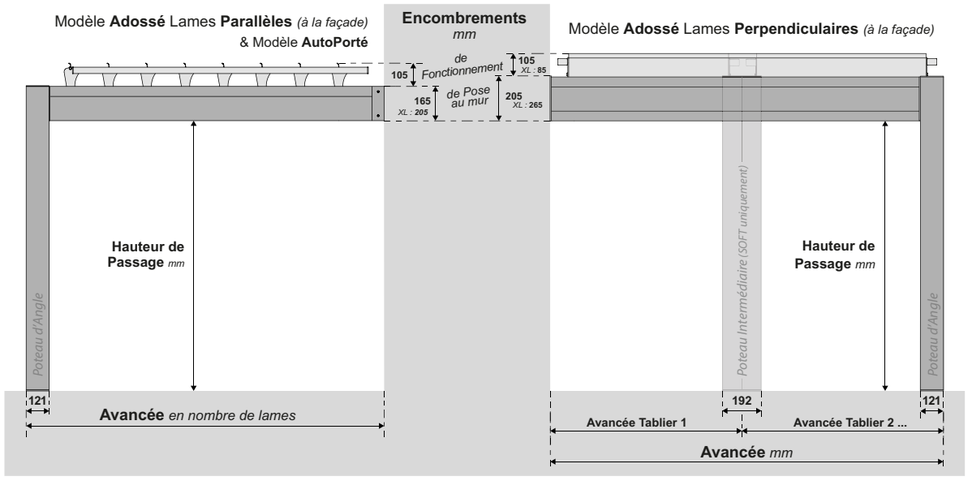


Adossée parallèle ou autoportée
Largeur : largeur hors tout (mm). Avancée : nombre de lames

Adossée perpendiculaire
Largeur : largeur au mur (= nombre de lames). Avancée : largeur hors-tout

Poteaux et évacuation des eaux

Fixation invisible des poteaux

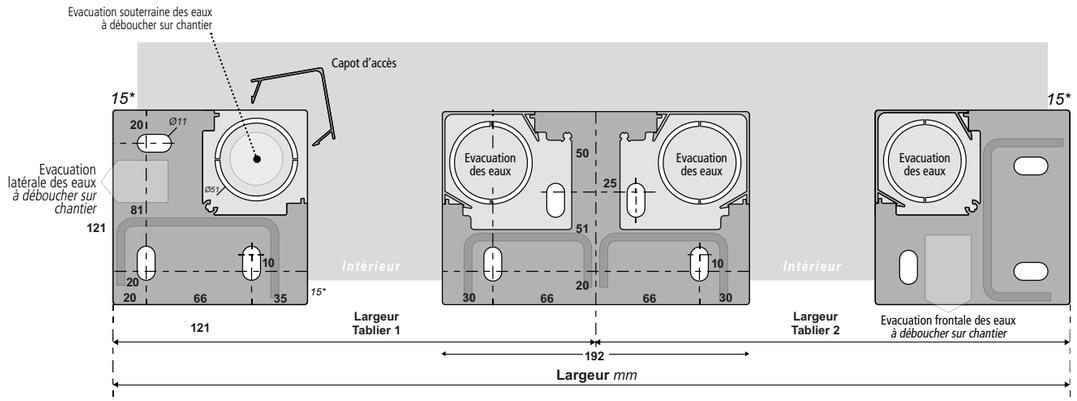

Pose

• Au sol : prévoir plots ou chape en béton de minimum 15 cm, selon configuration du chantier et constitution du sol (plots mini 630 x 630 x 630 mm de 500 kg + ferraillage).
• Au mur (version adossée) : prévoir le nombre de fixations nécessaires (adossée parallèle : 3 par tablier; adossée perpendiculaire : 3 par pergola). Accessoires de fixation et joint silicone à prévoir par vos soins.
• Entre 2 murs ou dans un angle : nous consulter.

Pour une pose plus aisée du produit (soutien de la hauteur de passage), il est conseillé de se munir de 2 étais de chantier télescopiques.
Il est recommandé de serrer l'ensemble des vis A2 inox M8 de la structure à un couple de 20 Nm.

Attention ! Les modèles adossés nécessitent des réservations au mur :
• Lames parallèles : SOFT : 270 mm de hauteur (165 mm pour la pose et 105 mm pour le fonctionnement)
XL : 310 mm de hauteur (205 mm + 105 mm)
• Lames perpendiculaires : SOFT : 310 mm de hauteur (205 mm pour la pose et 105 mm pour le fonctionnement)
XL : 350 mm de hauteur (265 mm + 85 mm)

Options disponibles


	INTITULÉ DE L'OPTION	
MOTORISATIONS	Centrale de commande TELCO avec émetteur 8 canaux (par tablier)	En standard
	Centrale Somfy avec émetteur Situo 5 IO Variation (pour modèles SOFT uniquement)	En option
	Émetteur Situo 5 Variation IO supplémentaire	En option
	Groupage	Nous consulter
AUTOMATISME	Automatisme vent / pluie / neige	En option
ÉCLAIRAGE	Éclairage LED blanc (par tablier)	Plus-value
	Éclairage LED blanc Somfy IO gradable	Pour modèles SOFT uniquement (par tablier)
ESTHÉTIQUE	Hauteur de passage	De 2501 à 2800 mm (modèle adossé SOFT) ou 3000 mm (modèle adossé XL)
	Gaine technique Pergol'Air SOFT	Goulotte aluminium 105 x H40 mm
	Joint d'Etanchéité Pergol'Air XL	Pour accoler 2 modules XL
	Autres teintes RAL Structure	Pour modèle SOFT : Option indisponible. Pour modèle XL : Plus-value
	Autres teintes RAL Lames	Pour modèle SOFT : Lames blanches uniquement Pour modèle XL : Plus-value

Compatibilités produits

Afin de répondre aux différents besoins, les Pergol'Air SOFT et XL peuvent être complétées par différents produits :

Stores verticaux Vizion Zip : pour protéger du vent et de la pluie en conservant une étanchéité parfaite.

Les produits complémentaires sont à commander avec les côtes réelles, une fois la pergola installée.

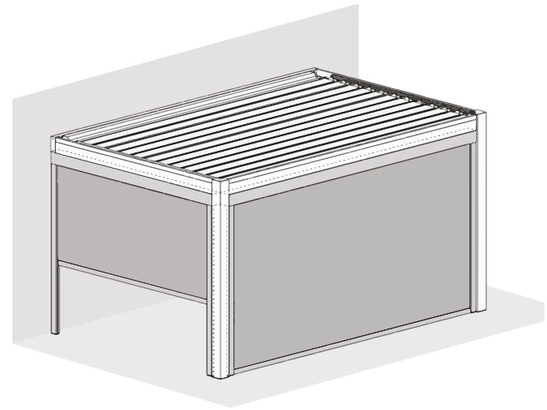



Partenaires toiles

SATTLER est une entreprise familiale internationale basée en Autriche. Avec un mélange d'influences, Sattler propose de nombreuses toiles aux couleurs fascinantes et aux impressions inoubliables.

TECHNIQUE

Les toiles en acrylique premium sont teintées dans la masse garantissant la qualité dans chaque fibre. La fibre ACRYLIQUE, étant la plus résistante aux U.V.- sans additif chimique, celle-ci garantit la stabilité et la tenue de la toile de store durant des années. Au-delà, l'ennoblissement spécial TEXgard ajoute une couche protectrice sur la fibre qui améliore la résistance aux salissures, à la moisissure et à l'eau.

INNOVATION

L'innovation et la technicité sont au cœur de la confection. Sattler a ainsi créé trois gammes de toiles pour un choix en fonction des attentes de chacun :

Gamme ELEMENTS

Tissée avec des fils de haute qualité, cette toile offre un aspect esthétique haut en couleur.

Gamme LUMERA avec CBA

Ce fil lisse et brillant positionné dans la trame augmente l'intensité lumineuse des couleurs. La surface, plus lisse et plus dense, renforce l'effet anti-salissure.

Gamme LUMERA 3D avec CBA

Sattler est le premier tissu mondial à proposer une toile avec une structure en relief. L'effet lumineux est accentué et le tissu gagne en prestance.







PROTECTION

SATTLER contrôle ses toiles selon les critères les plus strictes. Il est le seul à être conforme à la norme standard UV 801. Cette norme teste les toiles non seulement à l'état neuf mais dans différentes situations d'application (mouillée, vieillie…) dans les conditions similaires à celles extrêmes de l'Australie. Cela permet d'évaluer si le tissu tient ses promesses après des années d'utilisation.

Toiles

SATTLER ELEMENTS
Solids




Stripes / Block stripes




SATTLER TOUT TEMPS
Tout temps (all weather)




SATTLER LUMERA
Solids

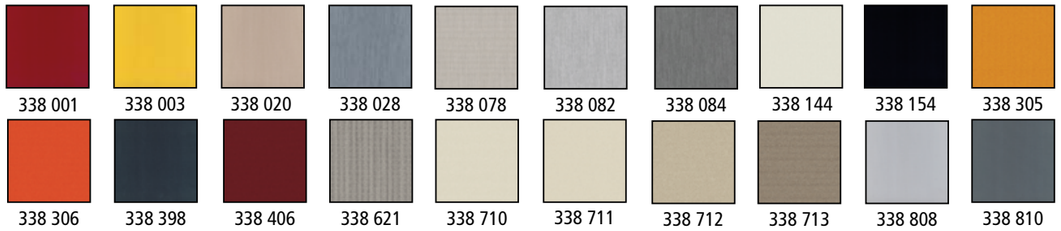


Landscape

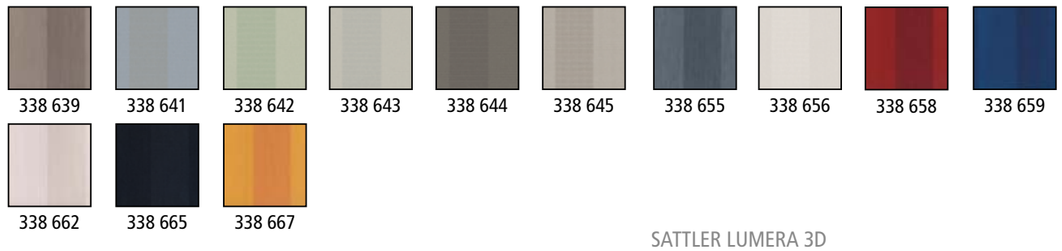

Urban Design



SATTLER LUMERA 3D
3D



Réalisés à Wasquehal, dans le Nord de la France, les tissus Dickson sont confectionnés par des tisserands experts. Forts d'un savoir-faire ancestral, ils réinventent leur métier chaque jour.

Référence en textiles techniques, Dickson conçoit et fabrique des tissus de haute qualité, chaque mètre carré étant testé en interne.

DESIGN

Plus qu'un tissu, Dickson est doté d'un studio design intégré qui développe les collections les plus vastes et créatives du secteur des textiles techniques. Son équipe identifie et analyse les dernières tendances, travaille les rayures, les motifs et les couleurs puis vérifie la faisabilité technique de chaque conception. Au total, une nouvelle collection prend plus d'un an à concevoir.

Le store s'affirmant plus que jamais comme un élément essentiel de l'aménagement de la maison, DICKSON répond de manière précise aux attentes de style, de décoration et de conception de chacun.

FABRICATION

Le fil acrylique teinté dans la masse de leurs toiles résiste durablement aux agressions extérieures, que ce soit la pluie ou encore les UV. Même exposées en pleine lumière, les couleurs gardent leur éclat très longtemps. Votre toile de store Dickson gardera son attrait durant plusieurs années. Les traitements assurent une toile entièrement déperlante.

Ainsi, l'eau ne pénètre pas le tissu ce qui évite également tout type de moisissures. Les toiles Dickson bloquent jusqu'à 95% d'éblouissement et de chaleur (diminue l'effet de serre), maintiennent votre intérieur au frais et, selon la couleur, bloquent de 90% à 100% des rayons U.V. Vous pouvez donc pleinement profiter de votre terrasse tout en restant protégé.

ÉCO-RESPONSABLE

Les produits développés par Dickson sont pensés dans une logique d'amélioration de l'habitat et d'éco-responsabilité. Ils s'intègrent aux programmes immobiliers « nouvelle génération », HQE et BBC. Soucieuse de limiter au maximum l'empreinte carbone de ses produits, Dickson réalise des textiles efficaces et durables dans le temps, dans la grande majorité sans teinture, une étape polluante et consommatrice d'eau.



Toiles

DICKSON ORCHESTRA SELECT




*Toiles offre Start

De l'ombre, mais pas seulement


La protection contre les UV

Même à l'ombre, la peau est exposée aux rayons nocifs du soleil. C'est pourquoi les partenaires toiles de ROCHE offrent les plus hautes protections UV & UVB.
Certaines peuvent **réduire l'exposition aux rayons jusqu'à 99% !**

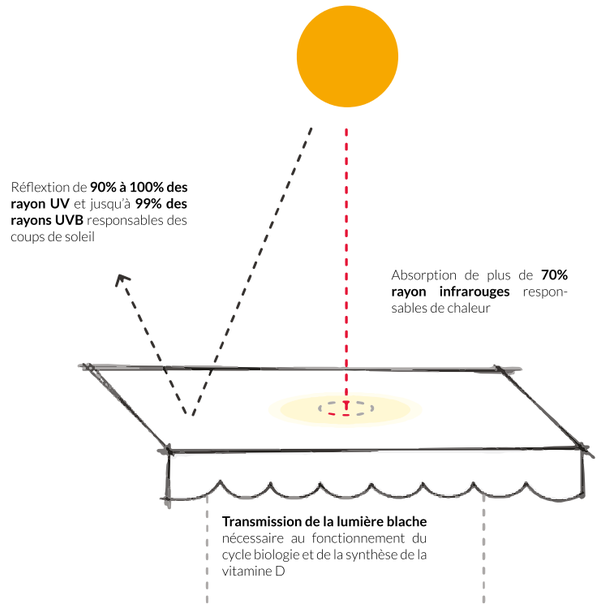

L'ombre portée

En fonction de l'exposition du logement, le soleil ne se positionnera pas de la même manière à 12h qu'à 16h.
Il est important de prendre en compte le **Cycle du soleil** pour optimiser la zone d'ombre offerte par le store. Pour gagner en protection, un lambrequin ou un pare soleil déroulable peut être une bonne option.

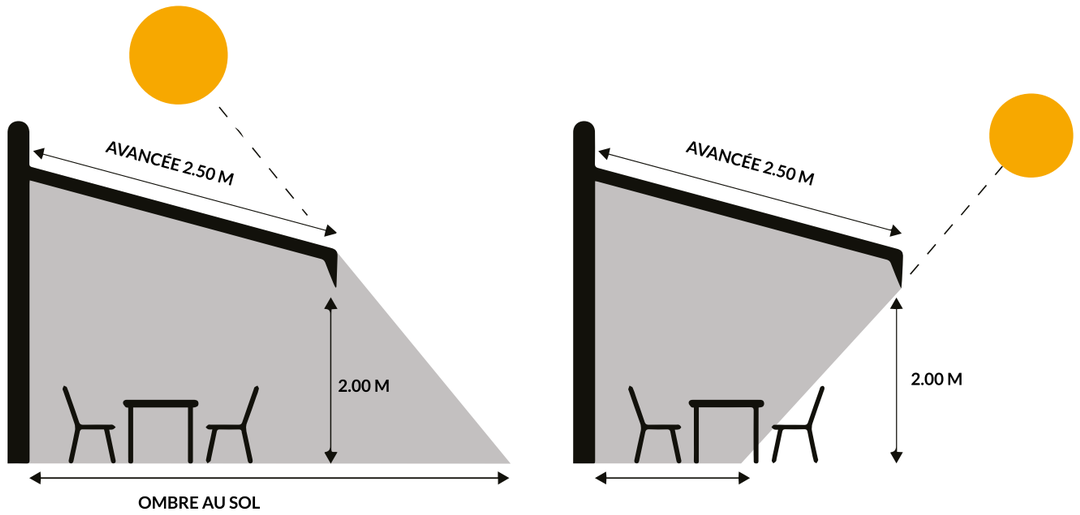


La luminosité

Selon la couleur de la toile, les effets ne seront pas les mêmes. Une toile plus foncée concentrera la chaleur tandis qu'une toile plus claire la laissera mieux circuler. Cependant, le choix d'une toile trop claire protège moins contre les UV et peut être plus **éblouissante** à cause de la réflexion des rayons.

Formes de lambrequins

- N° 1 & 2 : offre standard, pas de supplément
- N° 3, 4, 5 & 6 : plus-value à inclure par ML

- Le choix de votre forme s'adaptera au dessin de votre référence toile.
- La hauteur standard de la découpe est de 40 mm sauf pour la référence N° 5.
- La hauteur standard du lambrequin est de 200 mm.

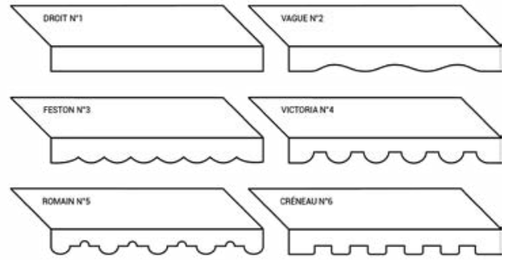


Types de fourreaux

Fourreau haut de 20 mm à plat pour jonc de 5 mm dans tube ø 78G ou haut de toile brut de coupe pour tube lisse (montage par clips). Fourreau bas de 20 mm pour jonc de 6,5 mm pour barre de charge alu.


Nota : la dimension à plat du fourreau bas est égale à 2 fois le diamètre de la barre de charge.

BR : Barre de charge alu Rainuré




N°1

PE : Pincé Extérieur




N°2

FR : Fourreau Rapporté lambrequin attenant



N°3

PD : Pincé Double



N°4

Marquage (nous consulter)

- Inscription sur toile ou lambrequin : délai store + 10 jours.
  (à partir de la reception du Bon à Tirer signé)
- Logo sur toile : délai 15 jours minimum.
  (à partir de la reception du Bon à Tirer signé)
- Peinture : selon coloris RAL. OR nous consulter.
  ATTENTION : la tenue de la peinture sur les toiles n'est pas couverte par la garantie.

Liste des polices

N°	Police de caractères
1	AGENCY
2	Amaze
3	ANTIPASTO
4	Apple Chancery
5	ARIAL
6	Art Brush
7	Avant garde book
8	BANK GOTHIC
9	Bellerose
10	New Berolina
11	Bodoni MT Black
12	Brush script
13	Adobe Calson Pro


N°	Police de caractères
14	Caviar Dreams
15	Century Italique
16	Comic sans MS
17	Monotype Corsiva
18	FUTURA
19	HOBO
20	IMPACT
21	Lucida Handwriting
22	microgram regular
23	STENCIL BOLD
24	TEKTON PRO
25	TIMES NEW ROMAN

La vie de la toile de store

Tissées à partir d'une fibre acrylique teinte dans la masse qui leur confère leur **haute qualité** (la couleur est imprégnée au cœur de la fibre, d'où une **solidité exceptionnelle des coloris** dans le temps), les toiles sélectionnées bénéficient de toute l'attention des fabricants à leur élaboration et à leufabrication, afin de garantir une utilisation durable en extérieur.

Il est toutefois possible que vous constatiez quelques petites irrégularités sur la toile après l'installation du store. La toile est un produit vivant. Ces phénomènes sont inhérents à la nature de la fibre acrylique et n'altèrent en rien la qualité, le fonctionnement ou la durée de vie de la toile. Pas plus que l'installateur ou le fabricant de la toile, Roche ne peut donc être tenu responsable de ces légères altérations.

Les toiles de store sont le résultat d'un assemblage de panneaux par couture, collage ou soudure. Ainsi confectionnées, des surépaisseurs apparaissent inévitablement au niveau des assemblages et des ourlets, engendrant plusieurs phénomènes visibles au niveau des coutures et au centre des lés : ondulations ou gaufrage, plis, relâchement des lisières renforcé naturellement sous l'effet du vent. Par ailleurs, compte tenu du tissage et de la tension subie au moment de la confection et de l'utilisation, on dénote l'apparition possible de quelques points lumineux particulièrement sur les stores corbeille.

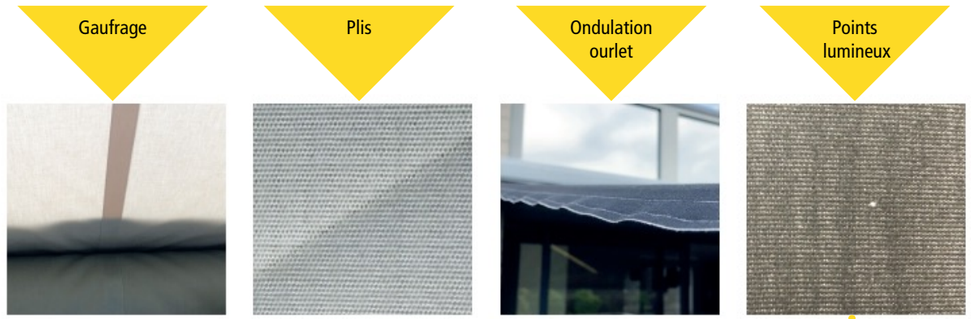

Ces petites irrégularités, bien que ne nécessitant pas un changement de toile, peuvent être atténuées par un réglage approprié et en respectant les recommandations dictées par les associations européennes de la protection solaire.

Si vous constatez la moindre anomalie concernant la tenue des couleurs, l'imputrescibilité et la résistance mécanique des toiles, nous vous remercions de nous le signaler.

La flexion des tubes d'enroulement et des barres de charge peut nécessiter un calage de la toile sur le tube d'enroulement afin de grossir le diamètre d'enroulement et aligner la barre de charge sur toute la largeur du store.

Classement CE

Les Stores Roche sont fabriqués en conformité avec les directives communautaires qui s'y rapportent, en vigueur au moment de leur mise sur le marché.
La norme européenne NF EN 13561 : août 2015 définit les classes de résistance du store au vent.
Tests effectués par Roche Habitat selon le système d'évaluation 4 du règlement Produits de construction 305/2011/CE.
Lors d'une utilisation conforme, le produit répond aux propriétés essentielles définies dans la norme NF EN 13561 Annexe ZA.1
La norme européenne NF EN 13561 définit des classes de résistance du store au vent comme suit :

- En classe 1 : le store résiste au maximum à 28 km/h (soit 40 N/m2 ou Force 4 sur l'échelle de Beaufort).
- En classe 2 : le store résiste au maximum à 38 km/h (soit 70 N/m2 ou Force 5 sur l'échelle de Beaufort).
- En classe 3 : le store résiste au maximum à 49 km/h (soit 110 N/m2 ou Force 6 sur l'échelle de Beaufort).

Stores de terrasse

Les Coffres

Tookan©	2390	3660	4830	6010
1500	2	2	2	2 1
2000	2	2	2	2 1
2500		2	2	1
3000		2 1	1	1
3500			1	1
4000			1	1

Kolibri©	2390	3660	4830	6010
1500	2	2	2	2
2000	2	2	2	2
2500		2	2	1
3000		2	1	1
3500			1	1
4000			1	1

Malaga	3670	4840	6020
3000	1	1	1
3500		1	1
4000		1	1

Caraïba	2420	3690	4500
1500	1	1	1
1750	1	1	1
2000	1	1	1
2250		1	1
2500		1	1

Condor	4770	5940
2600	1	1
3100	1	1
3600	1	1
4100	1	1

Les Semi-Coffres «Les Ecrins®»

Manua©	2390	3660	4840	6010
1500	2	2	2	2
2000	2	2	2	2
2500		2	2	2
3000		2	2	2

Azzura 180°	2420	3690	4870	6040
1500	2	2	2	2
2000	2	2	2	2
2500		2 1	2 1	2 1
3000		2 1	2 1	2 1
3500			1	1
4000			1	1

Les Monoblocs

Sumba 180°	2360	3630	4800	5880
1500	2	2	2	2
2000	2	2	2	2
2500		2 1	2 1	2 1
3000		1	1	2
3500			1	1
4000			1	1

Les loggias / Balcons

Strella©	2390	3650	4830	5950
1500	1	1	1	1
2000		1	1	
2500		1	1	
3000		1	1	
3500		1	1	

Hors plage tarifaire
Classement avec pare-soleil
Pas de pare-soleil à l'offre

Stores de fenêtre

Les projections

		Classe
Kia©	3000 x 1200	1
Taha©	5900 x 2000	1

Les droits guides

		Classe
Vizion 85 Zip	3000 x 3000	3
Vizion 105 Zip	4000 x 3000	3
Vizion 125 Zip	5000 x 4000	3
Vizion 150 Zip	6000 x 4000	3

Stores de toiture

		Classe
Verasun©	Type A	2
Largeur 4800 * avancée 4500		
VIZversa	Pose sur toiture	3
Largeur 6000 * avancée 6000 avec surface maxi 20 m²		
VIZversa	Pose avec pied type pergola	3
Largeur 6000 * avancée 4000 avec surface maxi 20 m²		

Pergola

VIZversa	
Largeur maxi (mm)	6000
Avancée maxi (mm)	4000
Classe	3
Résistance maxi (km/h)	49
Surface maxi (m²)	20

Attention : Surface maxi par module : 20 m²

L'échelle de Beaufort

Classe selon EN 13561 : 2015	Force du vent		Vitesse au vent et l'influence	
	Beaufort	Description	Km/h	Effets au sol
0	0	Calme	-	La fumée monte verticalement
	1	Très légère brise	1 - 5	La fumée indique la direction du vent
	2	Légère brise	6 - 11	On sent le vent au visage
	3	Petite brise	12 - 19	Les drapeaux flottent
1	4	Jolie brise	20 - 28	Le sable s'envole
2	5	Bonne brise	29 - 38	Les branches de pins s'agitent
3	6	Vent frais	39 - 49	Le vent siffle

Pour les stores bannes : la classe 2 est la classe maximale autorisée.

Partenaire motorisation

somfy®

AUTOMATISMES SOMFY®

Fondé en 1969 en France et présent dans 58 pays, Somfy® est le leader mondial de l'automatisation des ouvertures et fermetures du bâtiment. Depuis 50 ans, Somfy® facilite le quotidien avec des solutions intelligentes pour la gestion de l'habitat.

INNOVATION


Pionnier de la maison connectée, Somfy® innove chaque jour pour motoriser et connecter volets, stores, portails, portes de garage, et plus encore, en plaçant l'occupant au cœur de ses préoccupations. Avec plus de 2000 brevets, ses produits, conçus en Haute-Savoie, sont reconnus pour leur fiabilité et leur durabilité. En 2010, l'interface TaHoma® est lancée pour simplifier la gestion de l'habitat et permettre la communication entre équipements connectés. Somfy s'engage aussi pour l'environnement avec des produits éco-conçus, labélisés Act For Green.

CONFORT

Pour plus de confort, Somfy® propose une gamme complète de motorisations pour stores extérieurs. En un clic, un store motorisé se positionne facilement. Ajoutez des capteurs de vent, d'ensoleillement et de pluie pour adapter automatiquement la position du store aux conditions météo.

CONNECTÉ

Somfy® centralise toutes les solutions connectées de la maison, permettant de motoriser et contrôler volets, stores, portails, portes de garage, éclairages, et plus encore, via une plateforme unique de connectivité.

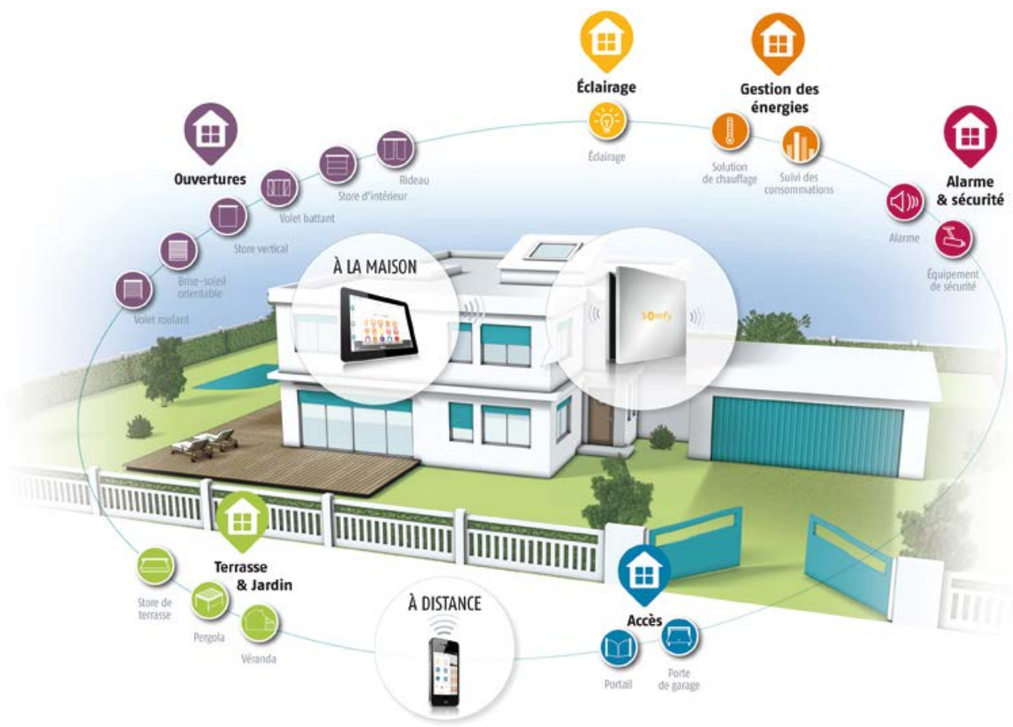

Automatismes*

Tous produits

Images non contractuelles

Motorisations	Points de commande	Automatismes	
Moteurs filaires		Vent	Vent/soleil
Moteur Somfy	Réf. 00537 Inverseur 3 propositions Fixe en saillie	Réf. 00581 Ensemble Eolis + Réf. 00583 Double poussoir stop	Réf. 00594 Ensemble Soliris Uno
Moteurs radio	Points de commande	Vent/soleil	
Moteur Somfy IO	Réf. 62N00500 Situo 1 IO	Réf. 62N00800 Pack capteurs IO	

Autres points de commandes pour moteurs radio


Réf. 62N03700
Situo 5 IO


Réf. 62N05200
Situo 5 à variateur
A/M IO

Réf. 62N04000
Smoove IO
Sensitif - contact

Réf. 62N05500
Situo 5 bi-protocole
(RTS et IO)

*Automatismes non montés. Se référer aux préconisations du fabricant lors de l'installation.

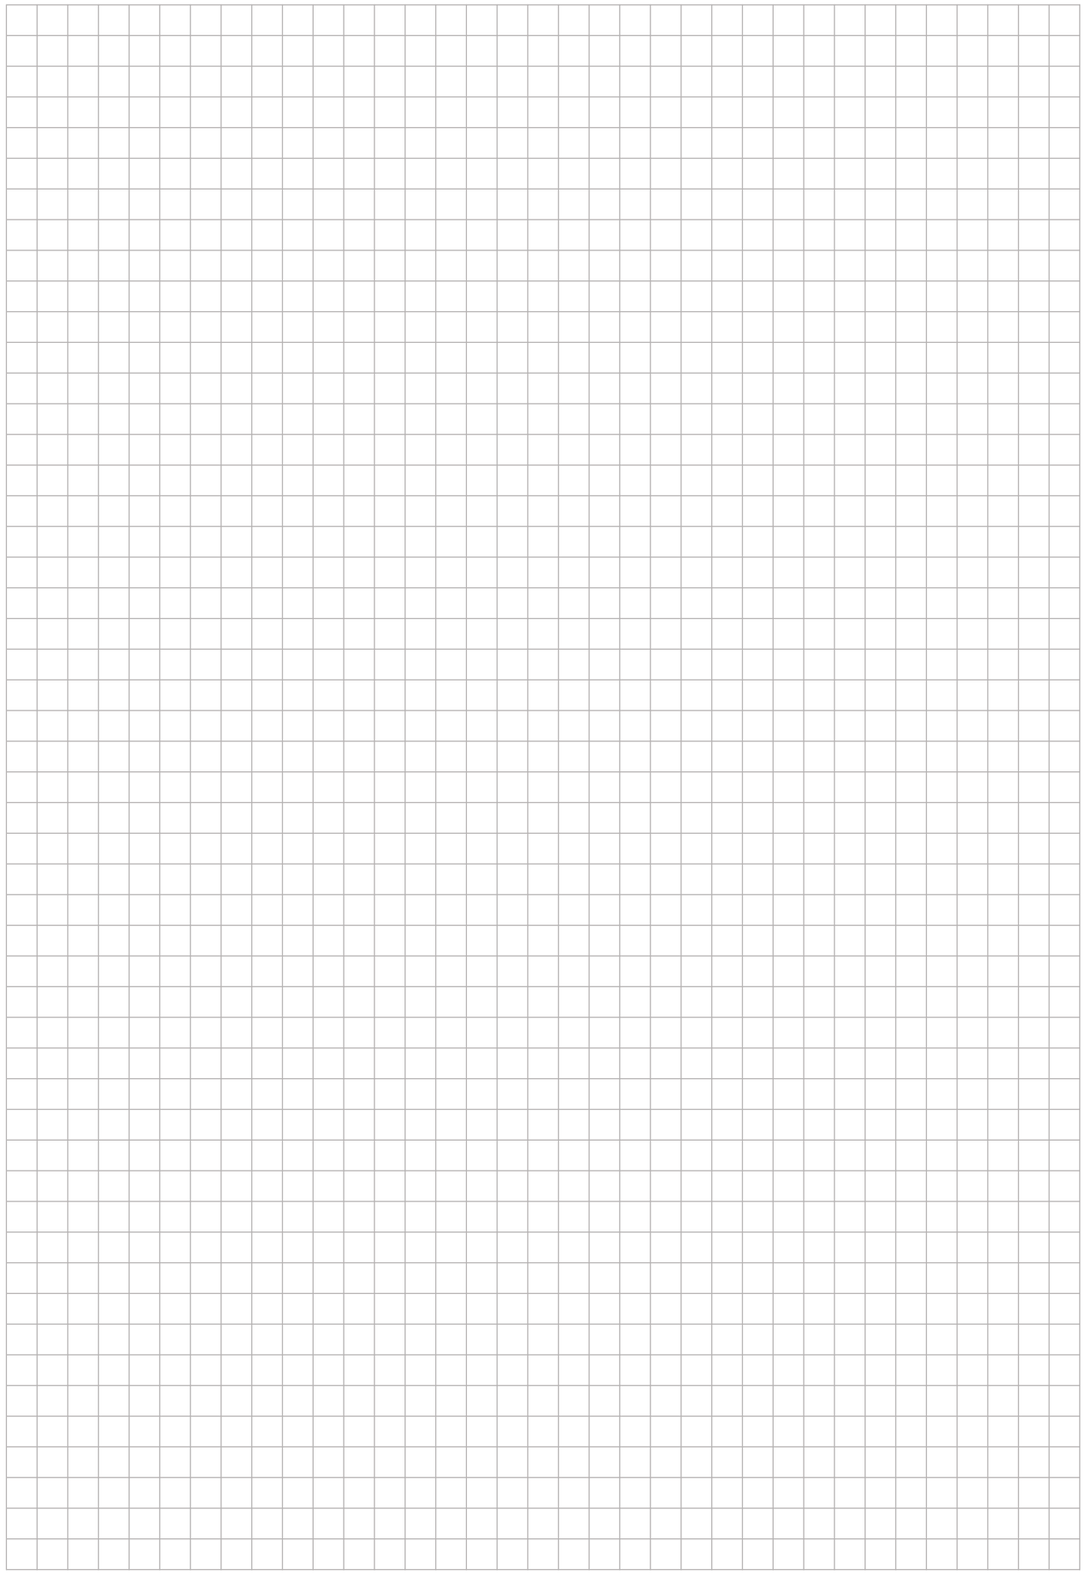

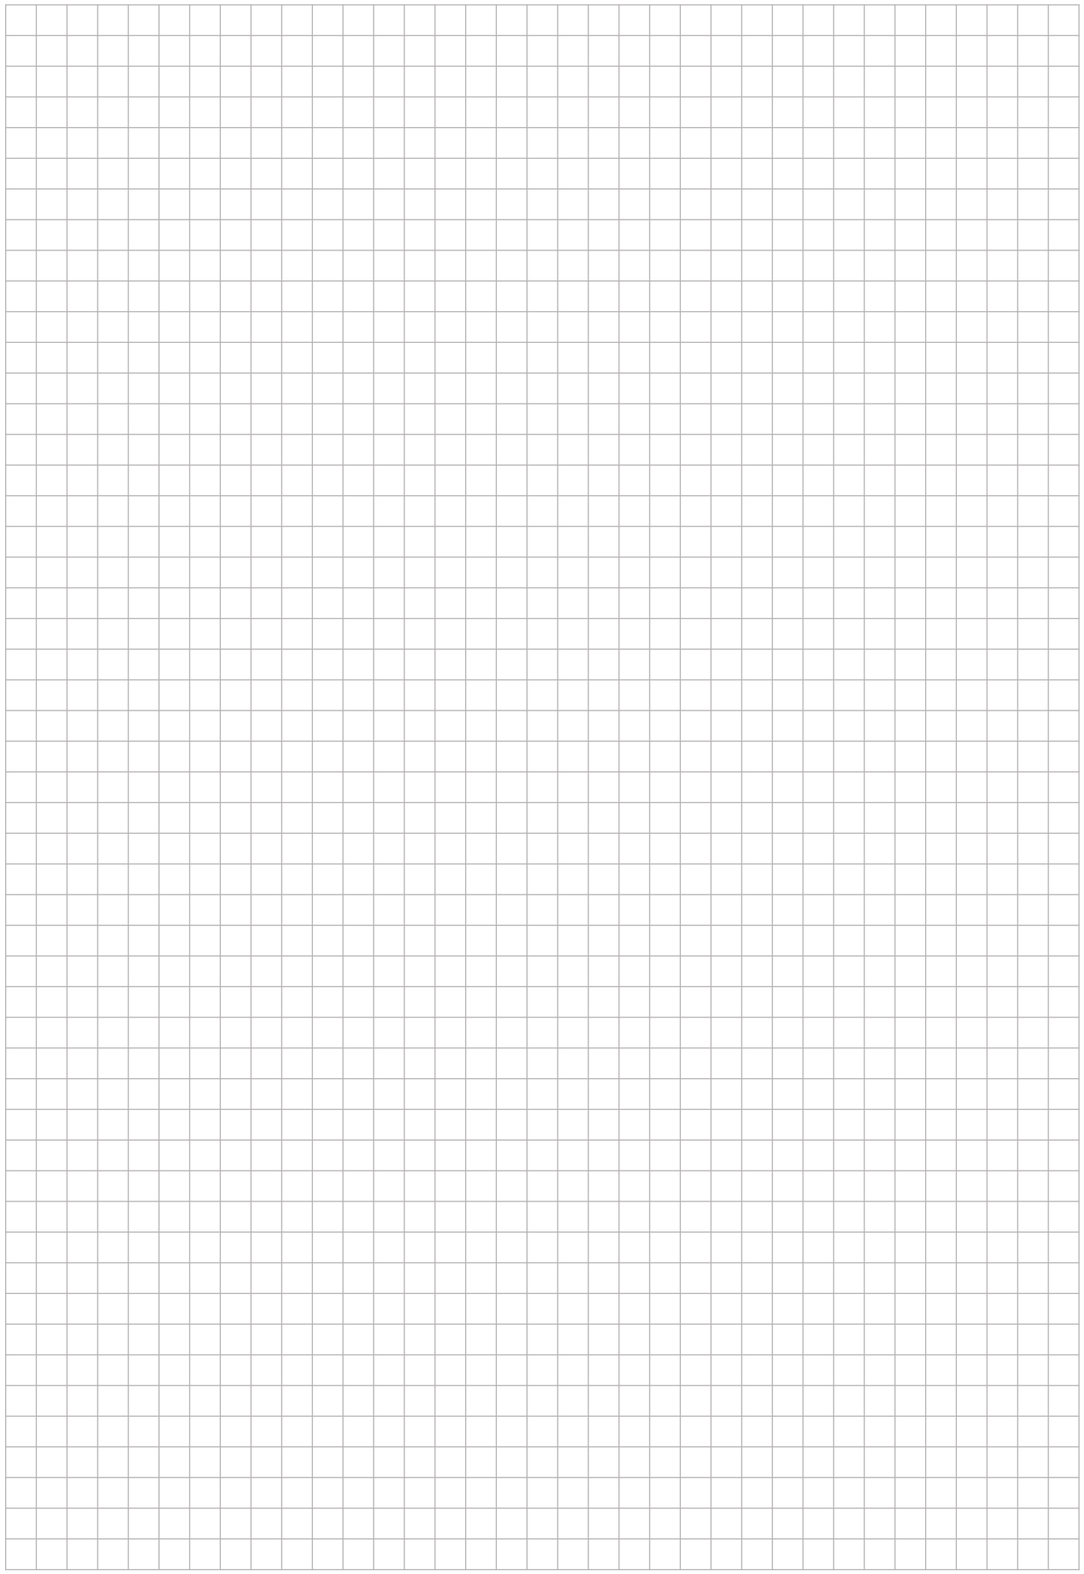

MARITON
STORES INTÉRIEURS
& MOUSTIQUAIRES

Votre Espace Pro

Connectez-vous sur l'espace pro **https://pro.mariton.fr**

Pour y accéder, renseignez votre identifiant et votre mot de passe. En cas d'oubli ou pour une aide à la première connexion, contactez notre service client.

Vérifiez la **faisabilité technique**

Réalisez vos **devis** et gardez-les en historique

Passez vos commandes en ligne 24h/24 et 7j/7

SAV 4.0
Suivez votre décalaraction en ligne et en temps réel

Accédez à la **documentation** Mariton (brochures commerciales et techniques, tarif, livrets d'entretien et de garantie, notices de pose, ...)

Vos contacts Mariton

Le service clients avant et après-vente Mariton est à votre écoute du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h45 et 16h le vendredi
Flashez les QR Codes pour obtenir les coordonnées de votre contact dédié selon votre département :

*Cartes soumises à modifications. Veuillez-les consulter régulièrement.

Siège : service avant et après-vente *

Terrain : technico-commerciaux *

Hotline poseurs

Tél. 06 12 76 28 26

Notre hotline Poseurs est un moyen efficace de fournir un soutien continu aux poseurs, contribuant ainsi à renforcer la qualité de nos services et la satisfaction de nos clients.

De plus, nous vous offrons une assistance technique et un support client qualifié qui sauront répondre à tous vos besoins à n'importe quel moment de la pose de votre produit Mariton.

Téléchargez notre application MR Pose et accédez gratuitement à notre hotline

Suivez notre savoir-faire français !



mariton_sa
Mariton
Mariton
@Maritonsa
storesmariton